



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Med ett blick.
- 6 Spotlights.
- 14 Drivverk.
- 18 Drag og pickup.
- 22 Rotor og kutting.
- 26 Presskammer.
- 32 Nett og binding.
- 38 Fendt Services.
- 44 Utstysvarianter
og tekniske detaljer.



Med ett blick.

Fire modeller for fire forskjellige behov
Rundballepressene fra Fendt Rotana gir optimale presseresultater for ensilasje, høy og halm. Den velprøvde presseteknologien fra Fendt Rotana er den perfekte løsningen for enhver bedrift – det perfekte supplementet til Fendt traktorer og innhøstingsmaskiner.

Fendt Rotana F / V
Merkes i hver balle: Erfaring, innovasjon og pålitelighet.
Hver arbeidsoperasjon betyr nye utfordringer for menneske og maskin. Derfor har fastkammerpressene og de variable rundballpressene fra Fendt Rotana-familien en lang rekke utstyrsalternativer og intuitiv betjening.

Fendt Rotana 130 F / 160 V Combi
Med presse-pakke-kombinasjonene fra Fendt blir verdifullt grønnfôr til perfekt ensilasje for topp dyrehelse. Fendt Rotana 130 F Combi og Fendt Rotana 160 V Combi har en høy tetthet, sikker binding, rask overleverings- og pakkeprosess og enkel håndtering.

	Pressekammer, volum m³	Pressekammer, diameter m	Effektbehov kW/hk
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F og F-Combi Spotlights.

Her finner du de spesielle Fendt-løsningene, de såkalte Fendt Spotlights, som utgjør forskjellen, og gjør arbeidet ditt bedre hver dag.



1. Stålvalser

- 18 Power-grip stålvalser sørger for jevn pakking og pålitelig rotering av ballen. Ved å presse ribbene inn i valsene, er det ikke nødvendig med sveisesømmer på overflaten. Tre ribber er alltid i kontakt med ballen. Avstrykere på valsene forhindrer effektivt oppsamling av smuss.

2. Knivbunn

- Med HydroFlexControl knivbunn økes maskinens kapasitet pga. høyere kjørehastighet. Systemet løser over 80 % av blokkeringene ved hjelp av en opphengsfjær. Ved større blokkeringer kan bunnen senkes manuelt opp til 50 cm fra førerhuset.

3. Kniver

- Alt etter utrustning har Fendt Rotana kutteaggregater med opptil 25 kniver. Knivene kan kobles i grupper (0-12-13-25). Teoretisk kuttlengde ved maksimalt antall kniver er 45 mm. Forvalg fra betjeningsterminalen eller ISOBUS.

4. Pickup

- Den vedlikeholdsfrie og stillegående kambanefrie pickupen med 13 cm overhengende tindelengde og en tindeavstand på 64 mm sørger sammen med pressvalsen foran pickupen for pålitelig og jevn mating. Pickupen har 5 tinderekker med hhv. 30 transporttinder.

5. Pressekammer

- Fendt Rotana F har en avtakende pressekammerdiameter. Den snegleformede geometrien gir optimal nettopptak, balletetthet, fylling og ballerotasjon i maskinen.





6. Bruk

- Fendt Rotana kan leveres med 3 forskjellige betjeningssytemer. Velg mellom den enkle "Bale Control", "E-Link Pro" for komfortabel betjening eller betjening via ISOBUS-terminal fra traktoren.

7. Låsing

- Den mekaniske låsing garanterer høyfaste baller og påligelig lukking av bakluken. Bakluken er sikkert låst og kan ikke svikte, og derfor dannes det kontinuerlig faste, optimalt formede baller. Ballettettheten fastlegges av nøyaktig trykkmåling på kroken på bakluken. Sensorene på begge sider måler ballettettheten nøyaktig og gir føreren en indikasjon på om han må kjøre mer til høyre eller venstre for å forme jevne baller.

8. TIM

- Den avanserte TIM-pakken består av flere individuelle TIM-funksjoner. Pakken gjør prosessene med pressing av rundballer mye enklere. Fordi mange av funksjonene utføres automatisk. Traktoren stopper automatisk så snart ballen er ferdig for binding. Bakluken åpnes og lukkes automatisk for balleutkast etter bindeprosessen.



9. Foliebinding

- Ballen kan alternativt bindes med en mantelfolie istedet for med nett. Siden nettet faller bort må det ikke lenger skilles fra mantelfolien, føret fryser ikke fast i nettet om vinteren og det er enklere å pakke ut ballene.

10. Håndvasktank

- Ferskvannsbeholderen skal brukes til å vaske hendene eller vaske gjenstander ren for støv og smuss. Den har en såpedispenser og overholder de høyeste kravene.





Rotana V og V-Combi Spotlights.

Her finner du de spesielle Fendt-løsningene, de såkalte Fendt Spotlights, som utgjør forskjellen, og gjør arbeidet ditt bedre hver dag.



4. Pickup

- Den vedlikeholdsfrie og stillegående kambane-frie pickuperen med 13 cm overhengende tindelengde og en tindeavstand på 64 mm sørger sammen med pressvalsen foran pickuperen for pålitelig og jevn mating. Pickuperen har 5 tinderekker med hhv. 30 transporttinder. Innmaterskruene på siden sentrerer massestrømmen foran rotoren.

1. Reimer

- De endeløse beltene har en tykkelse på 8 mm og er 28,5 cm brede. Alt etter modell er beltene 11 til 12 m lange. Ved et maksimalt pressetrykk har de fortsatt en reserve på 80%. Sammen med CPS systemet (Constant Pressure System) sørger beltene for konstant trykk.

5. Pressekammer

- Med minst mulig startrom, dobbelt drev og intelligent styring av bakluken byr Rotane på en variabel allsidig totalpakke for høy ytelse.


2. Knivbunn

- Med HydroFlexControl knivbunn økes maskinens kapasitet pga. høyere kjørehastighet. Systemet løser over 80 % av blokkeringene ved hjelp av en opphengsfjær.

3. Kniver

- Alt etter utrustning har Fendt Rotane kutteaggregater med opptil 25 kniver. Knivene kan kobles i grupper (0-12-13-25). Teoretisk kuttlengthe ved maksimalt antall kniver er 45 mm. Forvalg fra betjeningsterminalen eller ISOBUS.



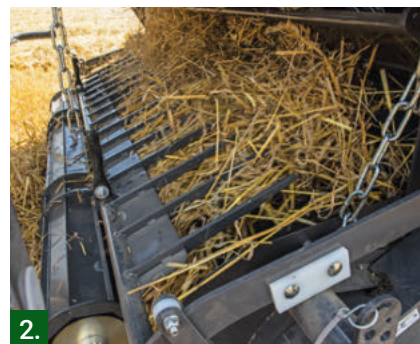

6. Bruk

- Fendt Rotana kan leveres med 3 forskjellige betjeningssystemer. Velg mellom den enkle "Bale Control", "E-Link Pro" for komfortabel betjening eller betjening via ISOBUS-terminal fra traktoren.

7. Automatisk smørepumpe

- Den automatiske smørepumpen forsyner alle pressvalselagre helautomatisk med smørefett. Det store smøremiddelreservoaret gjør at maskinen kan kjøres i flere dager, uten etterfylling. Enestående blant de variable pressene!

8. Sjaktbinding

- Nettet føres gjennom en sjakt ved hjelp av samlebandet og sikkert til ballene i pressekammeret. Etter bindeprosedyren svinges sjakten tilbake.



9. TIM

- Den avanserte TIM-pakken består av flere individuelle TIM-funksjoner. Pakken gjør prosessene med pressing av rundballer mye enklere. Fordi mange av funksjonene utføres automatisk. Traktoren stopper automatisk så snart ballen er ferdig for binding. Bakluken åpnes og lukkes automatisk for balleutkast etter bindeprosessen. Pickup-en løftes automatisk til veieprosessen og ved revers kjøring.

10. Håndvasktank

- Ferskvannsbeholderen skal brukes til å vaske hendene eller vaske gjenstander ren for støv og smuss. Låsingen er samtidig såpedispenser og sikrer rent arbeid hver dag.





Drivverk.

På høyre side av Fendt rundballepresser er rotordrevet som går over en duplekskjede. På venstre side er presskammerdrevet. Kjedenes sørger for den høyeste kvalitet og dermed lang levetid. Frittløpende kjedehjul sørger for sikkerhet.



1. Kraftfordeling på et mykt nivå

Lav vibrasjon og lengre levetid enn andre – Fendt Rotana har høy gjennomstrømming, laveste kraftbehov og slitasje.

Drivenheten på Fendt rundballepresser er spesielt slitestert og vedlikeholdsvennlig. Dermed sparer du verdifull tid for reparasjon og vedlikehold og kan bruke denne tiden til innhøsting.

Under ballepressing sørger

PoweSplit-girkassen at nødvendig effekt fordeles perfekt jevnt mellom rotor og kammer.

Fjæret transportkanalbunn og 360° fritt løp på kammerdriften eliminerer sjokkbelastninger i drivlinjen og forlenger forventet levetid på maskinen til det mangedoble!

2. PowerSplit-girkasse




- Konsept med delt drivlinje, slik at den nødvendige effekten fordeles jevnt.
- 540 o/m eller 1000 o/min.
- Gjennom montering som rammeelement reduseres vibrasjoner, noe som fører til at Rotana er ekstremt stillegående.

Walterscheid-vidvinkelaksler

- 1 3/8" Z6, 1650 Nm, bruddbolt
 - For modeller uten knivbunn
- 1 3/8" Z6, 1950 Nm, snatre- og frihjulskobling
 - For modeller med knivbunn

3. Kraftoverføring– 360° frihjulskobling

Hvis maskinen stoppes eller blokkeres gjør frihjulskoblingen at ballen stanser sakte. Sjokklaster på drivlinjen er dermed effektivt utelukket.

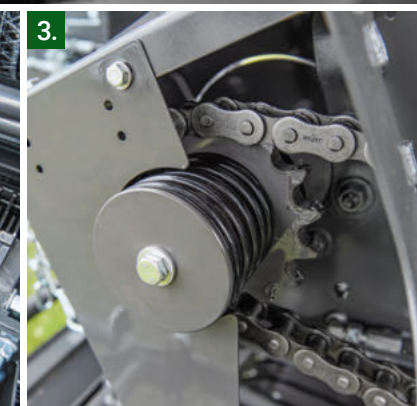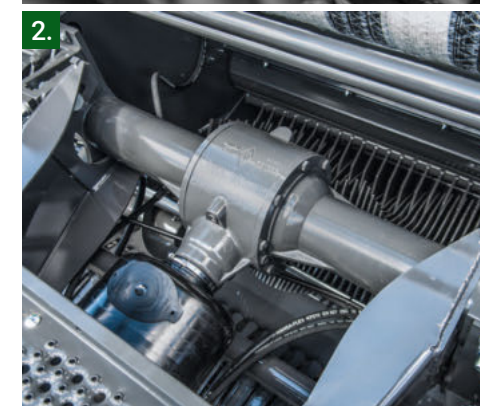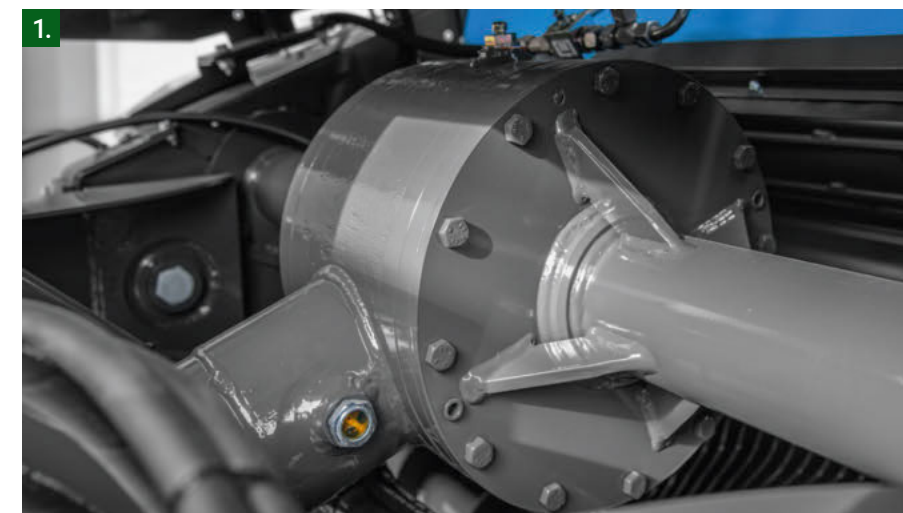

- + Drivlinjen beskyttes mot overbelastning
- + Levetiden til de enkelte komponentene og hele maskinen maksimeres.

Drag og pickup.

De høyeste gjennomstrømningene kan bare begynne med perfekt fôropptak. Den effektive, sporfrie pickupen til Fendt rundballepresser sørger for dette. Pickupen består av færre bevegelige deler og slitedeler, den går jevnere og er lettere å vedlikeholde



Maksimal opptakskapasitet for maksimal effekt.

De høyeste gjennomstrømningene kan bare oppnås med perfekt fôropptak. Den effektive, brede pickupen uten kambanestyring på Fendt rundballepresser, med de lengste tindene på markedet, sørger for dette. Pickupen overbeviser med rolig gange, lite vedlikehold, noe som reduserer bevegelige – og dermed slitasjeutsatte deler.



- + Med 13 cm har Rotana de lengste tindene på markedet, noe som forklarer de høye opptaksvolumene med samtidig lavt turtall.
- + Innmaterskruene på siden garanterer at massestrømmen sentreres allerede foran rotoren. Dermed garanteres en symmetrisk påfylling av kammeret.


1. Pickup uten kamstyring

- Stillestående og vedlikeholdsfri
- 5 tindrader med 30 tinder hver, 64 mm tindavstand
- 5,6 mm tykke og spesielt lange pickup-tinder sikrer pålitelig opptak
- Veldig nær rotoren, noe som fører til en veldig god materialflyt
- I standard med mateskruer på begge sider med en diameter på 25 cm og en lengde på 36 cm
- Pressvalsen sikrer jevn innmating uten at graset skyves opp.



2. Pendel-Pickup-sett – klarer alle utfordringer

- Settet sørger for økt pendelvinkel på pickup
- Pendelveien på begge sider er 70 mm oppover og 70 mm nedover
- Dermed tilpasser maskinen seg utmerket til bakkekonturen, også når feltet er ujevnt

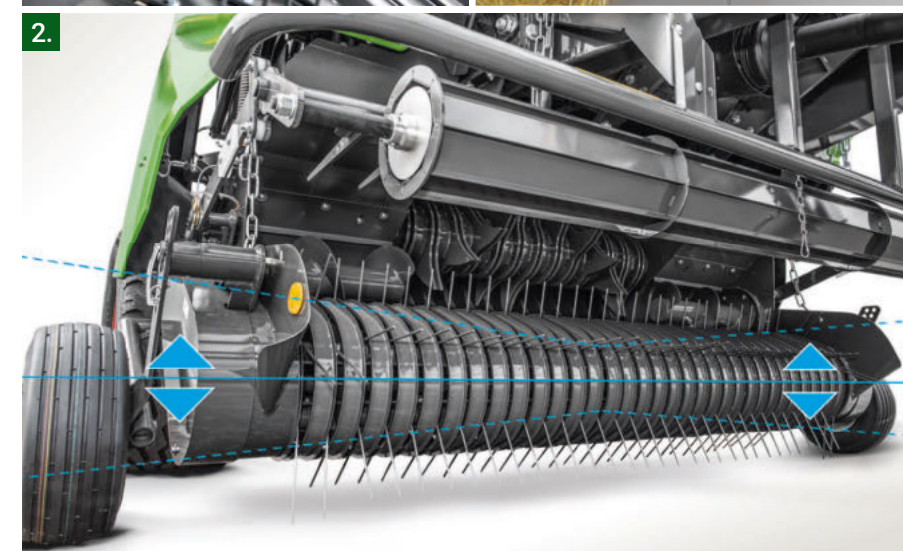



Rotor og kutting.

Passende til bruksområdet arbeider også forskjellige rotor
i alle Fendt rundballepresser. Rotorturtallet er på 134 o/min.
Den v-formede tilordningen av transportfingrene sørger for
en jevn påfylling av presskamrene.



1.

1. Rotor og knivbunn ("Rotorkutter")

De forskjellige rotorene til Fendt Rotana tilbyr den riktige løsningen for et hvert bruksområde. Full fleksibilitet, høyeste gjennomstrømming med lang levetid er dermed standard. Spesielt under vanskelige forhold går tilføringen problemløs, takket være HydroFlexControl.



- + Som et bindeledd mellom pickup og pressekammer er rotoren en "skjærende" komponent. Hver Rotana er tilpasset topp ytelse og førkvalitet og rotoren er fundamentet.



Rotor uten knivbunn



Xtracut13-rotor
(fingerparavstand: 90 mm)
- Uten knivbunn (uten kutter (standard)
- Med knivbunn (kutter): Inntil 13 kniver



Xtracut17-rotor
(fingerpar-avstand: 67,5 mm)
- Med knivbunn (kutter): Inntil 17 kniver



Xtracut25-rotor
- Med knivbunn (kutter): Inntil 25 kniver

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Knivbro/rotor								
Uten skjærebord med materotor	■			■			■	
Uten skjærebord med 2-stjernet materotor		■			■			■
XtraCut – 13 kniver med 2-stjernet materotor		□	■		□	■		□
XtraCut – 17 kniver med 2-stjernet materotor med utkobling av knivgrupper (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut – 25 kniver med Profi materotor med utkobling av knivgrupper (12-13-25)		□	□		□	□		□



Presskammer.

Fendt rundballer tilbyr virkelig unike salgsargumenter som lønner seg i praksis. Presskammerne har selvrensende lagerhus for en økt lagerlevetid. Fuktighet og material som trenger inn fjernes av avstrykerne i lagerhusene.



1. Pressekammer Rotana F / F Combi

Med Fendt fastkammerpresser garanteres perfekte baller. Den mekaniske låsen til pressekammeret sørger for kontinuerlig faste, optimalt formede baller.

Den raske utkasttiden reduserer nedetidene og øker arbeidseffektiviteten. Dermed sparer du verdifull tid i de ofte hektiske innhøstningstidene.



+ Det enestående, snekkeformede kammeret gjør at ballen pulserer, noe som er svære bra for en enhetlig tetthet. Sikker ballerotasjon, perfekt nettmottak og ideell avlingstilføring via rotoren er garantert.

Pressekammergeometri


- Redusert pressekammerdiameter
- Pressekammerdiameter reduseres med 3 cm i ballerotasjonsretning

Resultatet er:

- Bedre nettregistrering
- Forbedret ballettetthet
- Forbedret pressekammerfylling
- Forbedret ballerotasjon

2. Hoveddrift

- Drift av hovedkammeret er delt
 - Bare annenhver valse drives av samme kjede
- Venstre side av PowerSplit-giret driver valsene i frontrammen og annenhver valse i bakluken
- En forbindelsesaksel overfører kraften til høyre side, fra der de resterende valsene drives
- Gjennom denne inndelingen:
 - Flere tenner per tannhjul i inngrepet
 - Mindre belastning per tann
 - Mindre slitasje

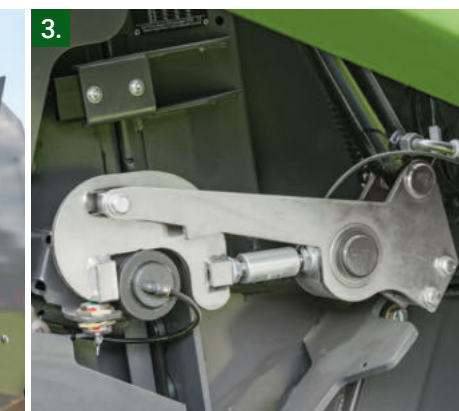

3. Rotana F-baklukelåsing

- Sensorer på begge baklukekroker måler trykket som virker på bakluken
- Konstant ballettetthet, selv etter mange års bruk
- Svært nøyaktig bruk
- Tillater at de siste 30 % av presseprosessen registrerer pressetettheten på venstre og høyre side av ballen



1. Pressekammer Rotana V / V Combi

Variable rundballepresser i Rotana-serien er utviklet for å kunne presse alle avlinger problemfritt. Med sin fleksibilitet angående material, ballettetthet, ballediameter, kuttlengde og terreng er det førstevalget til entreprenører og blandede bedrifter globalt.

Fire ekstremt holdbare endeløse belter i en symmetrisk tilordning

Fordeler i forhold til tradisjonelle pressbelter:

- Ekstremt stille
- Ingen "slåing" av forbindere på rullene
- Uslåelig levetid

Opticlean-valser

- Disse patenterte valsene bøyer beltene i forskjellige retninger for å fjerne tilsmussinger effektivt.
- Dermed holdes beltene rene uten å "skrape" på overflatene, noe som er tilfelle med renseskruer.

2. Patentert adaptiv baklukesyting


- Bakluken er hengt opp på spennleddet
- Gjør det mulig å la ballen vokse i horisontal retning og otimerer maskinens lette gange
 - Lite startrom som tillater tidlig rotasjon
 - 1. Vinge roterer rundt hovedrammen
 - 2. Bakluke roterer rundt vinge

3. Presstrykkregulering

- Hydraulikk
- CPS (Constant Pressure System) for konstant trykk tilsvarende ballens vekst
- CPS-uavhengig styring via elektronikkventil
- Enkeltvirkende styring for bakluken
- Hydraulikkventilblokk for pickup, knivbunn og knivforvalg

4. Mekanisk baklukelåsing via én enkelt fungerende styreenhet

- Gir høyest mulig ballettetthet
- Rask utstøting av ballen
- Små smuldringstap
- Ingen følsom hydraulisk kontroll kreves

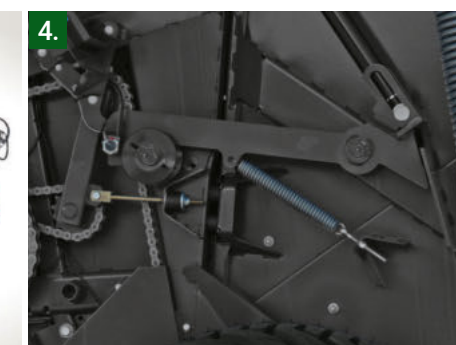



Nett og binding.

Pålitelig binding er en selvfølge for Fendt rundballepresser. Både Fendt fastkammerpresser og de variable rundballepressene gir deg den optimale bindemåten for dine baller.




1. Nett – sjaktbinding

- Nettet føres gjennom en sjakt til ballene i pressekammeret
- Nettbinding kan brukes med alle standard nettbredder
- Som alternativ finnes det også en nettbredde-trekkinnretning, denne "aktiveres/deaktiveres" via forspenningen



- + Nettomviklinger kan angis i terminalen
- + En skarp nettkniv sikrer et rent kutt
- + Ingen nettresten i bevegelige deler av maskinen

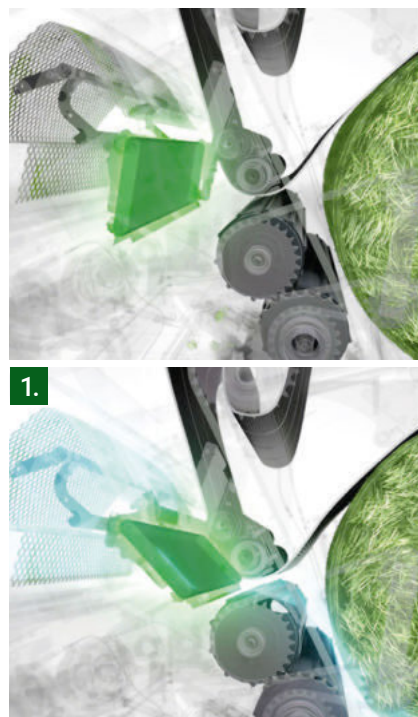

Foliebinding – fast kammer Combi

- Comfort-Load-system for ergonomisk lasting av nett-/filmruller
- Dreibart 3-rulls-magasin for rullbytte på 2 min = Rapid Reload System
- Elektromagnetisk brems for riktig ekspansjon av bindematerialet for en perfekt komprimering og tildekning av hver ball
- Registrering av rulldiameter for optimering av bremsekraften
- Et ekstra kamera kan bestilles som alternativ for å observere binding av filmen
- Optisert foliestramming for minimering av avfall



- + Patentert rullmagasin
- + Maksimal betjeningskomfort
- + Hurtig bytte gir maksimal fleksibilitet

2. Rapid Reload System

- Det enestående og patenterte rundmagasinet for forskjellige pakkematerialer gjør byttingen lekende lett. Dermed mister du ingen tid under innhøstingen.
- Hurtig skifte mellom 3 forskjellige ruller under arbeidet
 - Ingen heft med papirkjerner i løpet av dagen

Foliebinding – dine argument kompakt

- Stort lager
 - 3 ruller klare til bruk
- Største pressekapasitet
 - 240 – 900 baller
- Raskt foliebytte
 - 2 minutt fra en til neste rull
- Lett betjening
 - Alt støttes mekanisk
- Den mest intelligente måten å pakke baller på
 - Elektromagnetisk bremsesystem for optimale forstrekking av nett og folie

2.






Pakker.

Høyeste kvalitet, presisjon og økonomisk effektivitet

Fendt Rotana 130 F- 160 V – Combi kombinerer pressing og pakking med høyeste kvalitet, presisjon og økonomisk effektivitet. Den bevarte presseteknikken til Rotana-solo-presser danner hjertet til disse maskinene. Dermed oppstår perfekt ensilasje av verdifullt grønnfôr for høy dyrehelse og –effekt uten å måtte bruke høyt konsentratfôr.



+ Pakker med uslåelig kombinasjon av hastighet, tilpasningsevne og presisjon gjør Rotana Combi til den ideelle ensilasjemaskinen.

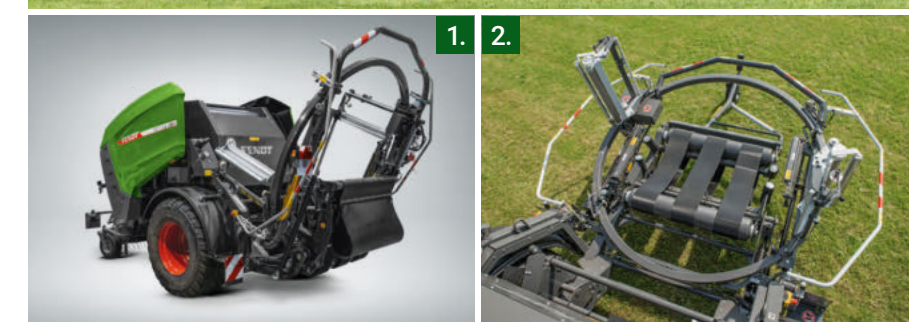

1. Oppbygging

- Kort, kompakt og lett maskin
- Plassbesparende i transport
- Gode kjøreegenskaper og samtidig skånsom mot torven
- Høy bakkeklaring

Tre LED-lyskastere

- Ett under hvert av de to sidedekslene
- En lyskaster lyser opp pakkeren

Spotlight-Kit – alternativ

- 3 LED-arbeidslyskastere
- Montering over hjulene
- Optimal belysning av pakkeren

2. Sattelitt

- Ringposisjonen justeres automatisk, avhengig av ballens diameter eller helningsmodus
- Optimal folieoverlapping
- Muligheten for å justere posisjonen på satellitten gir noen fordeler:
 - Kompakt transportposisjon
 - Alltid midtstilt pakking av ballen
 - Enkel folieskifte når satellitten er nede



Fendt Services.

En Fendt maskin er et høyt teknologisk produkt for de høyeste kravene. Derfor tilbyr de sertifiserte Fendt-salgspartnere en førsteklasses service.



+47 6387 5000

Med Fendt kundeservicehotline kan den sertifiserte servicepartneren nås døgnet rundt





Det beste produktet under den beste beskyttelsen

Service og tjenester i særklasse:

- Korte avstander mellom våre opplærte servicemedarbeidere og deg
- Tilgang til reservedeler hele sesongen 24/7
- 12 måneders garanti på originale Fendt-deler og deres installasjon

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt demonstrasjonstjeneste
- Fendt Expert føreropplæring
- AGCO Finance – Finansiering og tilbud om leie
- Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier
- Fendt Certified – Program for brukte maskiner

I dag sikrer vi morgendagens innsats.

Fendt demonstrasjonstjeneste

- Sett deg på og prøv det ut i stedet for å bare snakke om det
- Grunnlag for optimal beslutningstaking

Fendt Expert føreropplæring

- Eksklusiv praktisk opplæring med profesjonell lærer
- Maksimer kostnadseffektiviteten ved å lære alle funksjonene og utnytte hele ytelsespotensialet til Fendt-maskinen

Individuelle finansierings- og utleiemodeller

- Finansieringsordning fra AGCO Finance for lån med attraktive betingelser og fleksible vilkår
- Skreddersydde leietilbud via Fendt salgspartnere



Fendt Certified – Program for brukte maskiner

Brukte landbruksmaskiner med dokumentert høy kvalitet og sertifisert Fendt kvalitet

Fordeler:

- Sertifisering i henhold til høye kvalitetsstandarder
- Omfattende tilstandskontroll (teknologi, slitasje, utseende)
- Nøye vedlikehold av slidedeler
- Utskifting, rengjøring og lakkering av komponenter dersom det kreves
- Med garanti

Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier

- Tilpasset vedlikeholds- og reparasjonsservice, som går utover den lovpålagte garantien
- Maksimal brukssikkerhet
- Fleksible løpetider og satser med og uten egenandel
- Full kostnadskontroll og planleggingssikkerhet
- Profesjonell montering av originaldeler med garantert seriekvalitet og funksjonstestet for pålitelighet og optimal verdisbevaring av Fendt-maskinen




Fendt Care.

Kostnadskontroll og planleggingssikkerhet med Fendt Care tariffene

- Omfattende tjenestetilbud for å sikre driftssikkerhet og reparasjonsrisiko for nye maskiner
- Full kostnadskontroll med beste service
- Skreddersydd løsning for kjøretøysflåten fra vedlikeholdskontrakten til den bekymringsfrie pakken, inkludert erstatningsmaskin

Smartphone-App “AGCO Parts Books to go”


- Finne og bestille reservedeler raskt og enkelt
- Last ned fra App Store og Google Play Store
- Få tilgang til data via Fendt salgspartnere



App Store



Google Play Store

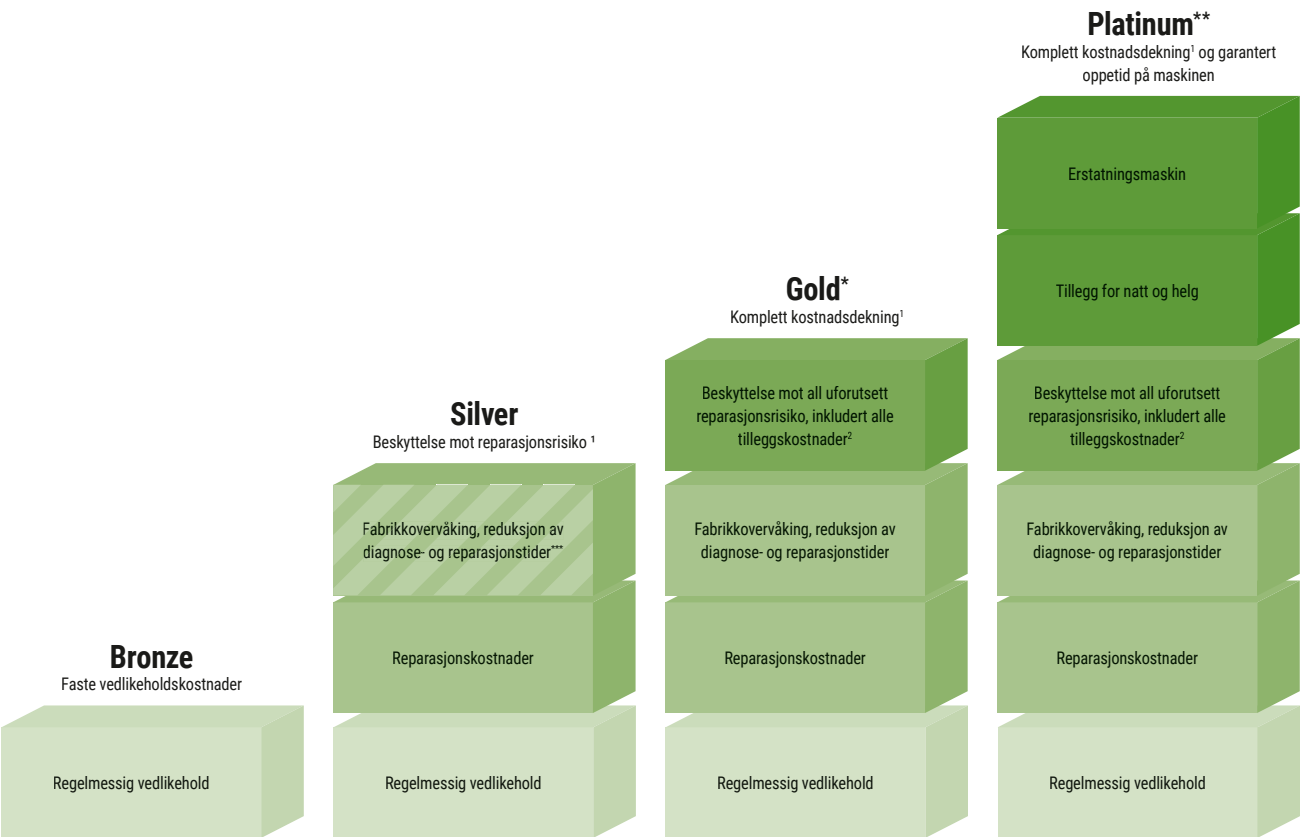

		 Kostnadsfordeler med Fendt Connect (valgfritt)	 Bare for traktorer med Fendt Connect							
Tilgjengelig for	Fullstendig Fendt-portefølje	Fullstendig Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplaster ³	Hjultraktor med Fendt Connect						
Kundefordeler (egenandel)	Maskinens driftssikkerhet	Beskyttelse mot store skader ³ (490 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkludert alle tilleggskostnader (0 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkl. alle tilleggskostnader og garantert driftstid for maskinen (0 €)						
		Omfattende dekning på attraktive betingelser (190 €)								
		Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll (0 €)								
Maksimal dekning utvidet garanti	 8 år / 8000 DT	 5 år / 3 000 DT	 5 år / 5 000 DT	 3 år / 2.000 DT ⁴	 3 år / 4.000 DT ⁵	 3 år / 25.000 baller ⁶	 5 år / 50 000 baller	 8 år / 4000 pumpe-T	 5 år / 8000 DT	 5 år / 750 DT ⁷
	DT = Driftstimer; T = Timer; ¹ unntatt slitasje; ² reisekostnader, bergning / tauing, feilsøking med ekstra diagnoseverktøy, bruk av diagnoseverktøy, olje og filter, ved reparasjon av motor/transmisjon; ³ kun for selvgående maskiner & RG300 & Momentum; ⁴ kun ISOBUS-kompatible maskiner; ⁵ kun PR, VR & XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 & 24; ⁸ Gold tariff for teleskoplaster også tilgjengelig uten, [*] Gold tariff kun tilgjengelig i DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/PL/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ^{***} Platinum kun tilgjengelig i DE, EN, FR; ^{****} alternativ med Fendt Connect									



Utstysrsvanter og tekniske detaljer.

Kjære kunder,
vi hos Fendt ønsker å kunne levere de mest innovative maskinene og løsningene, slik at du kan utføre arbeidet ditt enda mer effektivt og komfortabelt. Vi utvikler våre produkter og utstysrsvanter stadig videre. Derfor finner du alle aktuelle tekniske data og utstysrsvanter på vår nettside.



Skann bare QR-koden eller følg denne lenken:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data



HydroFlexControl

- HydroFlexControl gjør det mulig med en økt kjørehastighet på inntil 20 % med samtidig reduserte nedetider.
- Komponentene i innmatingen og hoveddrivlinjen beskyttes mot mye slitasje, takket være systemet.




Balleutkast

- Pakkebordet kjøres langt ned
- Lav fallhøyde og lav hastighet
- For å kunne beskytte folien enda bedre kan det eventuelt legges en ballematte eller ballene kan legges ned på fremsiden
- Ballen faller på matta først og dytter alle planterester – ingen skader
- Nytt ballestativ med ekstra list for balleføring når de legges ned
- Oppbevaring på fremsiden, for ballene har mest folie på fremsiden
- Enklere logistikk når det brukes balleklype til innsamling – opptil 15 % tidsbesparelser

Teknologidetaljer.

Perfekt i hver maskin


Kompleksitet holdt enkelt – mange komponenter til de forskjellige modellene Rotana F og Rotana V er helt like. Dermed er alle Fendt Rotana presser perfekt stillegående, har kraftbalanse, høyt opptaksvolum og gjennomstrømning og først og fremst har maskinen en lang levetid.

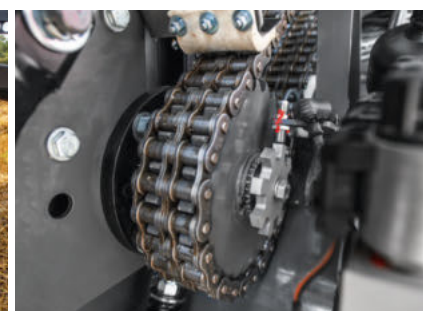

Traktorterminal



E-Link Pro



Bale Control

Stort betjeningsutvalg

- Bale Control
- E-Link Pro og ISOBUS kun tilgjengelig for Rotana 130 F Xtra
- ISOBUS alltid med ISOBUS-programvare og med ISOBUS-plugg
- Enkel betjeningsoverflate + perfekt prosessovervåkning



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

NO/2201



Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.