

FENDT

Fendt Tigo (ST/S/MS/MR/MR Profi)





Skånsom. Allsidig. Trives i høyden. Fendt Tigo ST og S.

Vi har den riktige lessevognen for ethvert gårdsbruk – det store utvalget i Fendts Tigo ST- og S-serie, med 3 ulike lastekapasiteter, gir deg valget. Tigo ST har senket tyngdepunkt og har ekstra bred sporvidde. Dette øker stabiliteten og gjør den til en fantastisk partner i bratt terreng.

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Volum iht. DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Tillatt totalvekt*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000

*=spesifikt for landet



Mestrer de daglige jobbene. Fendt Tigo MS.

Fendt Tigo MS er enestående på markedet, særlig når det gjelder jobbene i hverdagen. Den utrolig jevntgående svingarmenheten er spesielt egnet til bruk for høy. Det er heller ikke noe problem for dette multitalentet, med en lastekapasitet på opptil 39 m³, å kjøre silofør hver dag.

		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS
Volum iht. DIN 11741	m³	26	30	35	39
Tillatt totalvekt*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000

* =spesifikt for landet



Fleksibel. Kompakt. Robust. Fendt Tigo MR og MR Profi.

Profesjonell teknologi for ditt gårdsbruk. Førsteklasses når det gjelder førkvalitet. Enormt lastevolum. Rask tømning. Fendt Tigo MR Profi lessevogn er det du trenger. Med hele 6 m³ ekstra, gir den multifunksjonelle frontveggen med VarioFill deg en enorm lastevolumkapasitet på opptil 50 m³. Uansett om det er surfôr eller høy: Det automatiske lastesystemet, med trinnløst justerbart forkomprimeringstrykk, bruker hver eneste kvadratmeter og gir aktiv støtte ved tømningen. Med Tigo MR 100 Profi kan man kjøre høy i toppklasse – for de vanskeligste forholdene.

		TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Volum iht. DIN 11741	m ³	26	30	35	31	36	50
Tillatt totalvekt*	kg	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000

* =spesifikt for landet

INNMATING OG PICKUP: FENDT TIGO ST, S, MS, MR OG MR PROFİ

Det neste nivået av innhøstingsteknologi – Fendt Tigo.

Optimal plukking med utvidet pickup

pickupen på Fendt Tigo-modellene øker lessevognens effektivitet. Denne pickupen er unik, spesielt på Tigo ST-, S- og MS-vognen med svingarm. Fem tinderekker og en arbeidsbredde på 1,80 m gir en maksimal oppsamleeffekt. Takket være de svært tett monterte fjærbelastede tindene på 54 mm. Fendt Tigo garanterer optimal opplukking og optimal overføring av avlingen til roteren, selv med kort, tørt gras.

Rent arbeid

En vellykket innhøsting er avhengig av den best mulige pickupen. Den frittvingende pickupen tilpasser seg optimalt til bakken. Dette gir ikke bare jevnere kjøring og mye renere opptak av strengen, men øker i tillegg effektiviteten. Under denne prosessen legger topprullen med ledeplate et jevnt trykk på strengen og støtter samtidig pickupens transporteffekt. Ledepaten sammen med toppgaffelen reduserer friksjon og sikrer en kontinuerlig avlingsflyt.

Bevar grastorva med perfekt bakkefølging

Midtrullen beskytter pickupens tinder mot å slå ned i bakken og gir god terrengtilpassing. Den sørger for trygg klaring selv når bakkeforholdene er bløte og ujevne, og holder pickupen lett unna urenheter. Smart teknologi betyr at den kun hjelper deg når du trenger den, framfor at den er der konstant. Du kan stille inn midtrullen individuelt avhengig av innhøstingsforholdene. I tillegg til optimal førkvalitet beskytter Fendt Tigo også plantedekket. De justerbare pickuphjulene med sving støtter pickupen og beskytter grastorva, selv når man tar krappe svinger på jordet.

Lang levetid

Fendt Tigo-pickupen krever ikke kamstyring, noe som gjør den absolutt vedlikeholdsfri og gir rolig gange. Alle tindene er sikret mot tap som standard for å forhindre skader på maskin eller dyr. Oppbygningen består av varmgalvaniserte komponenter som beskytter pickupen mot slitasje forårsaket av rust, forvitring eller syre tilsatt grovfôret. Resultatet er lavt vedlikehold og lang levetid.

pickupen kan pendle fritt. Dette forbedrer bakkefølgingen og oppsamlingen.



pickupens svingende hjul beskytter grastorva. Juster høyden til hjulene med hullrekken.



pickupens midtrulle kan monteres midt bak pickupen på Tigo MR- og MR Profi-modellene, noe som sikrer at pickupen føres trygt selv når underlaget er krevende. Dette garanterer ypperlig førkvalitet, fordi smusset blir igjen på bakken.

ROTOR OG DRIVLINJE: FENDT TIGO MR OG MR PROFI

Unik effektivitet som du blir glad i.

Imponerende ytelse

Rotoren i Fendt Tigo imponerer med styrke og stor kapasitet. De 25 mm brede rotortindene med Hardox kontaktflater gir et kvalitetskutt som gjør Fendt Tigo til en maskin som fremhever seg på markedet. Graset føres nøyaktig gjennom den smale snitteåpningen og har ingen alternativ vei ut. Det transporteres aktivt gjennom knivbroen av de seks spiralformede rotortindene som sørger for at graset kuttes effektivt og nøyaktig. Rotortindene trekker forsiktig i en vinkel på over 90 grader ut av avlingen, dette garanterer forsiktig avlevering av fôret. Med en matekanal på over 1 m² transporteres fôret forsiktig til lasterommet, selv under vanskelige driftsforhold. Dermed oppnår du nøyaktig kuttekkvalitet uten mosing, men får optimalt forkomprimert fôr av høy kvalitet.

Venter du fortsatt eller er du allerede i gang?

Du sparer tid og penger med Fendt Tigo. Den patenterte løsningen for å skifte ut individuelle rotorsegmenter betyr at ingenting kan bringe deg ut av fatning lenger. Med den innovative konstruksjonen skifter du kun ut de individuelle rotorringene ved skade forårsaket av fremmedlegemer eller slitasje. Rotorsegmentene har en T-formet, 25 mm bred kontaktflate som garanterer høy stabilitet. Samtidig utvikler Fendt Tigo mer kraft uten større anstrengelser.


Nøyaktig presisjon

Innhøsting av gras, intet problem – Fendt Tigo garanterer optimal kapasitet. Det perfekte samspillet mellom pickup og rotor fører til perfekt avlingsflyt og svært høy lastekapasitet. Overføringspunktet fra pickupen er nært rotoren. Avlingen skal dermed bare flytte seg ett kort stykke fra innmatingen til rotoren. Den kortere konstruksjonen, den lave periferihastigheten, som er så å si identisk på både pickup og rotor, gjør at du oppnår optimal plukkekapasitet og fôroverføring, selv med kort og tørt fôr. Dette gjør deg i stand til å bevare fôret og oppnå førsteklasses kvalitet.

Effektivitet er det samme som kapasitet

Jo mer effektivt girkassen fungerer, desto høyere er kapasiteten. Oppnå optimalt ytelsespotensial med den unike driften til Fendt Tigo. Den direkte driften via drev med lav slitasje motstår høye belastninger og går ekstremt jevnt. Hoveddreivet er montert rett på akslingen til kutterrotoren og garanterer direkte kraftoverføring. Denne enestående ytelsen avlaster føreren og sørger for et behagelig arbeidsmiljø. Forurensninger i fôret av søl fra kjedesmøring er heller ikke noe problem, fordi det er en ren tannhjuldrift.

Den synkroniserte periferihastigheten gir suveren flyt av materialet fra pickupen og videre gjennom rotoren, noe som gir stor kapasitet uten blokkeringer.

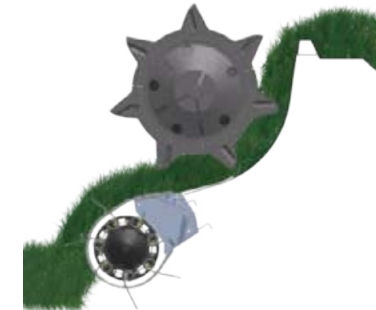

Effekten til hoveddriften overføres fra drivlinjen til rotoren av ekstra sterke sylindriske tannhjul.



Rotoren med en diameter på 800 mm og seks rader med spiralformede matefingre i Hardox-stål er opplagret med store sfæriske rullelagre på begge sider.



Rotorringene er delt inn i tre elementer som kan fjernes enkeltvis. Tre nye elementer kan enkelt sveises fast med tre låser.

SVINGBAR MATEARM OG DRIVVERK: FENDT TIGO ST, S OG MS

Tøff på jobb gjennom hele sesongen.

Ren beskyttelse av grovfôret

Hjertet i Fendt Tigo ST, S og MS er den kamstyrte svingarmen. Den nyreformede kambanen garanterer optimal styring av de enkelte svingarmene. Belastningstoppene fordeles optimalt på grunn av de separate lagrene på hver enkelt arm. Dette gjør de ekstremt nøyaktige. Etter å ha transportert grovfôret gjennom knivene, går de doble tindene på de fem svingarmene rett framover, ut av grovfôret og forhindrer dermed grovfôret fra å bli knust. Denne gaffeleffekten gjør at fôret transporteres løst og lagvis, forsiktig og jevnt, inn i lasterommet.

Udelt oppmerksomhet

For å sikre en jevn og sømløs förflyt har Fendt Tigo ST-, S- og MS-modellene enkeltvis, svingbare matearmer. Kuttingen forhindrer oppriving av fôret, siden armen går i en bane og skjærer over fôret i hele knivens lengde. Resultatet er nøyaktig kuttet fôr av høy kvalitet.


Kjøring forover

Fendt Tigo ST, S og MS er virkelig noe for seg selv. Det er den eneste vognen i sin klasse som drives direkte via et robust girdrev. Dette gjør drivlinjen egnet til varierende forhold, og den går ekstremt rolig under kjøring. Fendt Tigo MS, S og ST går veldig jevnt, ettersom de ikke har kjededrift, noe som gir et behagelig arbeidsmiljø. Det finnes ikke noe kjedesmøring som kan dryppe ned på og forurense fôret.

Vedlikehold istedenfor venting

Hver av de fem svingbare matearmene er separat montert på begge sider i et lukket rullelager, og har et sentralt smøresystem. De standard smørerailene på mateenheten og kamstyringen forhindrer at smørefilmen blir brutt og gjør denne modellen ekstremt motstandsdyktig mot slitasje og enkel å vedlikeholde.

Den smarte svingarmføringen betyr at lasteenheten på Tigo ST, S og MS tar vare på alt fôret.

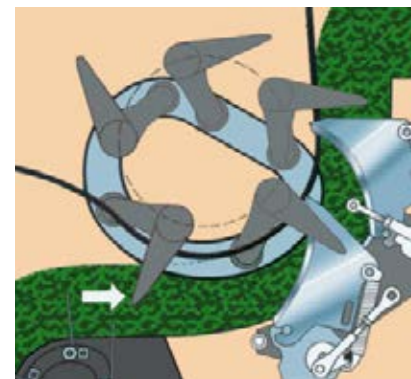

De doble tindene forblir i kontakt med avlingen i en ideell vinkel, til de trekkes tilbake i horisontal posisjon like før avlingen går inn i lasterommet.



De enkeltvis, svingbare matearmene gir en jevn og sømløs avlingsflyt.



Den korte avstanden mellom pickup og svingarm gir optimal avlingsflyt.



Svingarmenheten drives av gir med lav slitasje med ekstra sterke solide.

KNIVER OG KUTTEKVALITET: FENDT TIGO MR OG MR PROFI

Et snitt uten sidestykke.

Høytytende knivbro

Jo bedre kutte­kvalitet, desto bedre komprimering, fermentering og förutnyttelse. Kombinasjonen av 31 kniver og en lang kniv sammen med et smalt snittgap garanterer et rent kuttet för uten å mose föret. Fendt Tigo MR og MR Profi bruker lange kniver i herdet verktøystål med sagtannet kant. De brede rotortindene skyver föret aktivt gjennom knivene. Dette forlenger serviceintervallene for Tigo og sikrer kutt i hele lengden, for å produsere siloför av beste kvalitet. Det er enkelt å justere snittelengden, noe som gir den nødvendige fleksibiliteten. Verktøyspaken kan uten problemer brukes til å halvere antallet kniver og dermed endre kuttelengden.

Pålitelig takket være Trimatic

Hver kniv beskyttes separat av en fjær med det unike knivbeskyttelsessystemet. Hvis rotoren dytter et fremmedlegeme mot kniven, gir fjæren etter og reduserer umiddelbart kraften mot kniven. Spenningen i fjæren gjør at kniven automatisk går tilbake til driftsposisjonen etter at fremmedlegemet har passert. Det innovative, fjærbaserte utlørsystemet beskytter knivene og rotoren, og garanterer vedvarende funksjon selv om arbeidsforholdene er vanskelige.

Enkelt vedlikehold

Målet er å gjøre arbeidet så enkelt som mulig. Rotorvognen sikrer rask og enkel håndtering med knivene, som du kan fjerne uten å bruke verktøy. Flytt knivbroene fra drifts- til serviceposisjon via terminalen eller ved å trykke på knappene på siden av vognen. Det er lett å skifte knivene ved å svinge knivrammen til siden. Du kan låse opp hver kniv med den sentrale knivutløseren og fjerne dem enkeltvis fra hver sin plass i rammen.

Fjærene på knivbeskyttelsen garanterer effektiv og slagkraftig beskyttelse mot fremmedlegemer for både knivene og rotoren.



Knivbroen er videre delt inn i to grupper slik at du enkelt kan skifte mellom kuttelengder på 45 mm, 90 mm eller ingen kutting.



Den åpne knivbroen reduserer vedlikeholds- og rengjøringsarbeidet. Ettersom rammen er åpen, faller smuss igjennom og ned på bakken.



De lange knivene med tanning på den ene kanten sikrer et effektivt og langt kutt, og kan fjernes uten bruk av verktøy.



Den sentrale knivutløseren gjør at du raskt og enkelt kan skifte ut individuelle kniver.

KNIVER OG KUTTEKVALITET: FENDT TIGO ST, S OG MS

Jevnt kutt fra første til siste strå.

Matchende ramme

God komprimering krever optimal kutte kvalitet. Kutteenheten på Fendt Tigo TS, S og MS har opptil 33 kniver på to nivåer, som gjennom en lang kniv og et smalt knivspor gir en rent kuttet fôr uten å mose fôret. Tigo ST, S og MS leveres som standard med en hovedknivbro med 17 kniver. I tillegg kan du legge til en knivbro med 16 kniver for silokjøring. Dette forlenger serviceintervallene for Tigo og sikrer kutt i hele lengden, for å produsere silofôr av beste kvalitet.

Egnet lengde

Den totrinns kutteenheten tillater en minimum kuttelengde på 38 mm. Du kan raskt og enkelt justere antallet kniver til 0, 5, 17, 21 eller 33 ved hjelp av en spak. På hovedknivbroen kan du skifte fra 17 til 5 kniver. De lange knivene i herdet verktøystål med sagtannet kant gjør deg best mulig utstyrt for grashøstingen. Under prosessen kan du også svinge knivbroen inn og ut.

Raskt vedlikehold

Målet er å gjøre arbeidet så enkelt som mulig. Tigo ST, S og MS garanterer rask og enkel håndtering med knivene som du kan fjerne uten å bruke verktøy. Dette gjøres ved at knivbroen ganske enkelt svinges ned, eller at den trekkes ut på transporthjul for større vedlikeholdsarbeid. Du kan låse opp hver kniv med den sentrale knivutløseren og fjerne dem enkeltvis fra hver sin plass i rammen.

For enda mer fleksibilitet og enda flere bruksformål kan du installere enda en knivbro med 16 ekstra kniver. Dermed har du også fritt leide når det gjelder å lage silo av god kvalitet.

Sett opp raskt og enkelt til alle forhold, det være seg for høy, silo eller direktehøstet fôr, ved å justere antallet kniver til 0, 5, 17, 21 eller 33.



Hver kniv er fullstendig beskyttet med Trimatic beskyttelsessystem for fremmedlegemer, som også er tilgjengelig på Fendt Tigo ST, S og MS.

LASTEVOLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT TIGO MR PROF

Fendt Tigo: Står imot alt.

Hold oversikten

Fronten på Fendt Tigo ligner på et trau, noe som har en bestemt årsak – VarioFill Føreren kan alltid se rett inn i lasterommet. Med en lastekapasitet fra 31 m³ til 50 m³ (DIN) kan du transportere avlingen raskt og effektivt. Med 50 m³ (DIN) får Tigo MR 100 Profi virkelig vist hva den er god for som lessevogn spesialutviklet for høy.

Den første komponenten på VarioFill er frontveggen
Mer kompakt, lettere, mer manøvrerbar og minst 1 meter kortere enn andre lessevogner i sin klasse. Med den 80° svingende multifunksjonelle frontveggen har Fendt Tigo enestående lasteegenskaper. Ved å bruke rommet over rotoren øker kapasiteten med 6 m³ samtidig som vognen beholder sin korte lengde. Den helt lukkede rammen på frontveggen gir maksimal stabilitet. Kombinasjonen av vektsparing og kompakt størrelse gjør Fendt Tigo til en mester innen nyttelast. Sammen med Fendt-traktoren blir dette et uslåelig team. Den ideelle vektfordelingen sikrer god komfort og godt veigrep under transport.

Den andre komponenten i VarioFill er den automatiske lastingen

Bruk alltid riktig trykk med Fendt Tigo. Frontveggen, som fungerer både som laste- og matevegg, sammen med integrert automatisk laste- og lossesystem, utnyttes hver kubikkmeter av lastevolumet. Juster den automatiske lastingen med 2 trinn og juster førets komprimeringstrykk kontinuerlig og trinnløst fra terminalen. Dette unike systemet kan tilpasse forkomprimeringstrykket optimalt iht. førstrukturen. Uansett om det er høyere trykk for en fullastet vogn eller lavere trykk for å unngå knusing av høy – så snart det valgte komprimeringstrykket er nådd i hydraulikksylinderens trykksensor, startes bunnkjeden automatisk. Når hele lasterommet er fylt, flyttes frontveggen gradvis forover.

Den tredje komponenten i VarioFill er den automatiske tømmingen

Det er ikke nødvendig å fjerne førrester manuelt på slutten av arbeidsdagen. VarioFill gjør tømmingen til en avslappet prosess. Tømmeprosessen startes ved å trykke på en knapp. Bakluken åpnes, og bunnkjeden og frontveggen startes samtidig. Den multifunksjonelle frontveggen tiltes bakover, skyver forsiktig på lasset og reduserer derfor belastningen på bunnkjedene. Frontveggen trykker den siste førmengden aktivt til bunnkjeden pga. hellingen i sluttposisjonen, og sikrer at vognen blir tømt fullstendig.


Manuell betjening av bunnkjedene er ikke lenger nødvendig med VarioFill automatisk lasting og tømming, du kan lene deg tilbake i førerhuset og bare styre.



Kombivognen er alltid lastet på optimalt vis med det trinnløse justerbare komprimeringstrykket.



VarioFill automatisk tømming gjør arbeidet ditt mer effektivt. Hele prosessen starter du ved å trykke på bare én knapp.

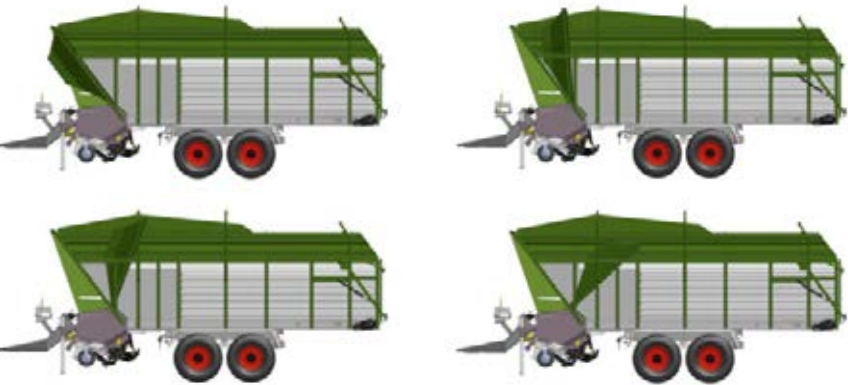

VarioFill: Kombinasjonen av intelligent automatisk lasting og tømming med den multifunksjonelle framveggen.

LASTEVLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT TIGO MS OG MR

Fendt Tigo overlater ingenting til tilfeldighetene.



Robust og stabil

Fendt Tigo MS og MR sikrer maksimal stabilitet og levetid. Det robuste og solide stålkarosseriet med tett plasserte sidestøtter er skrudd rett i understellrammen, med profilrammen boltet i toppen. Dette gjør den til den mest stabile og kompakte lessevognen i sin klasse.

Rask lasting – Tigo MS og MR

Med Tigo MS og MR har du støtte når du trenger det. Begge modellene er tilgjengelige med eller uten automatisk lasting. Med de 2-trinns automatiske lastesystemene kan du arbeide med to ulike komprimeringer. Mild komprimering får du ved bruk av en grind, mens du får moderat komprimering ved å løfte hele fremre tak. Matingen skyves fra bunnen og helt opp til toppen. Når hele lasterommet er fullt, presses grinda eller fremre tak oppover og setter bunnkjeden automatisk i bevegelse en kort tid og skyver avlingen bakover. Styreenheten avgir et lydsignal når vognen er full. Dette både sikrer at vognen er fylt til optimal kapasitet, og at arbeidet blir mindre stressende for deg.

Høyt volum

For å sikre optimal høykomprimering hver eneste gang har Fendt Tigo MS et valgfritt overbygg av varmgalvanisert C-profilstål. Dermed komprimerer du høyet bedre, og du får også mest mulig ut av den fulle lastekapasiteten på maks. 70 m³. Den enestående effektiviteten er spesielt merkbar over store avstander.



Med det totrinns automatiske lastesystemet påføres et lett trykk via en grind i taket, mens moderat trykk påføres ved at hele fremre tak løftes.



Med hydraulisk overbygg kan overbygget enkelt foldes opp og ned fra førerhuset. Dermed kan man raskt og enkelt endre vognens høyde og komme inn i en lav bygning.

LASTEVLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT MS OG MR

Rett fram eller på tvers – Fendt Tigo gjør jobben.

Den riktige vinkelen
Bunnkjedet i impregnert tre på modellene Fendt Tigo MS og MR garanterer enkel og effektiv lasting og tømming. Lessevognene bruker kreftene mest mulig effektivt. Siden medbringerne er optimalt plassert, kreves det mindre energi til lasting, som igjen betyr lavere drivstofforbruk.

Den riktige hastigheten
Selv i hektiske situasjoner beholder du roen med denne lessevognen. Bunnkjedets hydrauliske drift kan justeres etter avling og vekt, som tilvalg kan du få et hurtiggir for enda raskere tømming. Den trinnløst justerbare matehastigheten garanterer at tømmingen går så raskt som mulig. Fendt Tigo MS og MR er i tillegg utstyrt med reversering av bunnkjeder på modeller med utmatervalsene. Alt dette gjør deg klar for selv de vanskeligste oppgaver.

Den riktige distribusjonen
Jevn avlingsflyt under tømming forbedrer ytelsen ved komprimering i siloen. Du kan opprette et jevnt lag av fôr i siloen med den høytstående profilen til de lukkede utmatervalsene. Gras, mais og helsæd mates nøyaktig ut. Fendt Tigo sørger på denne måten for at tømmeprosessen blir nøyaktig. For å holde systemet strømlinjet er drivakslene skjult i rammen. Konstruksjonen på utmatervalsene gjør de enkle å fjerne, slik at du får ytterligere 2 m³ lastevolum.

På tvers eller rett fram
Alle Fendt Tigo-modeller med utmatervalsene kan utstyres med et hydraulisk drevet, tverrgående transportbånd. Tømming til venstre eller til høyre velges fra førersetet. Med en båndbredde på 700 mm kan fôret tømmes direkte på fôrbrettet i låven eller mates i ei grasvifte. Tverrbåndet lar seg enkelt svinge inn under vognbunnen, så er lessevognen klar for normal bruk igjen.

Alle Fendt Tigo MS og MR-modeller kan utstyres med 2 eller 3 utmatervalsene. For å øke lastevolumet kan man enkelt fjerne utmatervalsene.



Totrinns hastighet på bunnkjededriften kan bestilles som tillegg, og sammen med det impregnerte tregulvet gir dette rask og sikker tømming.



Med de fire 10 mm tykke kjedene av rundstål på de store Tigo MS-, MR- og alle MR Profi-modellene med en bruddbelastning på 50 t er du forberedt for selv de tøffeste jobbene. De små Tigo MS- og MR-modellene med to bunnkjeder har en bruddbelastning på 25 t. Du kan også velge å utstyre de mindre modellene med fire bunnkjeder der medbringerne er montert forskjøvet i forhold til hverandre.

LASTEVOLUM OG KONSTRUKSJON: FENDT TIGO ST OG S

Den mest allsidige lessevognen av dem alle.



Tigo ST er en stødig og stabil partner som på en sikker måte mestrer selv de mest ekstreme forhold.

Super manøvrering, super kraft

Fendt Tigo ST og S er skikkelige proffer. Velg blant 3 ulike lastekapasiteter fra 22 m³ til 29 m³. Tigo 35 S eller ST er en smidig enkeltakselmodell, mens 40 og 50 er kraftige tandemakselmodeller. Den skånsomme svingarmen gir for av best mulig kvalitet – perfekt for dyra. Tilleggsutstyret akustisk nivåindikator hjelper deg med å følge med på lastingen. Dette sparer føreren fra å gå ut å sjekke.

Din partner i grovfôrhøsting

Med Tigo ST og S kan du velge mellom 2 ulike konstruksjoner og en rekke praktiske funksjoner. Tigo er som standard utstyrt med et nedfellbart overbygg – det gjør også de mindre Tigo-modellene svært effektive og kraftige. Velg tilleggsutstyret helstålkonstruksjon for maksimal stabilitet, slik at alt surføret blir losset sikkert. Du kan velge høypakken for perfekt lastning av høy og halm. Dette omfatter en komprimeringsvegg i fronten og ekstra rørstenger og stålkabler i stedet for vanlige tau.

Stabilitet i toppklassen

Til tross for den lave tomvekten er Tigo ST og S spesielt stabile. Dette er takket være den unikt stabile understellsrammen. Den fleksible sveisekonstruksjonen er både vridnings- og torsjonssikker i begge retninger. Tigo S og ST overviner selv de vanskeligste forholdene med et stabilt understell med singel- eller tandemaksel eventuelt en tandemaksel med bladfjæring.

Utstyrt for bratta

Tigo ST-serien er spesialutviklet for arbeid i bratt terreng. Disse lessevognene oppfyller de krevende kravene for kupert terreng – Tigo ST forenkler arbeidet i bratte heng og krevende terreng. Tigo ST-modellene har en gulvhøyde omtrent 25 cm lavere enn Tigo S og dermed et spesielt lavt tyngdepunkt. Den ekstra brede sporvidden på 2,12 m betyr i tillegg at Tigo ST-modellene er utrolig stabile. Dette sikrer trygg, stabil og enkel håndtering – selv i ekstreme situasjoner.

Et hydraulisk trekdrag gir Tigo S en klaring på opptil 70 cm.



Den valgfrie presenningen foran holder føret på plass inni vognen.



En valgfri akustisk nivåvarsler styres av en sensor på bakveggen.



Den elektromagnetiske betjeningen gir deg enkel tilgang til alle funksjonene du trenger, mens du sitter i førersetet.



Det nedfellbare overbygget kan foldes opp og ned hydraulisk som tilleggsutstyr.



Som tilvalg kan du også velge å hydraulisk kunne svinge knivene mellom arbeidsstilling og serviceposisjon.

SERVICE MØTER VENNLIGHET: MS, MR OG MR PROFI

Intelligent teknologi. Enkel drift.

Unikt system

Valget er ditt! Med det unike driftskonseptet kan du konfigurere alle innstillingene parallelt med 3 ulike alternativer. På Tigo MR Profi-modellene og alle vognene som er utstyrt med utmatervalse betjener du lessevognen med ISOBUS via Varioterminalen i din Fendt-traktor som standard. Du kan også plassere dine viktigste funksjoner på joysticken til din Fendt Vario. Fendt Tigo har den rette funksjonen for alle.

Ingen grenser

Fendt Tigo tilbyr deg det ultimate innen fleksibilitet og kompatibilitet. Du kan enkelt styre Fendt Tigo med lessevognnterminalen, selv med gamle traktorer uten ISOBUS. Så snart du utvider maskinparken med en ny ISOBUS-kapabel traktor, kan du skifte til Varioterminalen.

Elektromagnetisk komfortbetjening

Alle MS- og MR-modellene er utstyrt med elektromagnetisk komfortbetjening som standard. Alle funksjonene kan utføres bekvemt fra førerhuset. I tillegg kan disse modellene valgfritt utstyres med lastkjennende hydraulikk.

Du kan gå til laste- og tømmemenyen og de generelle innstillingene fra Startmenyen.



Styr frontveggen og knivbroen på Tigo MR Profi direkte via terminalen. Du kan til og med bekvemt justere inn pick-upen og trekkdraget her.



Med det automatiske tømmesystemet posisjonerer du ledeplatene for optimal tømning. Still inn bunnkjedehastigheten individuelt.



Med den elektromagnetiske komfortbetjeningen kan alle funksjonene utføres fra førerhuset.

UNDERSTELL, HYDRAULIKK OG DESIGN – MS, MR OG MR PROFI

Perfekt understell for maksimal produktivitet.

Nyttelastmester

Du kan fleksibelt og enkelt endre lessevognen til en kombivogn, noe som gjør Fendt Tigo MR 50 og 60 Profi til den rette løsningen for ditt gårdsbruk. Kombinasjonen av svært høy nyttelast og dobbel bruk sørger for at du kan bruke kapasiteten til det fulle og øker avkastningen etter at du har investert i en Fendt Tigo. Komponentene er konstruert for å være holdbare og svært robuste slik at Fendt Tigo MR Profi alltid er driftsklar.

Full fart framover

For at du skal komme deg fort inn på og ut fra jorden under innhøstingen, gir Fendt Tigo deg tilstrekkelig bakkeklaring på 70 cm. Den store bakkeklaringen stiller du inn ved å trykke på en knapp, og når trekkdraget er hevet maksimalt, har du ingen problemer, verken i det tøffeste terrenget eller når du skal opp i siloen. Det kraftige, avfjærede trekkdraget på Fendt Tigo-modellene absorberer alle ujevnheter på traktoren og lessevognen optimalt og garanterer deg derfor et høyt nivå av kjørekomfort. Dragene på Fendt Tigo gjør at du kan utnytte det store lastevolumet så bra som mulig, og laste store avlinger. Tigo-modellene er som standard utstyrt med høytstående trekkdrag, noe som gir deg en trekkdraglast på 2 tonn. Et lavt drag med K80 kulekobling er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Det strømlinjeformede trekkdraget gir maksimal svingvinkel selv med store traktordekk.

Stabilt tandemunderstell

Uansett hva slags terreng du jobber i, det kombinerte, standard tandemchassiset til Fendt Tigo gir optimal evne til å følge underlaget. Tunge lass fordeles jevnt takket være det hydraulisk avfjærede draget, og det store området fjæringen kan bevege seg innenfor, gir en behagelig kjøreopplevelse ved en maksimalt tillatt vekt på opptil 17 tonn. De høytstående bladfjærene sikrer optimal kjørekomfort. Sving på bakre aksling er også tilgjengelig som tilleggsutstyr for MS- og MR-modellene. Gjør optimal bruk av teamet ditt med en maksimal hastighet på 40 km/t. Med en ISOBUS-kompatibel traktor kan du bruke den hastighetsavhengige låsingen av bakre aksling for kjøring forover og bakover. Alle modellene er utstyrt som standard med et to-krets luftbremsesystem (firehjulsbremse) med ALB (automatisk, lastavhengig bremsesystem).

Vognene kan utstyres med dekk opptil 710/40 R 22,5. Dette bidrar til mindre jordpakking.



Alle Tigo MS- og MR-modeller har en tillatt totalvekt på 12 t. Du kan velge å øke denne til 15 t på Tigo MS-modeller og 17 t på MR- og MR Profi-modeller.



En passiv styring på bakre aksel kan velges på MS- og MR-modeller.



FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Med en Fendt Tigo får du et nyskapende produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinererte serviceteam.
- Tilgjengelig 24/7 for reservedeler gjennom sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler



+47 6387 5000

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter 24/7 på nødtelefonen.

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

FENDT TIGO (ST/S)

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Trekdrag							
Hydraulisk justerbart trekdrag		□	□	□	□	□	□
Fast høyt drag med trekkøye		■	■	■	■	■	■
Lavt drag med K80		□	□	□	□	□	□
Lavt drag med dreibart trekkøye		□	□	□	□	□	□
Pick-up							
Ledeplate		■	■	■	■	■	■
Svingbare pickup-hjul		□	□	□	□	□	□
Knivbro/rotor							
Siloknivbro med 16 kniver		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening av knivbro		□	□	□	□	□	□
Lasteromenhet							
Lydsignal når vognen er full		□	□	□	□	□	□
Sidemarkeringslys		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy		□	□	□	□	□	□
Begrensende presenning til tørt materiale			□	□		□	□
Stålrørkonstruksjon for tørt materiale		□	□	□	□	□	□
Overbygg for høy		□	□	□	□	□	□
Chassis							
Skjerm for enkel aksel		□			□		
Skjerm for tandemaksel			□	□		□	□
Betjening							
Komfortbetjening		■	■	■	■	■	■
Dekk							
380/55-17 Flotation +		■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +		□	□	□	□	□	□
500/50-17		□	□	□	□	□	□

* =spesifikt for landet



Tekniske data

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Volum iht. DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Volum med moderat komprimering	m³	34	37	47	34	37	47
Effektbehov	kW/hk	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Vekt tom	kg	2.700	3.280	3.580	2.790	3.550	3.850
Tillatt totalvekt*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000
Total bredde	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Total lengde	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Total høyde	m	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40
Lasterom, bredde	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Lasterom, lengde	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Sporvidde	m	2,12	2,12	2,12	1,80	1,80	1,80
Tillatt trekkdraglast	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pick-up tinderekker	Antall	5	5	5	5	5	5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	180	180	180	180	180	180
Svingbar pick-up		■	■	■	■	■	■
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Svingbar matearm		■	■	■	■	■	■
Svingbar matearm	Antall	5	5	5	5	5	5
Maksimalt antall kniver	Antall	33	33	33	33	33	33
Teoretisk kuttelengde	mm	38	38	38	38	38	38
Maks. 25 km/t		□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/t			□	□		□	□
Enkel aksling		■			■		
Tandemchassis med bladfjærer			■	■		■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk sikkerhetsbrems		□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		■	■	■	■	■	■
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■

* =spesifikt for landet

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr: ■
Tilleggsutstyr: □

FENDT TIGO (MS/MR/MR PROFI)

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.



	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Knivbro/rotor										
Knivrekke som kan svinges til siden					□	□	□	□	□	□
Siloknivbro med 16 kniver	□	□	□	□						
Enkeltnivbeskyttelse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivutløser					■	■	■	■	■	■
1 sett med reservekniver	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkel reservekniv	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening av knivbro	□	□	□	□						□

Lasteromenhet										
Multifunksjonell frontvegg								■	■	■
2-trinns automatisk lasteautomatikk	□	□	□	□	□	□	□			
Ingen utmatervalse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervalter	□	□			□	□	□	□	□	
3 utmatervalter	□	□			□	□	□	□	□	
2 bunnkjeder	■	■			■	■		■	■	
4 bunnkjeder	□	□	■	■	□	□	■	□	□	■
2-trinns bunnkjedemotor	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Girkassebeskyttelse bunnkjeder	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogen arbeidslykt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromsdører	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sideplater	□	□	□	□	□	□	□			
Sidemarkeringsslys	□	□	□	□	□	□	□			
Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy	□	□	□		□	□	□			
Overbygg for høy		□	□	□						□
Tverrgående transportbånd	□	□			□	□	□	□	□	
Lastkjennende slange BG2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastkjennende slange BG4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Betjening										
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7", 10,4")	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
VarioFill automatisk laste- og tømmesystem								□	■	□
2-trinns automatisk lasteautomatikk	□	□	□	□	□	□	□			

Dekk										
500/50-17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
620/40 R22.5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22.5 Country	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro					□	□	□	□	□	□

Trekkdrag										
Hydropneumatisk avfjæret trekkdrag	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fast høyt drag med trekkøye	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Lavt drag med K80	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lavt drag med dreibart trekkøye	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* =spesifikt for landet

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Pick-up										
Pick-up følerull midt på vognen					□	□	□	□	□	□
Ledeplate	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svingbare pickup-hjul	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■

Tekniske data											
Volum iht. DIN 11741	m³	26	30	35	39	26	30	35	31	36	50
Volum iht. DIN 11741 med utmatervalser	m³	26	29			26	29	34	32	35	
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervalser	m³	29	32			29	32	37	35	38	
Volum med moderat komprimering	m³	40	50	60	70	40	50	60	50	60	100
Effektbehov	kW/hk	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120	88/120
Vekt tom	kg	4.200	5.080	5.510	5.820	4.950	5.280	5.710	5.750	6.110	6.730
Vekt tom med utmatervalser	kg	4.750	5.630			5.450	5.830	6.210	6.250	6.630	
Tillatt totalvekt*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000
Total bredde	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total lengde	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80	10,45
Total lengde med utmatervalser	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50	
Total høyde	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Lasterom, lengde	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20	8,90
Sporvidde	m	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Tillatt trekkdraglast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Pick-up tinderekker	Antall	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Svingbar pick-up		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkekklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rotor						■	■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm					800	800	800	800	800	800
Rotortinderader	Antall					6	6	6	6	6	6
Svingbar matearm		■	■	■	■						
Svingbar matearm	Antall	5	5	5	5						
Maksimalt antall kniver	Antall	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31
Teoretisk kuttelengde	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45
Maks. 25 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 t avfjæret tandemunderstell		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 t avfjæret tandemunderstell		□	□	□	□						
17 t avfjæret tandemunderstell						□	□	□	□	□	□
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* =spesifikt for landet

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

EIK
SENTERET
www.eiksentret.no

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.