



FENDT

Fendt CORUS 500



Fendt CORUS 500

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 4 Przegląd. | 20 Zarządzanie słomą / plewami & Zarządzanie ziarnem. |
| 6 Spotlights. | 24 Silnik & Układ hydrauliczny. |
| 8 Mechanizm tnący. | 32 Kabina. |
| 12 Zespół młóćący & Wytrząsacz słomy. | 32 Fendt Services. |
| 16 Zespół czyszczący. | 38 Wersje wyposażenia i dane techniczne. |



Przegląd.

Fendt CORUS 500 – Zawsze u Twego boku.

Czy ważna jest dla Ciebie niezawodność, jeśli chodzi o zbiory? Mamy dla Ciebie idealnego partnera: Fendt CORUS 500 jest zawsze u Twego boku. Nawet w przypadku wymagających operacji ten solidny kombajn jest niezawodny, wydajny i gwarantuje maksymalną wydajność zbiorów. Dzięki temu jest niezastąpionym pomocnikiem, zwłaszcza w gospodarstwach rodzinnych.

- Trzy modele o mocy od 185 do 260 KM
- Silniki cztero- i sześciocyldrowe Stage V
- Dostępne z zespołami żniwnymi FreeFlow lub PowerFlow
- Inteligentne sterowanie poziomowaniem zespołu żniwnego: TerraControl
- Bęben młócający o średnicy 600 mm
- Opcjonalnie: Multi Crop Separator (MCS)
- Szybko wymienne klepisko segmentowe
- Elektrycznie sterowane deflektory rozdrabniacza słomy
- Pojemność zbiornika na ziarno 5200 lub 6500 l oraz prędkości rozładunku 72 lub 85 l/s
- Wygodna kabina z ergonomicznym podłokietnikiem i wielofunkcyjną dźwignią sterującą
- Elektronicznie sterowana przekładnia hydrostatyczna
- Dostępne w wersji przeciwwżyciowej i do ryżu
- Niezależna regulacja klepiska – z przodu i z tyłu – ustawiana elektrycznie z kabiny
- Nowy modułowy podsiewacz z wyjmowanymi plastikowymi segmentami

Silnik		CORUS 518 (MCS)	CORUS 522 (MCS)	CORUS 526 (MCS)
Moc maks. (ECE R 120)	kW/ KM	136/185	166/225	192/260



Fendt CORUS 500 Spotlights.

Tutaj znajdziesz specjalne rozwiązania Fendt. Fendt Spotlights, dzięki którym praca w polu jest znacznie przyjemniejsza



1. Różne zespoły żniwne

- Zespół żniwny PowerFlow o szerokości roboczej do 6,20 m
- Zespół żniwny FreeFlow o szerokości roboczej do 7,60 m

2. Terra Control

- Automatyczne sterowanie różnymi funkcjami zespołu żniwnego z poziomu kabiny: regulacja wysokości zespołu żniwnego, kontrola nacisku na podłoże, automatyczne opuszczanie oraz opcjonalne sterowanie zespołem żniwnym AutoLevel

3. Napęd HD zespołu żniwnego do dużych obciążeń

- Dostępny opcjonalnie
- Do pracy przy dużych szerokościach roboczych lub z zespołami żniwnymi o dużej mocy napędowej

4. Silnik

- Silniki Stage V z 4 i 6 cylindrowe
- Maksymalne osiągi w zakresie od 185 do 260 KM

5. Kabina

- Komfortowa kabina z ergonomicznym podłokietnikiem, pneumatyczną amortyzacją fotela i wielofunkcyjną dźwignią
- Intuicyjna obsługa wszystkich funkcji
- Nowe, światła robocze zapewniają doskonałą widoczność w każdej sytuacji

6. Multi Crop Separator

- Zwiększona wydajność w trudnych warunkach (np. wilgotna słoma)
- Rozluźnia matę słomianą przed wytrząsaczami słomy
- Lepsza separacja

7. Klepisko segmentowe

- Łatwa i szybka zmiana między różnymi plonami
- Zoptymalizowana wydajność młócenia i oddzielania

8. Elektronicznie sterowana przekładnia napędowa


- Dwa różne tryby jazdy: w terenie i na drodze
- Inteligentna regulacja prędkości według potrzeb
- Niższe spalanie paliwa

9. Elektrycznie sterowane deflektory rozdrabniacza słomy

- Wygodna obsługa z poziomu kabiny

10. Zbiornik na ziarno

- Pojemność zbiornika na ziarno 5200 lub 6500 l
- Prędkość rozładunku 72 lub 85 l/s

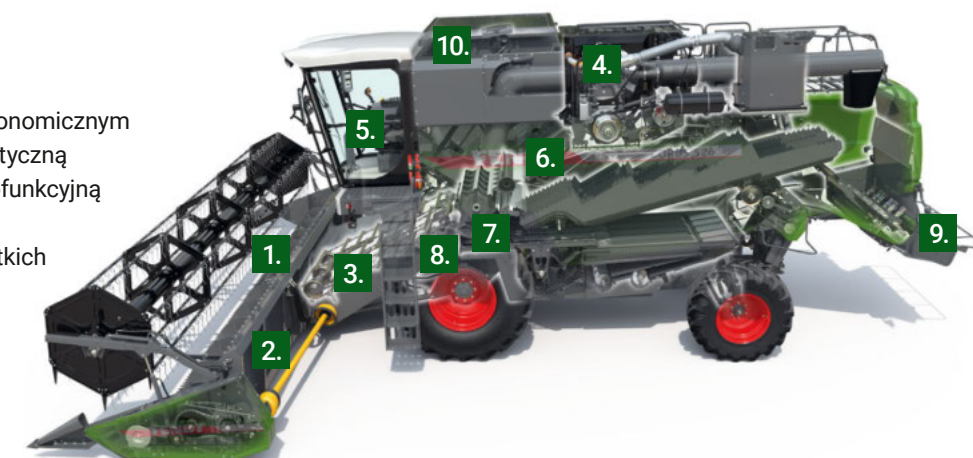



Mechanizm tnący.

Niezawodność kombajnu CORUS 500 można docenić już na samym początku. Przyrządy żniwne FreeFlow i PowerFlow zapewniają bezpieczny zbiór nawet w trudnych warunkach i pozwalają uzyskać równomierne podawanie plonu oraz wysoką wydajność.



Główny podajnik wciągający WorldWide HookUp

- Mocniejszy układ napędowy
- Lepsza widoczność – dłuższy elewator
- 3 łańcuchy w podajniku z naprzemiennie zainstalowanymi listwami U
- Heder i główny podajnik napędzane są standardowo przez 2-rzędowy pas, opcjonalnie dostępny jest pas 3HB do dużych obciążeń
- Zabezpieczone przez sprzęgło ślizgowe
- Minimalne ryzyko uszkodzenia i zablokowania
- Duże drzwi inspekcyjne na górze podajnika
- Łatwy dostęp do łańcucha w celu jego kontroli
- Sterowanie boczne hedera AutoLevel w opcji

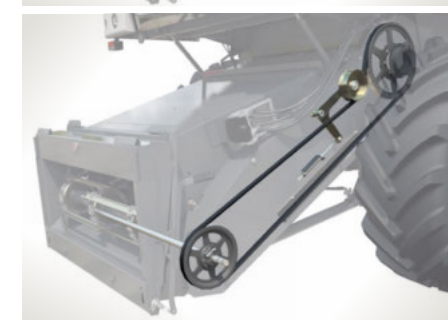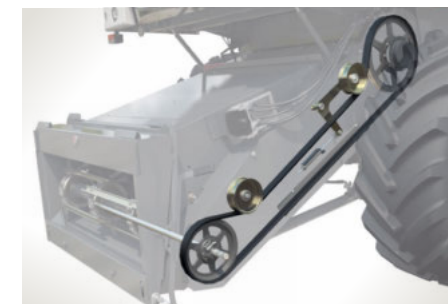


1. Gama zespołów żniwnych FreeFlow

- Szeroki zakres wymiarów
- System cięcia Schumacher o prędkości 1254 obr./min
- Palce na całej szerokości ślimaka
- Wielofunkcyjne złącze – standard
- Hydrauliczny napęd nagarniacza
- Przykręcone dno podłogi i wzmocniona rama
- Wszystkie wartości podano dla konfiguracji do ryżu

2. Gama zespołów żniwnych PowerFlow

- Szeroki zakres wymiarów
- Aktywny transport plonów od kosi do podajnika ślimakowego
- System cięcia Schumacher o prędkości 1220 obr./min
- Wielofunkcyjne złącze – standard
- Hydrauliczny napęd nagarniacza

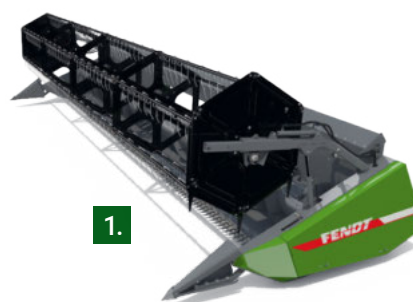

1.

2.



TerraControl

- Sterowanie poziomowaniem zespołu żniwnego – opcjonalne
- W pełni automatyczny system, dostępne różne funkcje
- Wszystkie funkcje poziomowania współpracują ze sobą, zapewniając optymalny komfort pracy i wydajność poziomowania
- Wiele różnych funkcji umożliwiających dostosowanie systemu do każdych warunków pracy i warunków terenowych



Zespół młócający & Wytrząsacz słomy.

Z Fendt CORUS 500 Twoje plony są w najlepszych rękach. Okazały bęben młócający w połączeniu z dużą powierzchnią klepiska zapewnia intensywne, a jednocześnie delikatne młócenie i oddzielanie. Konfiguracja z MCS (Multi Crop Separator) zwiększy wydajność Twojej pracy. Układ MCS poprawia aktywną separację w maszynie, zwłaszcza w trudnych i mokrych warunkach.




Układ młócący

- Bęben o dużej bezwładności, średnica 600 mm
- Aktywne młócenie na całej szerokości bębna
- Małe prawdopodobieństwo uszkodzenia ziarna
- Lewa i prawa listwa żebrowa zwiększające efekt młócenia
- 8 cepów młócących, zamocowanych do bębna poza strefą omlotu
- Brak strat w obszarze młócenia


1. Multi Crop Separator plus

- Zwiększa wydajność w trudnych warunkach, np. wilgotna słoma
- Spulchnia słomę na początku wytrząsaczy
- Lepsza próbka na całej powierzchni
- Zmienia kierunek przepływu plonów
- Zmienia prędkość słomy
- Zwiększa separację
- Specyficzny dla wersji CORUS MCS

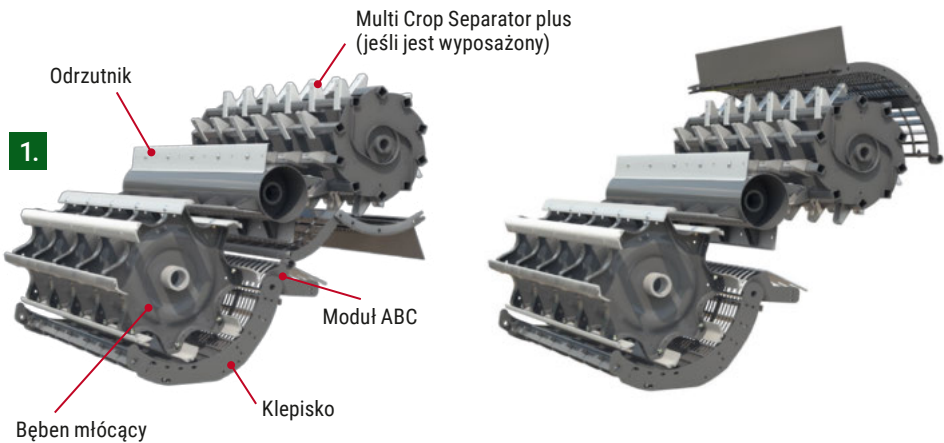

2. Klepisko segmentowe

- Rozwiązanie na każdy plon
- Część tylna stała, część przednia wymienna:
 - Małe ziarno
 - Duże ziarno
- Szybka i łatwa zmiana między różnymi plonami:
 - Brak konieczności zdejmowania przedniego elewatora
 - Część przednia montowana przez chwytacz kamieni
- Optymalne klepisko do każdego plonu:
 - Maksymalizacja wydajności młócenia
 - Maksymalizacja wydajności separacji
 - Czysta próbka ziarna
- Konfiguracja ziarna:
 - Rozstaw 14,1 mm z przodu, 24 mm z tyłu
 - Do części przedniej można dodać listwy domłacające
- Konfiguracja pod kątem kukurydzy:
 - Rozstaw 24 mm z przodu i z tyłu

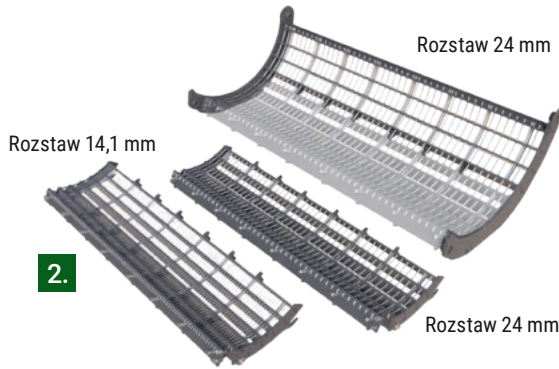

Wytrząsacze słomy

- Zamknięte wytrząsacze
 - Doskonałe rozproszanie odzyskanego ziarna na podsiewaczu
 - Bardzo solidna konstrukcja
 - Równomierne podawanie ziarna, zwłaszcza w terenie pagórkowatym
- Wytrząsacze – wał korbowy
 - Oscylacja wału wytrząsaczy o wysokości 150 mm
 - Wysoki poziom wytrząsania
 - Bardzo wysoka skuteczność separacji
- Długotrwałe drewniane ułożyskowanie
 - Wysoka tolerancja i łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia
 - Niewielkie wymagania konserwacyjne
 - Sprawdzony system

3. Wersja przeciwużyciowa – tylko wersja MCS

- Komponenty zapobiegające zużyciu, gotowe do pracy z ryżem lub ciężką kukurydzą/soją
- Bęben i klepisko w konfiguracji ziarna
- Płyty zużywające się w MCS
- Wszystkie ślimaki wzmocnione na całej długości specjalnym materiałem zapobiegającym zużyciu
- Specjalna powłoka chromowa na elewatorach
- Długotrwałe uszczelnienia w napędach końcowych
- Opony standardowe: przód 620/75 R30 – tył 400/70 R20
- Maszynę można przestawić na ryż za pomocą
 - Zestawu do przejścia z pszenicy na ryż: kod **Z415**
- Dla klientów koszących duże areale ciężkich roślin o właściwościach ściernych, takich jak kukurydza czy soja
- Kod zamówieniowy:
 - Klepisko przeciwużyciowe do ziarna: kod **Z265**
 - Klepisko przeciwużyciowe dzielone: kod **Z266**

4. Wersja do ryżu – tylko wersja MCS

- Modele zaprojektowane specjalnie do zbierania ryżu
- Bęben i klepisko do ryżu z listwami zębatymi
- Wszystkie ślimaki wzmocnione na całej długości specjalnym materiałem zapobiegającym zużyciu
- Specjalna powłoka chromowa na elewatorach
- Długotrwałe uszczelnienia w napędach końcowych
- Gąsienice do ryżu, 6 lub 7 wałków
- Specyfikacja stołu Free Flow do ryżu dostępna w cenniku

Zespół czyszczący.

Chcesz mieć czysty plon? W takim razie Fendt CORUS 500 to właściwy wybór dla Ciebie. Dzięki największej powierzchni czyszczącej w swojej klasie wydajności oferuje wysoką wydajność czyszczenia w każdych warunkach.






Sito High Capacity – konfiguracja fabryczna

- Elektryczna regulacja w opcji
- Nie wymaga częstej regulacji
 - Duże poziom otwarcia zapewnia wysoki poziom separacji
- Pionowe przegrody
 - Brak krótkiej słomy na dolnym sicie, co zwiększa wydajność
- Górne i dolne sito poruszają się w przeciwnym kierunku
 - Czyszczenie gwarantowane również w przypadku trudnych plonów

- Wszystkie regulowane sita mają wysokie przegrody
 - Zapobiega przesuwaniu się materiału na boki na zboczach
 - Zapobiega stratom
 - Zwiększa wydajność
 - Zwiększa produktywność
- Wygodny montaż/demontaż sita górnego i dolnego
- Możliwość niezależnej regulacji przedłużenia sita

1. Dmuchawa czyszcząca

- Dmuchawa promieniowa, pracuje na pełnej szerokości wytrząsacza
- Równomierne rozpraszanie strumienia powietrza zapewnia doskonałe czyszczenie na całej szerokości
- Wlot powietrza wokół dmuchawy
- Wzmocnione łożysko przykręcone bezpośrednio do ramy
- Sterowanie dmuchawą odbywa się z poziomu kabiny
 - Pełne dostosowanie do wszystkich warunków
 - Wyższy poziom czyszczenia
 - Wyższa wydajność
- Standardowy zakres prędkości: 350–1050 obr./min
 - Odpowiedni do większości warunków
- Dostępny zestaw do redukcji prędkości: 270–840 obr./min
 - Do małych nasion
- Kod zamówieniowy: **Z 124**

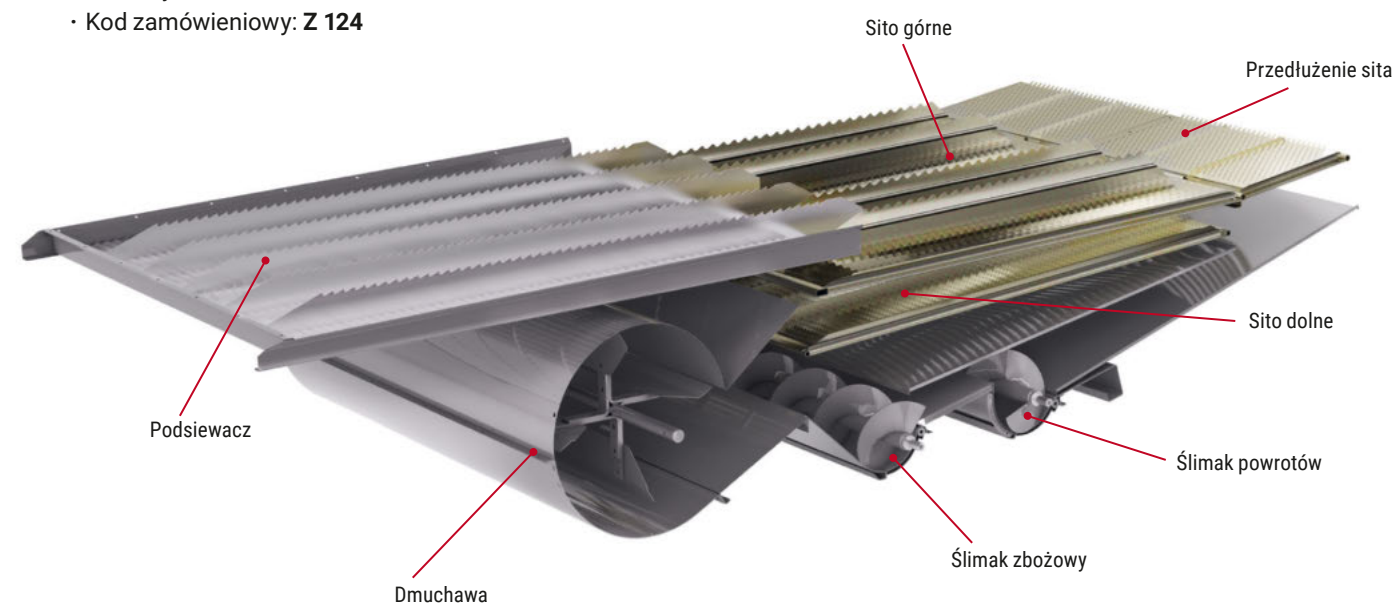



Zarządzanie słomą / plewami & Zarządzanie ziarnem.

Dzięki zbiornikowi na ziarno o dużej pojemności i wysokim współczynnikowi rozładunku możesz być spokojny. Im mniejsza liczba przestojów, tym szybciej cenny plon znajdzie się w suszarni. Możesz polegać na kombajnie Fendt CORUS 500.



1. Zarządzanie pozostałościami – wysokowydajny rozdrabniacz

- 4 rzędy ząbkowanych noży z dwoma krawędziami tnącymi
- Wysoka wydajność rozdrabniania bez wzrostu zużycia energii
- Dokładne cięcie – minimalny nakład pracy dla dalszej uprawy
- Elektryczne deflektory – opcja
- Konstrukcja z symetrycznymi nożami



2. Zbiornik na ziarno

- Pojemność
 - 5200 l – CORUS 518 i 522
 - 6500 l – 526 (i 522 jako opcja)
- Dwa czujniki zbiornika na ziarno w standardzie
 - Umożliwiają operatorowi utrzymanie optymalnej wydajności
 - Sygnał ostrzegawczy
 - Przy 70% migają światła sygnalizacyjne
 - Przy 100% aktywuje się brzęczyk
- Duże okno w kabinie umożliwiający podgląd do zbiornika na ziarno
- Drzwi konserwacyjne do zbiornika na ziarno i silnika
 - Łatwy dostęp
- Drabina do zbiornika na ziarno
 - Szybki dostęp w celu kontroli i czyszczenia
- Duże klapka obok kabiny ułatwia pobieranie próbek


3. Ślimak rozładowniczy ziarna

- Rura wyładowcza
 - Standardowy ślimak rozładowniczy 72 l/s – CORUS 518 i 522
 - Ślimak rozładowniczy o dużej wydajności 85 l/s – CORUS 526 (i 522 jako opcja)
 - Wysokość rozładunku 4,20 m
- Pionowy ślimak rozładowniczy 4 m
- Kąt nachylenia ślimaka rozładowniczego: 100°
 - Doskonała widoczność z kabiny
- Regulowane pokrywy ślimaka rozładowniczego w zbiorniku na ziarno

Silnik & Układ hydrauliczny.

Mocny silnik AGCO Power zgodny z najnowszym poziomem emisji Stage V sprawia, że Fendt CORUS 500 jest partnerem, na którym zawsze można polegać. Dzięki dobrej dostępności i łatwej konserwacji stresujące dni zbiorów staną się przyjemniejsze.



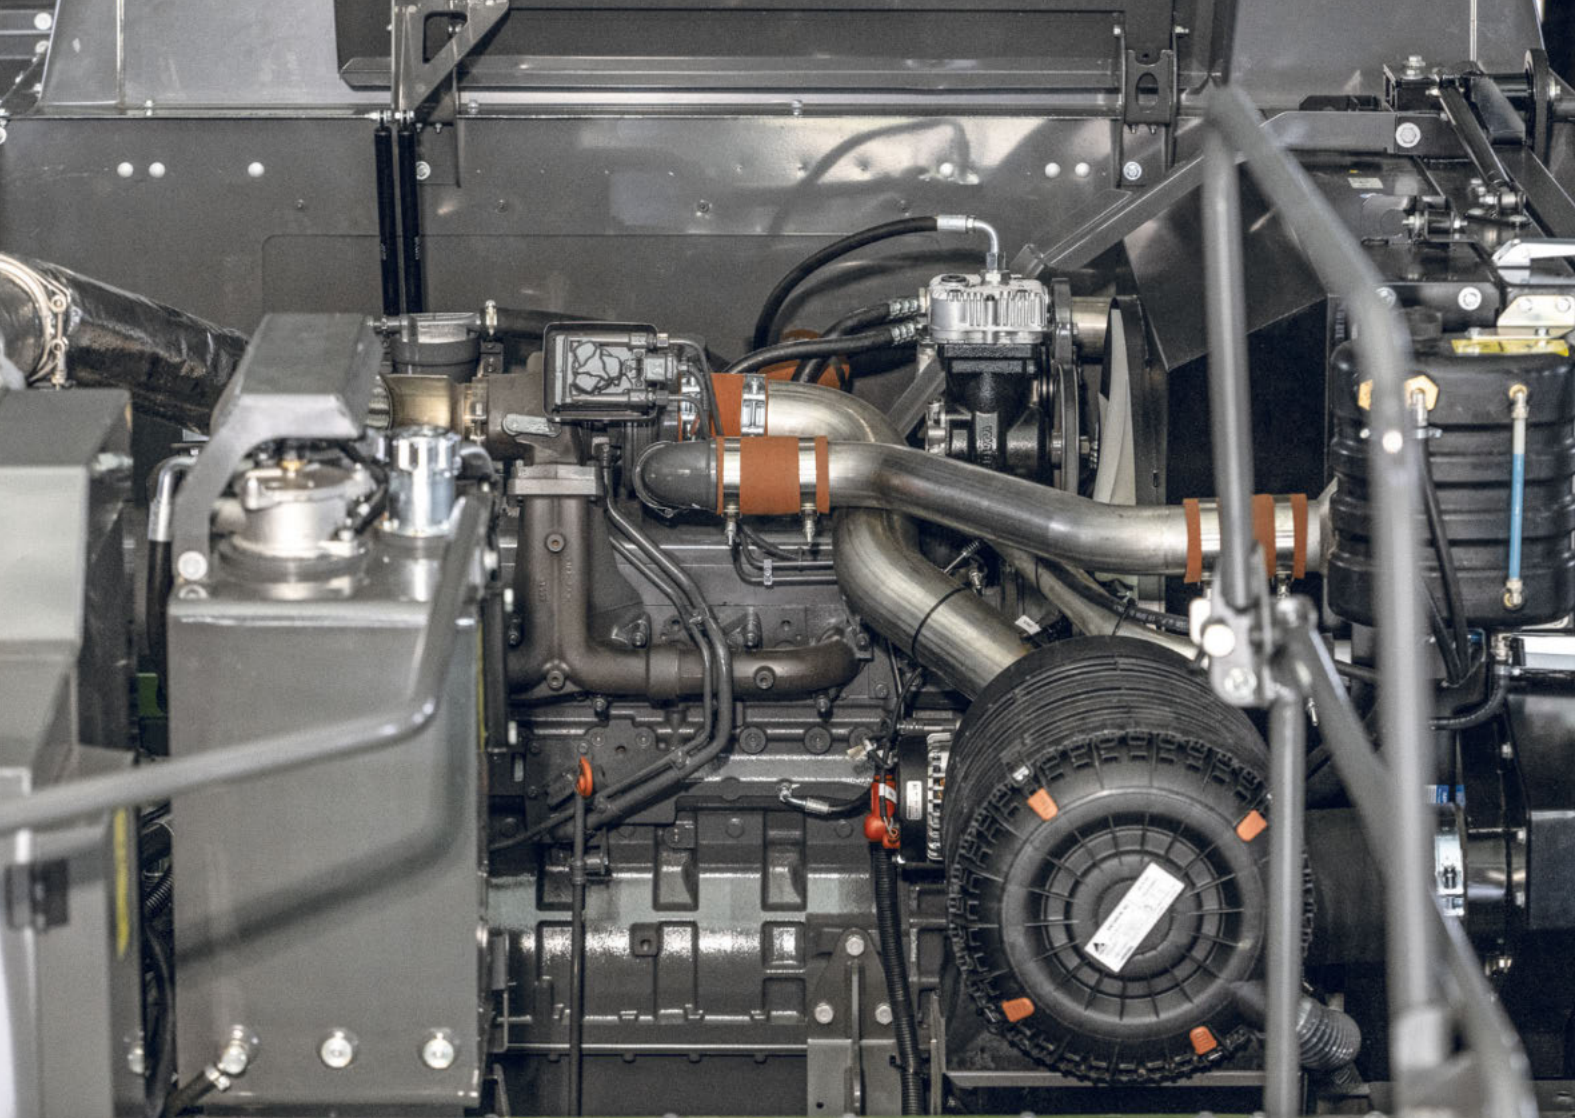

1. Silnik Stage V – CORUS 518

- Najnowsza technologia silników Agco Power, nowoczesna konstrukcja, najwyższa niezawodność
- Silnik 4-cylindrowy: mniej części ruchomych, większa niezawodność, niższe koszty eksploatacji
- Praca z prędkością 2100 obr./min przy zmniejszonym hałasie i niższym zużyciu paliwa
- Dobrze dobrany silnik dla tej klasy kombajnu
- Elektronicznie sterowany wtrysk

Sisutronic EEM4S5, bardziej czuły, lepiej dobrany w czas spalania, mniejsze zużycie paliwa

- Diagnostyka przez magistralę CAN i EDT, łatwiejszy serwis i usuwanie usterek
- Wykorzystuje system DOC+CS+SCR do oczyszczania spalin
- Optymalna krzywa momentu obrotowego



1.

Przekładnia napędowa


- Pompa hydrostatyczna obok silnika sterowana elektrycznie
- Pompa H1 SD 100cc
- Napędy końcowe i przekładnie są produkowane przez producenta kombajnu
- 8 śrub
- Skrzynia biegów z 3 przełożeniami
- Standardowa oś tylna 2WD
- Prędkości dla opon 650/75 R32
 - 1. 0–7,5 km/h
 - 2. 0–14,6 km/h
 - 3. 0–25,0 km/h

2. Silnik Stage V – CORUS 522 i 526

- AGCO power: najnowsza i najczystsza technologia silników
- Silnik 7,4 l wykorzystuje system DOC+CS+ SCR do oczyszczania spalin
- System bezobsługowy
- 4 zawory na cylinder [hydrauliczny system regulacji luzu]
- Technologia Common Rail
- Sisutronic EEM4S5 – zarządzanie silnikiem
- Optymalna krzywa momentu obrotowego
- Bardzo niskie zużycie paliwa
- Niski poziom hałasu



2.

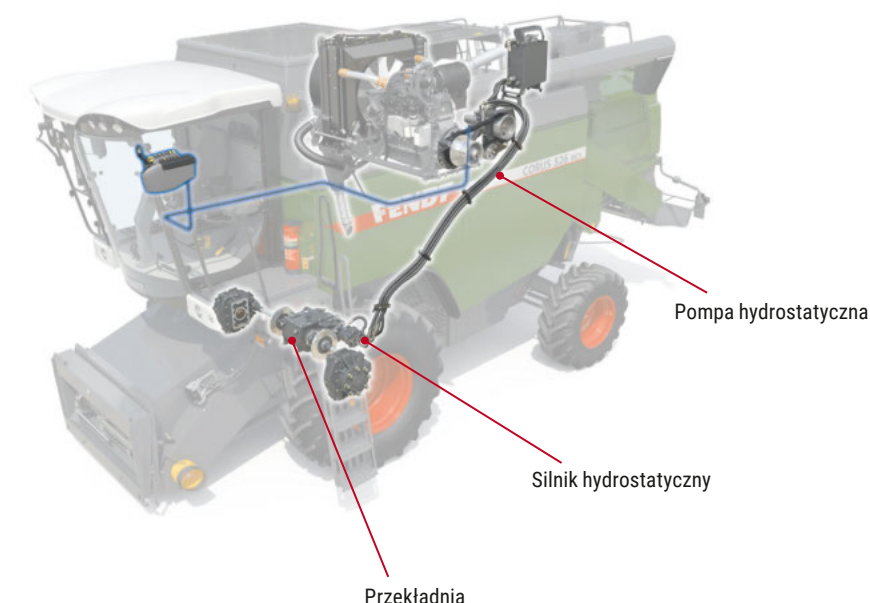

Chłodzenie silnika

- Pakiet chłodnic
 - Doładowane powietrze
 - Płyn chłodniczy silnika
 - Paliwo
 - Olej hydrostatyczny
 - Układ klimatyzacji
- Wentylator o dużej mocy
 - Utrzymuje komorę silnika w czystości
- Duża osłona chłodnicy
 - Możliwość łatwego składania
 - Łatwy dostęp do chłodnicy w celu czyszczenia i kontroli
 - Nie potrzeba żadnych narzędzi
- System odkurzania utrzymuje chłodnicę w czystości przez cały czas



Kabina.

Sz szczególnie podczas długich dni pracy w trakcie żniw ważne jest wygodne miejsce pracy w przyjemnym klimacie. W kabinie kombajnu Fendt CORUS 500 poczujesz się jak w domu. Fotel kierowcy jest wygodny, a intuicyjny i ergonomiczny podłokietnik ułatwia pracę.



Schodki wejściowe

- Schodki można odchylić do góry, aby uniknąć ich uszkodzeń w bardzo mokrych warunkach
- Komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
 - Podłokietnik montowany na fotelu i dźwignia wielofunkcyjna
 - Elektrycznie regulowana amortyzacja
 - Wiele możliwości regulacji pozycji

Załączanie elektrohydrauliczne

- Tabela
- Młocarnia
- Rozładunek
- Rozdrabniacz słomy (w połączeniu z układem młocącym)
- Elektryczna regulacja klepiska

Deska rozdzielcza


- Elektrohydrauliczne załączanie
 - Tabela
 - Młocarnia
 - Rozdrabniacz słomy z układem młocącym
 - Elektryczna regulacja klepiska
- Proste sterowanie i monitorowanie dzięki intuicyjnym przełącznikom

Agritronic plus II

- Łatwa i bardzo prosta obsługa
- Wszystkie informacje są zgromadzone na Agritronic plus II
- Wskaźniki ostrzegawcze wizualne i akustyczne
- 4 moduły
 - Wiele wskaźników świetlnych
 - Komputer pokładowy
 - Monitor wydajności
 - Terra Control

Kabina komfortowa

- Światła robocze
 - 6 mocnych reflektorów
 - 4 dodatkowe lampy dostępne opcjonalnie
 - Jeden reflektor do widoku na tył
- Duże lusterka zewnętrzne
- Filtr powietrza kabiny
 - Filtr powietrza znajduje się przy wejściu do kabiny

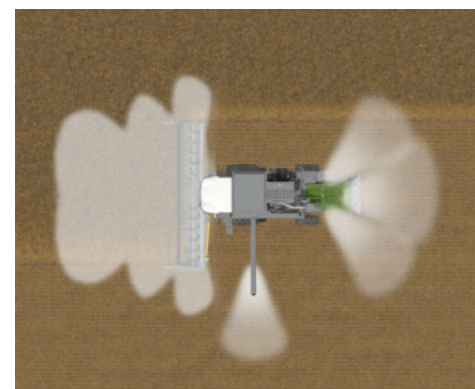



Fendt Services.

Maszyna Fendt to zaawansowany technologicznie produkt spełniający najwyższe wymagania. Natomiast certyfikowani partnerzy handlowi firmy Fendt oferują najwyższej klasy usługi.



Infolinia dla klientów Fendt umożliwia kontakt z certyfikowanym partnerem serwisowym przez całą dobę





Najlepszy produkt z najlepszą ochroną

Serwis i usługi najwyższej klasy:

- Krótkie odległości między naszym wyszkolonym personelem a klientem
- Dostępność części zamiennych 24/7 w sezonie
- 12 miesięcy gwarancji na oryginalne części Fendt i ich montaż

100% jakości. 100% serwisu: Fendt Services

- Prezentacja oferty Fendt
- Szkolenia kierowców Fendt Expert
- AGCO Finance – Oferty finansowania i wynajmu
- Fendt Care – Umowy serwisowe i przedłużenie gwarancji
- Fendt Certified – Program maszyn używanych

Zabezpiecz jutrzejsze zadania już dziś.

Prezentacja oferty Fendt

- Usiądź i wypróbuj, zamiast tylko czytać teoretyczne opisy
- Podstawa do podejmowania optymalnych decyzji

Szkolenia kierowców Fendt Expert

- Ekskluzywne szkolenia praktyczne z profesjonalnymi trenerami
- Optymalizacja rentowności poprzez poznanie wszystkich funkcji i wykorzystanie całego potencjału wydajności maszyny Fendt

Indywidualne modele finansowania i wynajmu

- Finansowanie kredytowe z AGCO Finance z atrakcyjnymi warunkami, elastycznym okresem spłaty i możliwymi do zaplanowania kosztami
- Dostosowane do potrzeb oferty wynajmu za pośrednictwem partnerów handlowych Fendt



Fendt Certified – Program maszyn używanych


Używane maszyny o sprawdzonej wysokiej i certyfikowanej jakości Fendt

Korzyści:

- Certyfikacja zgodnie z wymagającymi normami jakości
- Szczegółowa kontrola (technika, zużycie, wygląd)
- Staranna konserwacja części zużywalnych
- W razie potrzeby wymiana, oczyszczenie i lakierowanie komponentów
- Wraz z gwarancją

Fendt Care – Umowy serwisowe i przedłużenie gwarancji

- Dostosowane do potrzeb usługi konserwacji i napraw, wykraczające poza ustawową gwarancję
- Maksymalne bezpieczeństwo zastosowania
- Elastyczne terminy spłaty i stawki z udziałem własnym i bez
- Pełna kontrola kosztów i bezpieczeństwo planowania
- Montaż wyłącznie oryginalnych części o gwarantowanej jakości fabrycznej i sprawdzonej niezawodności działania w celu optymalnego utrzymania wartości maszyny Fendt

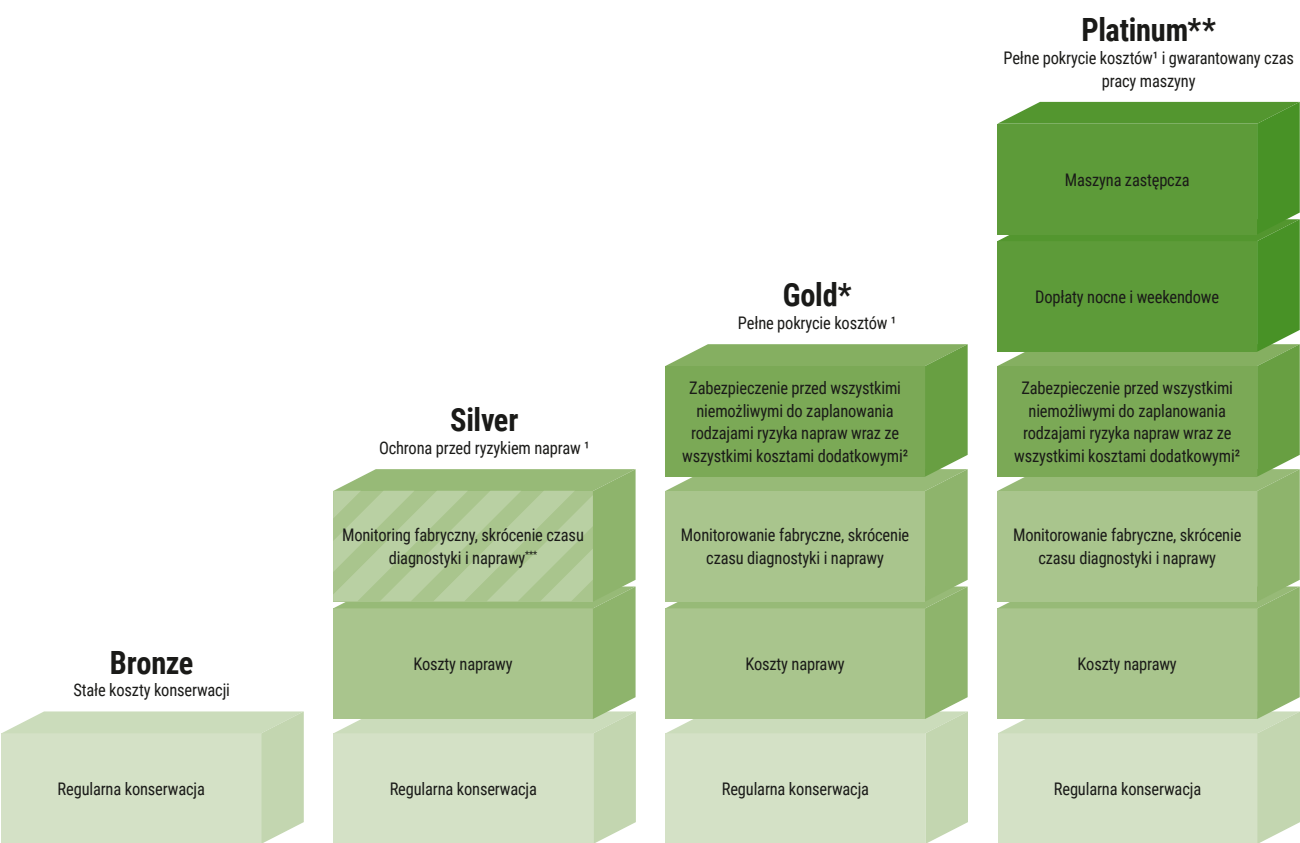


Fendt Care.

Kontrola kosztów i bezpieczeństwo planowania dzięki taryfom Fendt Care

- Bogata oferta zapewniająca bezpieczeństwo pracy i ograniczająca ryzyko naprawy nowych maszyn
- Pełna kontrola kosztów z najlepszym serwisem
- Rozwiązanie szyte na miarę dla floty od umowy serwisowej po kompleksowy pakiet ochronny wraz z maszyną zastępczą

Aplikacja „AGCO Parts Books to go”

- Szybkie i łatwe wyszukiwanie części zamiennych oraz ich bezpośrednie zamawianie
- Do pobrania z App Store i Google Play Store
- Dostęp do danych za pośrednictwem partnera handlowego Fendt



App Store



Google Play Store

 Niższe koszty z Fendt Connect (opcja)		 Tylko dla ciągników z Fendt Connect	
Kompletna oferta Fendt		Ciągnik kołowy z Fendt Connect i ładowarka teleskopowa*	
Ochrona przed dużymi stratami ³ (490 euro)			
Kompleksowe zabezpieczenie na atrakcyjnych warunkach (190 €)		Pełne zabezpieczenie z pełną kontrolą kosztów, w tym wszystkich kosztów dodatkowych (0 €)	
Pełne zabezpieczenie z pełną kontrolą kosztów (0 €)		Pełne zabezpieczenie z pełną kontrolą kosztów, w tym wszystkich kosztów dodatkowych oraz gwarantowanym czasem pracy maszyny (0 €)	

								
5 lat / 3000 godzin pracy	5 lat / 5000 godzin pracy	3 lata / 2000 godzin pracy*	3 lata / 4000 godzin pracy*	3 lata / 25 000 bel*	5 lat / 50 000 bel	8 lat / 4000 pompa-H	5 lat / 8000 godzin pracy	5 lat / 750 godzin pracy*

GP = godziny pracy; G = godziny; ¹ bez zużycia; ² koszty podróży, akcja ratownicza / holowanie, wyszukiwanie błędów za pomocą dodatkowych narzędzi diagnostycznych, użycie dynamometru, olejów i filtrów w przypadku naprawy silnika / przekładni; ³ dostępne tylko dla maszyn z samobieżnych & RG300 & Momentum; ⁴ tylko urządzenia kompatybilne z ISOBUS; ⁵ tylko PR, VR & XR; ⁶ wraz z Rollector; ⁷ tylko Momentum 16 & 24; ⁸ Taryfa Gold dla ładowarek teleskopowych dostępna także bez Connect; ⁹ Taryfa Gold dostępna tylko w DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/LU/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ¹⁰ Taryfa Platinum dostępna tylko w DE, EN, FR; ¹¹ opcjonalnie z Fendt Connect

Wersje wypożazania i dane techniczne.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Przyrzęd żniwny										
Szerokość przyrzędu żniwnego FreeFlow od - do	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Częstotliwość cięcia przyrzędu żniwnego FreeFlow	cięć/min.	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Szerokość przyrzędu żniwnego PowerFlow od - do	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Częstotliwość cięcia przyrzędu żniwnego PowerFlow	cięć/min.				1220	1220		1220	1220	
Automatyczne ustawienie wysokości cięcia TerraControl		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto Level - poprzeczna kontrola pracy przyrzędu żniwnego		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektryczna kosa do rzepaku		□	□		□	□		□	□	
Multizłącze		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydrauliczny napęd nagarniacza		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przenośnik pochyły										
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rewers mechaniczny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Układ młóćący										
Tradycyjny układ młóćący		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Układ młóćący z MCS Plus			■	■		■	■		■	■
Szerokość bębna młóćącego	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Średnica bębna młóćącego	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Prędkość obrotowa bębna młóćącego	obr./min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Opasanie klepiska	stopnie	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Całkowita powierzchnia klepiska	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Niezależna regulacja klepiska z przodu i z tyłu		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Listwy klepiska	liczba	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dzielone klepisko		□	□		□	□		□	□	
Układ młóćący do ryżu				■			■			■
Wypożazenie do zbioru kukurydzy		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Oddzielanie pozostałego ziarna										
Średnica bębna odrzutnika	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Separator obrotowy z przestawianym klepiskiem (MCS plus)			■	■		■	■		■	■
Całkowita powierzchnia aktywnego oddzielania	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Wytrząsacze słomy	liczba	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Stopnie	liczba	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Długość wytrząsaczy	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Powierzchnia wytrząsaczy słomy	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Całkowita powierzchnia oddzielania	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62
Czyszczenie										
Układ czyszczenia dzielony na sekcje		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podsiewacz dzielony na sekcje, demontowalny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Powierzchnia podsiewacza	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
Całkowita powierzchnia sit	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Dmuchała turbinowa		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Prędkość obrotowa dmuchawy z przełożeniem redukcyjnym	obr./min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Powrót niedomłóconego materiału do bębna młóćącego		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sita HC		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektryczna regulacja sit		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wskaźnik niedomłóconego materiału		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zbiornik na ziarno										
Pojemność zbiornika	litry	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Pojemność zbiornika (opcjonalne)					6500	6500	6500			
Rozładunek górny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość rozładunku	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Prędkość rozładunku (opcjonalne)					85	85	85			
Długość rury rozładunkowej	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Oświetlenie wnętrza		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ustawiane ostrzeżenie dot. poziomu napelnienia		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drabina w zbiorniku ziarna umożliwiająca bezpieczne wejście		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kłapa i rynna do pobierania próbek		■	■	■	■	■	■	■	■	■

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Rozdrabniacz słomy										
Rozdrabniacz słomy		■	■	■	■	■	■	■	■	■
52 noże ząbkowane		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozrzutnik plew		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrycznie regulowane kierownice rozdrabniacza słomy		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Szybkie przestawienie między rozdrabnianiem słomy a układaniem w pokos		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik										
Silnik AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Poziom emisji	Norma	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cylindry	liczba	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Moc maks. (ECE R 120)	kW/ KM	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Sprężarka powietrza		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Podwozie										
Napęd hydrostatyczny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mechaniczna zmiana biegów		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość maksymalna*	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Napęd na 4 koła		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kabina										
Kabina Comfort		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klimatyzacja		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ogrzewanie		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dodatkowe lusterko szerokokątne		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Dodatkowe oświetlenie robocze		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kamera z tyłu kombajnu		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Chłodziarka		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wskaźnik strat		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulowana kolumna kierownicy		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Variotronic										
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Mapowanie plonów		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wymiary i masy										
Długość bez przyrzędu żniwnego	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Szerokość bez przyrzędu żniwnego, standardowe ogumienie	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Masa maszyny podstawowej, bez przyrzędu żniwnego, bez wypożazenia opcjonalnego	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Wysokość	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Ogumienie										
Ogumienie przednie (standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Ogumienie tylne (standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20
Szerokość transportowa										
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195

* = specyficzne dla danego kraju – mogą występować dodatkowe wymogi prawne.

FENDT

It's Fendt. Ponieważ znamy się na rolnictwie.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO. Wszystkie szczegóły dotyczące wyposażenia, wyglądu, wydajności, wymiarów i mas, zużycia paliwa i kosztów obsługi pojazdów odpowiadają najnowszym informacjom dostępnym w momencie oddania tekstu do druku. Przed momentem dokonania zakupu możliwe jest wprowadzenie zmian. Dealer Fendt z przyjemnością poinformuje Państwa o wszelkich zmianach. Przedstawione pojazdy nie zawierają wyposażenia specyficznego dla danego kraju.