

PRASY KOSTKUJĄCE FENDT

Specyfikacje techniczne

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe:
Opcjonalne:

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Wielkość beli						
Szerokość	cm	80	120	120	120	120
Wysokość	cm	90	70	90	90	130
Maks. długość	cm	274	274	274	274	274

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Masy i wymiary						
Szerokość całkowita - oś pojedyncza / typu tandem (włącznie z kołami podbieracza)	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Szerokość całkowita - ogumienie 620/40x22.5	m	3.0	3.23	3.23	3.23	3.23
Długość całkowita - rynnna do wyładunku bel, złożona	m	8.3	8.33	8.33	8.73	8.82
Wysokość całkowita - do górnej części poręczy, złożonej	m	2.97	2.69	2.69	2.87	3.32
Wysokość całkowita - do górnej części poręczy, postawionej	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.58
Masa - oś pojedyncza / typu tandem, bez zespołu tnącego	kg	6840 / 7440	8460 / 9210	8940 / 9690	- / 10580	10520 / 11030
Masa - oś pojedyncza / typu tandem, z zespołem tnącym	kg	8360	10230	10710	11600	

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Napęd główny						
Srednica koła zamachowego	mm	750	870	870	990	870
Szerokość koła zamachowego	mm	110	130	130	250	130
Masa koła zamachowego	kg	170	290	290	545	290
Zabezpieczenie przed przecięciem - sprzęgło ślizgowe, sprzęgło przecięciowe i śruba ścinająca		■	■	■	■	■
Skrzynia biegów - w obudowie, z dwoma przełoženiami		■	■	■	■	■
Automatyczne smarowanie łańcucha						


		990	1270	1290	1290 XD	12130
Podbieracz						
Szerokość całkowita - bez kół podbieracza	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Rzeczywista szerokość robocza (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Rzędy zębów	Liczba	4	4	4	4	4
Zęby	Liczba	128	128	128	128	128
Odstęp pomiędzy zębami	mm	66	66	66	66	66
Ochrona napędu - sprzęgła ślizgowe i przecięciowe		■	■	■	■	■
Sprężyna spiralna HD		■	■	■	■	■
Rolka dociskająca z blachą odbojową		■	■	■	■	■

		990	1270	1290	1290 XD	12130
System zasilania						
Podajnik - w kształcie wideł		■	■	■	■	■
Zęby podajnika (utwardzone)	Liczba	4	6	6	6	6
Zabezpieczenie przed przecięciem - sprzęgło ślizgowe z wypustami		■	■	■	■	■

Optymalne wymiary kostki

Wymagany wymiar kostki zależą do przyszłego zastosowania kostek. Firma Fendt oferuje cztery różne wymiary kostek, aby spełnić wszystkie wymagania klientów. Najlepszy model 12130 N jest specjalnie dobrze wyposażony do suchych zbiorów.

Dzięki wymiarom kostek od 120 do 130 cm spełnia wymagania nowoczesnego systemu opalania słomą. Modele 990 S, 1270 S i 1290 S są wyposażone w dodatkowy docinacz, dzięki czemu idealnie nadają się do kiszzonek.

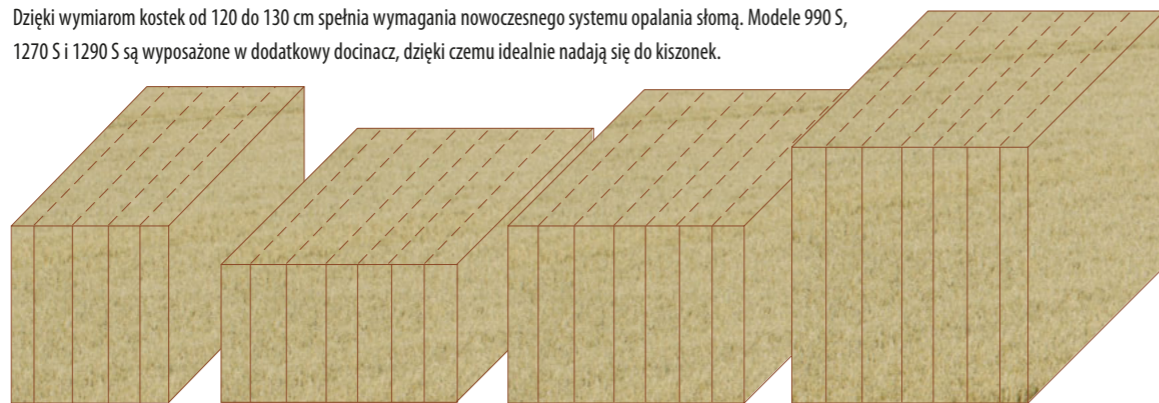

Wymiary kostek 990
(szer. x wys. x dł.)
800 x 900 x do 2740 mm

Wymiary kostek 1270
(szer. x wys. x dł.)
1200 x 700 x do 2740 mm

Wymiary kostek 1290
(szer. x wys. x dł.)
1200 x 900 x do 2740 mm

Wymiary kostek 12130
(szer. x wys. x dł.)
1200 x 1300 x do 2740 mm



		990	1270	1290	1290 XD	12130
Przyrząd tnący ProCut						
Przyrząd tnący ProCut		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Docinacz	Liczba	17	26	26	26	
Zabezpieczenie hydrauliczne docinacza		■	■	■	■	
Średnica rotora tnącego	mm	650	650	650	650	
Grupowe włączanie zespołu noży		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	
Teoretyczna długość cięcia	mm	43.5	43.5	43.5	43.5	
Wysuwana szuflada noży		■	■	■	■	

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Komora prasująca						
Prędkość tłoka	Skoki / min	47	47	47	47	33
Skok tłoka	mm	740	740	740	740	820
Automatyczna kontrola gęstości bel						

		990	1270	1290	1290 XD	12130
System wiązania						
Podwójne wiązanie		■	■	■	■	■
Supłacz	Liczba	4	6	6	6	6
Zapassznurka (bębny)	Liczba	30	30	30	30	30
Wentylator czyszczący z napędem hydraulicznym		■	■	■	■	■
Automatyczne smarowanie supłacza		■	■	■	■	■

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Wyrzutnik i pochylnia bel						
Zęby	Liczba	8	8	8	10	10
Rzędy zębów, które mogą być włączone/wyłączone	Liczba	3	3	3	3	3
Hydrauliczne elementy sterowania z tyłu prasy		■	■	■	■	■
Wzmocniona pochylnia bel		■	■	■	■	■
Wskaźnik wysuwu		■	■	■	■	■
Przełącznik obrotowy sterowany hydr. do transportu drogowego		■	■	■	■	■

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Osie i ogumienie						
Oś pojedyncza - ogumienie		600/50-22.5	700/50-22.5			28Lx26
Oś pojedyncza - maks. dopuszczalna prędkość*	km/h	40	40			40
Oś typu tandem - ogumienie (standardowe)		500/50-17	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5
Oś typu tandem - ogumienie (opcjonalne)		620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5
Oś typu tandem - maks. dopuszczalna prędkość*	km/h	60	60	60	60	60

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Obsługa / sterowanie i monitorowanie						
C1000 - kolorowy terminal		■	■	■	■	■
C2100 - kolorowy terminal z ekranem dotykowym					<input type="checkbox"/>	
ISOBUS - kompatybilny z ISOBUS 11783		■	■	■	■	■

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Wymagania ciągnika						
Zalecana moc WOM - wersja z nagarniaczem	kW/ KM	112 / 150	120 / 160	127 / 170	149/200	200/150
Zalecana moc WOM - z docinaczem ProCut	kW/ KM	135 / 180	142 / 190	149 / 200	186 / 250	
WOM - typ II: Średnica WOM: 35 mm, 21 zębów		■				
WOM - typ III: Średnica WOM: 44 mm, 20 zębów			■	■	■	■
Dwudrożny zawór kontrolny, w zależności od specyfikacji (min.)	Liczba	2	2	3	3	2

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Wyposażenie specjalne						
Zintegrowana waga bel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektryczna regulacja długości bel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydrauliczna stopa podporowa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamera tylna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System telemetryczny AgCommand™		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zintegrowany miernik wilgotności		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HayBoss aplikator środka zakiszającego		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* = sprzedawane zgodnie z obowiązującym prawem