

FENDT IDEAL

Варианты комплектации.




■ Традиционное рулевое управление



□ IDEALDrive – управление с помощью джойстика




□ Полный привод AllDrive 4WD

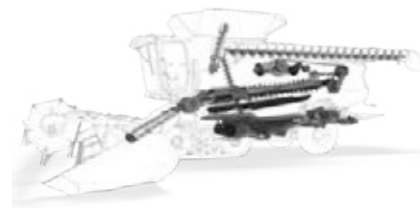

□ Износостойкая конструкция узлов



□ Система камер 360°

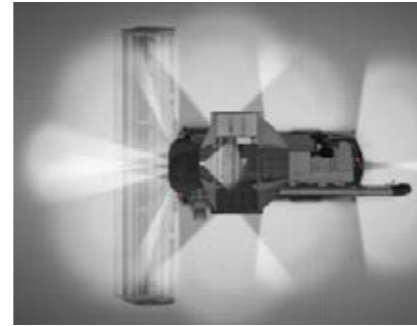

□ Рабочие фары – полный пакет LED освещения

IDEALharvest™

□ IDEALharvest™ – оптимизация работы техники



□ AutoDock™



□ ActiveSpread с электрической регулировкой



□ Сиденье оператора Deluxe



□ Акустическая система Pro Sound



□ Рулонные солнцезащитные шторы для боковых окон

FENDT IDEAL

Технические характеристики.

IDEAL 10T		
Сепарация остаточного зерна		
Общая площадь сепарации	м²	4.54
Жатка		
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до	м	10.70 - 12.20
Скорость среза PowerFlow	срез/мин	1220
Регулировка высоты среза TerraControl II™		■
Автоматическое выравнивание жатки AutoLevel		■
Автоматическое управление скоростью мотвила		■
Ножи с электроприводом		□
Многоцелевой разъем		■
Привод мотвила, гидравлический		■

Приемные элеватор		
ЕНУ (сцепное устройство Eyeshot)		■
AutoDock™ - автоматическая система навески жатки		□
Ag Tag - автоматическое распознавание жатки		□
Привод различных жаток		□
НР - гидравлическая регулировка угла среза		□
Цепи питателя	количество	4
Гидравлический реверс		■

Система обмолота		
Молотилка Dual Helix		■
Количество роторов	шт.	2
Диаметр ротора	мм	600
Длина ротора	мм	4838
Частота вращения ротора	об/мин	280 - 1160
Площадь подбарабаша молотилки Helix	м²	1.66
Площадь сепарации молотилки Helix	м²	2.88
Диаметр роторного питателя	мм	600
Частота вращения роторного питателя	об/мин	200 - 828

Система очистки зерна		
Система очистки Cyclone		■
Скатные доски IDEALbalance™		■
Площадь стрясной доски	м²	2.05
Площадь верхнего решета	м²	2.98
Площадь нижнего решета	м²	2.42
Общая площадь решет	м²	5.4
Частота вращения вентилятора	об/мин	250 - 1400
Настройки электровентилятора		■
Сдвоенная, пошаговая		■
Второй молотильный аппарат		■
Электрическая регулировка решет		■
Индикатор возврата		■

Зерновой бункер		
Streamer 210 - скорость выгрузки 210 л/с / 17,100 л		■
Система управления ScrollSwing		■
Система управления скоростью разгрузки StreamerGates		■
Система внутреннего освещения		■
Лестница к зерновому бункеру для безопасного доступа		■
Люк и лоток для отбора проб		■
Труба разгрузки зернового бункера 7,6 м - жесткая		□
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - жесткая		■
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - складывающаяся		□
Труба разгрузки зернового бункера 10,60 м - складывающаяся		□

Обработка соломы		
Обработка половы - BaseCut - 56 зазубренных ножей		■
Обработка половы - ShortCut - 112 зазубренных ножей		□
Разбрасыватель соломы		□
Электрически регулируемые дефлекторы		□
Радиальный распределитель ActiveSpread		□

IDEAL 10T		
Двигатель		
Двигатель MAN		■
Система охлаждения AirSense®		■
Нормы выбросов	Stage	5 / V
Цилиндры	шт.	6
Рабочий объем	л	16.2
Номинальные обороты	об/мин	1900
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120)	кВт/л.с.	581 / 790
Емкость топливного бака - стандарт/опция	л	1000 / 1250 / 1500
Емкость бака катализатора AdBlue	л	180
DriveCenter		■
Воздушный компрессор		□

Шасси		
Коробка передач MotionShift		■
Ступени передачи	шт.	2
Макс. скорость движения*	км/ч	40
Полный привод 4WD		□
Гусеничный движитель TrakRide		■

Кабина		
Кабина Vision		■
Кресло водителя с пневматической подвеской		■
Кресло оператора Deluxe		□
Автоматический климат-контроль		■
Обогреваемые наружные зеркала с электрической регулировкой		■
Дополнительное широкоугольное зеркало		■
Дополнительные рабочие фары		■
Рабочее освещение - полностью светодиодное		□
Радиоприемник		□
Мультимедийная навигация		□
Поворотная камера		■
Система камер с обзором 360°		□
Отсек-холодильник в кресле пассажира		■
Индикатор потерь зерна		■
Регулируемая рулевая колонка		■
Датчики ProSound		□
Поворотная лестница PowerFold		■

Система управления Fendt Variotronic		
Терминал Fendt Varioterminal 10.4*		■
Приборная панель Fendt		■
Приложение SmartConnect™		□
HarvestPlus - автоматическое управление мощностью		■
IDEALharvest™ - оптимизация характеристик комбайна		□
Автоматическое управление Fendt VarioGuide - NovAtel/Trimble		□
Подготовка к Fendt VarioGuide		■
ПО сбора данных Fendt VarioDoc		■
Система сбора данных Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Измерение урожайности и влажности		■
Картографирование урожайности		□

Масса и габариты		
Длина с жаткой	м	10.632
Длины без жатки, стандартные шины	м	3.49
Высота	м	3.99

Шины		
Шины ведущего моста (стандарт)		30"
Шины управляемого моста (стандарт)		620/70R26

* = Зависит от страны - могут применяться дополнительные ограничения