

FENDT

Fendt Tigo (ST/S/MS/MR/MR Profi)





Skonsam. Mångsidig. Van vid höjder. Fendt Tigo ST och S.

Vi har den rätta självlastarvagnen för alla gårdar – med det suveräna utbudet i Fendt Tigo ST och S-serierna, inklusive 3 olika lastkapaciteter – välj bara den modell som passar dig. Tigo ST har en sänkt tyngdpunkt och extra brett spår. Detta ökar stabiliteten och gör den till en fantastisk partner vid arbete på hög höjd och i sluttningar.

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Volymen i enlighet med DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000

* = krävs i aktuellt land



En mästare i vardagen. Fendt Tigo MS.

Fendt Tigo MS står ut i konkurrensen, särskilt när vi pratar om vardagsarbetet. Den exceptionellt mjuka svängarmen är särskilt väl lämpad för att arbeta med hö. Att hämta in vall eller lasta ensilage varje dag är inte heller något problem för denna mångsidiga maskin med en lastkapacitet på upp till 35 m³.

		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS
Volym i enlighet med DIN 11741	m³	26	30	35	39
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000

* = krävs i aktuellt land



Flexibel. Kompakt. Robust. Fendt Tigo MR och MR Profi.

Professionell teknik för medelstora företag. Det ultimata inom foderkvalitet. Enorma lastutrymmen. Snabb lossning. Med Fendt Tigo MR Profi fodertransportvagn kan du sluta leta. Den multifunktionella frontväggen med VarioFill ger dig ett enormt lastutrymme på upp till 50 m³ med ytterligare 6 m³ tillgängligt. Vare sig du jobbar med ensilage eller hö: Det automatiska lastsystemet med steglöst justerbart förkomprimeringstryck garanterar att varje kubikmeter utnyttjas och ger aktivt stöd vid lossningen. Och Tigo MR 100 Profi är en hölastare i toppklass – för de allra högsta kraven.

		TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Volymen i enlighet med DIN 11741	m³	26	30	35	31	36	50
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000

* = krävs i aktuellt land

PICKUP OCH FODERMATNING: FENDT TIGO ST, S, MS, MR OCH MR PROFI

Nästa nivå inom skördeteknik – Fendt Tigo.

Optimerad uppsamlingskraft med förlängd pickup

Den automatiserade pickupen på alla Fendt Tigo-modeller ökar din självlastarvagns effektivitet. Denna pickup är unik, särskilt på Tigo ST, S och MS-vagnen med svängarm. Fem pinnrader och en arbetsbredd på 1,80 m ger maximal uppsamlingskraft. Detta beror på de mycket tätt grupperade fjäderbelastade pinnarna på 54 mm. Fendt Tigo garanterar en optimerad uppsamling och perfekt fodertransport till lastenheten, också om grödan är torr och spröd.

Rent arbete

Ett lyckat skördearbete handlar framför allt om att ha bästa möjliga pickup. Den fritt svängande pickupen anpassar sig perfekt till marken. Detta ger inte bara mjukare drift och ren uppsamling, utan ökar också effektiviteten. Under denna process applicerar baffelplåten med vindskydd ett jämt tryck på strängen vilket samtidigt gör det lättare för pickupen att transportera grödan. Samspelet mellan vindskydd och baffelplåt minskar friktionen och säkerställer ett jämnt flöde av gröda.

Skydda grässvålen med perfekt markföljning

Tack vare pålitlig vägledning gör avkänningsvalsen att pickupen aldrig tränger ner i marken. Den upprätthåller lämplig markfrigång också i hårda och ojämna markförhållanden och anpassar sig efter jordytan. Smart teknik innebär att den hjälper dig när du behöver det, istället för att användas hela tiden. Avkänningsvalsen kan ställas in separat beroende på skördeförhållandena. Utöver optimerad foderkvalitet ger också Fendt Tigo ett pålitligt skydd av dina marker. Den justerbara avkännaren med länkhjul kommunicerar med pickupen och skyddar grässvålen även vid snäva svängar på fältet.

Lång livslängd

Fendt Tigo-pickupen kräver inte ett kamspår vilket ger mjuk drift och gör den helt underhållsfri. För att förhindra skador på maskin eller djur är alla pinnar som standard skyddade mot att lossna. Konstruktionen med varmgalvaniserade komponenter skyddar pickupen mot slitage som orsakas av frätande ensilage, rost och nötning. Resultatet är små underhållsbehov och ett långt tjänsteliv.

Den automatiserade pickupen kan svänga fritt. Detta förbättrar både markföljning och uppsamling.



Den automatiserade pickupens släpande mätthjul frigör den i hörn, kan svängas och skyddar därmed grässvålen. Med hjälp av en hålråd kan du ställa in hjulens höjd.



Pickup-mätthjulet som kan monteras mitt på modellerna Tigo MR och MR Profi säkerställer att pickupen styrs säkert även när markförhållandena är krävande. Detta är en garant för utomordentlig foderkvalitet eftersom jorden bli kvar i marken.

ROTOR OCH DRIVLINJA: FENDT TIGO MR OCH MR PROFI

Unik effektivitet som gör din arbetsdag rolig.

Imponerande prestanda

Rotorn på Fendt Tigo imponerar med sin kraft och enorma kapacitet. De 25 mm breda rotorpinarna med kontaktytor av Hardox-stål gör att Fendt Tigo står ut i konkurrensen med ett utomordentligt snitt. Gräset matas in genom det snäva skärgapet med hög precision och har ingen annan stans att ta vägen. Det leds aktivt genom bordet med rotorns sex spiralformade tandrader som ger ett effektivt och exakt snitt. Rotorpinarna drar varsamt ut fodret i en vinkel på mer än 90 grader vilket garanterar ett skonsamt hantering. Med en matningskanal på över 1 m² flyttas fodret omsorgsfullt över till lastutrymmet också i svåra arbetsförhållanden. Du får alltså välskuren gröda som inte mosats, och en optimalt komprimerad vagn av förstklassigt foder.

”Planerar du fortfarande bytet till Fendt Tigo, eller har du redan satt igång?”

Du sparar tid och pengar med Fendt Tigo. Tack vare en patenterad lösning för byte av individuella rotorsegment finns inte längre något som kan få dig att tappa fattningen. Den innovativa konstruktionen gör att du bara behöver byta ut individuella rotortänder som har skadats av främmande föremål eller slitage. Rotorns T-formade 25 mm breda kontaktyta garanterar hög stabilitet. På samma gång utvecklar Fendt Tigo större moment i genomflödet med mindre effekt.


Precision – mitt i prick

Grässkörd, inga problem. Fendt Tigo garanterar ett optimerat flöde. Ett perfekt samspel mellan pickup och rotor ger ett optimerat flöde av gröda och högsta möjliga lastkapacitet. Pickupens överföringspunkt sitter nära skärrotorn. Grödan behöver därför bara färdas en kort sträcka från matningen till rotorn. Tack vare den kortare konstruktionen och pickupens och rotorns låga och nästan identiska rotationshastighet uppnås perfekt uppsamling och optimerad fodermatning, också vid skörd av korta och spröda grödor. På så vis kan du arbeta proaktivt för att åstadkomma foder av utomordentlig kvalitet.

Effektivitet är lika med kapacitet

Ju effektivare kraftöverföring från växellådan, desto högre utgående effekt. Med Fendt Tigos unika driftsystem kan du utnyttja din kapacitet till fullo. Direktrevet via växlar med lågt slitage klarar av höga belastningar och går extremt mjukt. Huvudväxeln är skruvad direkt i skärrotorn vilket ger en direkt kraftöverföring. Den mjuka driften underlättar för operatören och ger en bekväm arbetsmiljö. Foderkontaminering på grund av smörjmedel som droppar från kedjorna undviks också tack vare de spiralformade kugghjulen.

Den synkroniserade rotationshastigheten gör att pickupen kan arbeta med låga hastigheter och transportera fodret till rotorn.

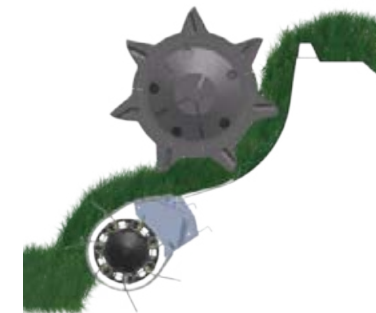

Huvuddrevets effekt leds via drivlinan till rotorn via extra starka cylindriska kugghjul med kraftanpassade spiralformade tänder.



Rotorn har en diameter på 800 mm och sex rader spiralformade tänder i Hardox-stål samt stora sfäriska rullager på båda sidor.



Rotortänderna är uppdelade i tre element som kan tas bort individuellt. Tre nya element är låsta för enkla byten och svetsas sedan tre gånger med individuella lås.

TRANSPORTSVÄNGARM OCH DREV: FENDT TIGO ST, S OCH MS

Arbetar hårt
hela säsongen.

Rent skydd av fodret

Hjärtat i Fendt Tigo ST, S och MS är den kampsårsstyrda lastenheten. Det njurformade kampsåret garanterar optimerad kontroll över de enskilda räfsorna. Belastningstoppar fördelas jämnt tack vare separata lager för varje enskild räfsa. Detta ger extremt hög precision i arbetet. De fem transportörsräfsornas dubbelpinnar drar fodret rakt bakåt vilket gör att fodret inte mosas. Tack vare denna gaffeleffekt transporteras fodret löst och i lager, varsamt och jämnt, in i lastutrymmet.

Hela uppmärksamheten

För att säkerställa ett jämnt och mjukt flöde av gröda har Fendt Tigo ST, S och MS-transportörernas svängarmar en sektion. Den centraliserade skärprocessen gör att fodret inte rivs, vilket sker om svängarmen är delad eller förskjuten. Resultatet är foder som är fint skuret och har högsta kvalitet.


Framåtdrift

Fendt Tigo ST och S är verkligen speciella. Det är den enda vagnen i sin klass som kan köras direkt via en robust växel. Detta gör drevet lämpligt för omväxlande förhållanden och ger en extremt mjuk drift. Eftersom de inte har några kedjetransmissioner har Fendt Tigo MS, S och ST en mycket mjuk gång för en behaglig arbetsmiljö. Det finns inga kedjesmörjmedel som kan droppa ner på fodret och förorena det.

Underhåll istället för väntan

Var och en av de fem svängarmarna är separat monterade på båda sidor i ett stängt kullager med ett centralsmörjssystem. Standardsmörjstängerna på laddningsenheten och kampsåret förhindrar att smörjmedelsfilmen skadas, vilket gör att denna modell har extremt lågt slitage och är mycket enkel att underhålla.

Den smarta svängarmsstyrningen innebär att lastenheten på Tigo ST, S och MS skyddar fodret helt.

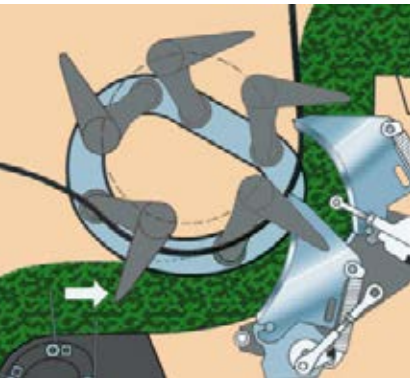

Dubbelpinnarna har kontakt med grödan i en perfekt vinkel tills de dras tillbaka till horisontellt läge precis innan grödan når lastutrymmet.



Transportörsarmens svängarm i en sektion ger ett mjukt och jämnt flöde av gröda.



Det korta avståndet mellan pickup och lastenhet ger ett optimerat flöde av gröda.



Svängarmen drivs via växlar med lågt slitage och extra starka spiralformade tänder.

KNIVAR OCH KVALITETSSKÄR: FENDT TIGO MR OCH MR PROFI

Ett snitt utan motstycke.

Högpresterande skärbord
Ju bättre skärning desto bättre komprimering, fermentering och fodersmältning hos djuret. Kombinationen av 31 knivar och ett dragsnitt tillsammans med en smal snittglipa garanterar rena snitt utan mosat foder. Fendt Tigo MR och MR Profi använder förlängda knivar av härdat verktygsstål med en specialtandad kant. De breda rotorpinnarna trycker aktivt fodret genom knivarna. Detta gör att knivarna skär längs hela sin längd vilket ger ensilage av högsta kvalitet och ett längre tjänsteliv för Tigo. Nödvändig flexibilitet fås av den smidiga skärlängdsjusteringen. Verktygsspaken kan användas för att enkelt halvera antalet knivar och därmed minska skärlängden.

Pålitlighet tack vare Trimatic
Varje enskild kniv skyddas separat av en fjäder med det unika slagskyddssystemet. Om rotorn trycker ett främmande föremål mot kniven viker sig fjädern vilket omedelbart minskar belastningen på kniven. Fjädern för tillbaka kniven till arbetsläge automatiskt när det främmande föremålet passerat igenom. Det innovativa fjäderbelastade utlösarsystemet skyddar både knivar och rotor och garanterar maskinens funktion i också de mest krävande förhållandena.

Enkelt underhåll
Vår målsättning är att ditt arbete ska bli så enkelt som möjligt. Med rotorvagnen är du garanterad enkel hantering tack vare knivar som kan tas bort utan verktyg. Flytta bordsstängerna från arbets- till serviceläge från traktorhytten eller med knapparna på sidan. Det är enkelt att byta knivarna genom att svänga knivramen åt sidan. Alla knivar kan låsas upp med centralknivsutlösningen, och avlägsnas individuellt vid respektive position på ramen.

Fjädrarna på det individuella Trimatic-knivskyddet garanterar effektivt och verksamt skydd mot främmande föremål för både knivar och rotor.



Bordsramen är uppdelad i två grupper så att du enkelt kan växla mellan en skärlängd på 45 mm eller 90 mm eller ingen skärning alls.



Den öppna bordsramen gör att ditt underhålls- och rengöringsarbete minskar eftersom ramens öppna geometri gör att smuts enkelt kan falla igenom maskinen och ner på marken.



De förlängda knivarna med tänder på en sida säkerställer en effektiv dragande skärrörelse och kan tas bort utan verktyg.



Centralknivsfrigöringen gör att du snabbt och enkelt kan byta individuella knivar.

KNIVAR OCH KVALITETSSKÄR: FENDT TIGO ST, S OCH MS

Ett jämnt snitt från första till sista stjälk.

Ram som matchar

Bra komprimering kräver optimerad snittkvalitet. Fendt Tigo ST, S och MS förlitar sig på ett bord med upp till 33 knivar i två nivåer vilket tack vare dragsnitt och en smal snittglipa skapar rena snitt utan mosat foder. Tigo ST, S och MS är utrustade med en skärram med 17 knivar som standard. Du kan dessutom som tillval bygga en ensilageskärram med 16 knivar. Detta gör att knivarna skär längs hela sin längd vilket ger ensilage av högsta kvalitet och ett längre tjänsteliv för Tigo.

Rätt längd

Skärenheten i två nivåer ger en minsta snittlängd på 38 mm. Du kan snabbt och enkelt justera antalet knivar till 0, 5, 17, 21 eller 33 med en spak. På din primära bordsram kan du växla från 17 till 5 av de långsmala knivarna tillverkade i hårdat verktygstål med specialtandad kant, så att du har bästa möjliga utrustning för ensilageskörd. Under denna process kan du också flexibelt svänga ut och in ditt ensilagebord.

Snabbt underhåll

Vår målsättning är att ditt arbete ska bli så enkelt som möjligt. Med Tigo ST, S och MS är du garanterad enkel hantering tack vare knivar som kan tas bort utan verktyg. För att göra detta viker du bara ner bordet eller drar ut det på transporthjulen för större underhållsarbeten. Alla knivar kan låsas upp med centralknivsutlösningen, och avlägsnas individuellt vid respektive position på ramen.

Vill du ha ännu mer flexibilitet och ett större antal tillämpningar kan du installera ett ensilagebord med ytterligare 16 knivar. Då är du också redo att arbeta med ensilage.



Kom igång snabbt och enkelt i alla förhållanden, oavsett om det handlar om foder, hö eller ensilage, genom att justera antalet knivar till 0, 5, 17, 21 eller 33.



Varje kniv är helt skyddad med Trimatic-systemet som skyddar mot främmande föremål, och detta finns även på Fendt Tigo ST, S och MS.

LASTUTRYMME OCH KONSTRUKTION: FENDT TIGO MR PROFI

Fendt Tigo: Utmanas gärna.

Ha koll på läget
Framsidan på Fendt Tigo ser ut som ett tråg av en speciell anledning. Tack vare överbyggnadens lutande konstruktion får operatören alltid perfekt utsikt över lastutrymmet. Med laststorlekar på mellan 31 och 50 m³ (DIN) kan du transportera din skördade gröda snabbt och effektivt. Vid 50 m³ (DIN) visar Tigo MR 100 Profi verkligen sina styrkor som självlastarvagn speciellt konstruerad för hö.

Den första VarioFill-komponenten är frontväggen
Kompaktare, enklare, mer manövrerbar och minst 1 meter kortare än andra självlastarvagnar i samma klass. Tack vare den mångfunktionella frontväggen, som kan roteras 80°, har Fendt Tigo fantastiska lastegenskaper. Genom att utnyttja utrymmet ovanför lastenheten skapas 6 m³ mer kapacitet samtidigt som fordonets längd fortfarande är kort. Frontväggens helt slutna ram ger högsta möjliga stabilitet i svängarna. Kombinationen av låg vikt och kompakt konstruktion gör Fendt Tigo till kungen av maxlast. Tillsammans med en Fendt-traktor skapas ett oslagbart team. Du kan dra nytta av en bättre väghållning under transport tack vare perfekt lastfördelning och optimerat kultryck.

Den andra VarioFill-komponenten är det automatiska lastningssystemet
Lasta alltid med rätt tryck med Fendt Tigo. Eftersom frontväggen fungerar som motvägg vid både laddning och matning och med det integrerade systemet för automatisk lastning och lossning används varje kubikmeter lastvolym maximalt. Justera den automatiska lastningen i två steg, och justera kontinuerligt matningens komprimeringstryck steglöst genom terminalen. Förkomprimeringstrycket kan med detta system optimeras utifrån grödans struktur. Oavsett om du behöver maxtryck för en fullastad vagn eller lägre tryck för att undvika att höet smulas sönder aktiveras golvskrapan automatiskt så fort valt kompressionstryck uppnås i hydraulcylinderns tryckgivare. Efterhand som hela lastutrymmet fylls upp rör sig frontväggen gradvis framåt.

Den tredje VarioFill-komponenten är det automatiska lossningssystemet
Du behöver aldrig avlägsna foderrester från vagnen manuellt. VarioFill gör lossningen till ett avslappnat moment. Du startar lossningen genom att trycka på en knapp. Samtidigt som bakluckan öppnas aktiveras golvskrapan och frontväggen. Den mångfunktionella fronten trycker varsamt fram fodret över ett lutande flak och minskar belastningen på golvkedjorna. Skiljeväggen trycker aktivt fram det sista fodret tack vare bågpositionen som nås i ändläget, vilket innebär att fordonet alltid kan tömmas helt.

Golvskrapan behöver tack vare VarioFill-systemets automatiska lastning och lossning inte längre köras manuellt – du behöver bara luta dig bakåt i traktorstolen och styra ditt fordon.

Din självlastarvagn är alltid optimalt lastad med det steglöst justerbara kompressionstrycket.

VarioFill-systemets automatiska lossning ökar effektiviteten i din verksamhet. Hela processen initieras med bara ett knapptryck.



VarioFill: Kombinationen av intelligent automatisk lastning och lossning med en multifunktionell frontvägg.

LASTUTRYMME OCH KONSTRUKTION: FENDT TIGO MS OCH MR

Fendt Tigo lämnar inget åt slumpen.



Robust och stabil

Fendt Tigo MS och MR säkerställer maximal stabilitet och livslängd. Den robusta och solida överbyggnaden är tillverkad helt i stål med tätt placerade stöttor som är direkt skruvade i den underliggande chassiramen och bultade i profilramen ovan. Detta gör Fendt Tigo till den mest stabila och kompakta lastarvagnen i sin klass.

Snabb lastning – Tigo MS och MR

Tigo MS och MR ger dig det stöd du behöver. Båda modeller finns tillgängliga med eller utan automatisk lastning. Med tvåstegssystemen för lossning kan du arbeta med två olika komprimeringar. Mjuk komprimering kan uppnås med en stång medan måttlig komprimering fås med hela lastluckan. Fodret matas från botten hela vägen upp. När hela lastutrymmet är fullt trycker stången eller bakluckan uppåt och sätter automatiskt golvskrapan i rörelse ett ögonblick vilket trycker fodret bakåt. Styrenheten talar om för dig när vagnen är full genom att en ljudsignal hörs. Detta underlättar inte bara för dig utan är också en garant för att vagnen fylls till maximal kapacitet.

Hög volym

För att säkerställa att du alltid kan komprimera ditt hö på ett optimalt sätt har Fendt Tigo MS som tillval en överbyggnad av varmgalvaniserat C-profilstål. Det gör att du komprimera höet bättre samtidigt som du utnyttjar hela lastkapaciteten på som mest 70 m³ maximalt. Den utmärkta kapaciteten märks särskilt över längre avstånd.



Med det automatiska lastsystemet i två steg appliceras ett lätt tryck via en mätstång, medan måttligt tryck appliceras med lastluckan.



Den hopfällbara torrforderenheten kan vikas in och ut från hytten. Transporterna är därför inga problem och vid höskörd kan lastutrymmet snabbt utökas.

LASTUTRYMME OCH KONSTRUKTION: FENDT MS OCH MR

Rakt eller på tvären – Fendt Tigo gör jobbet.

Rätt vinkel

Det impregnerade skrapargolvet i trä på modellerna Fendt Tigo MS och MR garanterar effektiv, enkel lastning och lossning. Denna fodervagn utnyttjar kraften på bästa sätt. Perfekt organiserade element i transportören innebär att lägre kraft krävs vid lastning, vilket i sin tur innebär lägre bränsleförbrukning.

Kraftuttagsarbete

Med den här självlastarvagnen kan du behålla lugnet även i stressiga situationer. Den hydrauliska enstegsskrapan (tvåstegs finns som tillval) kan justeras beroende på gröda och vikt. Med kontinuerligt justerbar formhastighet garanteras snabbast möjliga lossning. Fendt Tigo MS och MR är dessutom utrustade med återmatning med golvskrapan på modeller med matningsvalsar. Tack vare denna funktion är du redo för de allra tuffaste uppgifterna.

Rätt fördelning

Ett enhetligt flöde av gröda under lossningen förbättrar kvaliteten när du komprimerar din plansilo. Du kan skapa ett jämnt täcke av foder på silon med de slutna matningsvalsarnas avancerade profil. Gräs, majs eller till och med helväxtensilage separeras med hög precision från fodervagnen. En så exakt lossningsprocess kan bara Tigo garantera. För att dimensionerna ska hållas smidiga är drivlinans axlar inbyggda i ramen. Valsarnas enkla konstruktion där bak ger flexibilitet med 2 m³ extra lastutrymme.

Rakt eller på tvären

Alla Fendt Tigo-modeller med matningsvalsar kan som tillval utrustas med ett hydrauldrivet sidotransportband. Det går att växla mellan lossning på höger och vänster sida och bandet har en bredd på 700 mm, så fodret kan lossas direkt till utfodringsbordet i stallet eller skickas till torken. Vid vanlig användning av självlastaren kan transportbandet enkelt svängas in under vagnen.

Alla Fendt Tigo MS och MR-modeller kan utrustas med 2 eller 3 matningsvalsar. För att skapa ytterligare lastvolym kan enskilda valsar enkelt förlängas bakåt.



Som tillval kan tvåstegsdriv till den impregnerade trägolvskrapan göra lossningen snabb och säker.



Med de fyra 10 mm tjocka rundstälkedjorna på de stora Tigo MS-, MR- och MR Profi- modellerna med en brottstyrka på 50 ton är du redo för också de tyngsta tillämpningarna. De små Tigo MS- och MR-modellerna ger support med två golvskrapekedjor och en brottstyrka på 25 ton. Du kan som tillval också utrusta de mindre modellerna med fyra kedjor och förskjutna skrapstänger.

LASTUTRYMME OCH KONSTRUKTION: FENDT TIGO ST OCH S

Den mest mångsidiga av alla självlastarvagnar.



I Tigo ST har du en stabil partner vid din sida som enkelt bemästrar även de mest extrema förhållanden.

Supermanövrerbar, superkraftfull
Fendt Tigo ST och S är absoluta proffs. Välj mellan 3 olika lastkapaciteter från 22 m³ till 29 m³. Tigo 35 S eller ST är en lättmanövrerad enaxlig modell, medan 40 och 50 är kraftfulla modeller med tandemaxel. Den skonsamma svängarmsenheten resulterar i foder av bästa möjliga kvalitet – perfekt för dina betesdjur. Den akustiska nivåindikatorn (tillval) hjälper dig att hålla koll på lastningen. Detta gör att föraren inte behöver lämna hytten för att kontrollera.

Din partner för ensilageskörd
Med Tigo ST och S kan du välja mellan 2 olika konstruktioner och en hel rad praktiska funktioner. Tigo är utrustad med en hopfällbar torrfoderenhet som standard – vilket gör även de mindre Tigo-modellerna extremt effektiva och kraftfulla. Välj konstruktionen helt i stål som tillval för maximal stabilitet, där allt ensilage lossas. Du kan välja hölastningspaketet för perfekt lastning av hö eller halm. Detta inkluderar en kompakteringsvägg framtill och extra rörformade stänger och stållinor istället för konventionella rep.

Stabilitet i toppklass
Trots den låga vikten olastad är Tigo ST och S extra stabila. Allt vare den unikt stabila chassiramen. Den flexibla svetsade konstruktionen är vridstyv i båda riktningarna. Tigo S och ST klarar även de tuffaste förhållanden med det stabila chassit med enkel- eller tandemaxel eller en tandemaxel och bladfjädring.

Utrustad för arbete på hög höjd
Tigo ST-serien har utvecklats speciellt för arbete på hög höjd. Dessa självlastande vagnar för torrt foder uppfyller de mest kraven för kuperade regioner – Tigo ST gör det enkelt att arbeta i branta traverser och tuff terräng. Med en plattformshöjd som är cirka 25 cm lägre än Tigo T har Tigo ST-modellerna en särskilt låg tyngdpunkt. Den extra breda spårvidden på 2,12 m innebär dessutom att Tigo ST-modellerna är otroligt stabila. Detta säkerställer säker, stabil och enkel hantering – även vid extrema förhållanden.

En hydrauliskt ledad dragstång ger Tigo S en markfrigång på upp till 70 cm.



Presenningsridån i fronten som finns som tillval ser till att fodret hålls på plats i lastutrymmet.



Och en akustisk nivåindikator (tillval) styrs av en kapacitetssensor på den bakre väggen.



De elektromagnetiska snabbkontrollerna gör att du har tillgång till alla funktioner som du behöver från förarsätet.



Ett annat alternativ är att välja hydraulisk in- och utfällning av den hopfällbara torrfoderenheten.



Du kan också välja att svänga klippenheten hydrauliskt från arbetspositionen till serviceläget.

GOD SERVICE MÖTER VÄNLIGT BEMÖTANDE: MS, MR OCH MR PROFI

Intelligent teknik. Enkel drift.

Unikt system

Valet är ditt! Med vårt unika driftkoncept kan du konfigurera alla inställningar parallellt med tre olika valmöjligheter. På Tigo MR Profi-modellerna och alla vagnar med matningsvalsar styrs självlastarvagnen som standard med ISOBUS via Varioterminal i din Fendt-traktor. Du kan också placera dina viktigaste funktioner i joysticken på din Fendt Vario. Fendt Tigo har rätt funktioner för alla behov.

Inga begränsningar

Fendt Tigo erbjuder dig optimerad flexibilitet och kompatibilitet. Du kan styra Fendt Tigo smidigt med självlastarvagnens terminal också från gamla traktorer utan ISOBUS. Så fort du utökar din fordonspark med en ny ISOBUS-kompatibel traktor kan du växla till Varioterminal.

Elektromagnetisk komfortstyrning

Alla MS- and MR-modeller är utrustade med elektromagnetisk komfortstyrning som standard. Alla funktioner kan styras smidigt från hytten. Dessutom kan dessa modeller som tillval utrustas med lastavkänning.

Du kommer åt lastnings- och lossningsmenyerna och allmänna inställningar direkt från startmenyn.



Styr din Tigo MR Profis frontvägg och skärbord direkt från din terminal. Till och med pickusen och dragstången kan justeras bekvämt härifrån.



Positionera deflektorerna för optimal tömning med det automatiska lossningssystemet. Ställ in golvskrapans hastighet individuellt.



Med elektromagnetisk komfortstyrning kan alla funktioner styras från hytten.

Det perfekta chassit för maximerad prestanda.

Kungen av lastvikt

Den flexibla och enkla konverteringen från självlastarvagn till fodertransportvagn gör Fendt Tigo MR 50 och 60 Profi till rätt lösning för din gård. Kombinationen av mycket hög maxlast och flera tillämpningar gör att maskinens kapacitet kan utnyttjas till fullo och att Fendt Tigo är en investering som verkligen betalar sig. Komponenterna har konstruerats för att vara hållfasta och extremt slitstarka så att Fendt Tigo MR Profi står driftklar alla dagar i veckan.

Full fart framåt

För att du ska kunna röra dig snabbt till och från fältet i skördetid erbjuder Fendt Tigo en generös markfrigång på 70 cm. Denna höga markfrigång aktiveras med ett knapptryck och dragstången svängs ut till maxläge vilket innebär att svår terräng inte är ett problem ens under majsskörden. Den ledade dragstångsupphängningen på Fendt Tigo-modellerna absorberar eventuella stötar som känns i traktorn eller lastvagnen på ett optimerat sätt, vilket garanterar en hög driftskomfort för föraren. Med dragalternativen för Fendt Tigo får du möjlighet att utnyttja maskinens maximala lastkapacitet när skörden är riktigt god. Tigo-modellerna är i standardutförande utrustade med en dragstång för dragkrok vilket ger i en dragstångsbelastning på 2 ton. En nedre dragstång med K80-kuldrag finns som tillval. Dragstångens strömlinjeformade konstruktion möjliggör snäv svängradie också tillsammans med traktorer med breda hjulspår.

Stabilt tandemchassi

Oavsett terräng ger standardchassit med tandemkombination på Fendt Tigo optimerad markföljning. Tunga laster fördelas jämnt tack vare de balanserande svängarmarna och den långa fjädringsvägen ger en bekväm resa också med maxlasten på 17 ton. De högpresterande bladfjädrarna säkerställer maximal körkomfort. Ett självstyrande system finns också som tillval för alla modeller. Få ut mesta möjliga av ditt team med en maxhastighet på 40 km/h. Med en ISOBUS-kompatibel traktor kan du använda det hastighetsberoende låset för framåt- och bakåtkörning. Alla modeller är som standard utrustade med ett tvåkrets luftbromssystem (broms på fyra hjul) med ALB (automatiskt lastavkännande bromssystem).

Vagnarna kan utrustas med däck upp till 710/40 R 22.5. Detta ger maximalt skydd för markerna.



Alla Tigo MS och MR-modeller har en högsta tillåten vikt på 12 ton. Du kan välja att öka lastkapaciteten till 15 ton på Tigo TS-modellerna och till 17 ton på MR och MR Profi-modellerna.



Som tillval kan självstyrning eftermonteras på alla modeller.



FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den bästa vården och servicen.

Med Fendt Tigo fyrkantsbalpress får du en högteknologisk produkt som klarar riktigt svåra utmaningar. Därför kan du förvänta dig det lilla extra när det gäller tjänsteutbudet från högeffektiva och certifierade Fendt-återförsäljare:

- Snabb kommunikation mellan dig och ditt utbildade serviceteam.
- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under hela säsongen
- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar och installationer

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet från din Fendt-maskin:

- Fendt-demonstrationer
- AGCO Finance – finansieringsavtal



Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

FENDT TIGO (ST/S)

Utrustningsvarianter och teknisk information.



		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Dragstång							
Hydrauliskt justerbar ledad dragstång		□	□	□	□	□	□
Styvt övre drag med dragstångsögla		■	■	■	■	■	■
Nedre drag med K80		□	□	□	□	□	□
Nedre drag med roterande dragstångsögla		□	□	□	□	□	□
Pickup							
Vindskydd		■	■	■	■	■	■
Självstyrande PU-mäthjul		□	□	□	□	□	□
Snittenhet/rotor							
Ensilagebord med 16 knivar		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk bordsdrift		□	□	□	□	□	□
Lastutrymmesenhet							
Akustisk fyllnadsgradsindikator		□	□	□	□	□	□
Sidokapell		□	□	□	□	□	□
Hydrauliskt vikbar enhet för torrfooder		□	□	□	□	□	□
Stängd metallvagn för torrfooder			□	□		□	□
Rörramsfäste för torrfodevagn		□	□	□	□	□	□
Hömodul		□	□	□	□	□	□
Chassi							
Stänkskärm för enkel axel		□			□		
Stänkskärm för dubbel axel			□	□		□	□
Drift							
Komfortkontroller		■	■	■	■	■	■
Däck							
380/55-17 Flotation +		■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +		□	□	□	□	□	□
500/50-17		□	□	□	□	□	□

* = krävs i aktuellt land

Tekniska data

Volym i enlighet med DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Volym med måttlig kompression	m³	34	37	47	34	37	47
Effektbehov	kW/hk	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Tomvikt	kg	2.700	3.280	3.580	2.790	3.550	3.850
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000
Totalbredd	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Totallängd	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Totalhöjd	m	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40
Lastningsområdets bredd	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Lastningsområdets längd	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Spårvidd	m	2,12	2,12	2,12	1,80	1,80	1,80
Maximal belastning på dragstången	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pinnaxlar i pickupen	Antal	5	5	5	5	5	5
Pickupens arbetsbredd i enlighet med DIN	cm	180	180	180	180	180	180
Svängbara pickuphjul		■	■	■	■	■	■
Mellanrum mellan pinnarna	mm	54	54	54	54	54	54
Pickupens markfrigång	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Transportörens svängarm		■	■	■	■	■	■
Transportörens svängarm	Antal	5	5	5	5	5	5
Maximalt antal knivar	Antal	33	33	33	33	33	33
Möjlig skärlängd	mm	38	38	38	38	38	38
Maximalt 25 km/h		□	□	□	□	□	□
Maximalt 40 km/h			□	□		□	□
Enkel axel		■			■		
Tandemchassi med bladfjäder			■	■		■	■
Hydraulbromssystem		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk säkerhetsbroms		□	□	□	□	□	□
Tryckluftsbromssystem		■	■	■	■	■	■
Lastkännande bromssystem		■	■	■	■	■	■

* = krävs i aktuellt land

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

FENDT TIGO (MS/MR/MR PROFI)

Utrustningsvarianter och teknisk information.

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Snittenhet/rotor										
Knivbalk som går att svänga åt sidan					□	□	□	□	□	□
Ensilagebord med 16 knivar	□	□	□	□						
Enkelt knivskydd	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Central knivaktivering					■	■	■	■	■	■
1 uppsättning reservknivar	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkelt reservblad	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk bordsdrift	□	□	□	□						□

Lastutrymmesenhet										
Multifunktionell skiljevägg								■	■	■
Automatisk lastare i två steg	□	□	□	□	□	□	□			
Inga förkomprimeringsvalsar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 förkomprimeringsvalsar	□	□			□	□	□	□	□	
3 förkomprimeringsvalsar	□	□			□	□	□	□	□	
2 golvskraparkedjor	■	■			■	■	■	■	■	
4 golvskraparkedjor	□	□	■	■	□	□	■	□	□	■
2-växlad motor till bottenmatta	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bottenmattans slirkoppling	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogenarbetslampa	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbetslampor	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastutrymmesluckor	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sidopåtar	□	□	□	□	□	□	□			
Sidokapell	□	□	□	□	□	□	□			
Hydrauliskt vikbar enhet för torrfoder	□	□	□		□	□	□			
Hömodul		□	□	□						□
Transportörband	□	□			□	□	□	□	□	
Styrkabel för lastavkänning BG2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Styrkabel för lastavkänning BG4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Drift										
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"; 10.4")	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
VarioFill-system för automatisk lastning och lossning								□	■	□
Automatisk lastare i två steg	□	□	□	□	□	□	□			

Däck										
500/50-17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
620/40 R22.5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22.5 Country	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro					□	□	□	□	□	□

Dragstång										
Hydropneumatisk dragstångsupphängning	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Styvt övre drag med dragstångsögla	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Nedre drag med K80	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nedre drag med roterande dragstångsögla	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* = krävs i aktuellt land



	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Pickup										
Pickupens avkänningsvals mitt i vagnen					□	□	□	□	□	□
Vindskydd	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Självstyrande PU-mäthjul	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■

Tekniska data											
Volym i enlighet med DIN 11741	m³	26	30	35	39	26	30	35	31	36	50
Volym i enlighet med DIN 11741 med förkomprimeringsvalsar	m³	26	29			26	29	34	32	35	
Volym i enlighet med DIN 11741 utan förkomprimeringsvalsar	m³	29	32			29	32	37	35	38	
Volym med måttlig kompression	m³	40	50	60	70	40	50	60	50	60	100
Effektbehov	kW/hk	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120	88/120
Tomvikt	kg	4.200	5.080	5.510	5.820	4.950	5.280	5.710	5.750	6.110	6.730
Tomvikt med förkomprimeringsvalsar	kg	4.750	5.630			5.450	5.830	6.210	6.250	6.630	
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000
Totalbredd	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Totallängd	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80	10,45
Totallängd med förkomprimeringsvalsar	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50	
Totalhöjd	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00	4,00
Lastningsområdets bredd	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Lastningsområdets längd	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20	8,90
Spårvidd	m	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Maximal belastning på dragstången	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Pinnaxlar i pickupen	Antal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pickupens arbetsbredd i enlighet med DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Svängbara pickuphjul		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mellanrum mellan pinnarna	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pickupens markfrigång	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rotor						■	■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm					800	800	800	800	800	800
Pinnrader i rotorn	Antal					6	6	6	6	6	6
Transportörens svängarm		■	■	■	■						
Transportörens svängarm	Antal	5	5	5	5						
Maximalt antal knivar	Antal	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31
Möjlig skärlängd	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45
Maximalt 25 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maximalt 40 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 tons tandemkompositchassi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 tons tandemkompositchassi		□	□	□	□						
17 tons tandemkompositchassi						□	□	□	□	□	□
Hydraulbromssystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tryckluftsbromssystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastkännande bromssystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Självstyrande axel		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* = krävs i aktuellt land



It's Fendt. För att vi förstår lantbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se



Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.