Fendt Slicer tallriksslåtter

Experience in Hay
SINCE 1918

Ett sekel av foderkompetens
Tradition, innovation och passion – det är grundpelarna på foderexpertiscentret i Feucht.

Perfektion till sista bladet.

Perfekt foder kan bara skördas med perfekta maskiner. Fendt Slicer tallriksslåtter ger dig en perfekt, jämn klipphöjd – för imponerande klippresultat. Du kommer att bli förtjust över foderkvaliteten. Kraft i en klass för sig – vi kombinerar ett frontmonterade Slicer klippaggregat och en butterfly-klippkombination bak; det är en oslagbar klippupplevelse som är resultatet av en rad smarta detaljer.

Maximal mångsidighet.
Slåttrar som möter alla behov.

Fendt Slicer är utvecklad med utgångspunkt från dina krav. På Fendt går intelligent konstruktion, låg vikt och maximal livslängd hand i hand. Resultatet är hög användarvänlighet och låg bränsleförbrukning. Innovativa drivlinor sänker bränsleförbrukningen. Välj mellan 16 frontmonterade klippaggregat och 26 bak-/sidomonterade klippaggregat – den rätta kombinationen för alla krav.

A cut above the rest.

Flexibilitet är avgörande på våra bogserade Fendt Slicer slåtteraggregat med transportfjädring. De kombinerar kraft och flexibilitet på ett sätt som aldrig förr. Med den mittmonterade dragstången kan du välja om du vill använda slåtteraggregatet på traktorns vänstra eller högra sida. Använd en bogserad tallriksslåtter tillsammans med ett frontmonterat slåtteraggregat för enastående prestanda.

FENDT SLICER

Vårt driv låter dig flytta fram positionerna.

Alltid rätt lösning
Fendt Slicer tallriksslåttrar erbjuds med ett urval av slåtterbalkar: Välj lätta bakmonterade slåtteraggregat med kugghjulsdrivning – för bästa resultat vid arbete i sluttningar; eller front-/sidomonterade slåtteraggregat eller aggregatkombinationer med kompakt vinkeldrivning för alla typer av skördearbeten och ett brett utbud av specialfunktioner. Alla tallriksslåttrar kan utrustas med det praktiska knivsystemet ComfortChange med snabbfäste – så att du enkelt kan byta ut knivarna med ett specialverktyg.

Perfekt funktion redan från början – med kugghjulsdrift
Perfekta för små och medelstora gårdar – Fendt Slicer tallriksslåttrar med kugghjulsdrift. Den lätta konstruktionen gör att du enkelt hanterar arbetsbredd upp till 3,18 m med en effektförbrukning på 50 hk eller mer. Slåtterbalkarna är mycket platta för ett exceptionellt klippmönster och bästa möjliga vallflöde. De drivs via en elastisk kilremsdrivning som driver den första knivtallriken med spårhjulet via en transmissionsaxel ovanifrån. Kraften går från spårhjul till spårhjul för att säkerställa ett jämnt effektuttag till alla knivtallrikar. Detta innebär att hela bredden slås med perfekt resultat och på ett säkert sätt utan att fodret pressa uppåt. Kilremmen sörjer för effektiv kraftöverföring men fungerar även som överbelastningsskydd. Knivtallrikarna är ordentligt skyddade av en brytbult.

Kompakta vinkelväxlar för maximala prestanda
Hjärtat i slåtterbalken utgörs av den genomgående sexkantsaxeln som driver de individuella vinkelväxlarna på vars flänsar knivtallrikarna är monterade. Detta ger en jämn kraftförsörjning som garanterar bästa möjliga kvalitet på snittet. Sexkantsaxeln och de kompakta vinkelväxlarna ligger i oljebad vilket är underhållsfritt. Det ger bästa möjliga smörjning i alla tänkbara situationer. Efter en skada kan arbetet återupptas snabbt. Detta tack vare en brottanvisning på den lätt utbytbara sexkantsaxeln. Beroende på önskad sträng kan knivtallrikarna köras parvis eller koncentriskt genom att vända på vinkelväxeln.

Perfekt skydd, snabbt underhåll
Fendt Slicer tallriksslåttrar med kompakta vinkelväxlar är skyddade mot överbelastning på flera sätt. Alla modeller är försedda med antingen en V-remsdrivning eller en slirkoppling i drivlinan, och har även ett slagskydd. De enskilda knivtallrikarna skyddas också med DriveGuard-skivor. Om en enskild knivtallrik blockeras har DriveGuard-skivan sex brytpunkter så att den kan bryta drivlinan. DriveGuard-skivan är en kostnadseffektiv lösning eftersom den går att byta på bara några minuter så att arbetet snabbt kan återupptas. DriveGuard-tallriksskyddet sitter utanför slåtterbalken. Det innebär att du inte behöver öppna det för att reparera det.

Alla knivtallrikar är ordentligt skyddade av en brytbult på den kugghjulsdrivna slåtterbalken.

Det praktiska knivsystemet ComfortChange med snabbfäste gör underhållsarbetet till en barnlek.

DriveGuard-skivorna är lätta att byta och ger perfekt skydd av de kompakta vinkelväxlarna.

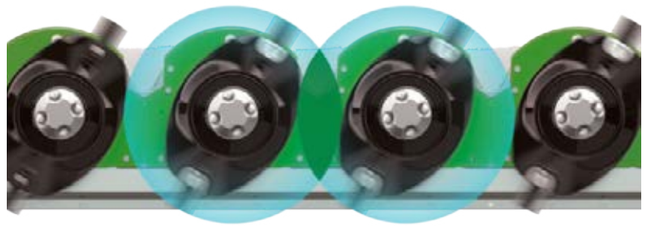

Alla Fendt Slicer-slåtteraggregat med kompakt vinkeldrivning har två knivtallrikar per meter av arbetsbredden, där överlappningen säkerställer ett perfekt klippresultat.

De kompakta vinkelväxlarna säkerställer en jämn kraftöverföring till knivtallrikarna, vilket ger ett rent snitt med ett lågt effektbehov.

FENDT SLICER FQ: FRONTMONTERAT REDSKAP MED AVFJÄDRING OCH TURBOLIFT

Det ultimata slåtteraggregatet.

Den hydropneumatiska avlastningen vid användning av TurboLift-systemet är en funktion som ingår som standard på Slicer FQ. Du kan göra obegränsade inställningar, helt utan verktyg. Det betyder att trycket som slåtteraggregatet utövar på marken alltid är perfekt anpassat till de rådande förhållandena.

För alla terrängtyper
Fendt Slicer FQ har kugghjulsdrivning och erbjuder den mest innovativa tekniken för att säkerställa att du alltid får bästa möjliga resultat. 3D-markanpassning är mer än bara en fras för detta frontmonterade slåtteraggregatet. Den bogserade 3D-markföljningen överlappar både på tvären och på längden. Detta innebär att du kan uppnå ett perfekt och framför allt rent snitt, även i kuperad terräng. Slåtterbalkens vinkel följs automatiskt från -6 to +15°; exakt anpassad till slåtteraggregatets upp- och nerrörelse. Dina fördelar: en konstant klipphöjd, vilket ger foder av högsta kvalitet – även under svårast tänkbara förhållanden.

Arbeta effektivt i sluttningar
För att du verkligen ska kunna komma åt varje strå med Fendt Slicer FQ kan klippenheten flyttas i sidled (tillval). Denna smarta detalj gör att du kan flytta slåtteraggregatet mot avdriften för att effektivt förhindra förluster. När du använder Slicer FQ tillsammans med en butterfly-kombination bak kan denna förflyttning i sidled effektivt förhindra att en klippremsa störs i kanter. Detta säkerställer ett rent klippresultat.

Inspirerande lösningar
Eftersom du kan montera Slicer FQ direkt på den främre trepunktsupphängningen hamnar tyngdpunkten nära traktorn – vilket i sin tur minskar vikten på framaxeln. 3-vägskoppling är inte nödvändigt. För traktorer utan EHR kan du köra med Slicer FQ i flytläge med hjälp av hjälpkedjor och med nedre länkar i låst inställningshöjd (750 mm). Dragramen över klippenheten ökar slåtteraggregatets rörelsefrihet ytterligare. För att parkera det frontmonterade klippaggregatet för du bara den låsbara justeringsspaken i parkeringsläge.

Krossar – du väljer krosstyp
Du kan välja att utrusta din Fendt Slicer FQ med en kross eller använda den utan kross, t.ex. för användning på områden med låg tillväxt. För perfekt torkat foder och högsta möjliga foderkvalitet kan du välja mellan en vals (RC) eller rotorkross (KC). Båda kommer med direkt kraftöverföring genom överliggande transmissionsaxlar – inklusive överlastskydd. Detta garanterar högsta möjliga effektivitet. För att svara snabbt på skörde- och väderförhållanden kan du justera krossintensiteten hos rotorkrossen med en motkam med fyra lägen eller den steglöst justerbara förspänningsfjädern på den övre valsen. Strängbredden och avståndet mellan traktorns framhjul och strängstyrplåten kan justeras kontinuerligt.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Arbetsbredd	m	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62
Knivtallrikar	Antal	6	6	6	7	7	7

*** = Följ landsspecifika bestämmelser

Slåtterbalkens lutning följer automatiskt markens konturer. Om slåtterbalken sjunker ned i ett hål, vinklas den direkt framåt med upp till 6°.

Om slåtterbalken rör sig uppåt, vinklas den automatiskt med upp till 15°. Detta gör att klipphöjden förblir konstant, vilket skyddar marken.

Den dragna fjädringen med dragstång, styrstavar och dragcylindrar med dragstänger, överlappning på tvären och på längden. Denna 3D-kinematik gör att klippresultatet blir perfekt även i kuperad terräng.

Innovativ: hydraulisk förflyttning av klippenheten i sidled (tillval) med upp till 40 cm (20 cm åt höger respektive åt vänster) garanterar perfekt överlappning med en front-/bakmonterad kombination. Det kan också motverka avdrift vid arbete i sluttningar.

RörelseFrihet med stort "F" på frihet – med en tvärgående svängvinkel på +/-13° och ett vertikalt spel på cirka 650 mm är frontmonterade Slicer FQ flexibilitet när den är som allra bäst.

FENDT SLICER FP: FRONTMONTAGE MED PENDELLÄNK

För skonsam och effektiv dragning.

Klart effektivare
Snabba inställningstider och höga arbetshastigheter med bästa klippresultat och låg bränsleförbrukning – de tydliga fördelarna med våra frontmonterade Fendt Slicer slåtteraggregat. En tryggt placerad knivlåda och en hållare för knivens snabbkoppling ingår också som standard. När det gäller användarvänlighet lämnar Fendt Slicer FP inget mer att önska.

Dra i stället för att putta
Tack vare pendellänken som slåtterbalken är fäst i framtill drar traktorn det snarare än puttar det framför sig. Fjädermonteringen säkerställer lågt marktryck. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt och skyddar underlaget. I kombination med den främre lyftanordningens reglering på Fendt Vario-traktorer förbättras arbetskvaliteten ytterligare, eftersom slåtterbalken har ett jämnt kontakttryck oberoende av markens kontur.

Herre på täppan
Slösa inte tid i onödan. Fendt Slicer FP monteras lätt med hjälp av trepunktsupphängningen i traktorns pendellänk. Pendellänken möjliggör en diagonal svängradie på +/- 6,5°. På så sätt följer slåtteraggregatet underlaget på bästa möjliga sätt. På vanliga vägar placeras tallriksslåttern automatiskt i mittläget på pendellänken. Detta säkerställer en säker körupplevelse även på dåliga vägar och i skogen. Dessutom skyddas maskinen. En hydraulisk utfällbar skyddsduk finns som tillval, för att kapa inställningstid ute på fältet.

Alltid rätt lösning
Den specialutvecklade och mer kompakta pendellänken på tallriksslåttern Slicer 310 FPK är avsedd för kompakt montering och lämpar sig särskilt för små traktorer. Tallriksslåttern är idealisk i kuperad terräng. Beroende på användningsområde kan Slicer FP-slåttern även förses med en rotor- eller valskross eller en strängläggare.

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC
Arbetsbredd	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Knivtallrikar	Antal	4	4	6	6	6	6	6

Hydrauliskt fällbara skydd medger snabbt transportbyte i driftläge.

Den stora svängradien gör det möjligt för Fendt Slicer att följa underlaget perfekt.

Fendt Slicer 310 FPK monteras mycket nära traktorn och är tack vare den specialtillverkade pendellänken extremt lättmanövrerad.

FENDT SLICER: SLÅTTERKOMBINATION MED ISOBUS

Högsäsong för ultimata prestanda och komfort.

Oslagbar kombination
Vår ISOBUS-slåtterkombination Slicer TLKCB är den perfekta maskinen för större gårdar och företag. Unika detaljer och smarta lösningar, såsom kompakta vinkelväxlar, TurboLift slåtterbalk, SafetySwing slagskydd och BeMove remjustering gör Fendt Slicer TL till en effektiv och hållbar slåttermaskin för stora ytor. Tack vare ISOBUS-styrningen är den också otroligt enkel att använda.

Extra kraft med en knapptryckning
ISOBUS-styrningen på Fendt Slicer slåtterkombinationer är ett perfekt sätt att kontrollera slåtteraggregatets alla funktioner genom en enkel knapptryckning på Vario-terminalen eller en kompatibel ISOBUS-terminal. Funktionerna kan även hanteras via styrspaken på din Fendt Vario-traktor. Allt är så enkelt – med en enkel knapptryckning aktiveras automatisk hopfällning för styrning av slåtterbalkens aktiva marktryck samt visning av maskinanvändningen på displayen. Föraren varnas omedelbart vid överbelastning. ISOBUS-styrningen ger ultimata justeringsmöjligheter och bekväm manövrering.

Kvalitet på löpande band
För transportörer med BeMove-funktion kan strängbredden ställas in steglöst från 1,8 m till 3 m på ISOBUS terminalen. Så att du kan justera strängbredden perfekt för nästa redskap. Drivningen har egen oljetillförsel som tack vare smart design inte kräver någon separat kylning. Hastigheten på strängsamlar banden ställs enkelt in i ISOBUS-terminalen som sedan visar tidsuppgifter för banden separat. Fendt Slicer ISOBUS slåtterkombinationen klarar höga arbetshastigheter och bearbetar stora mängder gröda utan att orsaka stopp.

		Slicer 9314 TLKCB
Arbetsbredd	m	9,30
Knivtallrikar	Antal	2 x 7

Med BeMove går remmarna och arbetsbredden att ställa in för ett perfekt resultat med följande maskiner.

Det unika patenterade slagskyddet SafetySwing kan vid behov vrida slåtterkombinationen uppåt och upp till 1,5 meter bakåt.

Den intuitiva displayen i Vario-terminalen eller andra ISOBUS-terminaler underlättar arbetet.

Banden kan med en knapptryckning fällas upp och grödorna släppas ned över hela arbetsbredden.

FENDT SLICER: SLÅTTERKOMBINATION MED ISOBUS

Ett mer avslappnat sätt att slå gräs.

Maximal hjälp från SectionControl på oregelbundna eller trånga avsnitt
Med skrymmande utkörningar eller bryggsektioner är sänkning och lyftning av varje klippaggregat fram och bak i rätt tid en prövning för förarens koncentrationsförmåga, oavsett hur erfaren denne är. Med funktionen SectionControl sköter maskinen allt åt dig.
SectionControl kopplar automatiskt in olika delbredder för parallellspår där ingenting missas samt för att undvika överlappning – en teknik som redan används vid sådd, utläggning av gödsel och växtbesprutning. Det är samma princip med slåtteraggregatet, där varje främre och bakre klippaggregat fungerar som ”delbredder”. Med spårstyrning aktiverat detekterar traktorn positionen på fältet. Tack vare ISOBUS kan traktorn och redskapet enkelt kommunicera med varandra. När du kommer ett område på åkern som redan har bearbetats eller till det virtuella vändtegsspåret, kör systemet automatiskt in slåtteraggregatet.

Det kan SectionControl göra för din slåtter
- Funktionen är oerhört praktisk för föraren och gör att du kan koncentrera dig helt och hållet på själva klippningen
- Ställ alltid in/kör in klippaggregaten på samma avstånd till fältgränsen längs det virtuella vändtegsspåret
- Förbättrat foderkvalitet eftersom du bara passerar över en gång
- Enhetliga strängar
- Undvik fel

SectionControl kommer till sin rätt inte bara på oregelbundna avsnitt. Om du vet att det finns hinder på vägen (t.ex. stenig terräng), kan du spara information om hindret i fråga i ditt spårstyrningsystem genom att köra runt det. När du kommer till samma punkt nästa gång körs slåtteraggregatet in automatiskt. Detta skyddar effektivt din utrustning från att skadas.

SectionControl kan beställas som tillval och fungerar så snart som ISOBUS TC-SC-modulen aktiveras för både slåtteraggregatet och traktorterminalen.

FENDT SLICER: SLÅTTERKOMBINATION UTAN ISOBUS

Flytande skär med unika TurboLift.

Maximalt markskydd
Det patenterade TurboLift-systemet på Fendt Slicer bakmonterade slåttermaskiner med mittupphängning och den frontmonterade FQ-slåttermaskinen ger ett flytande skär, utmärkt markskydd och ypperlig foderkvalitet. Fodret är alltid fritt från smuts, även där det är vått och fuktigt.

Steglös justering
Ställ in önskat avlastningstryck i TurboLift-systemet före arbetet. Slåttertrycket kan sedan avlastas ytterligare när som helst under arbetet, och det förinställda trycket återställas. På så sätt kan du reagera flexibelt på ändrade förhållanden. På vändtegen kalibrerar sig systemet alltid automatiskt. TurboLift möjliggör lägre dragkraft och perfekt foderkvalitet i kombination med betydande bränslebesparingar. Genom en knapptryckning på TurboLift-ventilblocket frigörs knivbalkens marktryck för enkel och säker parkering.

Svängskydd
SafetySwing är ett patenterat, mekaniskt slagskydd för Fendt Slicer slåtterkombinationer. Här kan båda slåtteraggregaten utlösas separat i händelse av en kollision eftersom svängpunkten sitter i mitten av slåtterkombinationen. Tack vare den stora svängarmen vrids slåtteraggregatet säkert uppåt och bakåt, och passerar på så sätt över hindret. De återgår sedan automatiskt till arbetsläget, så att du kan fortsätta arbeta utan avbrott.

Hopfällbar till en kompakt enhet
Även vid en arbetsbredd på 9,3 m ligger transporthöjden under 4 m. Detta är möjligt tack vare den djupt sittande cylindern på lyftarmen. Slåtterkombinationens tyngdpunkt har också flyttats ned en bra bit, vilket gör Fendt Slicer TL lätt att manövrera på vanliga vägar. Slåtterkombinationen transporteras säkert i hopfällt läge vilket sparar plats! Tack vare modulprincipen hos Fendt Slicer slåtterkombinationer kan rotor- eller valskrossar när som helst monteras i efterhand.

		Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
Arbetsbredd	m	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30
Knivtallrikar	Antal	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7

Kompensationscylindern stabiliserar tallriksslåttern på åkrar och vägar.

Ställ in ett perfekt kontakttryck för TurboLift-systemet med hjälp av marktrycksreglaget som enkelt manövreras från din hytt.

I hopfällt läge är slåtterkombinationen lägre än 4 m hög och tack vare den låga tyngdpunkten enkel att köra.

FENDT SLICER TLX: BAKMONTERAD MITTUPPHÄNGNING MED DIAGONAL HOPFÄLLNING

Fördela kraften enkelt från ovan.

Tack vare pendelupphängningen kan aggregaten ställas in så att de följer markens konturer perfekt.

Central upphängning
Utmärkande för Fendt Slicer TLX är stor yttäckning, enastående kvalitet på skäret och enkel hantering. Detta främst tack vare den centrala upphängningen. Slåtteraggregatet på Fendt Slicer TLX är upphängt vid maskinens tyngdpunkt. På så sätt följer aggregatet markens konturer perfekt samtidigt som underlaget skyddas. TurboLift-systemet på slåttermaskinen TLX erbjuder ett unikt flytande skär.

Perfekt kraftfördelning
Den enkla, linjära och lättskötta drivlinan riktar kraften via drivaxlarna dit den behövs, nämligen slåtterbalken. I kombination med krossar garanteras också direkt kraftöverföring. Slagskyddet SafetySwing används i händelse av kollision med ett hinder under arbetet. Slåtteraggregatet svängs då uppåt och bakåt för att därefter återföras till sitt ursprungsläge. Slicer TLX är mycket användarvänlig tack vare standardverktygslåda, omslutande slagskydd i plast och ett frontskydd som kan öppnas utan verktyg. Hydrauliskt transportlås eller hydrauliskt fällbart ytterskydd går att få på begäran.

Perfekt skär i alla lägen
Tack vare arbetshöjdsindikatorn kan höjden för de nedre länkarna ställas in vid arbete med Fendt Slicer TLX. Inställningen sker bekvämt via hytten. På åkern ombesörjer en enkelverkande styrenhet höjning och sänkning av slåtteraggregatet. Den breda svängradien (+28° till -18°) ger ett utmärkt skär även på sluttningar och vallar.

Viks ihop som en fällkniv
Det diagonala transportläget för Slicer TLX förvandlar traktorn och tallriksslåttern till ett kompakt ekipage på vägen. Beroende på tallriksslåtterns arbetsbredd kan den öppnas upp till 120°. Det ger dig bästa möjliga viktfördelning, kompakt transportstorlek och låg transporthöjd för enkel och säker vägtransport. Slicer TLX kan även placeras i diagonalt läge och parkeras kompakt.

		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Arbetsbredd	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Knivtallrikar	Antal	6	6	6	7	7	7

Den stora fällvinkeln på Slicer TLX kommer väl till pass när du arbetar på sluttningar, men även vid transport.



Att skydden kan fällas ut helt utan att använda verktyg underlättar vid rengöring och underhåll.

Höjden på den nedre länken kan ställas in snabbt och enkelt med den mekaniska och lättlästa arbetshöjdsindikatorn.

FENDT SLICER TL: BAKMONTERAD MED MITTUPPHÄNGNING

Glid fram och skörda kvalitet.

Patenterat styrsystem
Den patenterade styrningen på Fendt Slicer TL slåtterkombinationer ger optimal stabilitet och styrning av slåtterbalken både i längdriktningen och diagonalt. På så sätt följer klippbalken markens konturer samtidigt som underlaget skyddas. Slåttermaskinen har en svängradie på 13° både i uppåt- och nedåtgående riktning. Styrningen avlastar också lyftarmen och tallriksslåtterns upphängning så att inget vridmoment uppstår på mittupphängningen. Samtliga av dessa aspekter ökar maskinens livslängd.

Direkt kraftöverföring
Växellådan på Fendt Slicer TL är även dimensionerad för mycket kraftfulla traktorer. Drivaxeln med frihjul och överbelastningsskyddet förskonar maskinen mot allvarlig skada. Fendt Slicer TL har också ett slagskydd genom vilket slåtteraggregatet går att svänga upp till 22° bakåt. Detta gör det också möjligt att justera återgångskraften. Genom att aktivera EHS-ventilen och backa en liten bit, återförs slåtteraggregatet till driftläget.

Perfekt placering även under transport
För att underlätta vid transport kan Fendt Slicer-modellerna enkelt svängas lite mer än 90° bakåt. Momentet utförs smidigt från förarhytten. Kompensationscylindern och TurboLift-systemet har därför en motverkande effekt på tallriksslåtterns rörelser under körning, vilket borgar för smidig och säker körning på allmän väg.

Genomtänkt underhållskoncept
Fendt Slicer TL imponerar också genom sina låga underhållskrav. De vidöppna och skyddsduksklädda frontskydden underlättar åtkomst. På modeller utan krossenhet kan även de bakre skydden öppnas helt. Att byta knivar och göra rent är därför en snabb och enkel affär. Reservknivar finns alltid i de stora verktygslådorna.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Arbetsbredd	m	4,00	4,50
Knivtallrikar	Antal	8	9

Den hydropneumatiska slåtterbalken med TurboLift möjliggör ett unikt, flytande skär.

Den patenterade gejden säkerställer optimal styrning och stabilitet för slåtterbalken.

I transportläge svängs tallriksslåttern 90° bakåt från förarhytten.

FENDT SLICER: BAKMONTERAD MED SIDOUPPHÄNGNING

Röjer fältet från sidan.

En avkopplande arbetsmiljö
Fendt Slicer bakmonterade slåtteraggregat med sidoupphängning och kompakta vinkelväxlar finns i olika utföranden. Vi erbjuder modeller där knivtallrikarna går ner i mitten, samt modeller där knivtallrikarna körs parvis. Modellerna med parkopplade tallrikar levereras utrustade med ett snabbytessystem för knivar och knivtallriksskyddet DriveGuard monterat som standard.

Inga kompromisser
Fendt Slicer tallriksslåttrar med sidoupphängning är perfekta för medelstora gårdar. De har ett stort användningsområde och kan tack vare sidoupphängningen klippa i diken och sluttningar. De justerbara bultarna på de nedre länkarna går att ställa in för ett antal traktorer så att hela arbetsbredden kan användas.

Bästa skyddet
Ett fjäderbelastat slagskydd förskonar maskinen mot skador. Den genomgående ramen ger modellerna ytterligare stabilitet. Kilremmen sörjer för effektiv kraftöverföring men fungerar även som överbelastningsskydd. Avlastningen för slåtteraggregatet justeras enkelt med hjälp av en fjäder. Ytskydd och kvalitetsskörd spelar också en mycket viktig roll här.

Komfort – alltid standard
Det heltäckta skyddet som går att fälla på bägge sidor ger enkel åtkomst till slåtterbalken. Vissa modeller kan även förses med rotor- eller valskross. Fendt Slicer bakmonterade slåtteraggregat har en lättillgänglig verktygslåda för snabb åtkomst på åkern.

		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Arbetsbredd	m	2,55	3,00	3,50
Knivtallrikar	Antal	5	6	7

Den elastiska kilremmen spänns automatiskt och roterar med 540 eller 1000 v/min.

Det går att klippa diken och sluttningar med upp till 30° lutning.

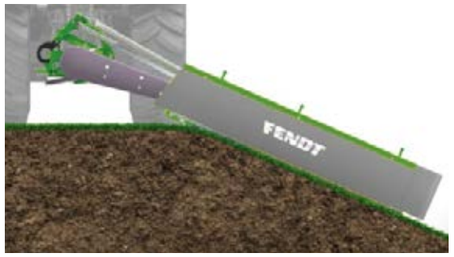

Fjädermonteringen garanterar lågt marktryck och skyddar gräsytan.

BAKMONTERAD FENDT SLICER ISL MED SIDOUPPHÄNGNING

Därför att lätt design och hållbarhet går hand i hand.

Smart struktur
Fendt Slicer ISL slåtteraggregat har en viktoptimerad design och låg energiförbrukning, så att även små traktorer kan användas för arbete på stora bredder. Ett perfekt snitt säkerställs genom parvis roterande knivtallrikar och slåtterbalkens flacka utförande. Sikten mot snittområdet är därmed tydlig även vid låga snitthöjder. Drivkraften leds uppifrån direkt till den första knivtallriken. Detta förhindrar att fodret leds förbi, särskilt i lutningar. De stora och härdade glidskorna på undersidan är lätta att byta ut när de blivit slitna, vilket förlänger maskinens livslängd.

Maximal livslängd och stabilitet
Samtliga av drivningens komponenter ligger i oljebad. På så sätt blir alla sektioner ordentligt smorda även då sluttningar och dikeskanter slås. Slåtterbalken är mycket väl förseglad för att ingen olja ska läcka ut och kontaminera fodret, även efter många års användning.

Det perfekta lyftet
Fendt slåttermaskiner med sidoupphängning och kugghjulsdrift höjer sig över mängden tack vare den fantastiskt enkla manövreringen. Endast en hydraulcylinder krävs för att utföra lyft på åkern. Den bakre lyftanordningen behöver inte kopplas in för lyftet. Slåtterbalken lyfts alltid parallellt med marken. Du kan också koppla om enkelt mellan manöverläge och transportläge genom att aktivera en hydraulventil. Det kompakta transportläget och tyngdpunkten nära traktorn är andra fördelar. Detta garanterar en säker och stabil körupplevelse ute på vägarna.

Effektivt skydd
Med Fendt Slicer ISL slåtteraggregat är du alltid på den säkra sidan. Det fjäderbelastade slagskyddet förebygger skador på maskinen. De enskilda knivtallrikarna är ordentligt skyddade med en brytbult. Den elastiska V-remmen med automatisk V-remspänning fungerar som överbelastningsskydd.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Arbetsbredd	m	2,42	2,82
Knivtallrikar	Antal	6	7

Hög kvalitet på snittet uppnås enkelt även bland högväxta grödor.

Från förarhytten växlar du bekvämt från driftläge till kompakt transportläge.

FENDT SLICER TKC OCH TRC BOGSERAS MED TRANSPORTCHASSIT

Helt enkelt ett fantastiskt snitt.

Full fart framåt
Fendt-tallriksslåttrar med Slicer TKC- och TRC-transportchassi ger kraft och maximal flexibilitet. Både versionen med 3,0 meters arbetsbredd och den med 3,5 m meter arbetsbredd är antingen utrustade med en rotor- eller valskross. Den centralt placerade dragstången gör det möjligt att slå till höger, vänster eller rakt bakom traktorn. Tack vare den robusta medsvängande växellådan får de tvärgående lederna en mindre vinkel. På så vis garanteras perfekt manövrerbarhet och extremt jämn effekt i kombination med lågt slitage. Slåtterbalkens kompakta vinkelväxel ger ett exceptionellt rent snitt eftersom varje tallrik drivs separat med samma effekt.

Rätt frigång
Slåtterbalkarna Fendt Slicer TKC och TRC lyfts upp av den robusta stödramens yttre punkter. Slåttermaskinen är tack vare upphängningens parallellogramform perfekt anpassad för ojämnt underlag. Fjädrarna kortas bara en aning under oscilleringen vilket ger en mycket jämn dämpning av slåtterbalken. Med hjälp av de justerbara fjäderpaketen kan du ändra stödtrycket från 200 kg till hela slåtteraggregatets vikt för ett stort antal användningsområden. Slåttermaskinens övre ram ger också avsevärd mobilitet. Tack vare tredimensionell markföljning kan användaren förlita sig på ett rent snitt också i extrema förhållanden. Slåttermaskinen är extremt enkel att dra tack vare dragpunkten som är belägen precis framför maskinen.

Precisionsarbete i alla lägen
Din Fendt Slicer skördar vall precis som du vill. Den centrala, steglösa slåtterhöjdsjusteringen kan enkelt ändras med 3,5 till 7 centimeter med den manuella veven – utan några verktyg. På så vis kan du alltid slå med rätt höjd. Rotorkrossens intensitet kan också ställas in enkelt och utan verktyg så att pinnarna kan reagera individuellt på aktuella skördeförhållanden. Slåttermaskinen uppvisar den utomordentliga manövreringen och markfrigången särskilt väl på vändtegen och vid transport. Med rätt lyfthöjd kan du passera strängen på vändtegen utan förluster. Fendt Slicer-modellerna imponerar därför inte bara med det fantastiska foder de producerar, utan också med utomordentlig användarvänlighet.

		Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Arbetsbredd	m	3,00	3,00	3,50	3,50
Knivtallrikar	Antal	6	6	7	7

Den centrerade dragstången på Fendt Slicer TKC och TRC ger maximal flexibilitet.

Slåtterbalkarna Fendt Slicer TKC och TRC lyfts upp av den robusta stödramens yttre punkter, vilket garanterar perfekt markföljning.

Standardhastigheten på 40 km/h möjliggör snabba förflyttningar till nästa fält.

Den exceptionella lyfthöjden ger dig friheten du behöver.

En verktygslåda har integrerats i Fendt Slicer 3575 T-dragstången för snabba underhållsinsatser.

FENDT SLICER KC/RC MED ROTOR-/VALSKROSS

Lägger fodret perfekt till rätta.

Perfekt ventilation
Med hjälp av en kross förkortas torkprocessen avsevärt. Krossen gnuggar bort det naturliga vaxskiktet från grödan och torkar snabbt ut växtsaften. Den lätta, luftiga hösträngen medger intensiv luftcirkulation och påskyndar avlägsnandet av vatten. Det gör att du vinner värdefull tid och kan påbörja efterföljande steg snabbare och i optimala fall slippa extra vändningar.

Rotorkross KC
Rotorkrossen KC för Fendt Slicer tallriksslåttrar har en lättjusterad motkam med fem lägen för inställning av krossintensiteten. Denna pålitlighet gör att fodret håller ihop och behåller strukturen vilket ger jämn krossning, särskilt av gräs. Rotorelementen är självfallet ordentligt säkrade så att de inte lossnar.

Valskross RC
Fendt Slicer valskross RC består av två gummiprofiler som går in i varandra och kan användas för att justera komprimeringstrycket. Den stora profilöverlappningen innebär att på alla modeller så har endast den nedre valsen drivning medan den övre roterar synkront. Skyddet mot främmande föremål med justerbar förspänning gör det möjligt för den övre valsen att nypa åt. Detta ger en varsam men samtidigt intensiv krossprocess utan att några blad går förlorade. Valskrossar något skonsammare mot materialet.

Flexibel krossning
Justera din vallmaskin snabbt och enkelt utifrån omgivande förhållanden eller kundens behov. Båda krossutförandena har direkt drivning samt överbelastningsskydd i form av en brytbult.

Den fjäderbelastade rotorkrossen med justerbar motkam går att ställa in i fem olika lägen.

Alla krossutföranden har direkt drivning via axeln i huvudintagets växellåda eller via en drivlina.

Valskrossen (RC) säkerställer en varsam krossprocess utan att några blad går förlorade. Enskilda gummidelar går att byta ut om de blir slitna eller skadade.

Krossutförandena arbetar i princip längs hela tallriksslåtterns bredd för maximal genomströmning av omfångsrika grödor.

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Frontmonterade klippaggregat						Frontmonterade klippaggregat							Bak-/sidomonterade klippaggregat				
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Vikter och mått																			
Arbetsbredd	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbredd	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Strängbredd	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
Transporthöjd	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlängd	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Vikt	kg	474	504	694	770	890	990	1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798
Effektbehov																			
Effektbehov	kW/hk	28/38	28/38	55/75	55/75	55/75	66/90	64/87	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
lyft																			
Tre-punkts	Kategori	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori																		
Knivenhet																			
Knivtallrikar	Antal	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbytessystem för knivar				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■									■	■	■
Mekanisk sidoförskjutning									■	■	■	■	■	■					
Hydraulisk sidoförskjutning			■						□	□	□	□	□	□					
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
TurboLift avlastningssystem									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-styrning																			
SafetySwing																			
BeMove																			
SectionControl																			
Hydraulik																			
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal		1																
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal																		
Kraftuttag																			
Varvtal kraftuttag	r/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
Drivaxel med frihjul		■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■
Däck																			
Transportchassi, däck																			
Belysning																			
Elektrisk belysning / varningsskyltar				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					

B = Transportörband / FP = Frontmonterad pendellänk / FZ = Frontmonterad avfjädring / ISL = Kugghjulsdrift utan inre glidskor / KC = Rotorkross / RC = Valskross / S = Sidojustering / SL = Strängläggare / TL = TurboLift-system / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning / *** = Följ landsspecifika bestämmelser

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Bak-/sidomonterade klippaggregat					
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Vikter och mått							
Arbetsbredd	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Transportbredd	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Strängbredd	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80
Transporthöjd	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Transportlängd	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Vikt	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500
Effektbehov							
Effektbehov	kW/hk	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130
lyft							
Tre-punkts	Kategori	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori						
Knivenhet							
Knivtallrikar	Antal	6	6	6	7	7	7
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2
Snabbytessystem för knivar		■	■	■	■	■	■
DriveGuard							
Mekanisk sidoförskjutning							
Hydraulisk sidoförskjutning							
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd		□	□	□	□	□	□
TurboLift avlastningssystem		■	■	■	■	■	■
ISOBUS-styrning							
SafetySwing		■	■	■	■	■	■
BeMove							
SectionControl							
Hydraulik							
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal						
Kraftuttag							
Varvtal kraftuttag	r/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Drivaxel med frihjul							
Däck							
Transportchassi, däck							
Belysning							
Elektrisk belysning / varningsskyltar		□	□	□	□	□	□

	Butterfly-klippaggregat								Klippaggregat med chassin			
	Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Vikter och mått												
Arbetsbredd	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
Transportbredd	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
Strängbredd	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
Transporthöjd			3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
Transportlängd	5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
Vikt	980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
Effektbehov												
Effektbehov	72/99	84/115	110/150	132/180	128/175	128/175	155/200	168/228	66/90	66/90	88/120	88/120
lyft												
Tre-punkts	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III				
Nedre tvåpunktslänkar									II	II	II	II
Knivenhet												
Knivtallrikar	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
Knivar per tallrik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbytessystem för knivar	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DriveGuard	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mekanisk sidoförskjutning												
Hydraulisk sidoförskjutning												
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd												
TurboLift avlastningssystem	■	■	■	■	■	■	■	■				
ISOBUS-styrning								■				
SafetySwing			■	■	■	■	■	■				
BeMove								■				
SectionControl								□				
Hydraulik												
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS								1				
Kraftuttag												
Varvtal kraftuttag	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Drivaxel med frihjul	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Däck												
Transportchassi, däck									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
Belysning												
Elektrisk belysning / varningsskyltar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B = Transportörband / FP = Frontmonterad pendellänk / FZ = Frontmonterad avfjädring / ISL = Kugghjulsdrift utan inre glidskor / KC = Rotorkross / RC = Valskross / S = Sidojustering / SL = Strängläggare / TL = TurboLift-system / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning

FENDT

It’s Fendt. För att vi förstår lantbruk.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.

SV/2001