

# FENDT

## Fendt C-Serie







## Skörda intelligent. Öka din effektivitet!

Vår C-Serie står för den bästa ekonomin, toppmoderna lösningar och hög flexibilitet. Med flera nya funktioner omdefinierar den premiumsegmentet för övre mellanklassen i antalet hästkrafter. Automatisk styrning med VarioGuide, det nya utseendet och en halmhack med 6 rader är endast några få av de många höjdpunkterna.





## Håll huvudet kallt även på riktigt varma skördedagar.

Skyline-hytten är tillräckligt tyst för att skydda din hörsel, så att du kan koncentrera dig på jobbet som ska utföras oavsett hur lång din arbetsdag är. Den automatiska klimatanläggningen skapar en unik må-bra-faktor – med rätt temperatur i alla situationer.

| Motor                                   |       | 5275 C  | 5275 C  | 5275 C  | 5275 C  | 6335 C  | 6335 C  | 6335 C  | 6335 C  | 6335 C    |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                                         |       | PL      | PLI     | Rice    |         | PL      | PLI     | Rice    | ATRAK   |           |
| Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120) | kW/hk | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 265/360 | 265/360 | 265/360 | 265/360 | 265 / 360 |



EFFEKTIVT ARBETE – BÅDE DAG OCH NATT

# En arbetsplats för proffs.

**Utrymme och sikt med Skyline-vyn**

De generöst tilltagna hytten erbjuder gott om utrymme och plats för ditt välbefinnande. Du har perfekt sikt över bordet, stubben, tömningsröret och, tack vare stora elmanövrerade speglar eller standardkamerafunktionen i Varioterminal 10,4", även bakåt.

**Bästa komfort för avslappnade arbetsförhållanden**

Våra skördetröskor är utrustade med den senaste generationen av komfortsäten. Luftfjädrad som standard, och du kan anpassa inställningsområdet så att det passar ditt sätt att arbeta. En rattstången som kan justeras i tre riktningar gör det enkelt att hitta en avslappnad arbetsställning. Ett rymligt förvarings- och kylutrymme finns under passagerarsätet.

**Kraftfullt arbetsljus**

Belysningskonceptet på Fendt C-Serie erbjuder klar och långtgående belysning på fältet och vägen. Det omfattande belysningsystemet av standardtyp med justerbar arbetsbelysning, garanterar även utmärkt belysning på natten. Extra stubb-/radsökarlampor finns som tillval.

**Arbeta i lugn och ro**

Skyline-hytten är tillräckligt tyst för att skydda din hörsel, så att du kan koncentrera dig på jobbet som ska utföras oavsett hur lång din arbetsdag är. Detta möjliggörs genom användning av den senaste tekniken med laminerat glas för vindrutan.

De stora elmanövrerade uppvärmda backspeglarna är lätta att justera och erbjuder enastående sikt bak och på sidorna.



Bra sikt över bordet och stubben och via kameran till halmhackens spridningsmönster ger den bästa prestandan på fältet.



Utmärkt sikt till avlastningsplatsen för snabb tömning på upp till 105 l/s.



Den automatiska klimatstyrningen styr temperaturen för en behaglig arbetsmiljö.



Tydlig översikt över aktiverad arbetsbelysning på manöverpanelen för belysning.



Det omfattande belysningskonceptet garanterar bra arbetsvillkor – även på natten.



FENDT VARIOTRONIC

Ger tydlig överblick och förenklar ditt arbete.

Fendt Variotronic

Precis som i våra traktorer är det tydligt utformade armstödet det viktigaste reglaget. Här kan du göra alla nödvändiga maskininställningar. Den mjuka ytan på armstödet ger dig även maximal komfort.

Intelligent kontroll

Mittreglaget för din Fendt-skördetröska ligger säkert i handen. Vår multifunktionsjoystick är placerad i den främre delen av Variotronic-armstödet och innehåller alla reglage som krävs för att styra de maskinens viktigaste områden under skörden. Armstödet kan justeras i höjd och längd, så att du lätt kan hitta den perfekta sittställning.

Allt i sikte

Den stora Varioterminalen med en display på hela 10,4 tum har intuitiva menyer och kan visa upp till 4 olika applikationer samtidigt, vilket gör att du hela tiden har fullständig överblick. Du kan välja skärmlayouten smidigt efter dina behov. Med upp till 2 inbyggda kameror kan du se in i fler ytterligare områden – till exempel vid backning eller tömning.


Automatiska maskininställningar

I Varioterminal kan du spara så många av dina egna maskininställningar som du vill för de vanligaste typerna av grödor. Genom att klicka på den sparade inställningen anpassar sig maskinen automatiskt.

- 1 Skärenhetsposition
- 2 Nödstopp
- 3 Haspel
- 4 VarioGuide-aktivering
- 5 Skärboardsautomatik
- 6 Spannmålstankens tömningsskruv
- 7 Tömningsskruv på/av
- 8 Haspelhastighet

- 1 Tröskcylinderhastighet
- 2 Slagskoavstånd fram/bak
- 3 Fläkthastighet
- 4 Säll öppna/stäng
- 5 Spridningsmönster för halmhack (tillval)
- 6 Öppna/stäng spannmålstank
- 7 Sidokniv på/av
- 8 Transportläge/VarioGuide standby

- 1 Tröskenhet på/av
- 2 Skärenhet på/av/backläge
- 3 4WD på/av
- 4 Handbroms

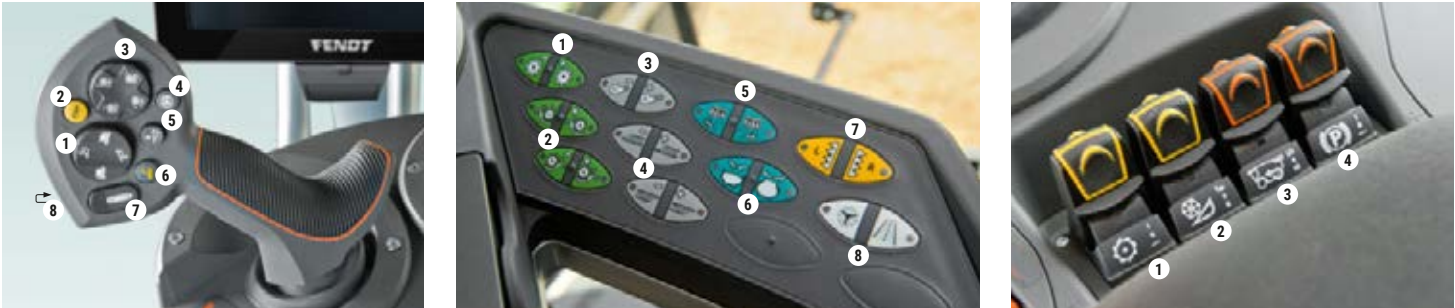

Sidan med huvudinformationen, längst upp till vänster, visar motorens varvtal och körhastighet. Bredvid den visas mätarna för bränsle, AdBlue, olja och motortemperaturen. Grafen visar aktuellt status för spannmålstankens tömningssystem och skördetröskans utmatningsskruv.

Aktuella och förinställda data, t.ex. skärhöjden, spannmålsförlust i halmskakaren och sällen samt returvolym visas i huvudmenyn. Nedan visas inställningarna för tröskningscylinderns varvtal, slagskoavståndet, fläkthastigheten och sållens öppning. De kan snabbt ändras med genvägsknapparna på skärmen.

Info Plus-menyer kan visas i det nedre området på Varioterminal. Här kan du välja undermenyer, som ger ytterligare information om olika områden i maskinen. VarioGuide kan visas i det här området.

Upp till 2 kameravyer kan visas längst ned i terminalfönstret samtidigt. Du kan välja om du vill att kamerabilden ska visas kontinuerligt eller bara ibland, t.ex. vid backning. Bilden kan förstöras per tryck, tills den fyller hela skärmen.



FENDT SMART FARMING

# Få ut ännu mer av din maskin.

## VarioGuide – alltid på rätt spår

Tillvalet VarioGuide använder den senaste tekniken för att styra din maskin noggrant genom grödorna. Detta ger dig högre tröskningsprestanda genom att minska onödiga överlappningar och optimera fältets arrondering. Det inbyggda automatiska styrsystemet justeras i Varioterminal med bara några klick.

## Tydlig översikt i alla lägen: Skörd- och fuktmätning

Spannmålstankens lyft har utrustning för att mäta avkastningen och fukthalten på maskinen. Du kan välja hela systemet, inklusive separat dator och sensorer för att kontrollera fukthalten hos spannmålet samt volymen när det fylls på i spannmålstanken. Dessa värden visas på datorskärmen och lagras i ett standardiserat filformat. Du kan skriva ut dina data direkt på skrivaren som finns som tillval – extra användbart för entreprenörer som kan ge kunden en översikt efter utkörning.

## Identifiera områden med stor potential:

### Skördkartläggning

Genom att komplettera dina skördedata med platsdata får du tillgång till en kartvy som visar avkastningen i specifika underavsnitt med hjälp av en fältdatabas. Det gör att du snabbt kan identifiera styrkorna och potentialen för varje utkörning och samordna ditt uppföljningsarbete där det behövs. En separat satellitmottagare krävs för skördkartläggning.

## Hämta maskindata var du än befinner dig:

### Fendt Connect

Fendt Connect är den centrala telemetrilösningen för Fendts maskiner. Med Fendt Connect samlas maskindata in och utvärderas, så att lantbrukarna och entreprenörerna kan övervaka, analysera och optimera statusen och användningen av sina maskiner. Mobil dataöverföring innebär att du kan kontrollera dina maskindata i realtid oavsett var du befinner dig – från kontoret, på datorn, surfplattan eller mobilen. Du behöver en Box (AGCO konnektivitetsmodul) för att kunna använda Fendt Connect. Denna exporterar relevanta maskindata och skickar dem till Fendt Connect (via app eller webbapplikation). Data för maskinen skickas via mobilnätet.



När du köper en produkt eller tjänst med Fuse-logotypen kan du vara säker på att du får fungerande kommunikation och kompatibilitet med både produkter från våra kärnvarumärkens sortiment och med andra tillverkares produkter. Läs mer på [www.FuseSmartFarming.com](http://www.FuseSmartFarming.com)



Inställningarna för det automatiska styrsystemet VarioGuide kan enkelt justeras i Varioterminal.



## SKÄRBORD

# Rätt val för grödan.

### Valet är ditt

Enhetlig matning av grödan är avgörande för en hög produktion och bra tröskningsresultat. Det är precis vad FreeFlow- och PowerFlow-bordet erbjuder.

### PowerFlow-bord

Vårt PowerFlow-bord är känt för att leverera maximal produktivitet. Det stora avståndet mellan slåtterkniven och inmatningsskruven underlättar kapning av höga grödor. PowerFlow-banden transporterar sedan grödan direkt under inmatningsskruven. Detta garanterar enhetlig matning med agnen först för alla typer av grödor och därmed också den bästa tröskningsprestandan samt en oerhört effektiv genomströmning.


### FreeFlow-bord

Vårt FreeFlow-bord kan fås i arbetsbredder från 4,80 m till 7,60 m. Det är extra stabilt och underhållsvänligt eftersom komponenterna är fastskruvade. Med 1 254 snitt per minut garanterar slåtterknivens höga hastighet rena snitt med ett litet effektbehov. Inmatningsskruven med en diameter på 610 mm, flyttar sedan grödan snabbt och enhetligt till inmatningselevatoren – de bästa villkoren för maximal täckning och det bästa resultatet för skörden.

### Intelligent vägledning av bordet

Automatiska funktioner såsom AutoLevel-bordstyrning, automatisk skärhöjdsreglering, marktryckskontroll eller automatisk sänkning kan användas direkt från förarsätet. Du kan kontrollera eller ändra olika parametrar efter behov i Varioterminalen med sin 10,4-tumsdisplay. Den höga graden av användarkomfort gör arbetet lättare och garanterar arbete utan utmattning. Det garanterar optimal vägledning av skärborden, även breda.

Multikopplingen som ingår som standard gör att det går snabbt att koppla på och från skärenheten.



Det självrengörande knivsystemet från Schuhmacher levererar 1 254 snitt i minuten, och knivarna behåller sin skärpa.



FreeFlow-bordet har inmatningsfingrar över hela bredden, vilket ökar genomströmningen från inmatningsskruven och garanterar aktiv, snabb matning till inmatningselevatoren.




PowerFeed-rullen guidar grödan väldigt enhetligt från bordet till inmatningselevatoren.



AutoLevel-bordstyrningen av standardtyp säkerställer en konstant skärhöjd över hela bredden.



Den extra inmatningsskruven för raps ökar flödet med gröda till inmatningselevatoren för höga grödor och möjliggör en högre genomströmning.

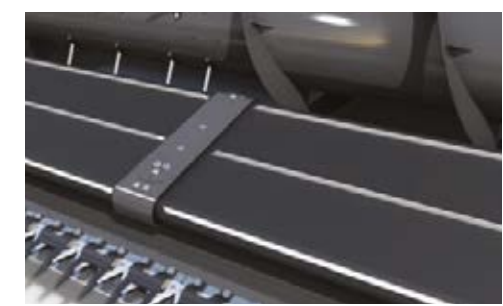

PowerFlow-bordet gör ett utmärkt arbete tack vare aktivt flöde av grödan från knivarna till inmatningsskruven.



## TRÖSKNINGSSYSTEMET FENDT MCS PLUS

# Effektiv tröskning – ökar utbytet.

### Tröskningscylinder med tungt, högt rotationsmoment

Tröskningscylinders vikt ökas med 8 stänger, som ansluts mellan slagorna. Det massiva rotationsmomentet försäkrar smidig och jämn funktion. Detta minskar signifikant belastningen på drivenheten samt den effekt som behövs och även bränsleförbrukningen.


### Smart slagsko

Slagsko med olika trådavstånd. Avståndet på baksidan av slagskon är dubbelt så stort som i den främre delen. Denna lösning ger det bästa trösknings- och frångiljningsresultatet. För att optimera tröskningens kvalitet kan du justera slagskon fram och bak bekvämt från hytten.

### 2 system i ett


MCS (Multi Crop Separator) Plus slagsko för frångiljning har en enormt stor frångiljningsyta. Så mycket spannmål som möjligt frångiljs innan grödan ens når halmskakarna. En annan särskilt egenskap för MCS Plus-skördetröskor är att slagskon för frångiljning kan svängas upp över den roterande frångiljaren. En elmotor för slagskon till önskat läge – beroende på behov. Inga verktyg behövs.

Perfekt fram, men även bak: avståndet för de främre och bakre slagsko-öppningarna kan justeras oberoende och elektriskt. Du kan anpassa tröskningsenheten för alla möjliga skördeförhållanden bekvämt från hytten.



Slagskon för frångiljning roteras in under MCS.

Den här inställningen förbättrar frångiljningsprestandan för långa halmstrån och vid våta förhållanden, vilket möjliggör hög effekt även under svåra förhållanden.

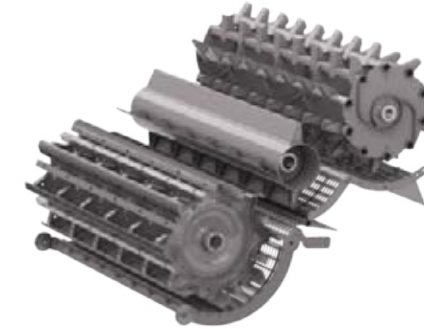

Slagskon för frångiljning befinner sig helt ovanför MCS.

Den här inställningen rekommenderas främst för grödor som endast kräver tröskning i ljus och torra förhållanden.





FENDT CORNFLOW™

## Majs med perfekt kontroll.

### Hög prestanda, kompakta mått

Fendt CornFlow™-borden har sex rader och kan vikas åt sidan. Skärborden kan även fås i styva versioner, med sex eller åtta rader. Radavståndet är antingen 70 eller 75 cm. Plockmaskinens unika fällmekanism stuvor gör att den kan stuvras undan prydligt för att ta minsta möjliga plats. Det ger föraren bra sikt ut mot maskinens framparti.

### Varierbara inställningar

De motroterande rullarna, var och en med fyra knivar, är robusta och slitstarka. Däckplattorna kan ställas in på båda sidorna så att grödan alltid flödar centralt genom plockningsenheten. Detta garanterar en tillförlitlig inmatning.

### Optimal åtkomlighet, bättre skydd

För att ytterligare skydda majscolvarna och därför uppnå perfekt kvalitet på grödan är huvarna och punkterna tillverkade i flexibel plast. De viks enkelt, vilket ger snabb åtkomst till plockningsrullarna. De är även utrustade med utbytbara slitplåtar i de områden där belastningarna är som störst. De horisontella lagerkedjorna på CornFlow™ är en del av standardspecifikationen och hastigheten på dessa kan enkelt justeras med hjälp av Fendts multifunktionsjoystick. Den horisontella hacken, som är utrustad med två hackarblad, är ett tillval och kan monteras eller tas bort efter behov.

Fendt majsskärbord skördar majs extremt effektivt, med imponerande hållbarhet och driftsäkerhet och litet underhållsbehov.



Fendt CornFlow™-borden kännetecknas av utmärkt åtkomst till alla relevanta servicepunkter och förenklar rengöringen och underhållet vid långa skördeperioder.






## MÅNGSIDIGHET

# Effektiv prestanda – för alla typer av gröda.

### Utbytbara sektionsslagskor

För lantbrukare och entreprenörer med åkermark som måste skörda flera olika grödor, kan Fendt C-Series snabbt omvandlas med den nya sektionsslagskon. Det främre segmentet av slagskon kan tas bort lätt och bytas ut via den öppna stenfickan. Det finns två främre slagskosegment: ett segment med 14 mm trådavstånd för intensiv tröskning vid skörd av spannmål och ett segment med 24 mm trådavstånd för skörd av majs, soja eller solrosor. För utökad frånskiljning av spannmål har det universala segmentet ett trådavstånd på 24 mm bak.

Det finns två främre segment för den snabbt omställbara sektionsslagskon: 14 mm trådavstånd för skörd av spannmål och 24 mm för skörd av majs.

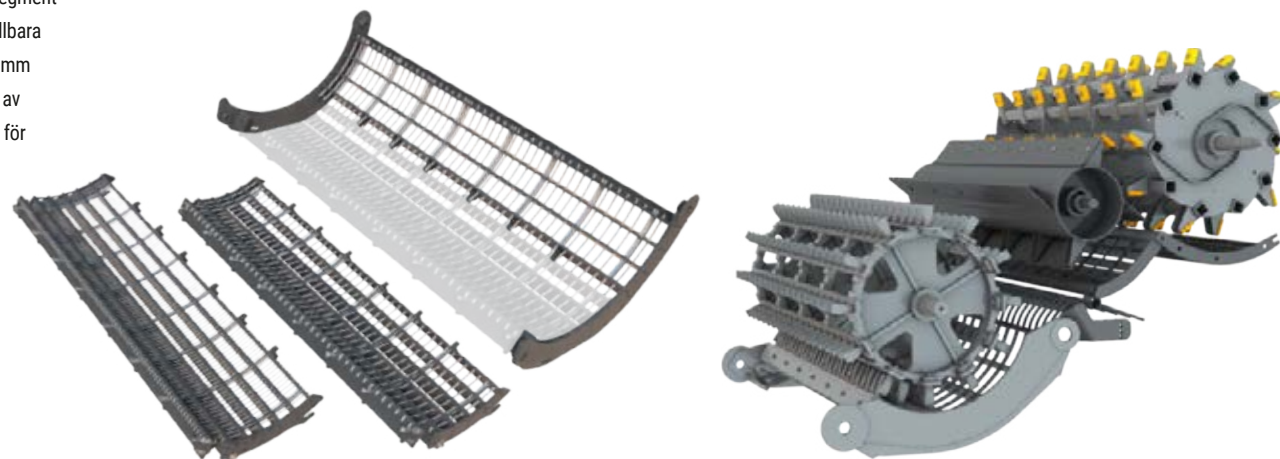

### Ris – specialversionen

Eftersom skörd av ris ger upphov till mycket speciella utmaningar för en skördetröska, erbjuder vi dig en särskild modell för denna typ av användning. För att minimera materialslitage har många komponenter här förstärkts och tillverkats i mycket slitstarkt material. Vi har bytt stänger på tröskningstrumman mot stift som säkerställer en skonsam hantering av känsliga riskorn. Vid skörd på mycket fuktig jord är vår rismodell utrustad med larvband.

Förutom slagskon med avdelningar finns även omfattande majsutrustning för skörd av majs.



För att minimera materialslitage som orsakas av att smuts kommer in i maskinen, använder vi mycket slitstarkt material i våra risskördetröskor – särskilt för maskinkomponenter som kommer i direktkontakt med grödan.



14 mm smalt trådavstånd i slagskons avdelning ger perfekt tröskningsresultat vid skörd av spannmål.




RENGÖRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL

Skörd med den bästa kvaliteten.

**Bästa tvättresultat – för renast möjliga gröda**  
Grödans kvalitet är avgörande för din vinst. Under utvecklingen av skakarenhet låg fokus därför på användningen av såll med hög kapacitet för att skörda den renaste grödan. Specialtytan på sållen med hög kapacitet (HC-såll) ger optimerat vindflöde och den högsta rengöringsprestandan. För att säkerställa att grödan fördelas jämnt på sållen även i sluttningar fäster man höga skiljeväggar på det övre sållet. Retursystemet transporterar tillbaka material som inte har tröskats optimalt till tröskningscylindern. Detta görs mycket försiktigt och enhetligt eftersom en inmatningsskruv ovanför cylindern fördelar materialet över hela tröskningsenhetens bredd.

**Stor spannmålstank som töms snabbt**  
Tanken har en stor volym, 9 000 liter i standardversionen och 8 600 liter i ParaLevel-versionen. Tömningsskruvens hastighet på 105 l/s är en av de högsta i denna klass. Från plattformen kommer du enkelt åt spannmålet för provtagning. För ytterligare kvalitetskontroll finns också ett stort fönster i Skyline-hytten med sikt direkt in i spannmålstanken.

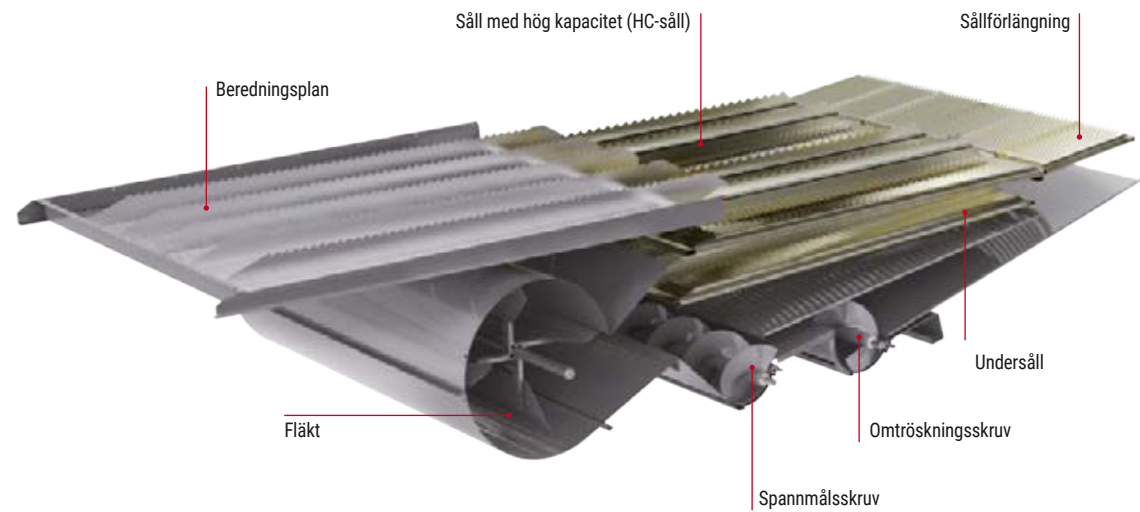

Du kan styra de elmanövrerade sållen bekvämt från hytten.



Överföringsflödet mäts av en sensor och visas på Varioterminalens 10,4 tum stora display.



Returkameran kan användas för att spåra tröskningskvaliteten i alla lägen, och för att man ska kunna reagera snabbt och smidigt på förändrade skördeförhållanden.



| Tankvolym   | liter |
|-------------|-------|
| 5275 C      | 9000  |
| 5275 C PL   | 8600  |
| 5275 C PLI  | 8600  |
| 5275 C Rice | 9000  |
| 6335 C      | 9000  |
| 6335 C PL   | 8600  |
| 6335 PLI    | 8600  |
| 6335 C Rice | 9000  |



Vid mycket fuktiga skördeförhållanden säkerställer ett rent förberedningsplan alltid en hög genomströmningshastighet och optimal tröskningskvalitet. Det är därför som förberedningsplanet på maskinerna i Fendts L-serie enkelt kan avlägsnas.



En justerbar bosspridare med dubbel rotor finns som tillval.



HANTERING AV KVARVARANDE SPANNMÅL OCH HALM


Optimala hack- och spridningsresultat.

**Optimal frånskiljning av kvarvarande spannmål**  
De långa halmskakarna på vår C-Series har 4 steg med "aktiva väggar bak". 210°mm höga vertikala sektioner i varje steg har öppna galler. Du kan vara säker på att även de sista kärnorna frånskiljs effektivt. Varsam hantering av grödan upprätthåller halmen struktur på ett optimalt sätt.

**6-radig halmhack är standard**  
För att bevara markbearbetning och arbeten med direkt frösådd, är mycket kort hackmaterial nödvändigt för att säkerställa en snabb nedbrytning av halmen. Den nya 6-radiga halmhacken har specialutvecklats och levererar det bästa hack- och spridningsresultatet.

De dubbla tandade knivarna garanterar ett rent snitt och minskar strömförbrukningen. De oändligt justerbara motknivarna, ytterligare en svängbar friktionsplåt och elmanövrerade halmstyrplåtar garanterar full kontroll över kvaliteten och spridningen av det hackade materialet.

**Ditt val**  
Med endast en handrörelse kan du styra om halmen ska strängas eller hackas. Halmen hanteras försiktigt under tröskningsprocessen, så att du får bästa halmkvalitet för balar, foder, underlag eller energiproduktion.

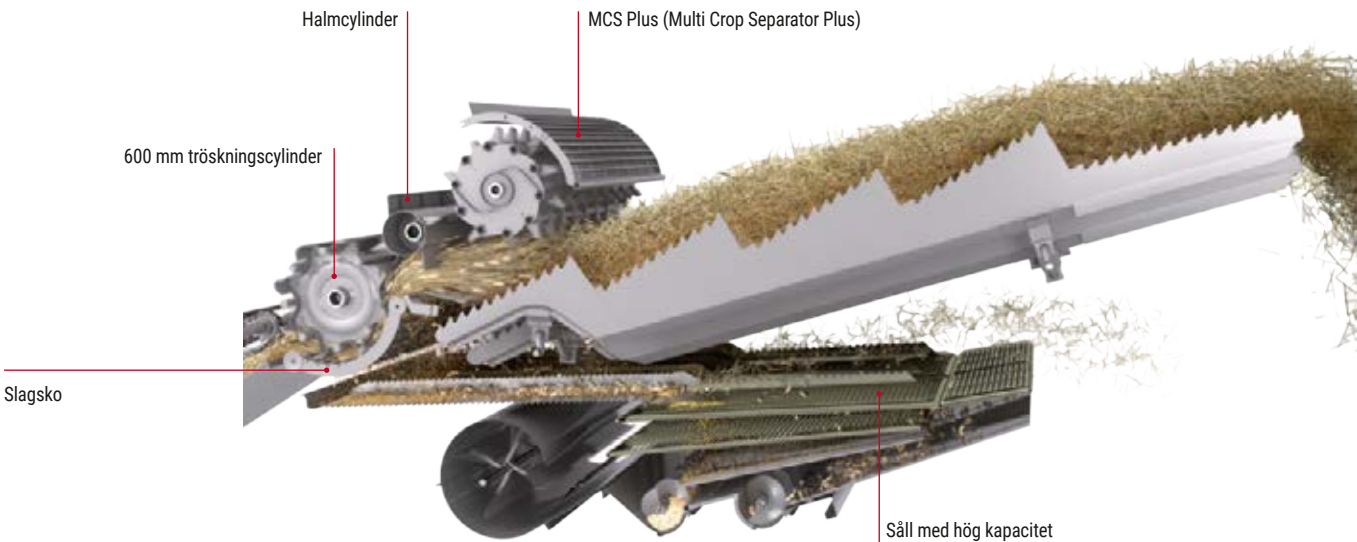

Stegets aktiva vägg bak främjar effektiv frånskiljning av halm.  
Vi har förstärkt det första steget för majsskörd.



En justerbar friktionsplåt är standard och garanterar enhetlig längd på den hackade halmen.



Elektriskt ställbara fördelningsplåtar finns också som tillval så att du kan ställa in den exakta fördelningen inifrån hytten.



Ändra bara spakens position för att snabbt och enkelt växla mellan strängläggning och skördning.



## SLUTTNINGSKONTROLL

# Intelligent compensation i sluttningar.



### Mycket effektiv – även i sluttningar

Skördetröskorna av modellen Fendt 5275 C och Fendt 6335 C finns som ParaLevel-version. Systemet är baserat på ett parallelogram och kompenserar för lutningar på upp till 20 %. Tröskningsenheten samt hela frånskiljnings- och rengöringssystemet förblir i horisontellt läge och full effekt är tillgänglig för skörden. ParaLevel-maskinerna kan utrustas med fyrhjulsdraft och erbjuda dig mer dragkraft och ökad säkerhet – även i sluttningar. Med proportionalventiler blir styrningen helt variabel.

### Optimala egenskaper på fält och väg

Förutom de klassiska fördelarna med ett utjämningsystem för chassi erbjuder ParaLevel-systemet ytterligare förmånliga funktioner. Du kan till exempel välja mellan arbetsläge eller transportläge. Arbetsläget ger högre stabilitet och säkerhet i sluttningar tack vare att den yttre bredden ökas. I transportläget sänks å andra sidan framaxeln och den yttre bredden minskas. Med en yttre bredd på 3,50 meter uppfyller båda skördetröskmodellerna – 5275C PL\* och 6335 C PL\*\* – trafikbestämmelserna.

\* 5 halmskakare med 800/65 R32  
\*\* 6 halmskakare med 650/75 R32.

### Integrale – extra långsgående utjämning

Medan ParaLevel-framaxeln kompenserar för lutning i sidled, kompenserar Integrale för långsgående lutning. I uppförsbacke kompenserar systemet för lutning i upp till 30 % i uppförsbacke och i upp till 10 % i nedförsbacke. Om ParaLevel och Integrale kombineras kan maskinen hållas helt horisontell, även i mycket branta sluttningar. Detta garanterar optimal, enhetlig gröda i matningsområdet, tröskningsenheten, halmskakarna och rengöringssystemet, vilket i sin tur är en garanti för hög tröskningskvalitet och rena spannmålprover. Med våra skördetröskor får du samma höga produktivitet i de brantaste sluttningarna som på platt terräng. Med proportionalventiler blir styrningen helt variabel.

Axlarna och slutväxlarna är anslutna till varandra genom en struktur som ett parallelogram. Hydraulcylindrarna som är placerade på sidorna av den främre axeln skiftar parallelogrammet. Detta höjer eller sänker framaxeln och utjämnar skördetröskan i sluttningar.

I sluttningarna förskjuts parallelogrammet uppåt eller nedåt. Detta kan kompensera sluttningar helt i upp till +/- 20 %.



Maskinens långsgående lutningen utjämnas med hjälp av 2 starka hydrauliska cylindrar, som är kopplade till den separata bakaxelns stomme.



## MOTOR OCH ATRAK TRACKED DRIVE

# Effektiv drivlina för bästa resultat.



### Moderna 6-cylindriga motorer

Vår C-Series är utrustade med moderna 6-cylindriga motorer från AGCO Power. Med en slagvolym på 7,4 l (5275 C) och 8,4 l (6335 C) har den en maximal effekt på 306 hk (5275 C) respektive 360 hk (6335 C).

### Bränslesnål och miljövänlig

För att uppfylla kraven i Stage V-utsläppsstandarden har Fendt försett C-serien med en dieseloxydationskatalysator, dieselpartikelfilter och SCR-katalysator. Selektiv katalytisk rening (SCR) efterbehandlar avgaserna med en urealösning (AdBlue). Detta inte bara minskar utsläppen av partiklar och CO<sub>2</sub>, utan minskar också bränsleförbrukningen drastiskt. De olika bränslefiltren gör att motorn är bra skyddad även vid låg bränslekvallitet.

### Optimal kylning – snabbt underhåll

Kylarenheten kyler kontinuerligt motorn, hydrauliken och luftkonditioneringen. Luftintagsfiltret på kylarenheten håller systemet rent – även i mycket dammiga förhållanden. För enkel rengöring behöver du bara lyfta upp ingångsfiltret. Plattformen säkerställer att du har säker åtkomst.

### Intelligent placerad

De få smörjpunkterna är lätta att komma åt för snabbt och enkelt underhåll. Motorns luftfilter och behållare och påfyllningsrör för olika vätskor är optimalt placerade. Stora sidoklaffar erbjuder enkel åtkomst till maskinens komponenter för dagligt underhåll och snabb övervakning.

### Band med 3,49 m yttre bredd

Fendt erbjuder Fendt ATRAK-systemet för skördeförhållanden där larvband krävs. Maximal effekttransmission, automatisk spänning av banden och liten jordpackning, särskilt under våta förhållanden, är bara några fördelar med systemet. De fyra fjädrade bärhjulen ger en enorm kontaktyta för att minimera trycket på marken. Dessutom rör sig maskinen smidigare vid högre hastigheter tack vare bandet; detta ger högre körkomfort och exakt vägledning av bordet. Avgörande är dock den 3,49 m maximala yttre bredden på Fendt-skördetröskan med 610 mm breda band.

Kontrollera vätskenivåer



Hackinställningar



Grenrör för smörjning



Rengör luftfiltret



Ta bort sållen



MCS Plus positionsindikator



# Den senaste tekniken.



- |                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1. Skyline-hytten                       | 10. Halmskakare       |
| 2. Varioterminal 10,4" med pekskärm     | 11. Fläkt             |
| 3. PowerFlow-bord                       | 12. HC-översåll       |
| 4. Inmatningselevator med multikoppling | 13. Spannmålsskruv    |
| 5. Power Feed-rulle                     | 14. Omtröskningsskruv |
| 6. Tröskcylinder                        | 15. 6-radig halmhack  |
| 7. Slagsko                              | 16. Spannmålstank     |
| 8. Halmcylinder                         | 17. AGCO Power-motor  |
| 9. MCS Plus (Multi Crop Separator Plus) |                       |



Standard- och tillvalsutrustning  
Standard: ■  
Tillval: □

FENDT C-SERIE

# Tekniska specifikationer.



|                                    |           | 5275 C      | 5275 C<br>PL | 5275 C<br>PLI | 5275 C<br>Rice | 6335 C      | 6335 C<br>PL | 6335 C<br>PLI | 6335 C<br>Rice |
|------------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Bord</b>                        |           |             |              |               |                |             |              |               |                |
| Bordsbredder FreeFlow från-till    | m         | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60  | 4.80 - 7.60   | 4.80 - 7.60    | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60  | 4.80 - 7.60   | 4.80 - 7.60    |
| Skärfrekvens FreeFlow              | snitt/min | 1254        | 1254         | 1254          | 1254           | 1254        | 1254         | 1254          | 1254           |
| Bordsbredder PowerFlow från-till** | m         | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80  | 5.50 - 6.20   |                | 5.50 - 7.70 | 5.50 - 6.80  | 5.50 - 6.20   |                |
| Skärfrekvens PowerFlow             | snitt/min | 1220        | 1220         | 1220          |                | 1220        | 1220         | 1220          |                |
| TerraControl II™ bordsguide        |           | ■           | ■            | ■             | ■              | ■           | ■            | ■             | ■              |
| Övre inmatningsskruv för raps      |           | □           | □            |               |                | □           | □            |               |                |
| Elektrisk rapskniv                 |           | □           | □            | □             |                | □           | □            | □             |                |
| Multikoppling                      |           | ■           | ■            | ■             | ■              | ■           | ■            | ■             | ■              |

|                     |       |         |         |         |  |         |         |         |  |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--|
| <b>Majsskärbord</b> |       |         |         |         |  |         |         |         |  |
| Fendt CornFlow™     |       | □       | □       | ■       |  | □       | □       | □       |  |
| Rader (hopfällbar)  | antal | 6       | 6       | 6       |  | 6       | 6       | 6       |  |
| Rader (fast)        | antal | 6 - 8   | 6 - 8   | 6 - 8   |  | 6 - 8   | 6 - 8   | 6 - 8   |  |
| Raddistanser        | cm    | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm |  | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm |  |
| Halmhack            |       | □       | □       | □       |  | □       | □       | □       |  |
| Inmatningsskruv     |       | ■       | ■       | ■       |  | ■       | ■       | ■       |  |

|                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Axlyftare</b>       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Power Feed Roller      |       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Inmatningskedjor       | antal | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hydraulisk reversering |       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

|                                |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Trösksystem</b>             |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Tröskenhet MCS Plus            |                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Bredd på tröskningscylinder    | mm             | 1340       | 1340       | 1340       | 1340       | 1600       | 1600       | 1600       | 1600       |
| Diameter på tröskningscylinder | mm             | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| Tröskcylinderns hastighet      | Varv per minut | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 |
| Konkav inplastning             | grader         | 106.0      | 106.0      | 106.0      | 106.0      | 106.0      | 106.0      | 106.0      | 106.0      |
| Total slagskoyta               | m²             | 0.99       | 0.99       | 0.99       | 0.99       | 1.18       | 1.18       | 0.99       | 1.18       |
| Slagsko-stänger                | antal          | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         |
| Slagskosektion                 |                | □          | □          | □          |            | □          | □          | □          |            |
| Majsutrustning                 |                | □          | □          | □          | □          | □          | □          | □          | □          |

|                                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Separation av kvarvarande säd</b> |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| Total aktiv separeringsarea          | m²    | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Skakare                              | antal | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Steg                                 | antal | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Längd på skakarna                    | mm    | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
| Skakarnas area                       | m²    | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| Totalt separeringsarea               | m²    | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |

|                                               |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Rengöring</b>                              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Sektionsindelad rensverk                      |                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Förberedningsplan, i sektioner och löstagbart |                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Rengöringsområde                              | m²             | 2.57       | 2.57       | 2.57       | 2.57       | 3.06       | 3.06       | 3.06       | 3.06       |
| Total sållarea                                | m²             | 4.67       | 4.67       | 4.67       | 4.67       | 5.58       | 5.58       | 5.58       | 5.58       |
| Fläkthastighet                                | Varv per minut | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 |
| Fläkthastighet, reducerad                     | Varv per minut | 270 - 840  | 270 - 840  | 270 - 840  | 270 - 840  | 270 - 840  | 270 - 840  | 270 - 840  | 270 - 840  |
| Elektrisk fläktinställning                    |                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| HC-säll                                       |                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Elektrisk justering av säll                   |                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Returindikator                                |                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Kontrollkamera (retur)                        |                | □          | □          |            | □          | □          | □          | □          | □          |

|                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Spannmålstank</b>       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tankvolym                  | liter | 9000 | 8600 | 8600 | 9000 | 9000 | 8600 | 8600 | 9000 |
| Torntömning                |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| Tömningshastighet          | l/s   | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  |
| Tömningsrörets längd       | m     | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |
| Skjutklaff för provtagning |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |

|                                           |  | 5275 C | 5275 C<br>PL | 5275 C<br>PLI | 5275 C<br>Rice | 6335 C | 6335 C<br>PL | 6335 C<br>PLI | 6335 C<br>Rice |
|-------------------------------------------|--|--------|--------------|---------------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Halmhack</b>                           |  |        |              |               |                |        |              |               |                |
| Halmhack                                  |  | ■      | ■            | ■             | ■              | ■      | ■            | ■             | ■              |
| 72 räfflade knivar                        |  | ■      | ■            | ■             | ■              |        |              |               |                |
| 88 räfflade knivar                        |  |        |              |               |                | ■      | ■            | ■             | ■              |
| Bosspridare                               |  | □      | □            | □             | □              | □      | □            | □             | □              |
| Elektriskt justerbara bosspridare         |  | □      | □            | □             | □              | □      | □            | □             | □              |
| Snabbomkoppling (hackning/strängläggning) |  | ■      | ■            | ■             | ■              | ■      | ■            | ■             | ■              |

|                                         |       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Motor</b>                            |       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AGCO Power-motor                        |       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Utsläppssteg                            | Steg  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cylindrar                               | antal | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Slagvolym                               | liter | 7.4     | 7.4     | 7.4     | 7.4     | 8.4     | 8.4     | 8.4     | 8.4     |
| Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120) | kW/hk | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 265/360 | 265/360 | 265/360 | 265/360 |
| Bränsletankvolym                        | liter | 620     | 620     | 620     | 620     | 620     | 620     | 620     | 620     |
| AdBlue tankvolym                        | liter | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |

|                                                  |       |   |      |      |   |   |      |      |   |
|--------------------------------------------------|-------|---|------|------|---|---|------|------|---|
| <b>Chassi</b>                                    |       |   |      |      |   |   |      |      |   |
| Hydrostatdrift                                   |       | ■ | ■    | ■    | ■ | ■ | ■    | ■    | ■ |
| Växlar                                           | antal | 4 | 4    | 4    | 4 | 4 | 4    | 4    | 4 |
| Mekanisk växellåda                               |       | ■ | ■    | ■    | ■ | ■ | ■    | ■    | ■ |
| Fyrhjulsdrift                                    |       | □ | □    | ■    |   | ■ | □    | ■    |   |
| Atrak banddrivning                               |       |   |      |      |   | □ |      |      |   |
| ParaLevel sluttningskompensation                 |       |   | ■    | ■    |   |   | ■    | ■    |   |
| ParaLevel Integrale sluttningskompensation       |       |   |      | ■    |   |   | ■    | ■    |   |
| ParaLevel sluttningskompensation, fyrhjulsdrift  | %     |   | 20.0 | 20.0 |   |   | 20.0 | 20.0 |   |
| ParaLevel sluttningskompensation, framhjulsdrift | %     |   | 15.0 |      |   |   | 15.0 |      |   |

|                                              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Förarhytt</b>                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Skyline-hytt                                 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Luftassisterad förarstol                     |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatisk klimatkontroll                    |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Värme                                        |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Extra vidvinkelspegel                        |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Extra arbetsbelysning                        |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Radio                                        |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Backkamera                                   |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kylbox inbyggd i passagerarsätet             |  | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| Strålkastare                                 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Spillindikator                               |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

|                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Fendt Variotronic</b>             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fendt Varioterminal 10.4*            |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fendt VarioGuide                     |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Fendt Connect                        |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Mätning av avkastning och vattenhalt |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Avkastningskartering                 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

|                                                              |    |       |       |       |      |       |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| <b>Vikter och mått</b>                                       |    |       |       |       |      |       |       |       |      |
| Längd utan skärbord                                          | m  | 9.04  | 9.0   | 9.0   | 9.04 | 9.04  | 9.0   | 9.0   | 9.04 |
| Bredd utan bord, standarddäck                                | m  | 3.65  | 3.55  | 3.55  |      | 3.9   | 3.82  | 3.87  |      |
| Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning | kg | 13500 | 14800 | 15200 |      | 14000 | 15300 | 15700 |      |
| Höjd                                                         | m  | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0  | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0  |

|                               |    |           |           |           |      |           |           |           |      |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| <b>Däck</b>                   |    |           |           |           |      |           |           |           |      |
| Däck på drivaxel (standard)   |    | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |      | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |      |
| Däck på styraxel (standard)   |    | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |      | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |      |
| <b>Transportbredder</b>       |    |           |           |           |      |           |           |           |      |
| Atrak bandställ (24", 610 mm) | mm |           |           |           |      | 3490      |           |           |      |
| 800/65R32                     | mm | 3490      | 3490      | 3490      | 3490 |           | 3770      |           |      |
| 800/65R32                     | mm | 3645      | 3550      | 3550      | 3645 | 3900      | 3823      | 3870      | 3900 |
| 710/75R32                     | mm | 3400      | 3400      | 3400      | 3400 | 3700      | 3683      |           | 3700 |
| 650/75R32                     | mm | 3280      | 3290      | 3315      | 3280 | 3485      | 3498      |           | 3485 |

\* = beror på land - andra restriktioner kan gälla



# FENDT

It's Fendt. För att vi förstår lantbruk.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH – Fendt-Marketing  
87616 Marktoberdorf, Malmö

Återförsäljare:  
Lantmännen Maskin AB  
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden  
Tel 0771-38 64 00  
[www.lantmannenmaskin.se](http://www.lantmannenmaskin.se)

 **AGCO**  
Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken. Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.