

FENDT

Fendt 900 Vario





Kan mer.
Gör det bättre.

Sedan 1995 har traktormarknaden för stora gårdar och maskinstationer drivits framåt av Fendt 900 Vario. Med en maximal effekt på 396 hk kan 900 Vario helt enkelt göra mer och göra det bättre, tack vare smart teknologi. Dra nytta av den ledande stortraktorn och investera i Fendt 900 Vario.



Motor		927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396

Äkta storhet. I själ och sinne.

Professionella företag föredrar tveklöst Fendt. Dra nytta av den samlade expertisen i Fendt 900 Vario när det gäller drivlina, elektronik, effektivitet och slitstyrka. Tack vare dess robusta och lätta konstruktion, exceptionella kapacitet unika tekniska lösningar kan denna traktor med dess hästkrafter göra mer och göra det bättre.

Kan mer

När det gäller traktorer med högt antal hästkrafter är effekten, effektiviteten och komforten avgörande.

- x5-hytt med 3,5 m³ hyttvolym och panoramavindruta
- Lätt bastraktor med 10,8 ton fordonsvikt
- Hög lastkapacitet: Upp till 7,2 ton och tillåten maxvikt på 18 ton
- System för däcktrycksreglering: Fendt VarioGrip
- ABS Anti-låsningssystem för bromsar
- Automatisk kylar rengöring med reversibel fläkt
- Individuellt avfjädrad framaxel med automatisk nivåreglering och spärrfunktion
- Senaste generationens LED-strålkastare
- Tractor Management System (TMS) med belastningskontroll 2.0
- Fendt VarioGuide automatiskt styrsystem
- Automatisk sektionskontroll med SectionControl Assistant
- VariableRateControl (VRC)



Gör det bättre

Med Variogrip för integrerad styrning av däcktrycket, kan du reglera däcktrycket optimalt för användning på fält och på väg. Däcktrycket ställs in till det optimala värdet under arbetet. Med rätt däcktryck för arbete på fältet kan lantbrukaren bearbeta upp till 8 % större areal med till exempel kultivator och spara ytterligare 8 % diesel.* Vid körning på väg innebär rätt däcktryck inte bara stabilare köregenskaper och minskat däckslitage, du sparar dessutom upp till 4 % diesel.*

*Källa: * Fachhochschule Südwestfalen, Agronomi, Campus Soest, Tyskland (8.2014)

Fendt 900 Vario.
Uppnå ständigt mer.

FYLLD AV STYRKOR FÖR HÖGRE PRESTANDA

Presterar mer.

Gör det mer effektivt

I Fendt 900 Vario hittar man banbrytande innovationer som ytterligare förbättrar traktorseriens effektivitet. Den primära innovationen är kombinationen av ny motorteknik med den optimerade steglösa Vario-transmissionen – här möts det bästa av det bästa. Pigga köregenskaper tack vare bättre dynamik, högre vridmoment och större tillgänglig effekt. Samtidigt säkerställs intelligenta lösningar, såsom traktorstyrningen TMS, låg förbrukning av både bränsle och AdBlue.

Förflytta 37 ton mer på en dag

Fendt 900 Vario övertygar med upp till 16 % högre transportförmåga* tack vare en maxhastighet på upp till 60 km/h vid bränslebesparande 1 750 varv per minut. Detta är avgörande fördelar. Exempelvis har Fendt 900 Vario en transportkapacitet på totalt 230 ton över tio timmar, vilket är 37 ton mer tack vare den högre hastigheten. När Fendt 900 Vario körs med en hastighet på 50 km/h och ett motorvarvtal på 1 450 rpm, sparar den ännu mer bränsle.

* egna mätresultat

Integrerat system för däcktrycksreglering:

Fendt VarioGrip

Fördelarna med ett optimalt däcktryck är tydliga: Lägre däcktryck i fält ökar kontaktytan mellan däck och marken, vilket förbättrar dragförmågan och reducerar hjulslirning. Det minskar också markpackningen avsevärt så att produktionsförlusterna hålls till ett minimum. Vid körning på väg ger ett högre däcktryck stabilare köregenskaper och minskat rullmotstånd, vilket minskar bränsleförbrukningen och däckslitaget.

Optimal viktbelastning

Oavsett om du främst använder din Fendt 900 Vario för fältarbete, transporter eller entreprenadkörning, kommer du alltid ha nytta av dess låga tomvikt på endast 10,8 ton. Å ena sidan har du alltid stora nyttolastreserver på upp till 7,2 ton, å andra sidan behöver du inte transportera runt en massa onödig vikt. Fendt har flexibla belastningslösningar som möter alla behov.

Det integrerade systemet VarioGrip för reglering av däcktrycket anpassar däcktrycket från 0,6 till 2,5 bar på några minuter. Det optimala däcktrycket sparar bränsle, skyddar marken och ökar dragkraften.



Genom att använda Varioterminalen kan däcktrycket för traktorn regleras med endast en knapptryckning. VarioGrip informerar föraren om för lågt eller för högt däcktryck.



Det integrerade systemet VarioGrip för reglering av däcktrycket anpassar däcktrycket på mycket kort tid – till och med under körning. Detta sker med en invändigt placerad svivelförbindning som är konstruerad att hålla traktorns hela livslängd. Luft matas från en vattenkyld dubbelkompressor via fordonets eget ventilsystem.

MOTOR- OCH AVGASBEHANDLINGSTEKNOLOGI

Uppnå
ständigt mer.

Större dynamik tack vare dubbla turboladdare
Fendt 900 Vario ger enorm kraft och dynamisk acceleration med maximal kraft på upp till 396 hk. Med två turboladdare och Common Rail-högtrycksinjektion ger Deutz-motorn på 7,8 liter en enorm dragkraft. Ett högt insprutningstryck på 2000 bar säkerställer god finfördelning och därmed bästa möjliga förbränning i motorn.

Kan göra mer med dubbel-intercooler
Luften som har förkomprimerats i lågtrycks-turboaggregatet kyls ned av en extra luft-/vattenkylare, innan den komprimeras vidare i högtrycksturbon. Detta innebär att motorn kan ta in en större luftmassa i samma slagvolym, vilket också innebär mer syre. Detta leder till mer effektiv bränsleförbränning och förbättrad prestanda.

En förstklassig lösning för extremt låga driftskostnader: kombinationen av extern avgasrecirkulation (AGRex), ett passivt dieselpartikelfilter (CSF) och SCR-teknik.





Bränsleeffektivitet tack vare lågt nominellt varvtal
Motorprestandan gör att det nominella motorvarvtalet kan minskas till 2 100 varv/min. Detta förbättrar inte bara bränsleutnyttjandet, utan ger även en behagligt låg bullernivå.

Optimerad lösning för utsläppskraven Stage 4/Tier 4 Final
Den smarta lösningen för överensstämmelse med den nya avgasnormen Stage 4/Tier 4 Final är avgörande för kraftöverföringens ekonomi. Det är därför som Fendt har utrustat motorn med efterbehandlingen av avgaserna som möjliggör den lägsta bränsle- och AdBlue-förbrukningen. Efterbehandling av avgaser är en kombination av SCR-teknik, ett underhållsfritt och självregenererande passivt dieselpartikelfilter samt AGRex avgasrecirkulation.



Den reversibla fläkten kan vända luftströmmen automatiskt – nu som en sekvens på vändtegen – så att kylelementen blåses rena på ett effektivt sätt. Det där lilla extra: Beroende på kylbehovet justeras fläktbladens position för att öka kyleffektiviteten. Detta sparar bränsle.

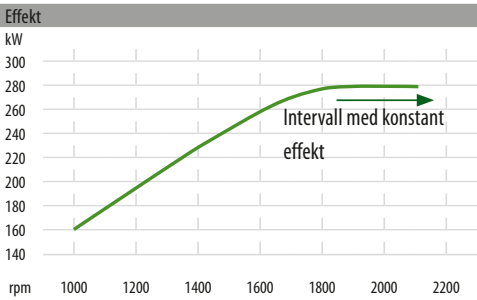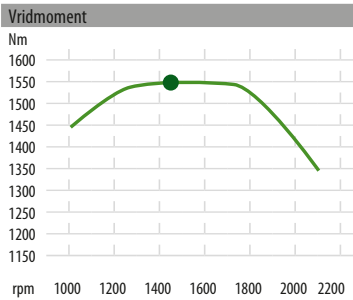

Motorkarakteristik – Fendt 939 Vario
Den välformade vridmomentkurvan ger mer effekt vid lägre motorvarvtal. Dessutom ger intervallet med konstant effekt ett vidare motorvarvtalsområde inom vilket maximal effekt kan erhållas. I detta område motsvarar den nominella effekten maxeffekten.

DEN ALLRA SENASTE TRANSMISSIONSTEKNOLOGIN

Steglös effektivitet.

Steglös Vario-transmission ML 260

Under flera år har nu steglösa transmissioner visat upp sin ledande effektivitet och prestanda och blivit ett förstahandsval. Användarna kan alltid arbeta i optimal hastighet, vilket ger en avsevärd besparingspotential. Man sparar värdefull arbetstid under olika arbetsprocesser genom ökad avverkad areal och tjänar också pengar genom sänkt bränsleförbrukning.

Perfekta inställnings- och körstrategier

De smarta förinställningarna gör arbetet enkelt. T.ex. kan motorvarvtal och farthållarhastigheter förprogrammeras i Varioterminalen och enkelt aktiveras under drift med hjälp av multifunktionsjoysticken – särskilt praktiskt för t.ex. kraftuttagsarbete. De olika körstrategierna anpassas även till olika tillämpningar och individuella preferenser. Förare kan styra hastigheten antingen via joystick med fyra accelerationsnivåer eller via fotpedalen.

Automatiskt optimerat

Viktiga automatiska funktioner ingår i den steglösa drivningen som ytterligare optimerar koordinationen mellan motor och transmission och reducerar användarens arbetsbelastning. Den viktigaste funktionen för detta är den helautomatiska belastningskontroll 2.0. Beroende på angiven hastighet och kraftbehovet styr detta transmissionens utväxling så att motorns varvtal reduceras till intervallet för optimal bränsleekonomi. Det finns olika optimala värden som kan ställas in som belastningsgräns för olika typer av arbeten, som till exempel transporter, tunga dragarbeten eller arbeten med kraftuttagsdrivna redskap. Traktorn ställer automatiskt in belastningskontrollen optimalt. Användarna behöver därför inte aktivt ställa om reglaget för belastningskontroll för varje åtgärd. Samspelet mellan motor och transmission är helt rätt för alla tillämpningar. Alternativt kan föraren också ställa in belastningskontrollen manuellt.

Transmissionen på toppmodellerna över 330 hk har utformats för mycket hög belastning. Den har fyra planetväxlar som optimerar kraftöverföringen och gör dem mycket robusta.



Fendts Vario-transmission är en hydrostatisk-mekanisk drivning med kraftfördelning. Vid ökad hastighet ökar den mekaniska kraften som överförs via planetväxeln. Hydrostaterna kan vinklas 45 grader och tål ett högt arbetstryck på maximalt 550 bar, något som ger mycket hög verkningsgrad.

FENDT X5-HYTT

Detaljer som ger glädje.

Mer utrymme. Bättre sikt. Bättre ergonomi

Med 900 Vario får du en arbetsplats med gott om utrymme. Från förarstolen kan du styra alla arbetsförlopp med Variotronic™ och du har hela tiden allting under uppsikt. Mångsidiga automatiska funktioner håller din prestation och koncentration på högsta nivå under hela arbetsdagen.

3,5 m² förarparadis med panoramasikt

Ta plats i den stora x5-förarhytten med generösa utrymmen och exceptionell sikt genom de stora fönstren – en verklig panoramavy. Den automatiska klimatanläggningen säkerställer alltid en angenäm temperatur på arbetsplatsen och håller dina drycker svala i kylboxen. Under kalla dagar innebär värmen i förarstolen en extra komfort som du inte vill vara utan. Och om du inte arbetar ensam finns det också en bekväm plats för din passagerare.



Unik säkerhet med laminerat säkerhetsglas

Fendt 900 Vario går att få med en vindruta av laminerat säkerhetsglas. Fendt har introducerat denna banbrytande innovation inom lantbruksutrustning för att höja säkerheten för både förare och passagerare. Framrutan kan inte splittras, utan hålls alltid ihop av lamineringen om den skadas. Det gröntonade bandet längs vindrutans övre kant ger bländningsskydd. Vindrutan med laminerat säkerhetsglas har dessutom inbyggd värmeslinga.

Bekväma säten och många praktiska hjälpmedel

Den pneumatiska hyttfjädringen minimerar vibrationerna och erbjuder hög förarkomfort. Den absoluta höjdpunkten i körkomforten är resultatet av individuell hjulupphängning på framaxeln, pneumatisk hyttfjädring och den aktiva fjädringen i förarstolen. Det svarta lädret, som går att få som ett utrustningspaket för förarstolen och ratten, är robust och ger sätet ett sofistikerat utseende. Ett antal små detaljer i förarhytten är en ren glädje: ett kylfack, flera förvaringsutrymmen och mycket mer är praktiska dagliga små hjälpmedel.

Vidvinkelspeglar (tillval) utökar ditt siktfält, vilket höjer säkerheten markant. Det farliga området, som vanligtvis finns i den döda vinkeln, är enklare att övervaka och oförutsedda situationer kan därmed undvikas.

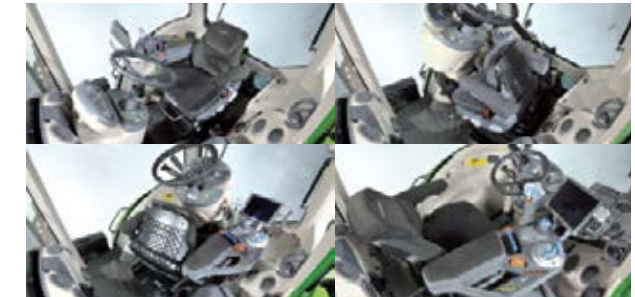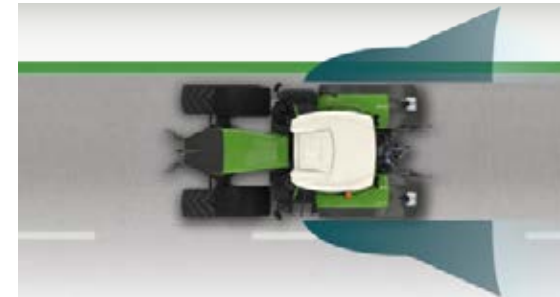

För att bredda användningsmöjligheterna ytterligare erbjuder Fendt en komplett, fabriksmonterad vändbar förarplattform. Med ett fåtal moment kan förarstolen, inklusive rattstäng, multifunktionsarmstöd och manöverpanel svängas runt 180°.



Den automatiska klimatstyrningen i X5-förarhytten säkerställer att hytten håller en behaglig temperatur.



Telefonsamtal över handsfree kan genomföras med utmärkt ljudkvalitet tack vare den flexibla och rörliga svanhalsmikrofonen.



Torkaren som täcker 300° vidgar ditt synfält och håller vindrutan ren även under riktigt svåra förhållanden, så att du hela tiden kan ha fri sikt över hela traktorns framsida och framhjulen.

FENDT VARIOTRONIC™

Varioterminal och redskapsstyrning.

Logiska och enkla menyer bekvämt inom räckhåll

Fendt har kontinuerligt följt strategin med allt i en terminal. Resultatet är den unika integrationen av funktioner i en enda terminal. Tack vare den enkla menystrukturen och det tydliga gränssnittet kan förarna snabbt lära sig Varioterminalen så att de alltid har viktiga funktioner till hands. Den bländfria högupplösta skärmen med smartphone-känsla och alla funktionslampor anpassar sig automatiskt till ljusförhållandena i hytten. Nattnäget med bländskyddsfunktion gör det enkelt att arbeta på natten.

Varioterminal 7"

Enkel, intuitiv och praktisk – nya Varioterminal 7" med LED-bakgrundsbelysning samlar alla traktor- och redskapsfunktioner i en terminal. ISOBUS-kompatibla redskap kan också styras direkt i Varioterminal. Med tydlig display och enkel plan menystruktur. Menyalternativ väljs direkt på pekskärmen eller med ett klick på en knapp, ytan är ytterst reptålig och enkel att rengöra.

4 terminaler i 1: Varioterminal 10.4"

Traktor- och redskapskontroller, kamerafunktion samt autostyrning och dokumentation är fullständigt integrerade i Varioterminal 10.4". Den enkla skärmlayouten är smidig och kan visa i helskrms- och halvskärmlägen såväl som fyra individuella bilder, var och en med olika funktioner. Den högkvalitativa pekskärmen av reptåligt glas har en upplösning på 800 x 600 pixlar och 16 miljoner färger, vilket ger tydliga bilder, även i nattnäget. Pekfunktionen reagerar känsligt och snabbt. Det går även att styra den med knappar.

Perfekt för alla tillämpningar

För Fendt Variotronic™ är ISOBUS-gränssnittet den avgörande länken till redskapen. Redskapsstyrningen Variotronic™ är ett snabbt och enkelt sätt att styra alla ISO 11783-kompatibla redskap på Varioterminal och, om stöd finns, även med multifunktionsjoysticken.

Med Variotronic™-vändtegsautomatik kan föraren skapa och spara sekvenser för vändningsmanövrer när traktorn körs eller står still. Inställningar för fyrhjulsdraft och aktivering av differentialspär, motor- och transmissionsstyrning, hydraulventilerna, frontlyften och den bakre trepunktslyften, det främre och bakre kraftuttaget och det automatiska styrsystemet samt deras individuella funktioner görs via systemet för vändtegsautomatik och kan enkelt regleras.



4-vägs flerfunktionsjoystick med extra styrknappar för 3:e och 4:e hydraulkretsarna, knappar för farthållare och motorvarvsminne samt aktivering av Variotronic™-vändtegsautomatik. Det går även att hantera upp till 10 ISOBUS-funktioner från joystickens.



Den nya Varioterminal 10,4" övertygar med sitt smartphone-utseende och den sofsitikerade pekskärmen. Den är standard i ProfiPlus-utrustningsnivå. Den finns även som tillval till Profi-versionen.



Funktionerna för Variotronic™-redskapsstyrningen (ISOBUS) och vändtegsautomatik kan tilldelas multifunktionsspaken efter behov. I kombination med det automatiska styrsystemet VarioGuide möjliggör Variotronic™ automatiska sekvenser på vändtegen.



Varioterminal 7" är den smidiga och funktionella ledsagaren för traktorarbete och styrning av ISOBUS-redskap.

FENDT VARIOTRONIC™

Exakt autostyrning, perfekt behandling, större skörd.

Alltid på rätt väg

Med Fendt VarioGuide kan du köra tillförlitligt och korrekt, även i områden med besvärliga mottagningsförhållanden. Med Fendt VarioGuide kan du få ut maximalt av dina maskiner eftersom du kan arbeta utan att du behöver styra aktivt, även på natten eller med stora arbetsbredder. VarioGuide håller automatiskt traktorn i den ideala linjen så att du kan koncentrera dig helt på redskapet. Överlappningen reduceras och besparingar på tre till tio procent kan uppnås beroende på arbetstyp. Beroende på tillämpningen kan du arbeta med två olika noggrannhetsnivåer: med en avvikelse på ned till cirka 20 cm (VarioGuide-standard) eller noggrannhet på ned till 2 cm (VarioGuide RTK).

Unikt flexibelt givarurval

VarioGuide-styrsystemet säkerställer optimerade arbetsresultat och maximal komfort. Med NovAtel-mottagaren håller korrektionssignalerna SBAS, TerraStar-L & C och RTK dig på rätt spår. Välj en Trimble-mottagare för att använda SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ och RTK. Om du förlorar din RTK-signal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att arbeta pålitligt i upp till 20 minuter tack vare Trimble-xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-lösningarna.

Nya körspår med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 och VarioGuide-system med NovAtel®- eller Trimble®-mottagare kan nu använda Fendt Contour Assistant. Med nya Contour Segments och Single Track-funktioner till de välbekanta VarioGuide-körspårstyperna blir ditt arbete ännu enklare och mer effektivt. Med Contour Segments kan du registrera olika segment på fältet med bara ett varv runt – ett snabbt och enkelt sätt att lägga till fältets gränser. Med Single Track kan du köra längs hela tramline-längden för att registrera den nästan som en oändlig konturlinje.

Automatiserade besparingar

Med den helt integrerade SectionControl för ISOBUS-redskap kan du utföra sådd, gödsling eller växtskyddskörning utan överlappning. Detta förebygger dubbelbehandling och behandling av ytor utanför fältets gränser. Med hjälp av SectionControl-assistenten kan du ställa in korrigeringsvärdena för varje redskap snabbt och enkelt. Du kan ange innan exakt när aktivering och inaktivering ska ske vilket automatiskt ger ekonomisk påverkan. När du använder ISOBUS-kompatibla sprutor, gödselspridare eller såmaskiner kan sektionsskontrollen numera hantera upp till 36 sektioner.



Din Fendt Variotronic™-fördel: Programvaran i din Fendt uppdateras vid service i verkstaden, inklusive nya extrafunktioner.



Variotronic™-redskapsstyrningen (ISOBUS) är perfekt integrerad i Varioterminal 7" och Varioterminal 10.4". Redskapet styrs med terminalen och joysticken, ingen ytterligare terminal behövs.

DATAÖVERFÖRING OCH DOKUMENTATION

Kopplingar som skapar mervärden.

Ditt arbete i blickfånget med Fendt VarioDoc

Dokumentation är en av de viktigaste grundstenarna för den ekonomiska styrningen inom lantbruket. Med Fendt VarioDoc kan relevanta data registreras i fält med ett minimum av ansträngning, för att därefter dokumenteras och sedan analyseras i ett växtodlingsprogram, allt på kortast möjliga tid. Data överförs trådlöst från Varioterminalen till fältdatabasen med hjälp av ISOBUS standard TC-BAS. Data över utsädes- och gödningsmängd som körs ut eller bränsleförbrukning per hektar finns tillgängliga omedelbart efter att arbetet har utförts. Dessutom kan inställningar för ett arbete skapas på hemdatorn och sedan skickas till terminalen.

Dataövervakning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

Fler alternativ med Fendt VarioDoc Pro-dokumentation. Med GPS-registrering och specifika inställningar som skickas över det mobila nätverket kan nyckeldata registreras omedelbart och direkt. Allt du behöver är ett SIM-kort (NTRIP och VarioDoc Pro). Detta möjliggör ett automatiskt och smidigt utbyte med ISOXML-kompatibel programvara för fältledning och mappning. Data som återstående tid, återstående yta och fordrat bränsle skickas i enlighet med TC-Geo-standard och visas på Varioterminale när du arbetar. Som VarioDoc Pro-användare kan du också uppgradera till VariableRateControl (VRC) och registrera ytterligare parametrar, inklusive dieselåtgång och hastighet.

Variabel tillämpning med VariableRateControl (VRC)

Dataöverföring med VarioDoc Pro medger nu variabel hastighetstillämpning, baserat på markens eller plantornas behov och därmed minskar man på antalet inmatningar under drift. Baserat på VarioDoc Pro för dokumentation, en lösning för precisionsjordbruk, finns nu variabel hastighetskontrollfunktion (VRC) tillgänglig. De individuella behoven för sådd, gödsling och växtskyddsmedel visas på tillämpningskartor. De hämtas sedan fram under arbetet och genomförs automatiskt. Den stora fördelen: driftsinmatningarna kan definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan tillämpas med stor precision.

Effektivt från traktorn upp till datahanteringen

De som investerar i en traktor investerar även i framtiden. Så fort du kopplat samman dina maskiner kommer du att kunna optimera din maskinpark kapacitet. De senaste gränssnitten och programvarulösningarna gör det redan idag möjligt att samla in maskindata oberoende av plats, vilket öppnar möjligheten att agera omedelbart. Detta ökar svars- och drifttiderna för hela din maskinpark med bara ett knapptryck. Nya AGCO Connectivity Module (ACM) är gränssnittet mellan din traktor och kontoret, och detta system tar som traktorns centrala överföringsenhet över hela telemetrin för dataöverföringen.



VarioDoc möjliggör trådlös dataöverföring från Varioterminale till växtodlingsprogrammet. VarioDoc Pro registrerar kontinuerligt positions- och maskindata och dataöverföring är möjlig via mobilt nätverk.



VariableRateControl (VRC): optimerar utifrån lokalanpassade kartor, beroende på markförhållanden och typ av gröda. På så sätt kan du optimera dina insatser.



AGCOs omfattande elektronikstrategi Fuse Technologies™ ger lantbrukare och entreprenörer möjlighet att problemfritt integrera och skapa ett nätverk över hela maskinparken. Under namnet Fuse Technologies™ erbjuder AGCO och Fendt lösningar för precisionslantbruk, vilka minskar driftskostnaderna och gör maskinanvändningen ännu mer effektiv och lönsam.

KVALITETSSTANDARD OCH BIBEHÅLLANDE AV VÄRDE

Perfekta utsikter.



Fendt Certified – upplägg för begagnade maskiner

Ledare kör Fendt – också med en historia av kärleksfull omvårdnad. Begagnade jordbruksmaskiner med ett bevisat utmärkt skick och certifierad Fendt-kvalitet är den perfekta lösningen för kostnadsmedvetna lantbrukare eller som ett tillägg i din växande maskinpark.

Fendt Certified ger många fördelar:

- Certifiering med stränga kvalitetsstandarder
- Omfattande kriterier för godkännande (teknik, slitage, visuellt utseende)
- Bytta slitdelar
- Delar byts, rengörs och målas vid behov
- Ettårig garanti (kan förlängas)
- Service till fasta timpriser
- Vi kan ersätta till aktuellt marknadsvärde i händelse av skadeanmälningar

Livslånga förmåner

Fendt-kund livet ut. Detta börjar när du köper en Variotronic-maskin och fortsätter under hela din maskins tjänsteliv efterhand som vi gör nyutvecklade funktioner tillgängliga på befintliga maskiner av aktuell eller äldre modell (under förutsättning att hårdvaran är kompatibel) snarare än att begränsa dem till framtida modeller. Driftssäkerhet, effektivitet och användarvänlighet blir aldrig oviktigt. Du kan säkerställa maximal prestandakapacitet och ett proaktivt skydd av andrahandsvärdet.

Från uppdatering till uppgradering

Fendt Variotronic gör att du kan ligga i yttersta framkant vad gäller teknik, också flera år efter ditt inköp. Du kan till och med lägga till funktioner efter inköp. Hur är detta möjligt? Med unika programvaruuppdateringar med nya tillägg som Fendt erbjuder upp till två gånger om året utan kostnad. Enklast är att be din säljare uppdatera din Variotronic under servicen (omfattas av arbetskostnader). På så vis tar du del av tekniska framsteg och skyddar andrahandsvärdet för din Fendt-maskin, och din investering är lika bra som den var första dagen.



Varioterminalen informerar dig om kommande underhålls- och servicedatum, den har till och med en påminnelsefunktion.

FENDT SERVICES

Arbeta i trygg förvisning om att din maskin kommer att vara redo imorgon också.



100 % kvalitet, 100 % service Fendt Services
För att säkerställa att din Fendt Vario alltid levererar 100 procent prestanda erbjuder vi dig 100 procent service. Detta inkluderar utmärkta diagnostiska funktioner, enkel reparation och reservdelar tillgängliga dygnet runt under skördesäsongen. Fendt-servicenätverket garanterar också snabb kommunikation mellan dig och vår utbildade servicepersonal. Fendt-originaldelar och deras montering levereras med 12-månaders garanti. Reparationer med originaldelar säkerställer att din Fendt-traktor behåller sitt värde.

Prestanda och lönsamhet på kontrakt
Fendt-servicepaketen ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig service. Paketen täcker allt specificerat underhållsarbete utifrån attraktiva fasta priser. De olika Fendt Care-nivåerna innefattar regelbundet underhåll och service i kombination med en förlängd garanti på upp till 8 000 drifttimmar eller 8 år totalt. Från ett enkelt underhållsavtal till det omfattande paketet med ersättningsmaskin – det finns en flexibel och skräddarsydd lösning för din maskinpark hos Fendt.

Individuella finansierings- och hyresmodeller
En investering i teknik innebär ett avsevärt kapitalutlägg. Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance erbjuder attraktiva och flexibla villkor. Från första handpenningen till månadsbetalningar och tidsperiod bestämmer du vilka villkor du vill finansiera din Fendt med. Om du behöver ytterligare kapacitet snabbt eller vill använda traktorer på lång sikt utan att köpa dem kan din Fendt-återförsäljare erbjuda den perfekta lösningen med skräddarsydda hyrespaket. Dessa paket hjälper dig också att anpassa din fordonspark efter den befintliga arbetsbelastningen.

Fendt Expert-utbildning för operatörer
Fendt ger dig inte bara den senaste tekniken men hjälper dig också att få ut maximalt av ditt fordon. Med hjälp av det exklusiva utbildningsprogrammet för operatörer kan du optimera din Fendts effektivitet ytterligare och lära dig alla funktioner som gör din dagliga rutin så mycket enklare. Vårt team av professionella utbildare ger dig råd om hur du kan få ut hela din Fendt-fordons potential.



Maximalt antal timmar	8 000
Maximalt antal år	1 + 7
Täcker (förutom slitage)	Total täckning

Fendt har utökade garantier för att kunna erbjuda en ännu mer omfattande produkt som täcker nya maskiners driftsäkerhet och reparationsrisk.

Med appen "AGCO Parts Books to go" kan du enkelt hitta Fendt-reservdelar och beställa dem direkt i din smarttelefon. Appen finns tillgänglig för nedladdning i App Store eller i Google Play Store. Din personliga åtkomstdata finns tillgänglig hos din Fendt-återförsäljare.



Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade servicecener dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.


Fendt Care-paket	Brons	Silver	Guld	Platina ¹
Täcker	Regelbundet underhåll, fasta underhållskostnader	Skador som kräver reparation täcks (ej normalt slitage)	Alla kostnader täcks (ej normalt slitage)	Täcker alla kostnader och garanterar tillgänglighet (ej normalt slitage)
Maskintyp	Alla	Alla	Hjultraktorer	Hjultraktorer
Regelbundet underhåll	✓	✓	✓	✓
Reparationer		✓	✓	✓
Självrisk		Valfri självrisk: 0 EUR, 190 EUR, 490 EUR	0 EUR	0 EUR
Resetaxor			✓	✓
Bärgning och bogsering			✓	✓
Fordonsdiagnostik			✓	✓
Montering av avgasbroms			✓	✓
Olja, filter för motor och växellådsreparationer			✓	✓
Kvälls- eller helgtillägg				✓
Ersättningsmaskin				✓

¹Gäller i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Platinum kan endast väljas hos återförsäljare som erbjuder detta.

För att din maskin alltid ska vara driftklar erbjuder vi en skräddarsydd underhålls- och reparationservice utöver den obligatoriska garantin. Fendt Care Serviceavtal ger flexibla giltighetsperioder beroende på maskintyp, och flexibla premier. Detta ger dig fullständig kostnadskontroll, säkrare planering och gör att din maskin behåller värdet.

KÖRDYNAMIK MED SÄKERHET OCH KOMFORT

Kan göra det snabbare. Gör mer.



Körning i hörn utan FSC

Maximal körsäkerhet på väg och fält

Med unika Fendt Stability Control, FSC, känner du dig alltid trygg under körningen, även i kurvor. Samtidigt ger det praktiskt taget underhållsfria bromssystemet, bestående av flerskiviga skivbromsar för fram- och bakaxel, hög körsäkerhet och utmärkt inbromsningsförmåga. Den intelligenta styrningen av bromsljuset tändar bromsljuset för att varna trafiken bakom när din hastighet minskar, även om du inte har trampat på bromspedalen.



Körning i hörn med FSC

Trygg och säker


Vid transportarbeten är snabbhet ett måste – exakt det rätta för den nya Fendt 900 Vario. Som tillval kan den fås med en maxhastighet på 40, 50 eller 60 km/h. Och med detta kraftpaket till traktor kommer du säkert fram till din destination. Med de senaste säkerhetssystemen för traktorer, såsom ABS eller den automatiska styraxeln för släp med självstyrande axel, nu har det blivit ännu säkrare att köra 900 Vario.

ABS – för högsta nivå vad gäller bromssäkerhet

ABS modulen mäter hastigheten för varje hjul med hjälp av fyra varvtalssensorer och jämför dessa i styrenheten. Om hastigheten för något av hjulen för låg vid inbromsning, t.ex. på grund av olika underlag, öppnar ABS systemet automatiskt motsvarande broms för att förhindra att hjulet låser sig. Eftersom traktorns hjul har olika storlekar på fram- och bakaxel och de genom sin vikt har vridmoment och rörelseenergi, kommunicerar ABS-modulen även med traktorns styrenhet. Vare sig du kör på snö, is eller grus kan du alltid lita på din Fendt-traktor, tack vare det utmärkta samspelet mellan teknik och programvara.



Den hydro-pneumatiska, separata hjulupphängningen är här en axel med dubbla triangellänkar, så att varje hjul är upphängt individuellt, vilket garanterar maximal dragkraft utan problem. Detta förebygger s.k. "power hopping" vid tungt dragarbete. Den helautomatiska nivåregleringen säkerställer att fjädringsrörelsen förblir densamma på båda sidor vid upp till åtta tons framaxelbelastning. Vidare kan hjulupphängningens slaglängd på 300 mm köras manuellt vid stillastående, t.ex. för att lyfta upp en tyngd framtill utan frontlyft.

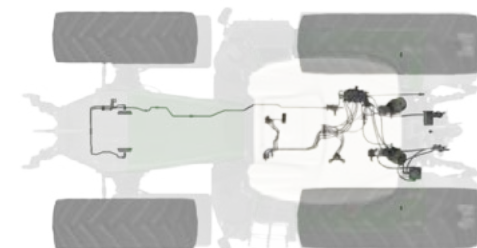

Fendt 900 Vario är utrustad med ABS-bromsar. Traktorn kan styras och kontrolleras bättre, även när man tvärbromsar på vått eller mjukt underlag.



Utan VarioActive
1 rattvarv
= 23,6°



Med VarioActive
1 rattvarv
= 40,3°

Jämfört med standardutväxlingen behöver man med VarioActive cirka 60 % färre varv på ratten för att uppnå samma styrutslag. Med VarioActive drar du fördelar genom snabbare styrning vid trånga manövrer på till exempel vändtegarna. Av säkerhetsskäl kan detta bara användas i hastigheter mellan 0 och 25 km/h.

KOPPLINGSPUNKTER FRAM OCH BAK

Intelligent teknik fram och bak. Passar för varje användningsområde.

Har fler gränssnitt

Fendt 900 Vario erbjuder fler anslutningsmöjligheter än någon annan traktor i sin effektklass: sex elektrohydrauliska dubbelverkande ventiler bak plus två fram, anslutning för extern hydraulik (Power Beyond), ISOBUS-anslutning och mycket mer. Totalt har Fendt 900 Vario 24 anslutningspunkter, som är praktiskt placerade både fram och bak. Det garanterar mångsidiga användningsmöjligheter och problemfri anslutning av alla redskap – för effektivt samarbete mellan traktor och redskap.

Rejält tilltagen lyftförmåga

Den elektrohydrauliska bakre trepunktslyften, som har en maximal lyftkraft på 11 800 kg, garanterar att också bakmonterade tunga redskap för traktorer i denna storleksklass kan hanteras utan problem. Även frontlyften, med sin lyftförmåga på upp till 5 580 kg, möjliggör användning av tunga frontmonterade redskap. Den nydesignade gjutna frontlyften är utformad som en integrerad del av traktorkroppen, så att kopplingspunkterna är placerade nära fordonet.

Flexibelt kopplingssystem

Fendt 900 Vario levererar en hög hydraulkapacitet på 152 l/min och 140 l/min från grundutförandet och uppåt. Med ett flexibelt kopplingshus går det att arbeta med olika kopplingsstorlekar: 1/2", 3/4" och 5/8" FFC (Flat Face Coupling). Fjärde styrenheten i kombination med 3/4"- och 5/8"- FFC-kopplingar kan levereras med en flödesvolym på upp till 170 l/min. Det är enkelt att ansluta alla hydraulkopplingar och på DUDK-varianten kan man göra det från vardera sida och under tryck. Med separata oljeflöden för hydraulik och växellådsolja är Vario 900 kompatibel för användning av bioolja i hydraulkretsen.

Krafttuttag med ekonomifunktion

Krafttuttagens hastigheter kan manövreras enkelt via multifunktionsarmstödet. Utvändiga reglage finns också bak. Krafttuttagsvarvtalen bak (540E/1000 eller 1000/1000E) möjliggör arbete vid lägre motorvarvtal, vilket innebär lägre bränsleförbrukning. Krafttuttaget fram (1000 varv/min) möjliggör användning av ett stort urval av redskap i fronten.

Du kan välja att få de utbytbara kopplingarna skruvade i blocket för att snabbt kunna byta beroende på vilket redskap du vill använda.



Kraftens raka väg från motorn till krafttuttagstappen innebär att Fendt 900 Vario överför effekt synnerligen effektivt. Nominella hastigheter för krafttuttagen uppnås alltid med ett motorvarv under 2 000 varv/min med utmärkt effektivitet.



Med den externa ventilstyrningen kan du manövrera baklyften, en ventil och krafttuttaget direkt från de bakre stänkskärmarna. Vid användning av extern styrning för det bakre krafttuttaget kan en förinställd hastighet automatiskt erhållas.



Lyftarmarna på trepunktslyften bak kan vikas upp i ett parkerat läge så att man får 15 cm mer utrymme för exempelvis dragstangen eller en PTO-axel.



Den bekväma frontlyften på Fendt 900 Vario har läges- och marktrycksreglering som tillval. Den gör att redskapets vikt kan överföras till traktorn. Det är särskilt nyttigt vid arbete med frontmonterad slättermaskin eller för snörojningsredskap eftersom det sänker belastningen på redskapet och förbättrar styrförmågan. Marktrycket kan justeras i Varioterminalen.

FENDT X5-HYTT



□ En mängd uttag finns inne i hytten, t.ex. flera uttag för 12 volt, ISOBUS-uttag, signaluttag.



□ En särskild finess är standardversionens limmade vindruta. För ytterligare komfort och säkerhet kan den fås med uppvärmd framruta och laminerat säkerhetsglas.



900 Vario har slimmats för ännu bättre sikt. Motorhuven har gjorts så smal som möjligt så att föraren har utmärkt sikt över hjulhusen och frontmonterade redskap.



■ 3-punkts hyttfjädring med luftfjädringselement skapar en helt vibrationsminimerad förarhytt. Den stora skillnaden i höjd och det långa avståndet mellan fjäderelementen för X5-förarhytten motverkar stötar och slag och säkerställer maximal åkkomfort.



■ I en Fendt-förarhytt hittar du många olika förvaringsutrymmen och fack så att allt kan ha sin plats.



□ Det finns plats för mat och dryck i det luftkonditionerade kylfacket.



□ Förfriskningar för en lång arbetsdag är lätta att förvara i den stora utvändiga kylboxen. Kylboxen kan vid behov även användas för varmhållning av mat.



□ Viktig dokumentation, som till exempel användarhandboken, kan förvaras säkert och väl skyddat i dokumentlådan.



□ En hållare ger mobiltelefonen en egen plats. Hållaren kan justeras för att passa olika mobiltelefoner.



□ Den luftfjädrade superkomfortstolen Evolution Active Dualmotion är vår toppmodell inom förarstolar. Förare kan dra extra nytta av den aktiva fjädringen. Stolsöverdraget finns antingen i svart tyg eller svart, smidigt läder, som levereras tillsammans med en läderklädd ratt.



□ Komfortpassagerarstolen med ryggstöd och säkerhetsbälte låter även passageraren sitta säkert och bekvämt under långa arbetspass.



□ Den luftfjädrade superkomfortstolen Evolution Dynamic Dualmotion har justerbart ryggstöd, stolsvärme, lågfrekvensfjädring, pneumatiskt stöd för korsryggen och armstödsjustering. Stolsklädseln går att få i svart tyg eller i svart, mjukt läder tillsammans med en läderklädd ratt.



■ Komfortstolen har luftfjädring och enkel justering av armstöden.



■ Fendt erbjuder en smart lösning för kablar som löper från traktorns bakre del och in i förarhytten. Kablar kan dras genom kabelgenomföringen, oavsett vilken diameter de har. Bakrutan kan stängas så att damm, smuts, vatten och buller stängs ute.

BELYSNING PÅ FENDT 900 VARIO



■ Ta dig hem säkert: Den integrerade Kom hem-belysningen gör att föraren kan kliva ner från traktorn på säkert sätt, även när det är mörkt ute. Strålkastarna fortsätter att lysa en stund efter att traktorn har stängts av. Även insteget är helt belyst.



□ Belysningskonceptet på Fendt 900 Vario har förfinats och är toppmodernt. Både halv- och helljuset har de senaste Bi-LED-lamporna med nivåreglering. Arbetslamporna och hörnlamporna är också utrustade med LED-lampor. Detta möjliggör exakt kontroll över belysningen och ger utomordentlig utsikt över redskapen och hjulhusen, även i mörker. LED-lamporna har mycket låg strömförbrukning, mycket lång livslängd och ger ett totalt ljusflöde på upp till 49 900 lumen.



□ LED-strålkastarnas räckvidd kan anpassas till aktuell situation, t.ex. för körning på väg. Dessutom är LED-belysningen energisnål och har en lång livslängd.



■ Innerbelysningen är perfekt utformad för de viktiga områdena i hytten. Både på dagen och på natten har de viktigaste reglarna behaglig bakgrundsbelysning. Belysningsintensiteten regleras automatiskt via en ljussensor beroende på aktuella ljusförhållanden.



■ Belysningen är lätt att ställa in och justera tack vare den tydliga layouten. Med enknappssystemet kan du stänga av all arbetsbelysning på en gång med ett tryck på knappsatsen.



I anslutningarna bak ingår:

- Signaluttag

- ISOBUS-anslutning

- Hydraulisk toppstäng

- Duomatic-koppling

- Sex dubbelverkande hydraulventiler
- Läckoljeledning

- Trycklös retur bak

- Luftbroms

- Signalledning för extern hydraulik (Power Beyond)

- Tryckledning för extern hydraulik (Power Beyond)
- Hydraulisk släpvnagsbroms

- 7-poligt uttag till släp

- Lyftarmar med fånghakar

- Hitchkrok

- Bakre kraftuttag

- Nedre drag



Anslutningar fram:

- Toppstäng

- Två dubbelverkande hydraulventiler

- Trycklös retur fram

- 7-poligt uttag
- Främre kraftuttag

- Lyftarmar med fånghakar

- Fäste för regleringsfjädrar (ej avbildade)

FENDT 900 VARIO

Utrustningsvarianter.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Motor				
Reversibel fläkt	☐	☐	☐	☐
Bränslefilter (uppvärmt)	☐	☐	☐	☐
Värmapaket (motor, transmission, hydraulolja)	☐	☐	☐	☐
Avgasbroms	☐	☐	☐	☐

Transmission				
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	☒	☒	☒	☒
Akustisk signal vid backning	☐	☐	☐	☐

Vario-manövrering				
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet			☒	☒
Varioterminal 7" med pekskärm och knappmanövrering	☒	☒	☒	
Varioterminal 10,4" med pekskärm och knappmanövrering			☐	☒
Variotronic redskapsstyrning för ISOBUS	☐	☒	☒	☒
Variotronic ^{TV} - inspelningsautomatik			☒	☒
Förberedd för autostyrning		☒		☒
Autostyrning VarioGuide NovAtel/Trimble		☐		☐
VarioDoc - dokumentationssystem (endast med Varioterminal 10.4")			☐	☒
VarioDoc Pro - dokumentationssystem				☐
Sektionskontroll				☐
VariableRateControl				☐
Elektronisk startspärr	☒	☒	☒	☒
Utan startspärr	☐	☐	☐	☐

Förarhytt				
Pneumatisk förarhyttsfjädring, 3-punkts med integrerad nivåreglering	☒	☒	☒	☒
Super komfortstol, luftfjädrad	☒	☒	☒	☒
Superkomfortstol Evolution dynamic/CA	☐	☐	☐	☐
Super Comfort Seat Evolution active DuMo läder/CA	☐	☐	☐	☐
Super Comfort Seat Evolution active DuMo/CA	☐	☐	☐	☐
Super Comfort Seat Evolution dynamic DuMo/CA	☐	☐	☐	☐
Super Comfort Seat Evolution dynamic DuMo läder / CA	☐	☐	☐	☐
Comfort passagerarsäte	☐	☐	☐	☐
Integrerad automatisk klimatkontroll	☒	☒	☒	☒
Framruta med laminerat säkerhetsglas, uppvärmd	☐	☐	☐	☐
Uppvärmd bakruta	☐	☐	☐	☐
300°-främre vindrutetorkare	☒	☒	☒	☒
Bakre vindrutetorkare/spolare	☐	☐	☐	☐
Radio CD MP3	☐	☐	☐	☐
Radio med CD, MP3 och handsfree	☐	☐	☐	☐
EG-färdskrivare standard	☐	☐	☐	☐
Fendt Reaction styrsystem	☒	☒	☒	☒
Radarsensor	☐	☐	☐	☐
Vändbar förarplats	☐	☐	☐	☐
Kylbox	☐	☐	☐	☐

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Chassi				
FSC Fendt Stability Control	☐	☐	☐	☐
Individuell hjulupphängning, framaxel	☒	☒	☒	☒
Automatisk låsning av medstyrande axel på släpvagn	☐	☐	☐	☐
Duomatic-koppling för tryckluftsanslutning	☐	☐	☐	☐
VarioGrip däcktryckreglering	☐	☐	☐	☐

Fyrhjulsdrift				
Differentialspärr bak/fram med 100 procent lamellåsning och styrvinkelsensorer	☒	☒	☒	☒

Trepunktslyft				
Steglöst justerbar dragkraftsreglering	☒	☒	☒	☒
Lägesreglering	☒	☒	☒	☒
Enkelverkande främre trepunktslyft, med extern manövrering (separat ventil)	☐	☐	☐	☐
Komfortfrontlyft, enkelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga reglage			☐	☐
Elektrohydraulisk trepunktslyft enkelverkande (EHR), med utvändiga reglage	☐	☐	☐	☐
Lyftarmar med fånghakar kat.4	☐	☐	☐	☐

Kraftuttag				
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	☒	☒	☒	☒

Hydraulik				
Yttre manövrering bak för hydraulventiler	☒	☒	☒	☒
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond	☐	☐	☐	☐
Returuttag bak	☒	☒	☒	☐
Trycklöst returuttag bak	☐	☐	☐	☐
FlatFace-kopplingar bakre hydrauluttag.			☐	☐
Hydrauloljeuttag inkopplingsbara under tryck	☐	☐	☐	☐
CUP-koppling bak	☒	☒	☒	☒
Biohydraulolja	☐	☐	☐	☐

Tillvalsutrustning				
Automatisk bakre släpvnagskoppling med fjärrmanövrering	☒	☒	☒	☒
Kulkoppling, justerbar i höjdlöd	☐	☐	☐	☐
Kulkoppling, kort, med låg kopplingspunkt	☐	☐	☐	☐
Kulkoppling, lång, med låg kopplingspunkt	☐	☐	☐	☐
hitchkrok	☐	☐	☐	☐
lantbruksdrag	☐	☐	☐	☐
Piton-fix, ej för Sverige	☐	☐	☐	☐
Komforthållare för främre vikt (ej tillgängligt med främre trepunktslyft)	☒	☒	☒	☒
Hjulvikter för bakhjul	☐	☐	☐	☐
Tvängsstyrning till kuldragskoppling (en- eller tvåsidig)	☐	☐	☐	☐
Markeringsskyltar brett fordon	☐	☐	☐	☐
ABS-uttag för släpvagn	☐	☐	☐	☐

FENDT 900 VARIO

Tekniska specifikationer.



927 Vario 930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario

Motor						
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
Antal cylindrar	Antal	6	6	6	6	6
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136
Cylindervolym	cm ³	7750	7750	7750	7750	7750
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100
Max. vridmoment vid 1500/rpm	Nm	1160	1278	1380	1515	1565
Bränsletank	liter	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
AdBlue-tank	liter	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0

Transmission och kraftuttag

Transmissionstyp		ML 260	ML 260	ML 260	ML 260	ML 260
Hastighetsområde 1	km/h	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35
Hastighetsområde 1 – bakåt	km/h	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20
Hastighetsområde 2	km/h	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Hastighetsområde 2 – bakåt	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Maxhastighet	km/h	60	60	60	60	60
Bakre kraftuttag		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Bakre kraftuttag tillval		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000	1000

Trepunktslyft och hydraulik

Variabel flödespump	l/min	152	152	152	152	152
Variabel flödespump tillval 1	l/min	205	205	205	205	205
Arbetstryck/styrtryck	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
Max. ventiler (fram/mitt/bak) Power/Power Plus	Antal	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Max. ventiler (fram/mitt/bak) Profi/Profi Plus	Antal	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Max. uttagbar hydrauloljevolym	liter	87	87	87	87	87
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	11800	11800	11800	11800	11800
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	5584	5584	5584	5584	5584

Däck

Framdäck (standard)		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34
Bakdäck standard		650/85R38	650/85R38	710/70R42	710/75R42	710/75R42
1. Tillval däck fram		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34
1. Tillval däck bak		710/70R42	710/70R42	800/70R38	800/70R38	800/70R38

Mått

Spårvidd fram (standarddäck)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	2050	2050	2000	2000	2000
Total bredd med standarddäck	mm	2750	2750	2750	2750	2750
Totallängd	mm	5655	5655	5655	5655	5655
Totalhöjd för förarhytt med standarddäck utan VarioGuide	mm	3272	3272	3272	3322	3322
Totalhöjd för förarhytt med standarddäck med VarioGuide	mm	3308	3308	3308	3358	3353
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	575	575	575	575	575
Hjulbas	mm	3050	3050	3050	3050	3050

Vikter

Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)	kg	10830.0	10830.0	10830.0	10900.0	10900.0
Högsta tillåtna totalvikt upp till 40 km/h (2-kretsbröms)	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Högsta tillåtna totalvikt upp till 50 km/h (2-kretsbröms)	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Högsta tillåtna totalvikt upp till 60 km/h	kg	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0
Maxbelastning drag, högre värdeför kuldrag K80	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

VANLIGA FRÅGOR ALLT OM FENDT.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad gör Fendts Services annorlunda?

För oss innebär service kunskap och förståelse för ditt arbete för att kunna möta dina krav på tillförlitlighet och säkerhet och agera i ditt ekonomiska intresse. Vi står bakom våra produkter och har utvecklat dem så att de tillgodoser de allra högsta kraven och ger långsiktig drift. Vår service är partnerskapsaspekten för ditt arbete.

Vad är Fendts en-terminals-koncept?

Endast en terminal innebär: Vare sig det gäller fordonsstyrning, redskapsstyrning med ISOBUS, automatisk vägledning med VarioGuide, dokumentation med VarioDoc, kamerafunktioner eller andra hjälpfunktioner – på Fendt gör vi vi allt enkelt med en terminal, Fendt Varioterminal. Bara en terminal innebär också att handhavandet av en Fendt alltid är enhetlig och logisk. Oavsett om du kör en Fendt Vario, en Fendt-skördetröska eller en Fendt Katana så kommer du omedelbart att hitta och känna dig hemma.

Hur får jag en Variotronic™-uppdatering?

Fendt Variotronic™ kan uppdateras så att du alltid har den senaste tekniken i din Fendt och framtiden i din terminal. Kontakta din Fendt-återförsäljare för mer information.



Vad är Fendt Expert?

Bli ett Vario-proffs med operatörsutbildningen Fendt Expert: Känner du redan till alla funktionerna som tekniken har att erbjuda? Utnyttja tekniken som finns i alla Fendt Vario och lär dig hur du får ut maximalt av varje funktion med Fendt Expert. Vårt team av professionella utbildare ger dig råd om hur du kan få ut hela din Fendt-traktors potential. Kontakta din återförsäljare för mer information och registrera dig i dag.

Vad är Fuse™?

Fuse™ Technologies tillhandahåller ultramoderna precisionslösningar för lantbruk i alla AGCO-varumärken. Det gör det möjligt för lantbrukare och entreprenadverksamheter att integrera och koppla samman hela sin fordonspark, vilket resulterar i minskade kostnader och ännu mer effektiv och lönsam maskinanvändning.

www.agcotechnologies.com

Kontakta Fendt.

fendt.com

Du hittar allt online – från broschyrer till tekniska specifikationer, från rapporter om kunder eller vårt företag till Fendts evenemangskalender.

Fendt Konfigurator

Med Fendt Konfigurator kan du välja mellan alla tillgängliga utrustningsvarianter och sätta ihop den optimalt utrustade maskinen för din verksamhet. Fendt Konfigurator finns online på www.fendt.com där du hittar en snabblänk till den direkt på startsidan.

fendt.tv

Fendt dygnet runt – vårt Fendt mediabibliotek gör det möjligt. Vår internet-TV ger dig nyheter och information om Fendt dygnet runt.

Provkörningar

"Gå till fendt.com och välj Demonstrationsservice på servicesidan för att registrera dig för en testkörning av valfritt Fendt-fordon."

facebook.com/FendtGlobal

Följ oss på Facebook och få alla nyheter om Fendt-världen. Gå till vår sida du också!

instagram.com/fendt.global

Följ oss på Instagram och bli en Fendt-fan. Spännande artiklar om Fendt väntar på dig där.



FENDT

Ledare kör Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.