

FENDT

Fendt L-Serie





Skörda enkelt och effektivt.

Med L-Serien ger vi dig den perfekta skördetröskan för jordbruket. Den kännetecknas av hög komfort, maximal prestanda, tillförlitlighet och mångsidighet. En integrerad funktion i denna klass är den bekväma Proline-hyppen med det unika Fendt VariotronicTM-användargränssnittet.



För en bekväm och avslappnad arbetsdag.

Proline-hytten i vår L-Series ger dig en bekväm arbetsplats. Den gör att du kan koncentrera dig bättre och ökar ditt välbefinnande, även vid långa arbetsdagar i skördetider. Klimatanläggning, komfortsäte och låg ljudnivå är bara några av de många funktioner som gör detta möjligt. Vårt användargränssnitt Fendt VariotronicTM sätter standarden för drift, kontroll och övervakning av maskinen i den här effektklassen.



Få de bästa resultaten – både dag och natt.

Den perfekta belysningen innebär att du kan utnyttja det smala skördefönstret optimalt. För att varje timme är viktig i skördetider. L-Series är din perfekta partner.

Motor		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Maxprestanda (ECE R 120)	kW/hk	192/260	192/260	192/260	192/260				
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk					225/306	225/306	225/306	225/306

FENDT PROLINE-HYTT

Avslappnade arbetsförhållanden.



Utrymme för att må bra

Vår Proline-hytt är generöst utformad. Du har gott om utrymme för att må bra och har allt i ditt synfält – Skärbordet, stubben och tömningsskruven. Tack vare de stora, elmanövrerade backspeglarna finns det inga hinder för din sikt bakåt.

Bekvämt säte

Den senaste generationen komfortsäten med luftfjädring som standard och många inställningsalternativ som kan anpassas perfekt efter dina behov. Den justerbara rattstången gör det enkelt att hitta en avslappnad arbetsställning. Det finns även ett bekvämt passagerarsäte.

Utmärkt belysning

L-Series är utrustad med ett avancerat belysningskoncept så att du ser allt även på natten. En omfattande uppsättning med justerbar arbetsbelysning och tillvalet med stubb-/radsökarlampor ger utmärkt belysning.

ElectricLarge, elmanövrerade och uppvärmda backspeglar plus vidvinkelbackspiegel som tillval för perfekt panoramasikt.



Bra sikt över bordet och stubben och via kameran till halmhackens spridningsmönster ger den bästa prestandan på fältet.



Utmärkt sikt till avlastningsplatsen för snabb tömning på upp till 105 l/s.



Tydlig översikt över aktiverad arbetsbelysning på manöverpanelen för belysning.



Det omfattande belysningskonceptet garanterar förbättrade arbetsvillkor – även på natten.

FENDT SMART FARMING

Intuitiva kontroller, smarta anslutningar

Underlättar ditt arbete
Anpassat efter en skördetröskas uppgifter är det tydligt utformade armstödet det viktigaste reglaget, precis som i våra traktorer. Här kan du göra alla nödvändiga maskinställningar. I Varioterminal 7" kan du spara upp till tio av dina egna maskinställningar för de vanligaste typerna av grödor.

Ergonomisk och bekväm
Mittreglaget för din Fendt-skördetröska ligger säkert i handen. Vår multifunktionsjoystick är placerad i den främre delen av Variotronic-armstödet och innehåller alla reglage som krävs för att styra maskinens viktigaste områden under skörden. Du kan ställa in armstödet höjd och längd och det mjuka stödet erbjuder högsta tänkbara komfort.

Valet är ditt: pekskärm eller knappar
Upplev den intuitiva menynavigeringen i Varioterminal 7" med färgdisplay. Tydligt strukturerad visar den all relevant information om skördetröskans prestanda och inställningar. Du kan enkelt göra alla inställningar på menyn med hjälp av pekskärmen eller navigeringsknapparna på handtaget.

Hämta maskindata var du än befinner dig: Fendt Connect
Fendt Connect är den centrala telemetrilösningen för Fendts maskiner. Med Fendt Connect samlas maskindata in och utvärderas, så att lantbrukarna och entreprenörerna kan övervaka, analysera och optimera statusen och användningen av sina maskiner. Mobil dataöverföring innebär att du kan kontrollera dina maskindata i realtid oavsett var du befinner dig – från kontoret, på datorn, surfplattan eller mobilen. Du behöver en Box (AGCO konnektivitetsmodul) för att kunna använda Fendt Connect. Denna exporterar relevanta maskindata och skickar dem till Fendt Connect (via app eller webbapplikation). Data för maskinen skickas via mobilnätet.

Så drar du nytta av Fendt Connect:

- Optimerade logistikbeslut kommer att förbättra din driftseffektivitet
- Minska matningen genom att övervaka förbrukningen under arbetets gång
- Maximera drifttiden genom schemaläggning av smart service
- Minimera stilleståndstiden – använd diagnostikstödet för att fatta dina beslut

1 Tröskcylinderhastighet

2 Slagskoavstånd fram/bak

3 Fläkthastighet

4 Såll öppna/stäng

5 Spridningsmönster för halmhack (tillval)

6 Öppna/stäng spannmålstank

7 Sidokniv på/av

8 Transportläge

1 Skärenhetsposition

2 Nödstop

3 Haspel

4 Skärbordsautomatik

5 Spannmålstankens tömningsskruv

6 Tömningsskruv på/av

7 Haspelhastighet

1 Motorvarvtal

2 Tröskenhet på/av

3 Skärbordsdrivning på/av

4 Handbroms





SKÄRBORD

Rätt val för grödan.

Ägare av en Fendt kan välja

Enhetlig matning av grödan är avgörande för en hög produktion och bra tröskningsresultat. Det är precis vad FreeFlow- och PowerFlow-bordet erbjuder.

FreeFlow-bord

Vårt FreeFlow-bord kan fås i arbetsbredder från 4,80 m till 7,60 m. Det är extra stabilt och underhållsvänligt eftersom komponenterna är fastskruvade. Med 1 254 snitt per minut garanterar slåtterknivens höga hastighet rena snitt med ett litet effektbehov. Inmatningsskruven med en diameter på 610 mm, flyttar sedan grödan snabbt och enhetligt till inmatningselevatoren – de bästa villkoren för maximal täckning och det bästa resultatet för skörden.

PowerFlow-bord

Vårt PowerFlow-bord har varit känt för exceptionell produktivitet i över 35 år. Det stora avståndet mellan slåtterkniven och skruven gör det enkelt att skära höga grödor. PowerFlow-banden transporterar sedan grödan direkt under inmatningsskruven. Detta garanterar enhetlig matning med agnen först för alla typer av grödor, bästa möjliga tröskningsprestanda samt en oerhört effektiv genomströmning.

Intelligent vägledning av bordet

Automatiska funktioner såsom AutoLevel-bordstyrning, automatisk skärhöjdsreglering, marktryckskontroll och automatisk sänkning kan användas direkt från förarsätet. Du kan kontrollera eller ändra olika parametrar efter dina behov i Varioterminalen med sin 10,4-tumsdisplay. Den höga graden av användarkomfort underlättar arbetet gör att du inte blir trött. Det garanterar optimal vägledning av skärborden, även breda.

Multikopplingen som ingår som standard gör att det går snabbt att koppla på och från skärenheten.



Det självrengörande knivsystemet från Schuhmacher levererar 1 254 snitt i minuten, och knivarna behåller sin skärpa.



FreeFlow-bordet har inmatningsfingrar över hela bredden, vilket ökar genomströmningen från inmatningsskruven och garanterar aktiv, snabb matning till inmatningselevatoren.




Power Feed-rullen guidar grödan väldigt enhetligt från bordet till inmatningselevatoren.



AutoLevel-bordstyrningen av standardtyp säkerställer en konstant skärhöjd över hela bredden.



Den extra inmatningsskruven för raps ökar flödet med gröda till inmatningselevatoren för höga grödor och möjliggör en högre genomströmning.



PowerFlow-bordet gör ett utmärkt arbete tack vare aktivt flöde av grödan från knivarna till inmatningsskruven.

FENDT CORNFLOW™

Majs med perfekt kontroll.

Hög prestanda, kompakta mått

Fendt CornFlow™-borden har sex rader och kan vikas åt sidan. Skärborden kan även fås i styva versioner, med sex eller åtta rader. Radavståndet är antingen 70 eller 75 cm. Plockmaskinens unika fällmekanism stugar gör att den kan stuvras undan prydligt för att ta minsta möjliga plats. Det ger föraren bra sikt ut mot maskinens framparti.

Varierbara inställningar

De motroterande rullarna, var och en med fyra knivar, är robusta och slitstarka. Däckplattorna kan ställas in på båda sidorna så att grödan alltid flödar centralt genom plockningsenheten. Detta garanterar en tillförlitlig inmatning.

Optimal åtkomlighet, bättre skydd

För att ytterligare skydda majscolvarna och därför uppnå perfekt kvalitet på grödan är huvarna och punkterna tillverkade i flexibel plast. De viks enkelt, vilket ger snabb åtkomst till plockningsrullarna. De är även utrustade med utbytbara slitplåtar i de områden där belastningarna är som störst. De laterala lagerkedjorna på CornFlow™ ingår som standard och deras hastighet kan enkelt justeras med hjälp av Fendt-multifunktionsspaken. Den horisontella hacken, utrustad med två hackarblad, är ett tillval och kan monteras eller tas bort efter behov.

Fendt majsskärbord skördar majs extremt effektivt, med imponerande hållbarhet och driftsäkerhet och litet underhållsbehov.



Fendt CornFlow™-borden kännetecknas av utmärkt åtkomst till alla relevanta servicepunkter och förenklar rengöringen och underhållet vid långa skördeperioder.



TRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING

Enhetlig tröskning –
ren frånskiljning.

Tröskningscylinder med hög kapacitet

Den höga kapaciteten i tröskningscylindern på vår L-Series beror på den stora diametern på hela 600 mm. Resultatet är perfekt tröskning och mindre brutna korn. Tröskningstrumman med högt rotationsmoment fungerar väldigt smidigt, även under svåra skördeförhållanden. Det är mycket skonsam vid hantering av både spannmål och halm.


Smart slagsko

Slagsko med olika trådavstånd. Avståndet på baksidan av slagskon är dubbelt så stort som i den främre delen. Denna lösning ger det bästa trösknings- och frånskiljningsresultatet. För att optimera tröskningens kvalitet kan du justera slagskon fram och bak bekvämt från hytten.

Extrautrustning i MCS Plus-versionen

I denna variant är L-Serie-skördetröskorna utrustade med PFR (Power Feed Roller) och MCS Plus (Multi Crop Separator Plus). PFR garanterar optimalt flöde av grödan från skärenheten till matningskanalen. Den fästs direkt på inmatningselevatoren. Den roterar med en hastighet på 267 varv/min och plockar upp alla grödor över intagets hela bredd. MCS Plus-slagskon för frånskiljning har ett enormt frånskiljningsområde. Så mycket spannmål som möjligt frånskiljs innan grödan ens når halmskakarna. En annan särskilt egenskap för MCS Plus-skördetröskor är att slagskon för frånskiljning kan svängas upp över den roterande frånskiljaren. En elmotor för slagskon till önskat läge – beroende på behov. Inga verktyg behövs.


I standardversionen märks verkliga styrkorna med ABC (Active Beater Concave)-modulen, som är en förlängning av slagskon på cylindern. Modulen förstärker frånskiljningsprestandan och halmen matas in direkt och mycket enhetligt till halmskakarna.

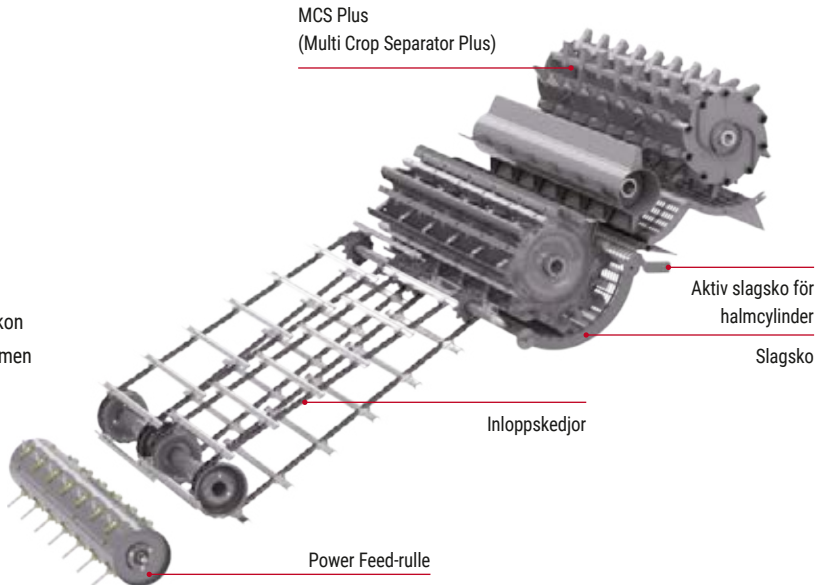

Perfekt både i fronten och i bakpartiet – de konkava öppningarna fram och bak kan justeras separat elektriskt, vilket gör att du kan anpassa tröskningsenheten efter alla skördeförhållanden inifrån den bekväma hytten.



Slagskon för frånskiljning roteras in under MCS. Den här inställningen förbättrar frånskiljningsprestandan för långa halmstrån och vid våta förhållanden, vilket möjliggör hög effekt även under svåra förhållanden.

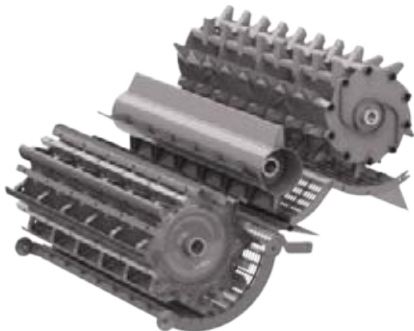

Slagskon för frånskiljning befinner sig helt ovanför MCS. Den här inställningen rekommenderas främst för grödor som endast kräver tröskning i ljus och torra förhållanden.



Modellvarianter	L-Serie	L-Serie MCS	L-Serie MCS PL	L-Serie MCS Rice
600 mm Diameter på tröskningscylinder	✓	✓	✓	✓
ABC-modul	✓	✓	✓	✓
Power Feed Roller		✓	✓	✓
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		✓	✓	✓


MÅNGSIDIGHET

Ekonomisk användning – för alla slags grödor.

Utbytbara sektionsslagskor

För lantbrukare och entreprenörer med åkermark som måste skörda många olika grödor, kan Fendt L-Series snabbt omvandlas med den nya sektionsslagskon. Det främre segmentet av slagskon kan tas bort lätt och bytas ut via den öppna stenfickan. Det finns två främre slagskosegment: ett segment med 14 mm trådavstånd för intensiv tröskning vid skörd av spannmål och ett segment med 24 mm trådavstånd för skörd av majs, soja eller solrosor. För utökad frånskiljning av spannmål har det universala segmentet ett trådavstånd på 24 mm bak.

Det finns två främre segment för den snabbt omställbara sektionsslagskon: 14 mm trådavstånd för skörd av spannmål och 24 mm för skörd av majs.

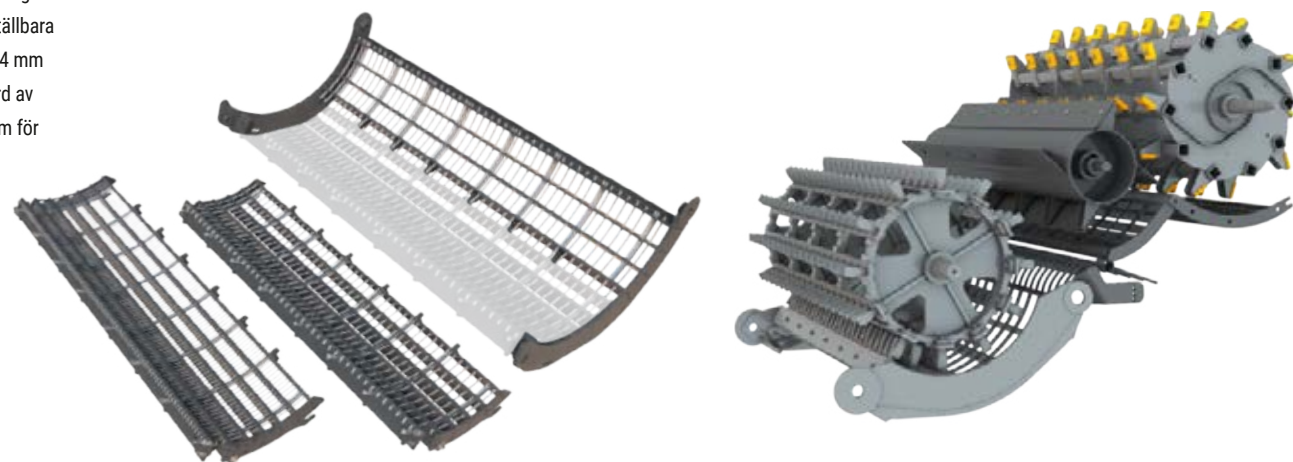

Ris – specialistmodellen

Eftersom skörd av ris ger upphov till mycket speciella utmaningar för en skördetröska, erbjuder vi dig en särskild modell för denna typ av användning. För att minimera materialslitage har många komponenter här förstärkts och tillverkats i mycket slitstarkt material. Vi har bytt stänger på tröskningstrumman mot stift som säkerställer en skonsam hantering av känsliga riskorn. Vid skörd på mycket fuktig jord är vår rismodell utrustad med larvband.

För att minimera materialslitage som orsakas av att smuts kommer in i maskinen, använder vi mycket slitstarkt material i våra risskördetröskor – särskilt för maskinkomponenter som kommer i direktkontakt med grödan.



Förutom slagskon med avdelningar finns även omfattande majsutrustning för skörd av majs.



14 mm smalt trådavstånd i slagskons avdelning ger perfekt tröskningsresultat vid skörd av spannmål.


RENGÖRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL

Skörd med den bästa kvaliteten.

Bästa frångilningsresultat – för renast möjliga gröda
Grödans kvalitet är avgörande. Med detta i åtanke fokuserade vi på användningen av såll med hög kapacitet när vi utvecklade skakarskon. Specialytan på sållen med hög kapacitet (HC-såll) optimerar vindflödet och maximerar rengöringsprestandan. För att se till att grödan är enhetligt fördelad på sållen är L-Series utrustad med vårt sektionrengöringssystem med höga skiljeväggar på förberedelsegolvet samt övre och nedre sållen. Retursystemet transporterar tillbaka material som inte har tröskats perfekt till tröskningscyklindern och garanterar på så sätt ett effektiv omtröskningsresultat. Eftersom beredningsplanet och tröskcyklindern har samma bredd, sprids grödan över hela rengöringssektionen.

Gott om utrymme för rent spannmål
Tack vare den stora spannmålstanken kan du utnyttja det smala skördeöfönstret optimalt. Med en kapacitet på 8 600 liter är den utformad för hög produktivitet. En centralt placerad inmatningsskruv fyller tanken mycket enhetligt. Två sensorer ger information om fyllningsnivån i spannmålstanken. Dessutom har du alltid en god inblick i tanken från hytten.

Snabb tömning av spannmålstanken
Eftersom L-Series tömmer ovanifrån har den en överlasthöjd på 4,50 m. Upplev tömningar med en hastighet på hela 105 l/s. Spannmålstankens lock kan öppnas och stängas elektriskt från hytten med en enkel knapptryckning.

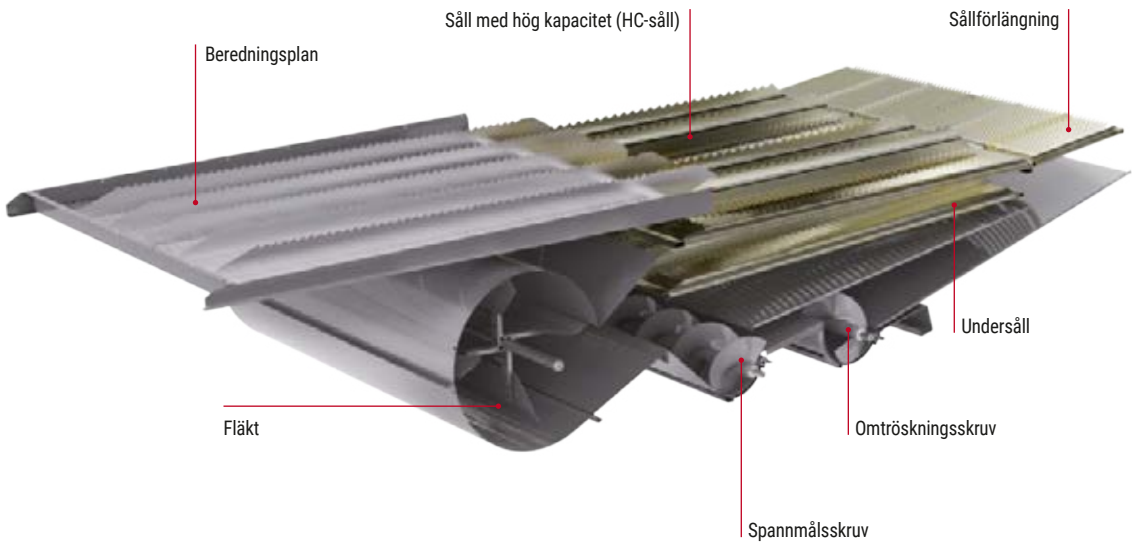

Du kan styra de elmanövrerade sållen bekvämt från hytten.



En sensor registrerar returflödet och visar denna på Varioterminalens 7 tum stora display.



Returkameran kan användas för att spåra tröskningskvaliteten i alla lägen, och för att man ska kunna reagera snabbt och smidigt på förändrade skördeförhållanden.



Vid mycket fuktiga skördeförhållanden säkerställer ett rent förberedningsplan alltid en hög genomströmningshastighet och optimal tröskningskvalitet. Det är därför som förberedningsplanet på maskinerna i Fendts L-serie enkelt kan avlägsnas.



En justerbar bosspridare med dubbel rotor finns som tillval.


HANTERING AV KVARVARANDE SPANNMÅL OCH HALM

Effektiv halmhantering.

Optimal frånskiljning av kvarvarande spannmål
Skakarna på 4 256 mm och med hög kapacitet, med fyra steg vardera, producerar en tunn halmmatta. Kombinerat med en hög slaglängd och aktiva, öppna väggar ökar detta frånskiljningen. Du kan vara säker på att även de sista kärnorna frånskiljs effektivt. Varsam hantering av grödan upprätthåller halmen struktur på ett perfekt sätt.

Finhackat material
Vår L-Series har en halmhackare som standard för rena hackningsresultat. De dubbla tandade knivarna garanterar ett rent snitt och minskar strömförbrukningen. De oändligt justerbara motknivarna, ytterligare en svängbar friktionsplåt och elmanövrerade halmstyrplåtar garanterar full kontroll över kvaliteten och spridningen av det hackade materialet.

Enkelt att växla läge
Allt som behövs för att välja sträng- eller skördeläge är en liten rörelse med ena handen. Halmen hanteras försiktigt under tröskningsprocessen, så att du får bästa halmkvalitet för balar, foder, underlag eller energiproduktion.

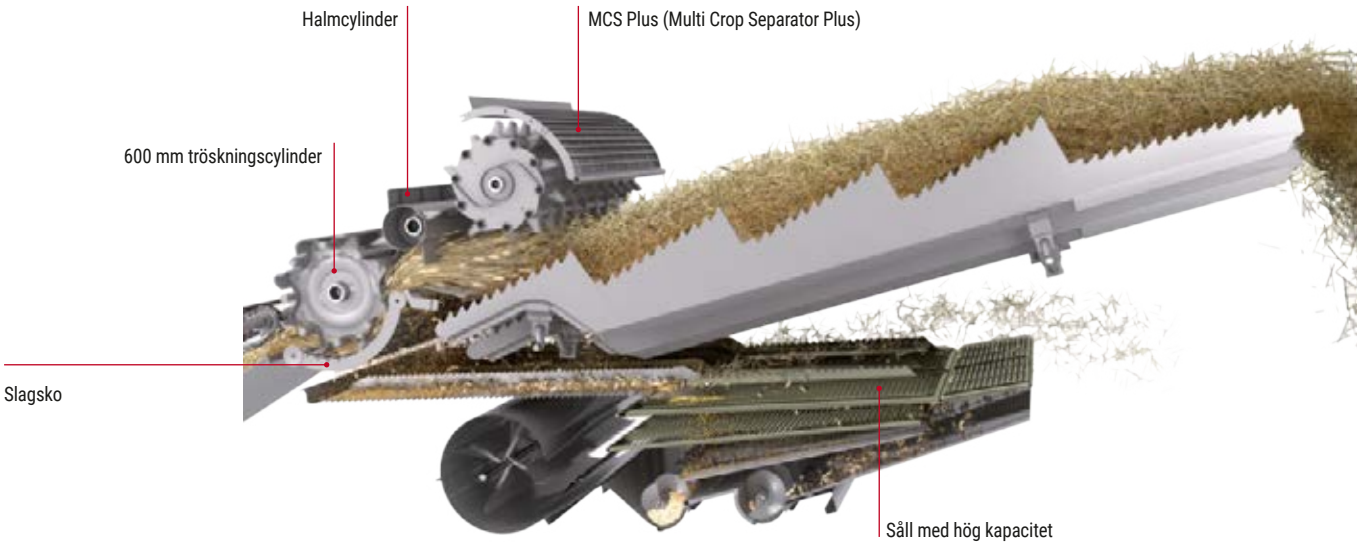

Stegets aktiva vägg bak främjar effektiv frånskiljning av halm. Vi har förstärkt det första steget för majsskörd.



En justerbar friktionsplåt ingår som standard och garanterar enhetlig längd på den hackade halmen.



Elmanövrerade styrplåtar är även tillgänglig som tillval. Distributionen ställs alltid in bäst inifrån hytten.



Förare kan växla snabbt och lätt mellan lindnings- och hackläge genom att bara flytta på en spak.



FENDT PARALEVEL

Intelligent compensation i sluttningar.

Mycket effektiv – även i sluttningar

Skördetröskorna av modellen Fendt 5255 L PL och Fendt 6275 L PL finns som ParaLevel-version. Systemet är baserat på ett parallelogram och kompenserar för lutningar på upp till 20 %. Tröskningsenheten samt hela frånskiljnings- och rengöringssystemet förblir i horisontellt läge och full effekt är tillgänglig för skörden. ParaLevel-maskinerna kan utrustas med fyrhjulsdraft och erbjuda dig mer dragkraft och ökad säkerhet – även i sluttningar. Med proportionalventiler blir styrningen helt variabel.

Optimala egenskaper på fält och väg

Förutom de klassiska fördelarna med ett utjämnningssystem för chassi erbjuder ParaLevel-systemet ytterligare fördelar, t.ex. växling mellan arbets- och transportläge. Arbetsläget ger dig högre stabilitet och säkerhet i sluttningar tack vare att den yttre bredden ökas. I transportläget sänks å andra sidan framaxeln och den yttre bredden minskas. Med en yttre bredd på 3,50 meter uppfyller båda skördetröskmodellerna – 5255 L PL* och Fendt 6275 L PL** – trafikbestämmelserna.

* 5 halmskakare med 800/65 R32
** 6 halmskakare med 650/75 R32

Enkel omkoppling mellan arbets- och transportläge med hjälp av ParaLevel-systemet, som kompenserar för lutningar på upp till 20 %.



MOTOR- OCH DESIGN

Utmärkt design gör arbetet enklare.



Moderna 6-cylindriga motorer

L-Series är utrustade med moderna 6-cylindriga motorer från AGCO Power. Med en cylindervolym på 7,4 liter, common rail-insprutningssystem och teknik med 4 ventiler, ger de en maximal uteffekt på 260 hk (5255 L) och 306 hk (6275 L).

Bränslesnål och miljövänlig

För att uppfylla kraven i Stage V-utsläppsstandarden har Fendt försett L-serien med en dieseloxydationskatalysator, dieselpartikelfilter och SCR-katalysator. Selektiv katalytisk rening (SCR) efterbehandlar avgaserna med en urealösning (AdBlue). Detta inte bara minskar utsläppen av partiklar och CO₂, utan minskar också bränsleförbrukningen drastiskt. De olika bränslefiltern gör att motorn är bra skyddad även vid låg bränslekvalitet.

Optimal kylning – snabbt underhåll

Kylarenheten garanterar tillförlitlig kylning av motorn, hydrauliken och luftkonditioneringen. Luftintagsfiltret på kylarenheten håller systemet rent – även i mycket dammiga förhållanden. För enkel rengöring behöver du bara lyfta upp ingångsfiltret. Plattformen säkerställer att du har säker åtkomst.

Utan stopp på långa sträckor

L-Series har tillräckligt med bränsle och AdBlue ombord för långa arbetsdagar. Dieseltanken har en volym på 620 liter och AdBlue-tanken på 80 liter. Beroende på uteffekten är andelen AdBlue-förbrukningen jämfört med dieselförbrukningen i genomsnitt 7 %.

Intelligent placerad

De få smörjpunkterna är lätta att komma åt för snabbt och enkelt underhåll. Motorns luftfilter, behållare och påfyllningsrör för olika vätskor är idealiskt placerade. Stora sidoklaffar erbjuder enkel åtkomst till maskinens komponenter för dagligt underhåll och snabb övervakning.

Tillförlitlighet och hållbarhet

Varje komponent har konstruerats för maximal hållbarhet och lång livslängd. I synnerhet de komponenter som är i direktkontakt med grödan har förstärkts och är tillverkade av slitstarka material.

Kontrollera vätskenivåer



Hackinställningar



Grenrör för smörjning



Rengör luftfiltret



Ta bort sällen




MCS Plus positionsindikator

FENDT L-SERIE

Den senaste tekniken kombinerad.

Den senaste tekniken är perfekt sammanslagen i vår L-Series.
Tillsammans ger de dig en ekonomisk fördel.

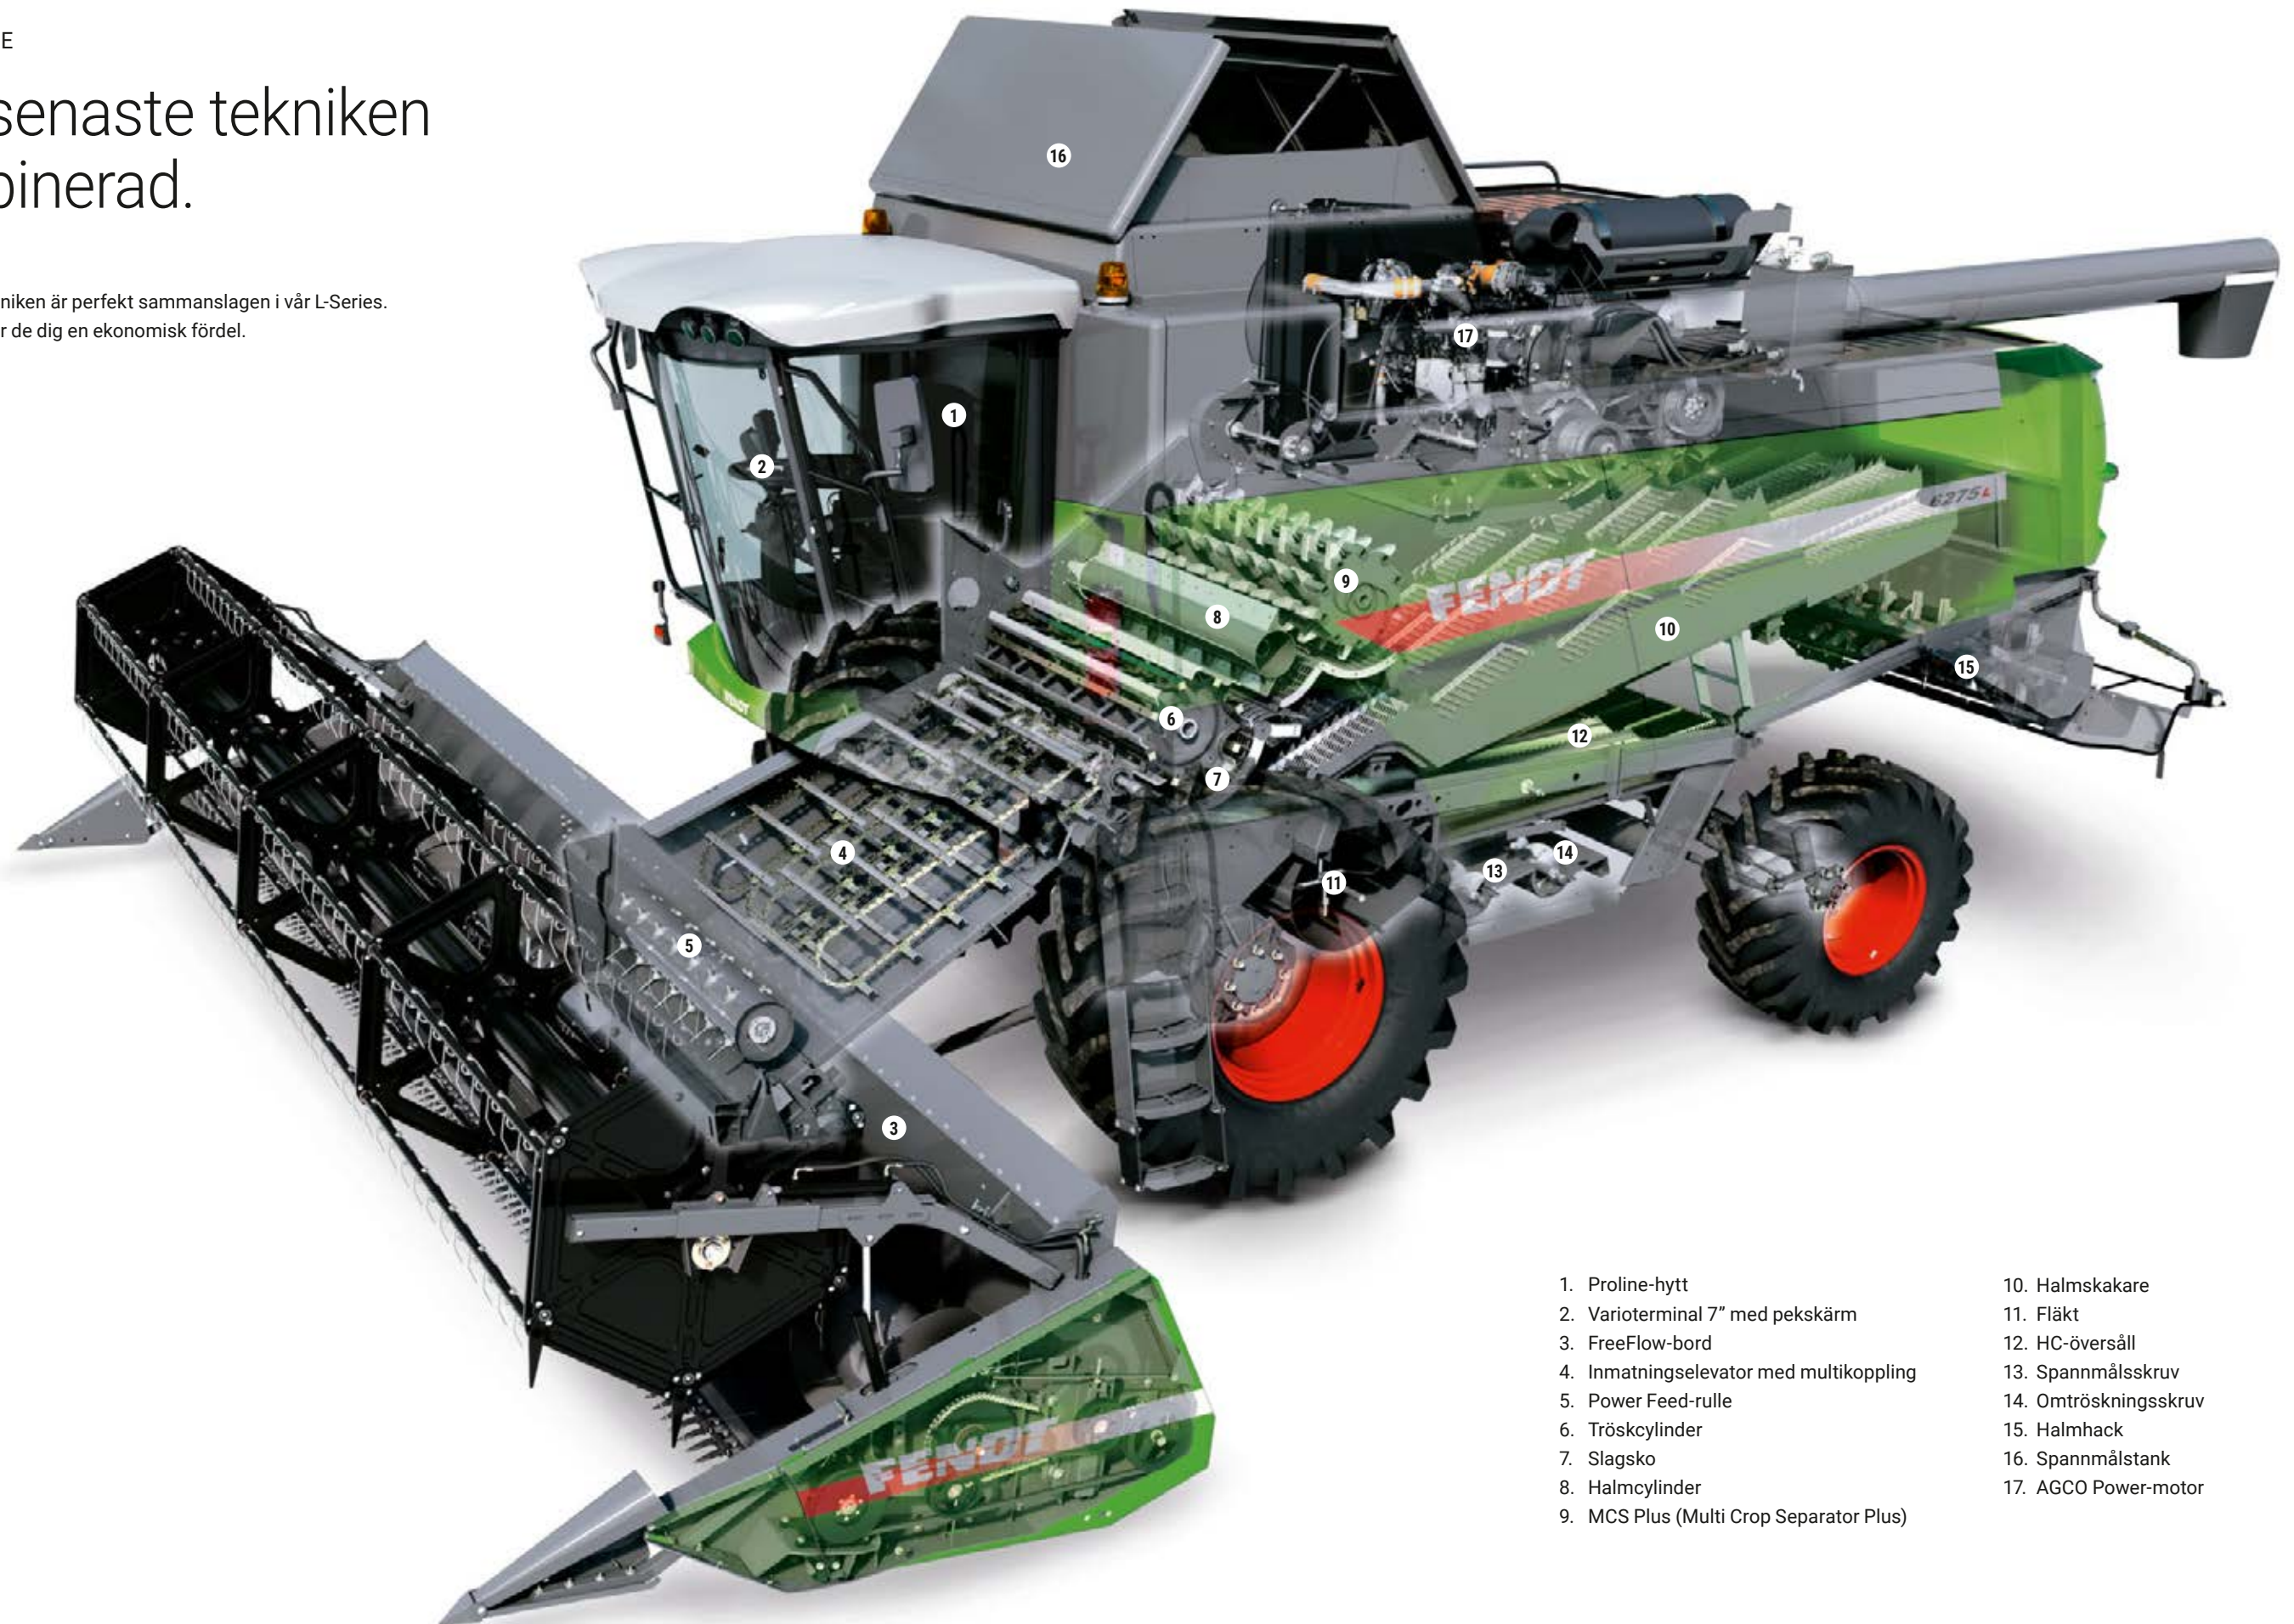

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Proline-hytt | 10. Halmskakare |
| 2. Varioterminal 7" med pekskärm | 11. Fläkt |
| 3. FreeFlow-bord | 12. HC-översåll |
| 4. Inmatningselevator med multikoppling | 13. Spannmålsskruv |
| 5. Power Feed-rulle | 14. Omtröskningsskruv |
| 6. Tröskcylinder | 15. Halmhack |
| 7. Slagsko | 16. Spannmålstank |
| 8. Halmcylinder | 17. AGCO Power-motor |
| 9. MCS Plus (Multi Crop Separator Plus) | |



FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den bästa vården och servicen.

Med Fendt får du en högteknologisk produkt som klarar riktigt svåra utmaningar. Därför kan du förvänta dig det lilla extra när det gäller tjänsteutbudet från högeffektiva och certifierade Fendt-återförsäljare:

- med snabba kommunikationer mellan dig och ditt utbildade serviceteam.
- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under hela säsongen
- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar och installationer

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet från din Fendt-maskin:

- Fendt-demonstrationer
- Fendt Expert-utbildning för operatörer
- AGCO Finance – finans- och leasingavtal
- Fendt Care – service- och garantiförlängningar
- Fendt Certified – program begagnade maskiner



Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.

FENDT SERVICES

Arbeta i trygg förvissning om att din maskin kommer att vara redo imorgon också.

Fendt-demonstrationer

Är detta ett nytt inköp? Du kommer att älska Fendt-lösningarna och den övergripande effektiviteten. Låt en Fendt-demonstration göra beslutet enklare.

Fendt Expert-utbildning för operatörer

Vi hjälper dig att få ut maximalt av ditt fordon. Med hjälp av det exklusiva Fendt Expert-utbildningsprogrammet för operatörer kan du optimera din Fendts effektivitet ytterligare och lära dig alla funktioner som gör din dagliga rutin så mycket enklare. Vårt team av professionella utbildare ger dig råd om hur du kan få ut din Fendt-maskins fulla potential.

Individuella finansierings- och leasingmodeller

En investering i teknik innebär ett avsevärt kapitalutlägg. Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance erbjuder attraktiva och flexibla villkor. Från första handpenningen till månadsbetalningar och tidsperiod bestämmer du vilka villkor du vill finansiera din Fendt med. Om du behöver ytterligare resurser snabbt eller vill använda traktorer på lång sikt utan att köpa dem kan din Fendt-återförsäljare erbjuda den perfekta lösningen med skräddarsydda leasingpaket.

Fendt Certified – program begagnade maskiner

Begagnade jordbruksmaskiner med testad och bevisad standard och certifierad Fendt-kvalitet – den perfekta lösningen för kostnadsmedvetna lantbrukare eller som ett tillägg i en växande maskinpark.

Fördelarna:

- Certifiering med stränga kvalitetsstandarder
- Omfattande kontroller av inkommande maskiner (teknik, slitage, visuellt utseende)
- Vid behov byts huvudkomponenterna ut, rengörs och lackeras
- Ettårig garanti (med möjlighet till förlängning)
- Suveräna affärer med AGCO Finance

Fendt Care – service- och garantiförlängningar

För att din maskin alltid ska vara driftklar erbjuder vi en skräddarsydd underhålls- och reparationservice utöver den obligatoriska garantin. Detta omfattar endast reparationsrisken för en ny maskin under dess första 12 månader efter leveransen. Det är här Fendt Care kommer in i bilden. Med flexibla varaktigheter och priser utan självrisk kan maskinen omfattas av garantier också efter första året. Din Fendt-återförsäljare installerar bara Fendt-originaldelar. Dessa är säkerhetstestade och har en beprövad kvalitetsstandard. På så vis kan du säkerställa maximalt restvärde för din Fendt-maskin.

Med appen "AGCO Parts Books to go" kan du enkelt hitta Fendt-reservdelar och beställa dem direkt i din smarttelefon. Appen finns tillgänglig för nedladdning i App Store och Google Play Store. Dina personliga åtkomstdata finns tillgängliga hos din Fendt-återförsäljare.



Full kontroll på kostnader och planering

Fendt Care	Bronze	Silver		
Service	Regelbundet underhåll, fasta underhållskostnader	Täcker risken för reparation (med undantag för slitage)		
Fördelar	Pålitlighet vid användning	Skydd mot stora skador	Fullt skydd med fantastiska villkor	Fullt skydd och kontroll över kostnaderna
Regelbundet underhåll	✓	✓	✓	✓
Reparationskostnader		✓	✓	✓
Självrisk		490 €	190 €	0 EUR



5 år / 3 000 drifttimmar, inklusive kutter

Med våra nya Fendt Care-priser kan Fendt erbjuda omfattande pålitlighetstjänster och skydd för reparationer av nya maskiner. Fendt Care ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig service. Från ett enkelt underhållsavtal till omfattande heltäckande paket – det finns en flexibel och skräddarsydd lösning för din maskinpark hos Fendt.

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ☒
Tillval: ☐

FENDT L-SERIE

Tekniska specifikationer.

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Bord									
Bordsbredder FreeFlow från-till	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Skärfrekvens FreeFlow	snitt/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Bordsbredder PowerFlow från-till**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
Skärfrekvens PowerFlow	snitt/min	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™ bordsguide		■	■	■	■	■	■	■	■
Övre inmatningsskruv för raps		☐	☐	☐		☐	☐	☐	
Elektrisk rapskniv		☐	☐	☐		☐	☐	☐	
Multikoppling		■	■	■	■	■	■	■	■

Majsskärbord									
Fendt CornFlow™		☐	☐	☐		☐	☐	☐	
Rader (hopfällbar)	antal	6	6	6		6	6	6	
Rader (fast)	antal	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Raddistanser	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Halmhack		☐	☐	☐		☐	☐	☐	
Inmatningsskruv		■	■	■		■	■	■	

Axlyftare									
Power Feed Roller			■	■	■		■	■	■
Inmatningskedjor	antal	3	3	3	3	4	4	4	4

Trösksystem									
Tröskenhet MCS Plus			■	■	■		■	■	■
Bredd på tröskningscylinder	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Diameter på tröskningscylinder	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Tröskcylinderns hastighet	Varv per minut	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Konkav inplastning	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Total slagskoyta	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Slagsko-stänger	antal	12	12	12	12	12	12	12	12
Slagskosektion		☐	☐	☐		☐	☐	☐	
Riströskningsenhet		☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	■
Majsutrustning		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Separation av kvarvarande säd									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■	■		■	■	■
Total aktiv separeringsarea	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Skakare	antal	5	5	5	5	6	6	6	6
Steg	antal	4	4	4	4	4	4	4	4
Längd på skakarna	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Skakarnas area	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Totalt separeringsarea	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

Rengöring									
Sektionsindelad rensverk		■	■	■	■	■	■	■	■
Förberedningsplan, i sektioner och löstagbart		■	■	■	■	■	■	■	■
Rengöringsområde	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Total sållarea	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Fläkthastighet	Varv per minut	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Fläkthastighet, reducerad	Varv per minut	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektrisk fläktinställning		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-såll		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justering av såll		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Returindikator		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kontrollkamera (retur)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Spannmålstank									
Tankvolym	liter	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Torrtömning		■	■	■	■	■	■	■	■
Tömningshastighet	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tömningsrörets längd	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Skjutklaff för provtagning		■	■	■	■	■	■	■	■



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Halmhack									
Halmhack		■	■	■	■	■	■	■	■
52 räfflade knivar		■	■	■	■				
64 räfflade knivar						■	■	■	■
Bosspridare		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elektriskt justerbara bosspridare		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Snabbomkoppling (hackning/strängläggning)		■	■	■	■	■	■	■	■
Motor									
AGCO Power-motor		■	■	■	■	■	■	■	■
Utsläppssteg	Steg								
Cylindrar	antal	6	6	6	6	6	6	6	6
Slagvolym	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maxprestanda (ECE R 120)	kW/hk	192/260	192/260	192/260	192/260				
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk					225/306	225/306	225/306	225/306
Bränsletankvolym	liter	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue tankvolym	liter	80	80	80	80	80	80	80	80

Chassi									
Hydrostatdrift		■	■	■	■	■	■	■	■
Växlar	antal	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk växellåda		■	■	■	■	■	■	■	■
Fyrhjulsdrift		☐	☐	☐		☐	☐	☐	
ParaLevel sluttningskompensation				■				■	
ParaLevel sluttningskompensation, fyrhjulsdrift	%			20.0				20.0	
ParaLevel sluttningskompensation, framhjulsdrift	%			15.0				15.0	

Förarhytt									
Proline-hytt		■	■	■	■	■	■	■	■
Luftassisterad förarstol		■	■	■	■	■	■	■	■
Luftkonditionering		■	■	■	■	■	■	■	■
Värme		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■	■	■	■	■	■	■	■
Extra vidvinkelspegel		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Extra arbetsbelysning		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Radio		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Backkamera		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kylbox		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Strålkastare		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Spillindikator		■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic									
Fendt Varioterminal 7"		■	■	■	■	■	■	■	■
Mätning av avkastning och vattenhalt		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Avkastningskartering		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Vikter och mått									
Längd utan skärbord	m	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Bredd utan bord, standarddäck	m	3.28	3.28			3.49	3.49		
Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning	kg	12800	13100			13300	13600		
Höjd	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Däck									
Däck på drivaxel (standard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Däck på styraxel (standard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
Transportbredder									
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	mm	3281	3281	3281	3281	3485	3485	3485	3485

* = beror på land - andra restriktioner kan gälla

FENDT

It's Fendt. För att vi förstår lantbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.