

Standard- och tillvalsutrustning  
 Standard: ■  
 Tillval: □

## FENDTS FYRKANTSBALPRESS

# Utrustningsvarianter och teknisk information.



		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Balstorlek</b>						
Bredd	cm	80	120	120	120	120
Höjd	cm	90	70	90	90	130
Max längd	cm	274	274	274	274	274

### Vikter och mått

Total bredd - enkel-/tandemaxel (inkl. pick-uphjul)*	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Total bredd - däck 620/40x22,5*	m	3.0	3.23	3.23	3.23	3.23
Total längd - infälld balbana	m	8.3	8.33	8.33	8.73	8.82
Total höjd - till toppen av nedfälld handreling	m	2.97	2.69	2.69	2.87	3.32
Total höjd - till toppen av uppfälld handreling	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.58
Vikt - enkel-/tandemaxel, utan skärenhet	kg	6840 / 7440	8460 / 9210	8940 / 9690	- / 10580	10520 / 11030
Vikt - enkel-/tandemaxel, med skärenhet	kg	8360	10230	10710	11600	

### Drivenhet

Svänghjul, diameter	mm	750	870	870	990	870
Svänghjul, bredd	mm	110	130	130	250	130
Svänghjul, vikt	kg	170	290	290	545	290
Överlastskydd - slirkoppling, frihjulskoppling och brytbult		■	■	■	■	■
Växellåda - kapslad, dubbel reduktionsväxel		■	■	■	■	■
Automatisk kedjesmörjning						

### Pickup

Total bredd - utan pick-uphjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbetsbredd (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
antal rader räfspinnar	Antal	4	4	4	4	4
räfspinnar	Antal	128	128	128	128	128
avstånd räfspinnar	mm	66	66	66	66	66
Drivskydd - slir- och frihjulskoppling		■	■	■	■	■
HD spiralfjäder		■	■	■	■	■
Rulle med deflektorplatta		■	■	■	■	■


### Matningssystem

Packare – gaffeltyp		■	■	■	■	■
Packarpinnar (hårdade)	Antal	4	6	6	6	6
Överlastskydd – slirkoppling med splinesprofil		■	■	■	■	■

### Den bästa balstorleken

Vilken balstorlek du behöver beror på hur balen ska användas. Fendt erbjuder fyra olika balstorlekar för att tillgodose alla behov. Den främsta modellen 12130 N är särskilt lämpad för torra grödor. Med en balstorlek på 120 cm till 130 cm uppfylls kraven hos moderna halmbränningsystem.

Modellerna 990 S, 1270 S och 1290 S är utrustad med en extra knivenheten och är därför perfekta för ensilage.

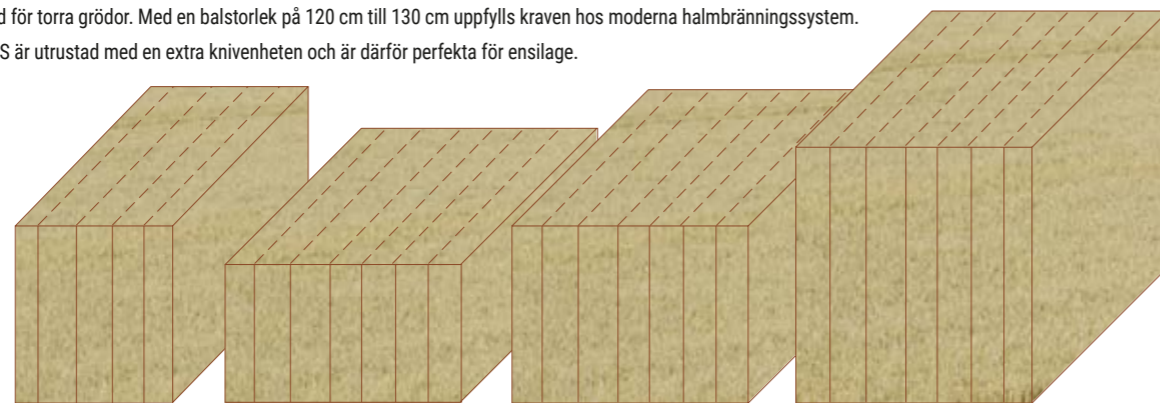

Balstorlek 990 (BxHxL)  
800 x 900 x upp till 2 740 mm

Balstorlek 1270 (BxHxL)  
1200 x 700 x upp till 2 740 mm

Balstorlek 1290 (BxHxL)  
1200 x 900 x upp till 2 740 mm

Balstorlek 12130 (BxHxL)  
1200 x 1300 x upp till 2 740 mm

990 1270 1290 1290 XD 12130

### ProCut-skärenhet

ProCut-skärenhet		□	□	□	□	
Skärenhet	Antal	17	26	26	26	
Hydrauliskt skydd skärenhet		■	■	■	■	
Skärrotorns diameter	mm	650	650	650	650	
Grupperat ingrepp av knivar		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	
Möjlig skärlängd	mm	43.5	43.5	43.5	43.5	
Utdragbar knivbord		■	■	■	■	

### Presskolv / balkammare

Presskolvshastighet	Slag/minut	47	47	47	47	33
Slaglängd	mm	740	740	740	740	820
Automatisk baldensitetsstyrning						

### knytsystem

Dubbel knytare		■	■	■	■	■
knytare	Antal	4	6	6	6	6
garnsreserv (rullar)	Antal	30	30	30	30	30
Rensfläkt med hydraulisk drivning		■	■	■	■	■
Automatisk smörjning av knytare		■	■	■	■	■

### Balutkastare och balbana

Tänder	Antal	8	8	8	10	10
Pinrader som kan slås på/av	Antal	3	3	3	3	3
Hydrauliska manöverorgan där bak på balpressen		■	■	■	■	■
Kraftig balbana		■	■	■	■	■
Utkastningsindikator		■	■	■	■	■
Hydrauliskt svängsystem för vägtransport		■	■	■	■	■

### Axlar och däck

Enkel axel - däck*		600/50-22.5	700/50-22.5			28Lx26
Enkel axel - max hastighet*	km/h	40	40			40
Tandemaxel - däck (standard)*		500/50-17	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5	500/45-22.5
Tandemaxel - däck (tillval)*		620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5
Tandemaxel - max hastighet*	km/h	60	60	60	60	60

### Styr- och övervakningssystem

C1000 - färgskärm		■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■

### Traktorns prestanda

Rekommenderad effekt i kraftuttag - packversion	kW/HK	112/150	120/160	127/170	149/200	200/150
Rekommenderad effekt i kraftuttag - ProCut-skärenhet	kW/HK	135/180	142/190	149/200	186/250	
Kraftuttag - typ II: Kraftuttag, diameter: 35 mm, 21 tänder		■				
Kraftuttag - typ III: Kraftuttag, diameter: 44 mm, 20 tänder			■	■	■	■
Dubbelverkande reglerventil, beroende på specifikation (min.)	Antal	2	2	3	3	2

### Specialutrustning

Integrerad balväg		□	□	□	□	□
Elektrisk ballängdsjustering		□	□	□	□	□
Hydrauliskt stödben		■	■	■	■	■
Backkamera		□	□	□	□	□
Inbyggd fuktmätare		□	□	□	□	□
HayBoss växtskyddsspruta		□	□	□	□	□

\* = säljs enligt gällande lagstiftning