Fendt Twister hövändare

Experience in Hay
SINCE 1918

Ett sekel av foderkompetens
Tradition, innovation och passion – det är framgångsreceptet på centret för ensilagekompetens i Feucht.

Genomtänkt i 360°. Fendt Twister hövändare.

Tack vare sin innovativa och välkonstruerade teknologi är Fendt Twister rotorhövändare specialiserade på snabb och ren fodertorkning. Hövändarna bildar den perfekta länken mellan slåttermaskin och strängläggare. Mer än 100 års erfarenhet av foderskörd återspeglad i varenda detalj.

Kungen av hövändare.

Effekt, stabilitet och skonsam foderskörd – den oöverträffade kombinationen som är Fendt Twister. Välj mellan sju fastspända och tre bogserade varianter. Men oavsett vilken modell du väljer är Twister en tillförlitlig partner vid din sida under ensilage- och höskörden.

FENDT TWISTER I ALLMÄNHET

Flexibilitet och lång livslängd: Standard för alla Fendt Twister hövändare.

Den robusta, tjockväggade fyrkantsramen klarar enorm belastning vilket borgar för lång livslängd.

Ramar för ett evigt liv
Alla Fendt Twister-modeller har grova tjockväggade fyrkantsramar. Dessa är en garant för lång livslängd och utmärkt stabilitet. Robusta leder för infästning av rotorer bidrar till ökad stabilitet. Transmissionen på Fendt Twister ligger i oljebad och är väl tätad mot damm och smuts. Lagren i bägge ändarna ger en extremt smidig gång.

Direktdrivning
Alla drivlinekomponenter är fettsmorda och skyddas tack vare den slutna konstruktionen mot damm och smuts. Den stora sexkantaxeln och självcentrerade korslänkarna sörjer för en effektiv drivning av rotorerna. Det underhållsfria systemet har visat vad det går för på hövändare tusen gånger om och utmärker sig genom sin raka drivlina. Systemet är enkelt åtkomligt och därför också mycket underhållsvänligt.

Vägen framåt
Smarta funktioner som gör Fendt Twisters till de effektiva och genomtänkta maskiner de är, återfinns också på rotorns hjul. Hjulen är placerade så att det bara är ett litet avstånd mellan dem och pinnarna vid den lägsta punkten på marken. På så sätt får hövändaren en perfekt markföljsamhet vilket förebygger kontamination av fodret. Hjulen är utrustade med lindningsskydd i form av plåtar i fälgen, vilket håller gräset borta från fälgen.

Körstabilitet, markföljsamhet och följsamhet efter traktorn förbättras av ett patenterat tryck-/dragsystem.

Sexkantsaxeln överför kraften direkt och med liten kraftförlust. Axeln skyddas mot överbelastning genom en förberedd brottanvisning. Den slutna konstruktionen skyddar axeln mot smuts.



Tack vare de stora stödhjulen arbetar Fendt Twister stabilt och säkert även i lutning.

FENDT TWISTER: RÄFSPINNAR/ROTORER/MARKFÖLJSAMHET

Testade och beprövade detaljer att förlita sig på.

Stabila hållare
Räfspinnarna i Fendt Twister hövändare är tillverkade av robust, galvaniserat fjäderstål och är grundligt testade. Pinnarmarna och rotorplåtarna har direkt infästning och extra bred kontaktyta och skapar därmed ett starkt förband. Rotorplattorna har förstärkt profil för ännu större stabilitet och säkerhet. Räfsarmen är flexibel och klarar att arbeta på ojämna underlag eftersom den absorberar de krafter som alstras. Detta ger i sin tur maximalt skydd åt såväl räfspinnarna som gräsytan. Tack vare att ytan på räfspinnarnas fäste är slät så fastnar inget foder på den.

Garanterad framgång med marknadens bästa pinnar
Med en kombinationseffekt kan fodret matas ut i två lager med hjälp av liksidiga pinnar och sex delar med en diameter på 70 cm vilket ger ett optimerat resultat. På så vis kan fodret hållas fritt från smuts. Räfspinnarnas livslängd ökar då de belastas lika mycket på båda sidorna. De speciella Super C-pinnarna testas omsorgsfullt i vår egna testcykel med 200 000 slag. Super C-kvalitetsegenskaperna garanterar perfekt kvalitet och ett långt tjänsteliv. Eftersom pinnarna är lika stora krävs inte olika reserv-/ersättningsdelar. Räfspinnarna är självfallet ordentligt säkrade så att de inte lossnar.

Exceptionell arbets- och foderkvalitet
Olika användningsområden kräver olika inställningar. På Fendt Twister kan spridningsvinkeln kan snabbt och enkelt justeras mellan 15, 18 och 21° med en hålmall på hjulen. Detta gör det enkelt att växla mellan tre olika spridningsvinklar och alltid uppnå ett optimerat arbetsresultat. Med ännu jämnare torkning säkrar du bättre uppsamling av ditt foder och perfekt blandning tack vare rotorernas stora överlappning.

"Super C"-pinnarna är tillverkade av robust stål (9,5) och kännetecknas av lång livslängd och enastående resultat.

Fästet för pinnarna har en mycket bred, icke böjbar kontaktyta på rotorplattan.

Tack vare den slutna konstruktionen är rotorhuvudena väl skyddade mot damm och smuts.

"Super C"-räfspinnarna är ordentligt säkrade mot att lossa som standard. Allt för att skydda efterföljande maskiner och djur.

Spridningsvinkeln kan snabbt och enkelt justeras mellan 15, 18 och 21° med en hålmall på hjulen.

FENDT TWISTER: TREPUNKTSUPPHÄNGNING

En talang med full koll i alla lägen.

Allround-maskinen
Fendt Twister hövändarna kan alla användas med fyra, sex, åtta eller tio rotorer i trepunktsfäste. Arbetsbredder på upp till 10,72 m är ingen match. Fendt Former-strängläggare är trots det verkligen lättmanövrerade och kompakta i transportläget. Den synkroniserade rotorlyften gör det mycket enklare och säkrare att fälla ihop och öppna rotorerna, även i sluttningar. Rotorhastigheten kan minskas med hjälp av växellådan för strängläggning nattetid (tillval), och för att skydda grödan mot fukt – perfekt för små skördefönster och kraftig dagg.

Säkerhet som standard
Det automatiska säkerhetsstoppet med integrerat frihjul erbjuder ultimat säkerhet. Detta avbryter automatiskt drivlinan mekaniskt om rotorerna öppnas utanför vändtegspositionen. Skador på drivlinan, liksom på underhållsfria korslänkleder förhindras på så sätt effektivt. De fastspända hövändarna från 8608 DN och uppåt är utrustade med säkerhetslåssystemet som standard; detta kontrollerar säkerhetsbrytaren för rotordrivningen hydrauliskt för maximal säkerhet.

Perfekt för fältkanter med vinkelinställningen
Det perfekta arbetsmönstret uppnås även i kanterna på ängarna tack vare kantspridningsenheten som ingår som standard. På modellerna 431 DN och 601 DN kan du enkelt ställa in de enskilda skovlarna på rotorerna manuellt så att de sätts i kantspridningspositionen. Hövändaren följer då med en vinkel bakom traktorn och förhindrar på så sätt effektivt att foderskörd sprids utanför fältets kanter. Kantspridning utförs även på modellerna 5204 DN till 8608 DN med hjälp av hövändarens vinkelinställning. På dessa modeller kan du emellertid ändra alla rotorhjulsinställningar centralt inifrån den bekväma hytten. Övergången till kantspridning kan också göras enkelt med hjälp av hydraulik som tillval. Hydrauldriven manövrering kan även eftermonteras när som helst. En styrenhet är allt som behövs på traktorn för att styra funktionen.

Storskalig teknik hos trepunktsupphängningen
På Twister 11010 DN uppnås inte kantspridningseffekten genom att hövändaren följer med en vinkel, utan genom en kantspridningsduk som svängs ut med hjälp av hydraulik. Även på stora kopplade Twister rotorhövändare med arbetsbredder på 10,2 m och 12,7 m används en kantspridningsduk för kantspridning. Genom att utrusta din Twister 11010 DN med en kantspridningsduk kan du dra nytta av kraftfull teknik som används på kopplade storskaliga hövändare.

		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Arbetsbredd	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Rotor	Antal	4	6	4	6	6	8	10
Räfsarmar per rotor	Antal	6	5	6	6	6	6	6

Säkerhet är standard på alla Fendt Twisters: Tack vare den integrerade säkerhetsbrytaren bryts drivningen när maskinen fälls ihop för transport.

Den synkroniserade lyftrörelsen garanterar säkerheten under hopfällning på sluttande mark.

Tyngdpunkten ligger nära traktorn vilket ökar stabiliteten vid körning på allmän väg.

Perfekta resultat nås även runt fältkanten tack vare kantspridningen runt vilken hela vändaren vrider sig.

På flaggskeppsmodellen i serien, Twister 11010 DN, sker kantspridningen via en hydraulisk hopfällbar kantspridningsduk (tillval).

Det patenterade dragkompressionssystemet säkerställer bästa möjliga markföljsamhet och optimala spårningsegenskaper tack vare den låga dragpunkten.

BOGSERADE FENDT TWISTER

Manövrerbarhet för maximal effektivitet.

Lösningen stavas enkel manövrering
Fendt Twister med transportchassi vänder dina fält snabbt tack vare sina 8 till 10 rotorer och en arbetsbredd på upp till 12,7 m. Effektiviteten kommer sig också av hög manövrerbarhet och smarta detaljer. Rotorarmarna stängs och öppnas smidigt och förvaras i Y-formade fästen utan belastning. Den breda spårvidden och de breda däcken ger en smidig körning och med en transporthastighet på 40 km/h tar du dig snabbt till nästa arbetsställe. De stora transporthjulen, som även fungerar som stödhjul, borgar för god markföljning.

Hydrauliskt säkrad
Det unika säkerhetssystemet (SLS) är en pålitlig säkerhetsfunktion. Om rotorerna oavsiktligt fälls upp under pågående arbete bryter det hydraulsystemet krafttillförseln. Systemet positionerar också rotorn automatiskt och centrerar sig själv under lyft.

Enkel justering
Rotorernas arbetshöjd justeras enkelt utan verktyg med hjälp av veven på ramen. Maskinen kan därför snabbt ställas om för nya fältförhållanden.

		Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Arbetsbredd	m	8,60	10,20	12,70
Rotor	Antal	8	8	10
Räfsarmar per rotor	Antal	6	6	6

Det hydrauliska säkerhetssystemet (SLS) skyddar hövändarens drivlina mot skada vid hopfällning till transportläge.

Tack vare de stora transportdäcken är hövändaren säker att köra på allmän väg med upp till en transporthastighet på 40 km/h.

Det ultimata när det kommer till avverkningskapacitet och kvalitetsfoder: Fendt Twister i bogserat utförande erbjuder hög effektivitet tack vare generös arbetsbredd och hög manövrerbarhet på vändtegen.

Arbetshöjden justeras enkelt med den praktiska, centralt placerade manuella veven.

FENDT TWISTER HÖVÄNDARE

Specialutrustning.

□ Fast eller svängbar dragstångsögla?
Med Fendt Twister är valet ditt! (Fendt Twister 11008 T och 13010 T)

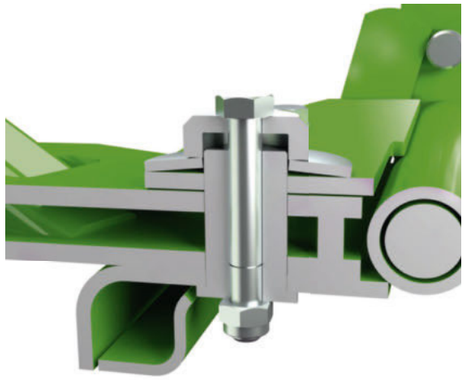

■ På alla Fendt Twister-enheter med trepunktsupphängning förhindrar den integrerade, justerbara pendelbromsen att hövändaren börjar vagga från kant till kant. Fendt Twister 11010 DN är även utrustad med en förstärkt pendelbroms.

■ Hövändarens ringskydd är utrustade med slitstarka lager som passar perfekt in tack vare v-formade specialbeslag på ramen. (Endast på bogserade Fendt Twister.)

□ De följsamma stödhjulen ger god markföljning, ren strängläggning samt ett bra skydd av gräsytan. (Fendt Twister 901 T)

FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den bästa vården och servicen.

Med en Fendt Twister får du en högteknologisk produkt som klarar även de tuffaste utmaningar. Därför kan du förvänta dig det lilla extra när det gäller tjänsteutbudet från högeffektiva och certifierade Fendt-återförsäljare:

- Snabb kommunikation mellan dig och ditt utbildade serviceteam.
- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under hela säsongen
- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar och installationer

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet från din Fendt-maskin:

- Fendt-demonstrationer
- AGCO Finance – finansieringsavtal

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7

Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.

Utrustningsvarianter och teknisk information.

Bästa kunder,
vår motivation på Fendt är att förse dig med de mest innovativa maskinerna och lösningarna så att du kan utföra ditt arbete ännu mer effektivt och bekvämt. Därvid vidareutvecklar vi ständigt våra produkter och deras utrustningsdetaljer. Av denna anledning finns alla tekniska specifikationer och utrustningsvarianter dagligen uppdaterade på vår webbplats.

Skanna helt enkelt QR-koden eller följ den här länken:
fendt.com/twister-data

Leaders drive Fendt.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

SV/1901

Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.