


FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

# Tekniska specifikationer.

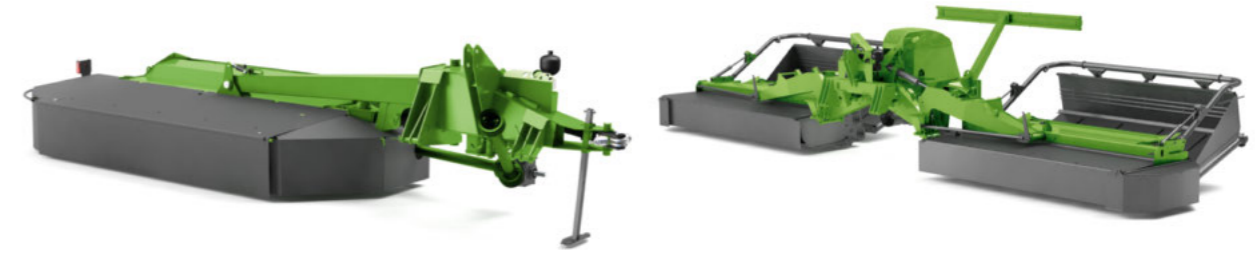

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FZ	Slicer 310 FZKC	Slicer 310 FZRC	Slicer 2460 ISL
<b>Vikter och mått</b>												
Arbetsbredd	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,42
Transportbredd	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,80
Strängbredd	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90	2,00	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90	1,65
Transporthöjd	m											3,30
Transportlängd	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52	1,85	1,87	1,81	1,35
Vikt	kg	474	504	694	770	890	990	1040	930	1150	1202	510

<b>Effektbehov</b>												
Effektbehov	kW/hk	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90	64 / 87	55 / 75	66 / 90	64 / 87	37 / 50

<b>lyft</b>												
Tre-punkts	Kategori	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori											

<b>Knivenhet</b>												
Knivtallrikar	Antal	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbbytessystem för knivar				■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■	■	■	■	
Mekanisk sidoförskjutning									■	■	■	
Hydraulisk sidoförskjutning			■						□	□	□	
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd					□	□	□	□				
TurboLift avlastningssystem											■	■
ISOBUS-styrning												■
SafetySwing												■
BeMove												

<b>Hydraulik</b>												
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal								1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal		1									
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal											

<b>Kraftuttag</b>												
Varvtal kraftuttag	rpm	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540
Drivaxel med frihjul		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<b>Däck</b>												
Transportchassi, däck												

<b>Belysning</b>												
Elektrisk belysning / varningskyltar				□	□	□	□	□				

B = Transportörband, FP = Frontmonterad pendellänk, FZ = Frontmonterad avfjädring, ISL = Kugghjulsdraft utan inre glidskor, KC = Rotorkross, RC = Valskross, S = Sidojustering, SL = Strängläggare, TL = TurboLift-system, Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning

Slicer 2870 ISL	Slicer 270	Slicer 270 P	Slicer 320	Slicer 320 P	Slicer 350	Slicer 350 P	Slicer 3060 TL	Slicer 3060 TLKC	Slicer 3060 TLRC	Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3570 TL	Slicer 3570 TLKC
2,82	2,55	2,55	3,00	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,10	3,10	3,10	3,50	3,50
1,80	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,30	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,30	2,30
2,00	1,60	1,60	1,80	1,80	2,30	2,30	2,30	1,20 - 2,30	1,20 - 1,90	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	2,80	1,60 - 3,25
3,70	2,95	2,95	3,43	3,43	3,91	3,91				3,58	3,58	3,58		
1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	4,65	4,65	4,65	1,70	2,10	2,10	5,15	5,15
550	630	630	724	724	798	798	875	1150	1210	1050	1350	1350	950	1280

44 / 60	40 / 54	40 / 54	45 / 61	45 / 61	50 / 68	50 / 68	55 / 75	63 / 86	61 / 83	63 / 85	85 / 115	85 / 115	65 / 88	74 / 101
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------

I + II	II	II	II	II	II	II	II + III	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II + III	II + III
--------	----	----	----	----	----	----	----------	----------	----------	----	----------	----------	----------	----------

7	5	5	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	7	7
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	□	■	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	□	■	□	■	□	■	■	■	■				■	■

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1

540	540	540	540	540	540	540	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											■	■	■	□	□	□	■	■
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Standard- och tillvalsutrustning

Standard: ■

Tillval: □

FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

# Tekniska specifikationer.

		Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 8312 TLRCB	Slicer 991 TL
<b>Vikter och mått</b>											
Arbetsbredd	m	3,60	3,60	3,60	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	8,30	9,30
Transportbredd	m	2,80	2,80	2,80	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Strängbredd	m	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	1,80 - 2,60	2 x 2,50
Transporthöjd	m	3,99	3,99	3,99			3,73	3,73	3,73	3,73	3,90
Transportlängd	m	1,70	2,10	2,10	5,60	6,10					
Vikt	kg	1200	1500	1500	980	1100	1966	2410	2508	3300	2120

<b>Effektbehov</b>											
Effektbehov	kW/hk	70 / 95	96 / 130	96 / 130	72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	141 / 192	130 / 175

<b>lyft</b>											
Tre-punkts	Kategori	II+III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori										

<b>Knivenhet</b>											
Knivtallrikar	Antal	7	7	7	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbytessystem för knivar		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard					■	■	■	■	■	■	■
Mekanisk sidoförskjutning											
Hydraulisk sidoförskjutning											
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd		□	□	□							
TurboLift avlastningssystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ISOBUS-styrning										■	■
SafetySwing		■	■	■			■	■	■	■	■
BeMove										■	

<b>Hydraulik</b>											
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	1	1	1	2	2	2		2
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal									1	

<b>Kraftuttag</b>											
Varvtal kraftuttag	rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Drivaxel med frihjul					■	■	■	■	■	■	■

<b>Däck</b>											
Transportchassi, däck											

<b>Belysning</b>											
Elektrisk belysning / varningsskyltar		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■

B = Transportörband, FP = Frontmonterad pendellänk, FZ = Frontmonterad avfjädring, ISL = Kugghjulsdraft utan inre glidskor, KC = Rotorkross, RC = Valskross, S = Sidojustering, SL = Strängläggare, TL = TurboLift-system, Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning

	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
	3,90	3,90				
			7,00	7,00	7,65	7,32
	2830	3450	1945	1962	2560	2527

	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
--	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

	II + III	II + III				
			II	II	II	II

	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
	2	2	2	2	2	2
	■	■	□	□	□	□
	■	■	■	■	■	■
	■	■				
	■	■				
		■				

	2		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
		1				

	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
	■	■	■	■	■	■

			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------

	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---

# Säkerhet och service nonstop.

## Vad ingår i Fendt Service?

För oss innebär service kunskap och förståelse för ditt arbete för att kunna möta dina krav på tillförlitlighet och säkerhet och agera i ditt ekonomiska intresse. Vi står bakom våra produkter och har utvecklat dem så att de tillgodoser de allra högsta kraven och ger långsiktig drift. Vår service är partnerskapsaspekten för ditt arbete.

## Vad står Fendt Fulline för?

Utöver ledande traktorer och skördetröskor erbjuder vi nu också våra kunder vallmaskiner som uppfyller Fendts kvalitetsstandarder. Därmed kan vi stoltsera med en komplett portfölj av jordbruksmaskiner, inklusive Fendts utomordentliga service, från en och samma betrodda källa.

## Vilka produkter ingår i Fendts vallmaskinsortiment?

Fendts vallmaskinsortiment består av högklassiga roterande strängläggare (Fendt Former), vändare (Fendt Twister), trummslåttrar (Fendt Cutter), tallriksslåttar (Fendt Slicer), lastvagnar (Fendt Tigo), balpressar (Fendt rund- och fyrkantsbalpressar) samt vallmaskiner (Fendt Katana). Alla redskap är perfekt anpassade till Fendt-traktorer och lika övertygande i kombination med traktorer från andra tillverkare.

## Var tillverkas Fendts vallsortiment?

Fendt vallmaskinsutrustning byggs på AGCO:s Centre of Excellence för foderskördsteknik i Feucht, Tyskland. Detta är en av sex anläggningar i Tyskland som varit framgångsrik inom innovativ jordbruksutrustning i över 100 år.

# Kontakt med Fendt.

## fendt.com

Du hittar allt online – från broschyrer till tekniska specifikationer, från rapporter om kunder eller vårt företag till Fendts evenemangskalender.

## Fendt Konfigurator

Med Fendt Konfigurator kan du välja mellan alla tillgängliga utrustningsvarianter och sätta ihop den optimalt utrustade maskinen för din verksamhet. Fendt Konfigurator finns online på [www.fendt.com](http://www.fendt.com) där du hittar en snabblänk till den direkt på startsidan.

## fendt.tv

Fendt dygnet runt – vårt Fendt mediabibliotek gör det möjligt. Vår internet-TV ger dig nyheter och information om Fendt dygnet runt.

## facebook.com/FendtGlobal

Följ oss på Facebook och få alla nyheter om Fendt-världen. Ta en titt.

## instagram.com/fendt.global

Följ oss på Instagram och bli en Fendt-fan. Spännande artiklar om Fendt väntar på dig här.