



FENDT

Fendt Slicer



Fendt Slicer

- 4 Med en blick.
- 6 Spotlights.
- 10 Frontmonterade slåtteraggregat.
- 18 Bakmonterade slåtteraggregat.
- 26 Kombinerade bakmonterade slåtteraggregat.
- 38 Bakmonterade slåtteraggregat med transportchassi.
- 42 Teknik.
- 54 Fendt Services.
- 60 Utrustningsvarianter
och teknisk information.



Med en blick.

Perfekt foder kan bara skördas med perfekta maskiner.
Med Fendt Slicer tallriksslåttar får du en perfekt, jämn klipphöjd – och imponerande klippresultat. Du kommer att bli förtjust över foderkvaliteten.

Lika mångsidig som du. Slätteraggregat som uppfyller alla önskemål.
Dina praktiska krav formas av tallriksslåttern Fendt Slicer. För oss är en intelligent lättviktskonstruktion och längsta möjliga livslängd inga motsatser, utan säkerställer istället att traktorn kan dra redskapet lätt och dessutom har låg bränsleförbrukning – innovativa drivningar minskar effektbehovet. Du kan välja mellan frontmonterade slätteraggregat med pendel- och draglänk, ett stort antal bakmonterade slätteraggregat med sidoupphängning eller mittupphängning samt slätterkombinationer och dragna maskiner. Mångsidiga lösningar vad gäller drivning och teknik, ett stort utbud av arbetsbredder samt specifika anpassningar av tillbehör erbjuder det optimala slätteraggregatet för alla terränger och skördeförhållanden – så gör du det riktiga klippet.

Slicer	Modell	Arbetsbredd (m)
Frontmonterade slätteraggregat med pendellänk F-serien	310 F • 310 F KC • 310 F RC	3,10
Frontmonterade slätteraggregat med pendellänk Alpin	260 FP • 260 FPS • 310 FPK	2,50 - 3,00
Frontmonterade slätteraggregat med 3D-upphängning	310 FQ • 310 FQ KC • 310 FQ RC • 360 FQ • 360 FQ KC • 360 FQ RC	3,10 - 3,60
Bakmonterade slätteraggregat med sidoupphängning (ISL)	2460 ISL • 2870 ISL	2,42 - 2,82
Bakmonterade slätteraggregat med sidoupphängning	270 P • 320 P • 350 P	2,55 - 3,50
Bakmonterade slätteraggregat med mittupphängning	4080 TL • 4590 TL	4,00 - 4,50
Bakmonterade slätteraggregat med mittupphängning (TLX)	3160 TLX • 3160 TLXKC • 3160 TLXRC • 3670 TLX • 3670 TLXKC • 3670 TLXRC	3,10 - 3,60
Kombinerade bakmonterade slätteraggregat utan ISOBUS	860 • 860 KC • 860 RC • 960 • 991 TLKC	8,30/8,60 - 9,30/9,60
Kombinerade bakmonterade slätteraggregat med ISOBUS	9314 TLKCB	9,30
Bakmonterade slätteraggregat med transportchassi	313 TKC • 313 TRC	3,00



Fendt Slicer Spotlights.

Här hittar du speciallösningar från Fendt, så kallade Fendt Spotlights, som gör skillnad och förenklar det dagliga arbetet.

1. Olika slåtterbalkar för olika användningsområden:

- Den innovativa, robusta Streamline slåtterbalken har en platt design och imponerar med sin höga effektivitet och stora flexibilitet i driften
- Den indirekt drivna slåtterbalken med kompakt vinkel utmärker sig med stabilitet och hållbarhet.
- Fendt Slicer slåtterbalk med kugghjulsdrift och små knivtallrikar förenar viktreducerad konstruktion med enkel hantering.

2. TurboLift avlastning av slåtterbalk

- På Fendt Slicer bakmonterat slåtteraggregat med mittupphängning, slåtterkombinationer och det frontmonterade slåtteraggregatet Slicer FQ ger den patenterade hydropneumatiska slåtterbalksavlastningen "TurboLift" en flytande klippning.

3. Slagskydd

- Det praktiska slagskyddet som bakmonterade slåtteraggregat från Fendt är utrustade med skiljer sig i sin tekniska utformning, men kombinerar ändå samma viktiga funktion: Att förhindra större skador på slåtterenheterna orsakade av att föremål på fältet träffas, såsom gränsstenar, stolpar, brunnsock och liknande.

4. ComfortChange, system för snabbbyte av knivblad


- Alla tallrikslåttar kan utrustas med det praktiska knivsystemet med snabbfäste ComfortChange. Det gör att du enkelt kan byta ut knivarna med hjälp av det låsbara specialverktyget. Kniven låses automatiskt och säkras ordentligt på plats. ComfortChange reducerar stilleståndstiderna och sparar därmed pengar och värdefull tid i det snäva skördeönstret.

5. Rotor- och valskross

- Genom att använda en kross kan vissningsprocessen för det klippta fodret förkortas med avgörande timmar. Fodrets vaxskikt gnids bort och en lös, luftig sträng läggs. Intensiv luftcirkulation påskyndar vattenutloppet. Behandlingens intensitet kan alltid regleras enkelt och snabbt. En betydande tidsfördel, särskilt vid instabila väderförhållanden – snabbare och säkrare till kvalitetsfodret.

6. 3-D markföljning

- Ett helt unikt försäljningsargument för serien frontmonterade slåtteraggregat med draglänk. För detta frontmonterade slåtteraggregat är tredimensionell markföljning mer än bara tomma ord. Det bogserade slåtteraggregatets kinematik överlappar både på tvären och på längden och anpassar sig på så sätt exakt till markkonturen. På så sätt uppnås ett perfekt klippmönster med minimal foderkontaminering även i kuperad terräng, utan att skada grässvålen.

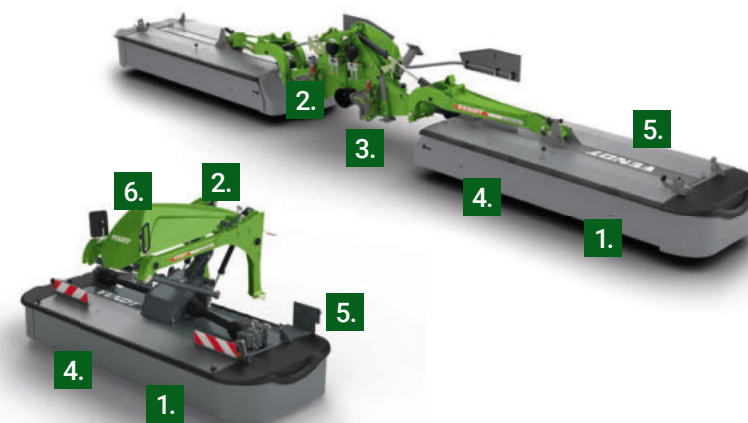

Frontmonterade slåtteraggregat.



Frontmonterade slåtteraggregat med pendellänk Alpin
Speciellt utvecklat för alpin användning
Arbetsbredd 3,00 m



Frontmonterade slåtteraggregat med pendellänk
Allroundmaskinerna bland de frontmonterade slåtteraggregaten
Arbetsbredd 3,10 m



Frontmonterade slåtteraggregat med 3D-upphängning
Optimal i slåtterkombinationen
Arbetsbredd 3,10 – 3,60 m

Bakmonterade slåtteraggregat.



Bakmonterade slåtteraggregat (ISL) med sidoupphängning för låg prestandaklass
Lättviktare för mindre traktorer
Arbetsbredd 2,40 – 2,80 m



Bakmonterade slåtteraggregat med sidoupphängning för den medelhöga prestandaklassen
Generalister med högt användningsspektrum
Arbetsbredd 2,50 – 3,50 m



Bakmonterade slåtteraggregat med mittupphängning
Hög prestanda med och utan kross och den "flytande klippningen"
Arbetsbredd 3,10 – 4,50 m



Slåtterkombinationer utan ISOBUS
Lätt och lätt dragen professionell slagkraft
Arbetsbredd 8,30 – 9,60 m



Slåtterkombinationer med ISOBUS
Fullständig automatisering med transportband
Arbetsbredd 9,30 m



Dragna slåtteraggregat med transportchassi
Hög flexibilitet med rotor- eller valskross
Arbetsbredd 3,00 m





Frontmonterade slätteraggregat.

Det frontmonterade slätteraggregatet – bäst i klassen. Oavsett om det rör sig om ett soloupptredande i en sluttning eller en slätterkombination på stora scenen. Med flexibel pendellänk eller kraftfull 3D-upphängning. Slicer frontmonterade slätteraggregat anger tonen för alla.



Frontmonterade slåtteraggregat med pendellänk F-serien.

Flexibelt användbara slåtteraggregat – Hemma på alla fält

- Kompakt pendellänk direktmontering med två varianter av påbyggnadslänkar
- Stor svängradie: +/- 7,5 %
- Flera kopplingspunkter
- Valfri avlastning av slåtterenheten genom
 - justerbara fjäderpaket (alla modeller)
 - steglöst inställbar hydropneumatik (F KC/RC)

- Fjädercentrering med fokus på finjustering
- Rotorkross med justerbar intensitet med hjälp av motkam (4-steps)
- Valskross med steglös intensitetsjustering med en förspänningsfjäder (tillval DuoDrive-drivning)
- Streamline slåtterbalk med robust och platt design
- **ECO-läge:** Kan arbeta med reducerat varvtal 850 varv/min
- Många komfortdetaljer



- + Tyngdpunkt nära traktorn
- + Reducerat tryck för traktor och slåtteraggregat
- + Bästa markanpassning och skonsam mot grässvålen
- + Minimal foderkontaminering
- + Hög flexibilitet vid odling
- + Reducerad bränsleförbrukning



1. Påbyggnad

- Direkt påbyggnad via trepunktslyften KAT. II
- Olika spindeldockor: som anpassats till slåtteraggregatens tyngdpunkt med eller utan kross: korta (utan kross)/långa (med kross)
- 3 lägen för den övre länken inklusive vridningsskydd för bultarna
- 2 lägen för de nedre länkarna
- Fjäderavlastning (tillval)
 - Enkelt fjäderpaket (utan kross)
 - Dubbel fjäderpaket (med kross)
- Hydropneumatisk avlastning KC/RC (tillval)



2. Pendellänk

- Svängande upphängning i maskinens tyngdpunkt
- Tvärgående svängradie +/- 7,5°
- Fjäder för centrering av klippenheten under transport
- Finjustering av tyngdpunkten via fjäderinställning
- Hög säkerhet under vägtransport, eftersom rörelse i sidled förhindras





Frontmonterade slåtteraggregat med pendellänk Alpin.

Bergsklättraren för perfekt klippresultat

- Lätt och kompakt design
- Tyngdpunkten nära traktorn
- Upphängning via pendellänk
- Kompakt vinkelväxel med symmetrisk koncentrisk funktion och transporttrummor
- Med frigång och överbelastningsskydd som standard
- Slicer 260 FPS med hydraulisk sidoförskjutning
- Genomgående bärram



- + Mycket god spårstabilitet på sluttningar
- + Optimalt lämplig för användning på sluttningar eller med små traktorer med låg lyftkapacitet
- + Jämn strängläggning på sluttningar även utan extra styranordning
- + Mycket bra transporteffekt även på sluttningar
- + Mycket stabil

1. Pendellänk

- Svängradie på +/- 4,5°
 - Mycket bra markföljning
- Speciell design för extra kompakt påbyggnad
 - Tyngdpunkten nära traktorn
 - Mycket hög stabilitet
- Upphängning av slåtterenheten i tyngdpunkten
- Centrerung med fjäderkraft
 - Ingen gungning av slåtterenheten vid transport
 - Hög säkerhet under vägtransport
- Fällbart sidoskydd
 - Kompakta transportmått med endast 2,50 m yttre bredd



Drivningen

- Kompakt vinkelväxel med fyra stora knivtallrikar
- Symmetrisk, koncentrisk funktion
 - Mycket bra, jämn strängläggning
 - Jämn drivning av knivtallrikarna via en sexkantsaxel och en separat kompakt vinkelväxel för varje tallrik
- Växeldrev som standard
 - Lämplig för både traktorer med vänsterroterande och högerroterande främre kraftuttag.
 - 540 varv/min und 1000 varv/min drivning möjlig
- Transporttrummor på de båda yttre knivtallrikarna

2. Sidoförskjutning

- Slicer 260 FPS med hydraulisk sidoförskjutning
- Manövrering via DW-styrdon
- Parallelogram-påbyggnadslänk
- Steglös förskjutning av totalt 42 cm (+/- 21 cm åt vänster och höger)
 - Klippning i sluttningar och/eller med dubbelmontage är möjlig utan problem
- Kennfixx hydraulkopplingar

3. Beskrivning 310 FPK

- Specialist för sluttningar med 3,00 m arbetsbredd
- Förkortad påbyggnadslänk
- Tyngdpunkten närmare traktorn
- Bättre markföljning
- Mindre belastning för traktor och maskin
- Låg totalvikt
- Bogserad upphängning "dra är lättare än att skjuta"
- Stor svängradie på +/- 6,5°
- Mycket robust med kompakt vinkeldrift
- driveGUARD - överbelastningsskydd på toppnivå



Frontmonterade slåtteraggregat med 3D-upphängning.

Den perfekta partnern för slåtterkombinationer – Stannar alltid kvar på marken

- Arbetsbredd på 3,10 eller 3,60 m
- Kompakt och direkt montering
- 3D-kinematik med tvärgående och längsgående rörelser som går i varandra
- Bogserad slåtterenhet med en tyngdpunkt som ligger lågt fram
- Stor rörelsefrihet i alla riktningar för slåtterenheten
- TurboLift – hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken
- Streamline slåtterbalkmed robust och platt design

- ECO-läge: Kan arbeta med reducerat varvtal 850 varv/min
- Valfri hydraulisk sidoförskjutning
- Tillgänglig med rotor- och valskross, komfortabelt justerbar och valfri RC-DuoDrive-drivning



- + Tyngdpunkt nära traktorn
- + Reducerat tryck för traktor och slåtteraggregat
- + Optimal markföljning och markskydd
- + Lätt att dra och bränslebesparande ("att dra är lättare än att skjuta")
- + "Svävande klippning" och ständigt optimalt marktryck
- + Förlustfri klippning med användning av slåtterkombination



1. 3D-draglänk

- Med hjälp av dragstänger, styrstänger och dragcylindrar med kulögon möjliggör kinematik tvär- och längsgående överlappande rörelser
- Tvärgående svängvinkel på +/- 13°
- Vertikal rörelsefrihet från 650 mm (200 mm nedåt/450 mm uppåt)
- Styrd slåtterbalkslutning från -6° till +15°
- Den kompletta slåtterenheten följer automatiskt markens konturer – beroende på lyfthöjden
 - Om slåtterbalken sjunker ned, vinklas den direkt framåt med upp till -6°
 - Om slåtterbalken rör sig uppåt, vinklas den automatiskt med upp till +15°




- + Tredimensionell markföljning även vid höga hastigheter på vägar
- + Följer markens konturer exakt, även i sänkor och upphöjningar
- + Ingen nedhuggning, minimal foderkontaminering samtidigt som grässvålen skyddas



2. Kompakt direktmontering på främre trepunktsupphängningen

- Bogseram ovanför slåtterenheten med dragpunkt långt fram
- Ingen Weiste-triangel (kopplingstriangel) krävs
- För traktorer utan elhydraulisk reglering (EHR) kan de nedre länkarna säkras med hjälp av stödkedjor på rätt inställningshöjd (750 mm)
- Steglös slåtterhöjdsinställning med hjälp av övre länk

Perfekt markföljning

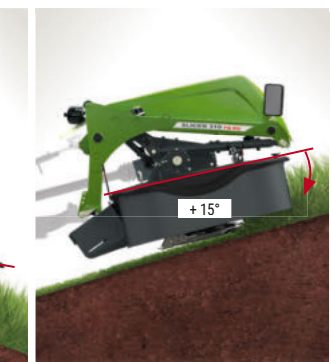

Tvärgående svängvinkel på +/- 13°



20 cm

20 cm



Bakmonterade slätteraggregat.

Klassikern bland slätteraggregaten lyfter fram mångsidigheten i Slicer-serien. Den kan fås med en arbetsbredd på så lite som 2,42 m och upp till hela 4,50 m. Oavsett om det gäller sidoupphängning eller mittupphängning med alla slätterkonstens finesser. Vi erbjuder en Slicer för såväl stora som små behov.



Bakmonterade slåtteraggregat med sidoupphängning (ISL).

Beskrivning (ISL)

- Lätt och stabil konstruktion
- Mycket platt slåtterbalk med kugghjulsdrift och tallrikar som löper parvis
- Utan inre glidsko och därmed leds inte fodret förbi, särskilt i sluttningar
- Fjäderbelastat slagskydd
- Fjäderavlastning med lågt marktryck
- Justerbara dragarmsbultar



- + Perfekt för användning med mindre traktorer
- + Mycket lämpat för slåtterarbete i sluttningar
- + Anpassning till traktorer och överlappning
- + Lång livslängd och låga driftskostnader

1. Drivning (ISL)

- Drivs med en elastisk kilremsdrift
- Kilremarna spänns automatiskt samtidigt som de fungerar som överbelastningsskydd
- Kraften tillförs direkt till den första knivtallriken med hjälp av kilremmar och växlar



Bakmonterade slåtteraggregat med sidoupphängning.

Beskrivning

- Arbetsbredd från 2,70 till 3,50 m
- Mycket robust med kompakt vinkeldrift
- Elastisk kilremsdrift med 540 varv/min eller 1000 varv/min (alternativ)
- Optimalt flöde tack vare matartrummor
- Fjäderbelastat slagskydd
- Fjäderavlastning med lågt marktryck
- Justerbara dragarmsbultar
- Montering och demontering av räfsarmar eller valskross fungerar bekvämt enligt modulprincipen (270 P + 320 P)



- + Klassisk maskin för små till medelstora företag
- + Lämplig för arbeten i sluttningar och dikeskanter
- + Stor lyfthöjd på vändtegen
- + Anpassning till traktorer och överlappning
- + Hög flexibilitet

2. Lyftkinematik

- Kontrollerad lyftkinematik med kamskiva och kamspår
- Endast en hydraulcylinder krävs för att utföra lyft på vändtegen och växla mellan arbets- och transportläge.
- Baklyften behöver inte kopplas in för lyftet på vändtegen
- Kompakt transportläge 90° uppåt

3. Avlastning och lutning (ISL)

- Drivenheten smörjs garanterat även i mer lutande arbetsposition
- Slåtterbalken avlastas med fjädrar
- Snabb anpassning till markförhållandena upp till en vinkel på 30°



- + Skyddar gräset och bidrar till god foderkvalitet
- + Perfekt arbete på slänter och dikeskanter



- + Hög användningsflexibilitet
- + Minimala foderförluster

4. Flexibel spåranspassning

- Den nedre dragarmens bult kan enkelt justeras
- Snabb anpassning till olika traktorer
- Flexibel anpassning av de frontmonterade slåtteraggregat för optimal överlappning



Bakmonterade slåtteraggregat med mittupphängning.

Brett placerad i glidklippning

- Kraftfulla slåtteraggregat för stora ytor
- Arbetsbredd på upp till 4,50 meter
- Mycket robust med kompakt vinkeldrift
- DriveGuard – överbelastningsskydd på toppnivå
- ComfortChange snabbbytessystem för knivblad
- Uppfällbart skydd för bästa tillgänglighet för underhåll och rengöring
- Heltäckningsskydd ger viktbesparing
- Glidskor tillgängliga som höjdställning och slitageskydd
- TurboLift-teknik
 - Hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken
 - Den "svävande klippningen"

1. Glidstyrning

- Patenterad glidstyrning
- Optimal stabilitet och styrning av slåtterbalken i längs- och tvärgående riktning
- Slåtterenheten har en svängradie på 13° både uppåt och nedåt



- + Mycket bra markföljning och skydd för grässvålen
- + Lyftarmen och slåtteraggregatets upphängning avlastas
- + Inga vridmoment i mittupphängningen



2. Slagskydd

- Slagskydd med medsvängande växellåda
- Stor svängvinkel på 22° bakåt
- Optimalt skydd tack vare exakt inställbar utlösande kraft
- Återställning av arbetsläget genom manövrering av hydraulcylindern snabb och bekvämt från förarhytten



- + Inga tidsförluster, snabbt återupptagande av slåtterarbetet
- + Effektivt skydd mot skador orsakade av påkörda föremål

3. Transportläge

- Slåtteraggregatet vrids mer än 90° bakåt för transport
- Funktionen kan snabbt och enkelt utföras från förarhytten
- Utjämningscylindern och TurboLift-systemet dämpar slåtteraggregatets rörelser under färd





Bakmonterade slåtteraggregat med mittupphängning (TLX).

Kraften kommer från detta centrum – Hög prestanda baktill

- Arbetsbredd på 3,10 eller 3,60 m
- Slåtterenhet med stor svängradie som är upphängd i tyngdpunkten
- Integrerad för vändtegen-kompensationscylinder
- Vertikal X-transportfällning i maskinens tyngdpunkt
- TurboLift – hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken
- SafetySwing slagskydd
- Streamline slåtterbalkmed robust och platt design

- ECO-läge: Kan arbeta med varvtal reducerat till 850 varv/min
- Tillgänglig med rotor- och valskross, komfortabelt justerbar och valfri RC-DuoDrive-drivning
- Många komfortabla detaljlösningar



- + Optimal markstyrning även i kuperad terräng
- + Skonsam mot grässvålen och låg foderkontaminering
- + Slåtterenheten kan inte svänga på vändtegen
- + Optimal transport- och parkeringsposition
- + Mycket lätt dragen och reducerad bränsleförbrukning



1. Transport

- Kompakt 120° transportläge
- Exakt i maskinens tyngdpunkt
- Kan ställas in i transport- eller arbetsläge (tillval)
- I parkerat tillstånd är slåtteraggregatet helt trycklös genom att trycka på en knapp
- Låsbar på sidan, fällbar skyddskåpa med förberedelse för hydraulisk nedfällning
- Tillval av hydraulisk transportlåsning




- + Perfekt viktfordelning och kompakta mått vid transport
- + Bekvämt och säkert körbeteende
- + Platsbesparande parkering

1.



2.

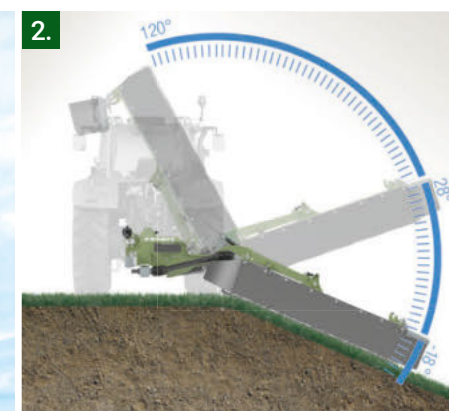

3.



2. Markföljning

- I mitten av tyngdpunkten svängande och bogserad upphängning på slåtterenheten
- Den böjda lyftarmen möjliggör en stor svängradie på + 28/- 18° för slåtterenheten.
- TurboLift-teknik
 - Hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken
 - Den "svävande klippningen"

3. Inställning

- Indikering av arbetshöjd >> bekväm inställning av nedre dragarmens höjd från förarstolen
- Enkel, verktygsfri inställning av rotorkrossens krossintensitet genom justering av fingerkrossens motkamm i 4 steg
- Verktygsfri inställning av bredspridning

Slagskydd

- SafetySwing
 - Patenterat slagskydd i toppklass (samma teknik som slåtteraggregat för stora ytor)
 - Svänger uppåt och bakåt >> flyger iväg över hindret
 - Återförs automatiskt till arbetsläget genom sin egenvikt
- Stabila sidoskydd och en list av massiv plast runt locket skyddar mot mindre slagskador



- + Effektivt skydd mot skador orsakade av påkörda föremål

Manöverkomfort

- Skyddsduk (centrallås) >> optimal åtkomst för rengöring och underhåll
- ComfortChange snabbbytessystem för knivblad
- Integrerad verktyglåda och fäste till knivkopplingen
- Praktiska KENNFIXX hydraulkopplingar
- Olika monteringskategorier (Kat. II / Kat. II & III) >> överlappande inställning till det frontmonterade slåtteraggregatet



Kombinerade bakmonterade slåtteraggregat.

Slicer slåtterkombinationer med mittupphängning kommer till sin rätt på stora ytor under hård kontinuerlig belastning där kraven på foderkvaliteten är höga. Eftersom skördefönstren ofta är snäva spelar aspekter som arbetseffektivitet, tillförlitlighet och komfort, vilka ger såväl tids- som resursbesparingar, en avgörande roll. Bra foder måste ju också skördas på ett kostnadseffektivt sätt.



2. Slicer 9314 TLKCB och 991 TLKC – Slagskydd SafetySwing

- Unikt, patenterat slagskydd
- Slåtterenheter utlöses oberoende av varandra
- En slåtterenhet riktas bakåt och flyger över hindret (ca 20° bakåt, ca 620 mm uppåt)
- Rotationspunkten ligger i mitten av slåtterkombinationen
- Stor hävarm – slåtterenheten utlöses automatiskt
- Slåtterenheten fälls tillbaka automatiskt till arbetsläget

Upphängning

- Slåtterenheter är upphängda mitt i tyngdpunkten
- Kompensationscylindrarna låser slåtterenheter på vändtegen



- + Optimerad markstyrning
- + Reducerad belastning på de nedre dragarmarna
- + Länkaxlar går alltid rakt och skador på drivlinan undviks
- + Slåtterbalken kan inte hugga i marken
- + Slåtterenheter kan inte svänga på vändtegen

1. Transport

- Med lågt sittande cylindrar på lyftarmen når man en transporthöjd på <4 meter
- Låg transporthöjd för maximal flexibilitet på vägarna
- Låg tyngdpunkt för slåtteraggregatet i transportläge
- Slåtterkombinationen kan hängas av i transportläge

3. Slicer 860/960 – Slagskydd EasySwing

- Mekaniskt slagskydd
- En slåtterbalk riktas bakåt och flyger bort över hindret (ca 9° bakåt, ca 400 mm uppåt)
- Rotationspunkten ligger i mitten av slåtterkombinationen
- Stor hävarm – slåtterenheten utlöses automatiskt
- Slåtterenheten fälls tillbaka automatiskt till arbetsläget



- + Effektivt skydd mot skador orsakade av påkörda föremål
- + Högt säkerhet för slåtterbalken, även på den innersta punkten



1. Påbyggnad

- Den kompakta påbyggnaden av slåtteraggregatet på traktorn säkerställs av stödarmarnas böjda form



- + En tyngdpunkt nära traktorn förbättrar spårstyrningen
- + Belastningen på traktor och maskin på fältet och under transport reduceras



Kombinerade bakmonterade slåtteraggregat utan ISOBUS.

Slicer 860/960 – Lättviktare med stor slåtterprestanda

- Arbetsbredder kan justeras i 2 positionen: från 8,30/8,60 m och 9,30/9,60 m
- Viktoptimerad konstruktion
- Påbyggnad nära traktorn
- Slåtterenhet med stor svängradie som är upphängd i tyngdpunkten
- TurboLift – hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken
- Slagskydd EasySwing

- Streamline slåtterbalk med robust och platt design
- ECO-läge: Kan arbeta med varvtal reducerat till 850 varv/min
- Tillgänglig med rotor- och valskross, komfortabelt justerbar och valfri RC-DuoDrive-drivning
- Många komfortabla detaljlösningar




- + Enkel anpassning till frontmonterade slåtteraggregat
- + Reducerat tryck för traktor och slåtteraggregat
- + Optimal markstyrning även i kuperad terräng
- + Skonsam mot grässvålen och låg foderkontaminering
- + Mycket lätt dragen och reducerad bränsleförbrukning

2. Markföljning

- Svängande i tyngdpunkten och slåtterenheterna med bogserad upphängning
- Lyftarmarna i speciell böjd form möjliggör en stor svängradie för slåtterenheterna med en svängvinkel på + 30/- 19°
- TurboLift-teknik
 - Hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken
 - Den "svävande klippningen"



- + Optimal kompensation av markojämnheter och höjdskillnader
- + Grässvålen skyddas
- + Låg andel råaska i basfodret
- + Perfekt arbete på slänter och dikeskanter
- + Alltid optimalt marktryck

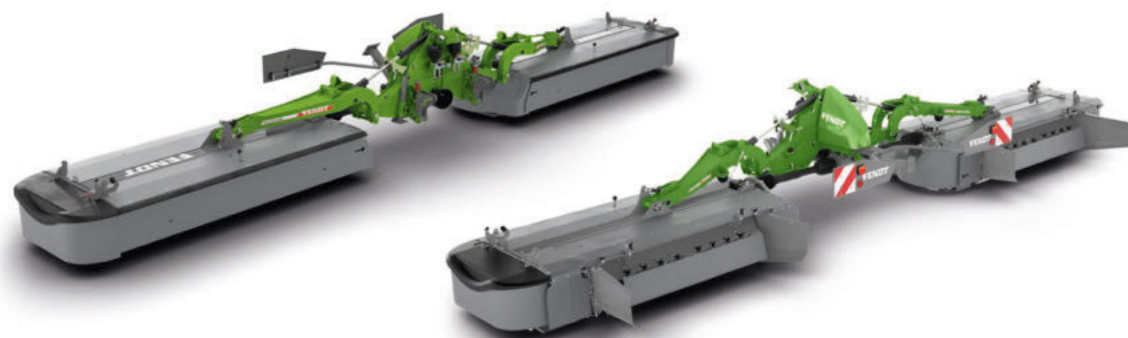




3. Manöver- och underhållskomfort

- Uppfällbara skydd med verktygsfritt centrallås (1)
- Snabbbytessystem för knivblad och verktygslåda undanstuvade under den lättöppnade huven (2)
- Stabila parkeringsstöd för stabil parkering i platsbesparande transportläge (3)
- Indikering av arbetshöjd >> bekväm inställning av nedre dragarmens höjd från förarstolen (4)
- KENNFIX-kontakt perfekt undanstuvad (5)
- Omslutande slagskydd i plast skyddar mot lättare påkörningsskador
- ComfortChange knivsystem med snabbfäste



1. Drivning

- Enkel, tydlig drivningslinje via drivaxel med överbelastningsskydd och integrerat frigång i växellådan
- Direktdrivning av krossen via överliggande drivaxel och kugghjulsväxel inklusive överbelastningsskydd
- **Eco-läge:** Med den platt och robust designade Streamline slåtterbalken och vid bra driftförhållanden kan traktorns kraftuttag reduceras till 850 varv/min och därmed behövs mindre drivmedel till klippning.

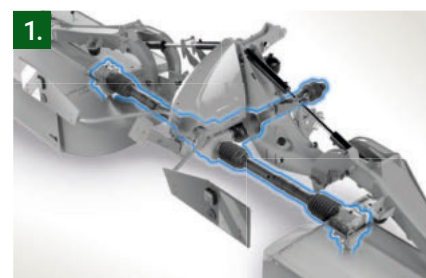

2. Anpassning av arbetsbredden

- Justering av slåtterenheterna i två lägen
- Varje slåtterenhet med 15 cm >> arbetsbredd 8,30/8,60 m respektive 9,30/9,60 m
- Drivaxeln behöver inte kortas



- + Anpassning till de frontmonterade slåtteraggregatens arbetsbredder
- + Inställning av den optimala överlappningen




- + Stor arbetsbredd (9,30 m) med mittupphängning, rotorkross och optimal avlastning av slåtterbalken



4. Beskrivning 991 TLKC

- Arbetsbredd på 9,30 m
- Mycket robust med kompakt vinkeldrift
- DriveGuard – överbelastningsskydd på toppnivå
- Rotorcross med justerbar kross för en luftgenomsläpplig foderstruktur och snabbare torkning
- Slåtterenheter upphängda i tyngdpunkten för låg belastning och bästa markstyrning
- Bogserad upphängning för markskonande och bränslebesparande klippning
- TurboLift-teknik
 - Hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken
 - Den "svävande klippningen"
- SafetySwing slagskydd
- Centreringsfjädrar på slåtterenheterna för markparallellt lyft och sänkning på vändtegen utan att svänga

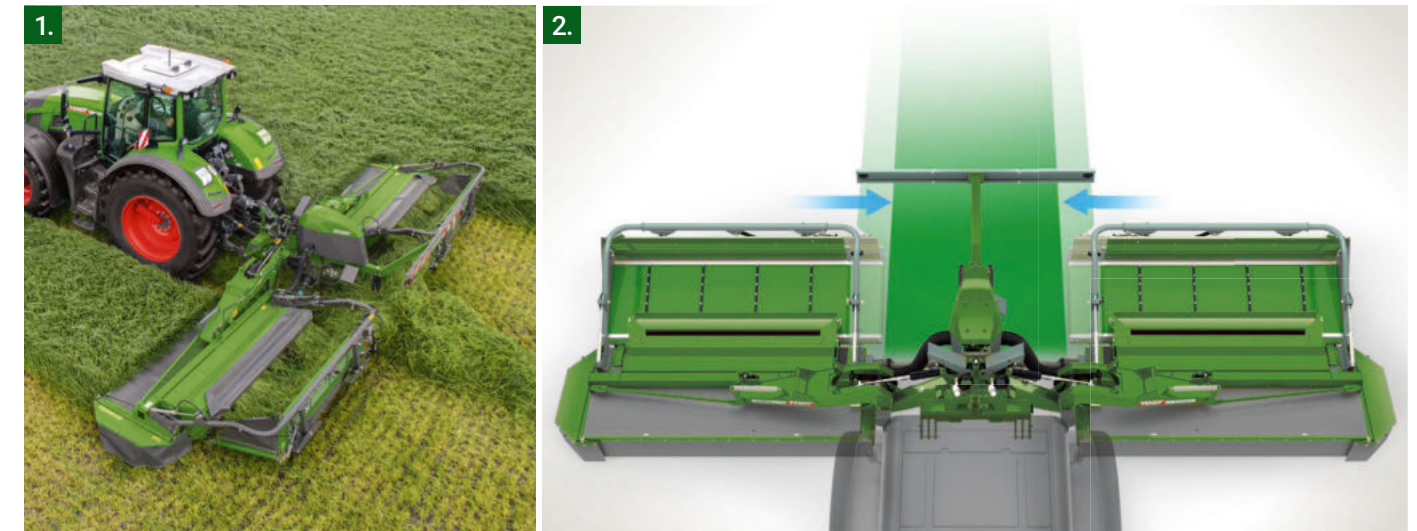

Kombinerade bakmonterade slåtteraggregat med ISOBUS.

Slicer 9314 TLKCB – Kraftfull slåtterkombination

- Kraftfull slåtterkombination med transportband för strängsamling för entreprenad- och storföretag
- Arbetsbredd 9,30 m
- Mycket robust med kompakt vinkeldrift
- DriveGuard – överbelastningsskydd på toppnivå
- Alla slåtterfunktioner utförs med ISOBUS
- ComfortChange knivsystem med snabbfäste
- Bogserad upphängning stödjer bränslebesparing och är skonsam mot grässvålen

- TurboLift – hydropneumatisk avlastning för slåtterbalken med den "flytande klippningen"
- Med justeringen av marktrycket i terminalen och den automatiska efterjusteringen av trycket bibehålls det inställda tryckvärdet under alla förhållanden



1. Transportband

- Djupt transportband (940 x 2 700 mm) med integrerad hydraulisk sydoförskjutning BeMove
- Oberoende av om det handlar om enkel-, del- eller trippelförvaring – alltid lämplig för följande maskiner
- Transportband drivs av den egna oljeförsörjningen
- Speciellt utvecklat koncept för oljekylning i transportbandens bakvägg
 - Ingen extra oljekylare behövs
 - Ingen belastning traktorns kylare



- + Bättre anpassning till efterföljande utrustning, t.ex. en flismaskin eller en lastarvagn
- + Optimal strängsamling även i täta bestånd

2. BeMove

- Hydraulisk sidoförskjutning av transportbanden för justering av strängbredden (60 cm)
- Strängbredden är steglöst inställbar från 1,80 – 3,00 meter
- Ökad effektivitet redan under den efterföljande maskinens slåtterprocess
- Anpassning via ISOBUS bekvämt från förarstolen



ISOBUS-manövrering – Överlämnande av styrspaken

- Förinställd joystickmanövrering för Fendt-traktorer som kan anpassas individuellt
- Maskinen märker av individuella inställningar av joysticken >> när olika slags Fendt-traktorer används behöver joysticken inte ställas in på nytt




Manövrering

- Alla slåtterfunktioner utförs med ISOBUS
- Bästa ergonomi och största möjliga avlastning för föraren
- Koppling av frontmonterade och bakmonterade slåtteraggregat (den bakre enhetens hydraulblock styr det frontmonterade slåtteraggregatet)
- Fullständig automatisering av arbetsflödet kan fås
- ISOBUS UT: Slåtteraggregatet kan betjänas via traktorns terminal
- ISOBUS AUX-N: Funktionerna kan hanteras via traktorns styrspak
- Tydliga och självförklarande menyer
- Det aktuella läget i menyn presenteras alltid grafiskt
- Automatisk, datorstödd utfällningsfunktion med hydraulisk transportsäkring
- Det frontmonterade slåtteraggregatet kan också styras med systemet
- Även tryckavlastningen kan regleras med ISOBUS-mask

Fendt Slicer – Kombinerade bakmonterade slåtteraggregat



- Möjligt med separata lyft på varje sida
- Inställningar för transportband såsom hastighet
- BeMove – inställning av strängbredden med hjälp av hydraulisk förskjutning av transportbanden
- Visar varvtalen för kraftuttaget (varvtalsövervakning frontmonterat slåtteraggregat tillval) för det front- och bakmonterade slåtteraggregatet
- Inställbar slåtterbalksavlastning
- Inställningarna kan anpassas perfekt till traktorföraren
- Integrerad tim- och hektarräknare
- Separat display för transportbandstimmarna
- Varvtalsreglering och överbelastningsskydd med flera givare i drivlinan

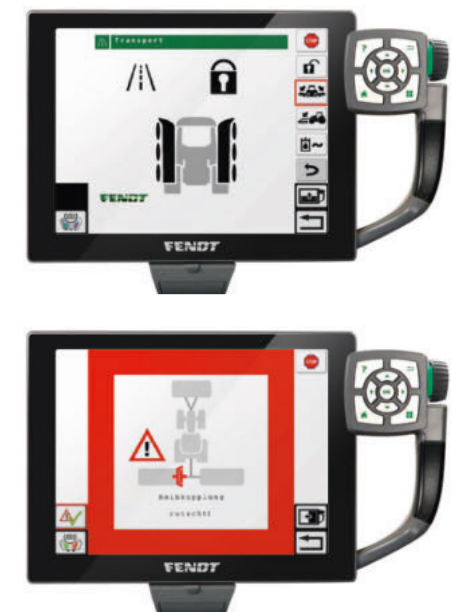



Bakmonterade slåtteraggregat med transportchassi.

Fendt tallriksslåtterkrossar med transportchassi står för hög slagkraft och maximal flexibilitet. De är utrustade med antingen fingerkross eller valskross. Den mittstyrda dragstången möjliggör klippning till höger, vänster eller direkt bakom traktorn.



Slicer T – Beskrivning

- Fendt Slicer T slåtteraggregat med transportchassi garanterar effektivt arbete och maximal flexibilitet
- Arbetsbredder på 3,0 m, båda utrustade med rotor- eller valskross
- Den centralt placerade dragstången gör det möjligt att slå till höger, vänster eller rakt bakom traktorn.
- Central slåtterhöjdsjustering
- Standardhastigheten på 40 km/h möjliggör snabba förflyttningar mellan fälten

1. Konstruktion

- Mittstyrd dragstång
 - Slåtteraggregatet kan svängas till höger och vänster bakom traktorn
 - Optimal för arbete i motsatta riktningen
 - Optimal för arbete i slutningar horisontalt
 - Enormt smidig

- Kraftöverföring via med svängande växellåda
 - Särskilt jämn effekt
 - Ingen krökning av drivaxeln
 - Mycket lågt slitage
 - Lång livslängd
 - Mycket smidig



2. Upphängning av slåtterenheten

- Slåtteraggregatet bärs upp av de yttersta punkterna i den stabila bärramen
 - Tredimensionell markföljning
 - Rent snitt, även under extrema förhållanden
 - Låg risk för att hugga i marken
 - Grässvålen skyddas
 - Slåtterbalken kan inte utsättas för vridning
- Optimalt fäste för fjäderparallelogrammet med extra fjäderavlastning
 - Fjädrarna kortas bara en aning under oscilleringen
 - Konstant, jämn slåtterbalksavlastning
- Bogserad upphängning
 - Grässvålen skyddas
 - Minskad bränsleförbrukning
- Ovanpå liggande ram
 - Stor svängradie för slåtterenheten
 - Perfekt markföljning vid alla driftförhållanden
- Lyft med slåtterenheten sker med integrerade hydraulcylindrar
 - Stor markfrigång på vändtegen och under transport
 - Fri passage över strängen på vändtegen



3. Slicer 313 T – Tryckinställning

- Flexibel anpassning till hastighet och terräng (i synnerhet markens bärförmåga)
- Trycket kan ställas in med hjälp av avlastningsfjädrar.
- Metod: lossa hattmuttern >> vrid på muttern
 - Medurs: Trycket minskar
 - Moturs: Trycket ökar





Teknik.

Energirikt basfoder och en jämn skärkvalitet är resultatet av målinriktade tekniska lösningar och det optimala samspelet mellan komponenterna. Med tekniken bakom klippbalken – slåtteraggregatets hjärta – som första steg tillhandahåller Fendt Slicer en rad genomtänkta lösningar.

	Arbetsbredd (m)	Knivtallrikar / Blad per knivtallrik (Antal)
Streamline slåtterbalk med kugghjulsdraft.		
Slicer 310 F/F KC/F RC	3,10	6 / 2
Slicer 310 FQ/FQ KC/FQ RC	3,10	6 / 2
Slicer 360 FQ/FQ KC/FQ RC	3,60	7 / 2
Slicer 3160 TLX/TLXKC/TLXRC	3,10	6 / 2
Slicer 3670 TLX/TLXKC/TLXRC	3,60	7 / 2
Slicer 860 /KC/RC	8,30/8,60	2 x 6 / 2
Slicer 960	9,30/9,60	2 x 7 / 2
Compact vinkelväxellåda		
Slicer 260 FP/FPS	2,50	4 / 2
Slicer 310 FPK	3,00	6 / 2
Slicer 270 P	2,55	5 / 2
Slicer 320 P	3,00	6 / 2
Slicer 350 P	3,50	7 / 2
Slicer 4080 TL	4,00	8 / 2
Slicer 4590 TL	4,50	9 / 2
Slicer 991 TLKC	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 9314 TLKCB	9,30	2 x 7 / 2
Slicer 313 TKC/TRC	3,00	6 / 2
Kugghjulsdraft små knivtallrikar		
Slicer 2460 ISL	2,42	6 / 2
Slicer 2870 ISL	2,82	7 / 2




Streamline slätterbalk med kugghjulsdrift..

1. Streamline slätterbalken från Fendt övertygar med ett brett användningsområde och hög effektivitet under alla driftförhållanden. Med imponerande glidegenskaper, smidig gång och effektivt produktflöde ger den kostnadseffektiv klippning och hög foderkvalitet samtidigt som det översta jordlagret skyddas.

1. Slätteraggregat med robust och platt konstruktion
2. Direkt drivning med ECO-läge
3. Tydligt mönstrade, stora knivtallrikar
4. Generöst dimensionerade drev för drivning och klippning ordnade i rad
5. Högpresterande kugghjul
6. Underhållsvänlig konstruktion



- + Lång livslängd och högsta formstabilitet
- + Gräsklippning som skonar marken och snabb återväxt
- + Möjlighet till sänkt varvtal som sparar bränsle
- + Ekonomisk gräsklippning
- + Enhetligt klippmönster och effektivt godsflöde
- + Hög effektivitet och reducerat slitage
- + Tillförlitlig kraftöverföring och hög funktionssäkerhet
- + Hög komfort
- + Brett användningsområde
- + Hög foderkvalitet

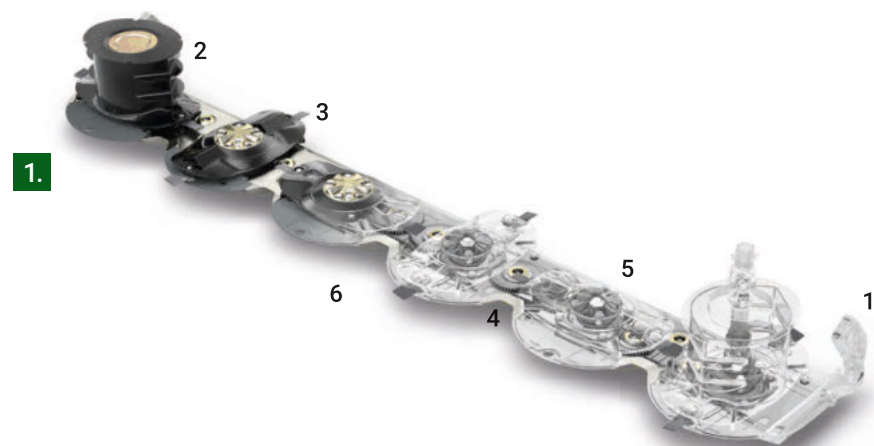

2. Robust konstruktion

Hög stabilitet och hållbarhet är avgörande faktorer för tillförlitlig driftberedskap i korta skördefönster.

- Helsvetsad konstruktion (1)
- Anpassad anslutning av lock och kar med extra utlopp
- Tjockväggigt material
- Genomgående skruvade drivenheter (2)
- Massiva stödprofiler på utsidorna (3)



- + Lång livslängd
- + Maximal horisontell formstabilitet
- + Formbeständighet även vid stora arbetsbredder
- + Maximal hållfasthet och täthet
- + Inga svaga punkter och försämring av godsflödet på grund av skruvkopplingar

Platt utformning

- Inline-drivningskoncept
- Optimerad på standardklipphöjd på 5 – 7 cm
- Mönstrad undersida
- Glidskor som standard för att skydda slätterbalkens stomme
- Glidskor för anpassning av klipphöjden tillgängliga



- + Intäktsoptimal användning
- + Låg andel råaska i fodret
- + Markvänlig klippning
- + Höga glidegenskaper



1. Knivtallrik

Storleken, formen och knivtallrikarnas utformning på slätterbalken har en positiv effekt på klippkvaliteten samt på godsflödet, vilket därmed stöder den höga kvaliteten på fodret.

1. Stora knivtallrikar


- Ökad uppsugningseffekt lyfter upp klippgodset
- Mönstrad formgivning för effektiv flödeseffekt

2. Stor överlappning

3. Transporttrummor på de yttre knivtallrikarna som standard



- + Inte många slättermoduler per meter arbetsbredd
- + Jämnt klippmönster även i liggande material
- + Optimalt godsflöde och perfekt foderplacering även vid tungt foder
- + Hög foderkvalitet
- + Mycket god transporteffekt även i kantområden

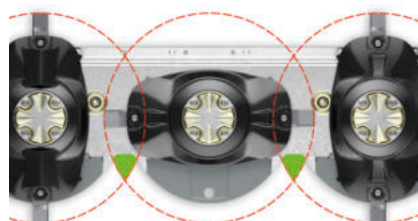


2. Drivningskoncept

Hela drivlinan har utformats för en effektiv användning av den ingående effekten. Detta möjliggör genomgående bra klipp- och foderkvalitet med bränslebesparande 850 varv/min vid bra väder- och växtförhållanden. Den lätta och formstabila stommen är utformad för att ge mycket plats åt en stor fodergång och mycket utrymme för rotor- eller valskrossar.

• Effektiv kraftöverföring

- 1000 varv/min vid driftvillkor med tunga och massiva bestånd
- 850 varv/min Eco-läge med låga foderbestånd och torr växt
- 850 varv/min Eco-läge för bränslebesparande användningar
- Överbelastningsskydd och frigång i växellådan

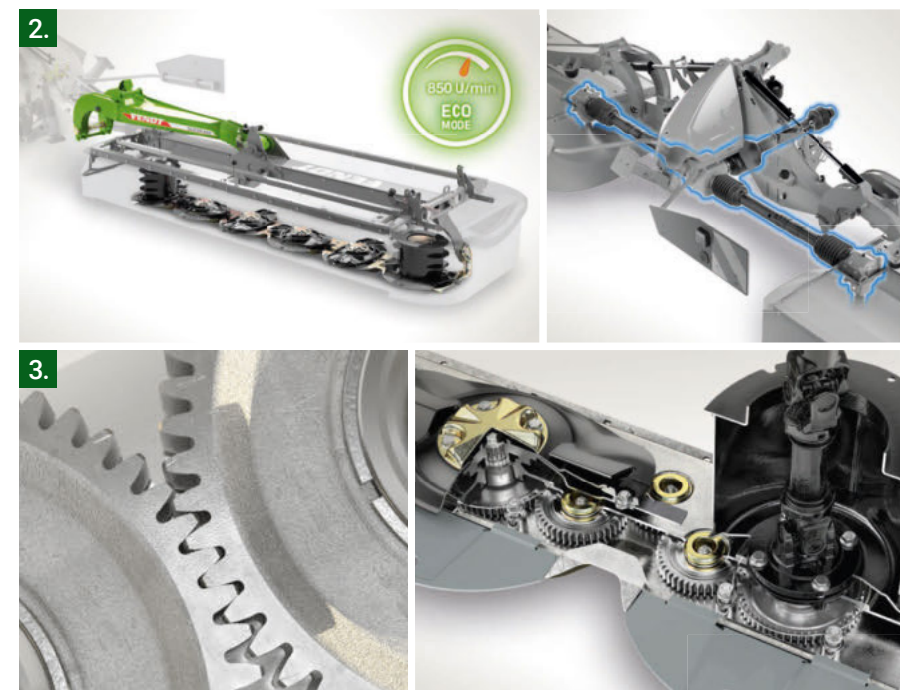

- + Bränslebesparande klippning möjlig under bra förhållanden
- + Skydd mot dyra maskinskador i en nödsituation

3. Drivning knivtallrikar

- Generöst dimensionerade drev för drivning och klippning ordnade i rad
- Lägre antal moduler för klippning per meter arbetsbredd
- Direkt applicering av kraft på den första knivtallriken
- Finslipade och härdade kugghjul
- Överlappande kuggning med 3,5 ingreppspunkter



- + Rak kraftöverföring med höga effektivitetsvärden
- + Mycket jämn gång även vid växlande belastning
- + Minskat slitage på drivningskomponenter och lägre underhållskostnader
- + Hög effektivitetsnivå tack vare litet antal utmatningspunkter
- + Lägre rotationshastigheter för drev för drivning och klippning
- + Säkert funktionssätt och säker kraftöverföring
- + Optimerat ljud-, slitage- och vibrationsbeteende



Slätterbalk med kompakt vinkeldrift.

2. Konstruktion och drivning

- Indirekt drift över genomgående sexkantsaxel
- Vinkelväxel under varje knivtallrik
- Överbelastningsskydd i form av en extra brytpunkt i sexkantsaxeln



- + Jämn effekt på alla knivtallrikar
- + Vridmoment topputjämning
- + Lägre belastning och mindre slitage av drivlinan
- + Det ger korta driftstopp och låga reparationskostnader

3. DriveGuard överbelastningsskydd

- Alla knivtallrikar har utrustats med det integrerade överbelastningsskyddet DriveGuard
- Om knivtallriken blockeras bryter DriveGuard-skivan på de fyra brytpunkterna och avbryter därmed kraftöverföringen – knivtallriken roterar fritt
- Du kan aldrig tappa knivtallriken eftersom den är fast kopplad till slätterbalken
- Oljan kan inte förorenas eftersom DriveGuard-skivan sitter fast på knivtallriken och är avskild från oljehushållet



Slätterbalk med kugghjulsdrift.

1. Konstruktion och drivning

- Reparationsvänlig, skruvad slätterbalk med lagring av alla komponenter i basplattan och skruvad täckplatta
- Generöst dimensionerade, stabile kugghjul av kvalitetsstål med kvalitetskullager
- Komponenterna kan bytas individuellt och snabbt
- Applicering av kraft på den första knivtallriken



- + Mycket liten risk för slitage
- + Enkelt och prisvärt underhåll
- + Låga stilleståndstider
- + Förhindrar att fodret leds förbi





TurboLift – Hydropneumatisk avlastning för slätterbalken.

1. På Fendt Slicer bakmonterat slätteraggregat med mittupphängning, slätterkombinationer och det frontmonterade slätteraggregatet Slicer FQ ger den patenterade hydropneumatiska slätterbalksavlastningen ”TurboLift” en flytande klippning.
- Optimalt tryck under hela slätterarbetet
 - Steglös och verktygsfri förinställning med hjälp av inställningshjul på manöverblocket
 - Kan anpassas till driftförhållandena under klippningsprocessen från traktorns förarstol
 - När man har lyft på vändtegen kalibreras systemet varje gång på nytt av sig självt
 - Vid parkering, snabb systemavlastning via knapptryckning på manöverblocket
 - Automatisk återställning av det förinställda trycket vid montering




- + Svävande klippning – perfekt markföljning, skonsam mot grässvålen och minimal foderkontaminering
- + Kvalitets- och tidsfördel genom snabb anpassning, till exempel vid passage genom fuktiga områden
- + Snabb anpassning till olika markförhållanden
- + Minskad bränsleförbrukning
- + Reducerad belastning på ramens konstruktion och koppling
- + Trycklös parkeringsposition

ComfortChange, system för snabbbyte av knivblad.


1. Alla tallriksklippare med Streamline-knivbalken eller den kompakta vinkelväxeln är utrustade med det snabba knivbytessystemet ComfortChange som standard eller som tillval
- Allt du behöver för att byta är nyckeln till knivsystemet med snabbfäste, som på de flesta slätteraggregaten har stuvats undan säkert och lättillgängligt
 - Specialverktyget låser säkert i upprätt läge



- + Okomplicerat knivbyte utan extra verktyg
- + Båda händerna fria tack vare låsning av nyckeln till knivsystemet med snabbfäste
- + Reducering av stilleståndstider och kostnader

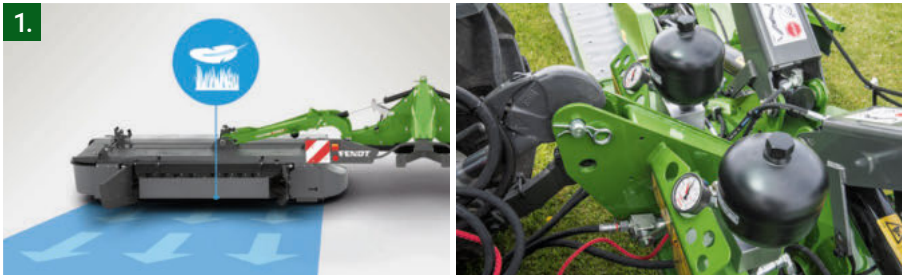

	Arbetsbredd	lyft
Slicer 860 KC / RC	8,30/8,60 m	Bakmonterad slätterkombination
Slicer 960	9,30/9,60 m	Bakmonterad slätterkombination
Slicer 991 TLKC	9,30 m	Bakmonterad slätterkombination
Slicer 9314 TLKCB	9,30 m	Bakmonterad slätterkombination
Slicer 3160 TLX / TLXKC / TLXRC	3,10 m	Bakmonterad tillbyggnad
Slicer 3670 TLX / TLXKC / TLXRC	3,60 m	Bakmonterad tillbyggnad
Slicer 4080 TL	4,00 m	Bakmonterad tillbyggnad
Slicer 4590 TL	4,50 m	Bakmonterad tillbyggnad
Slicer 310 FQ / FQ KC / FQ RC	3,10 m	Frontmonterad draglänk
Slicer 360 FQ / FQ KC / FQ RC	3,60 m	Frontmonterad draglänk

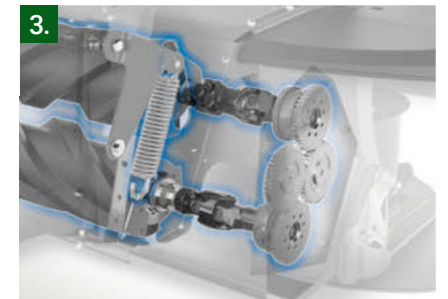

Kross.

Funktion kross

- Fodrets vaxskikt gnids bort
- Cellsaft kan försvinna snabbare
- Strängen luftas bättre
- Torkprocessen påskyndas
- Torktiden förkortas
- Ofta kan man spara på ett arbetsmoment med en hövändare
- Enkel, direkt drivning via drivaxel eller kugghjulsdrift
- Överbelastningsskydd med skärskruv

1. Rotorkross

- Rotor med fjäderstålspinnar och inställbar motkam
- Krossintensitet i 4 eller 5 steg (modellberoende)
- Fodret håller ihop
- Jämn krossning
- Lämplig för baljväxter
- Säkrade rotoelement



2. Valskross

- Lämplig för baljväxter och bladfrukter
- Skonsam krossning utan bladförluster
- Två inbördes roterande profilvalsar
- Inställbart tryck på gummivalsarna
- Stor profilöverlappning
- Valsarna består av segment (3,0 m arbetsbredd på slätteraggregatet, 9 segment; 1 segment = 24 cm) som kan bytas ut var för sig

Drivning och säkring

- Enkel, direkt drivning via drivaxeln eller cylindrisk kuggutväxling
- Den stora profilöverlappningen innebär att endast den nedre valsen drivs aktivt medan den övre roterar synkront.
- Valskrossen har dessutom ett skydd mot främmande föremål
 - Fjäderspänningen är inställbar
 - Om ett främmande föremål passerar genom krossen höjer sig den övre valsen

3. DUO-Drive drivning (tillval)

- Direktdrivning på båda rullar för bättre godsflöde och högre kapacitet i ett stort och tungt foderbestånd (maskinerna har som standard förberetts för komplettering av utrustningen)
- Tillgängligt för:
 - Slicer frontmonterade slätteraggregat i F-serien och FQ-serien
 - Slicer bakmonterade slätteraggregat i TLX-serien
 - Slicer slätterkombination 860 RC



Fendt Services.

En maskin från Fendt är en hightech-produkt för högsta krav. En motsvarande förstklassig service erhåller du hos de certifierade Fendt-återförsäljarna.



På Fendt CustomerHotline når du våra certifierade servicepartner dygnet runt





Den bästa produkten under det bästa paraplyet.

Service och support i en klass för sig:

- korta avstånd mellan vår utbildade servicepersonal och dig.
- Tillgång till reservdelar dygnet runt under säsongen.
- 12 månaders garanti på Fendt originaldelar och deras installation.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt-demonstrationstjänst
- Fendt Expert-förarutbildning
- AGCO Finance – finansierings- och hyreserbjudanden
- Fendt Care – underhåll och garantiförlängning
- Fendt Certified – program för begagnade maskiner

Säkra morgondagens insatser redan idag.

Fendt demonstrationstjänst

- Ta plats och prova, i stället för att bara prata om det
- Grundval för optimalt beslutsfattande

Fendt Expert förarutbildning

- Exklusiv praktisk utbildning med professionella utbildare
- Optimering av den ekonomiska effektiviteten genom att lära sig alla funktioner och utnyttja Fendt-maskinens fulla potential

Individuella finansierings- och hyresmodeller

- Kreditfinansiering från AGCO Finance till attraktiva villkor, flexibel löptid och planeringsbara kostnader
- Skräddarsydda hyreserbjudanden via Fendt återförsäljare



Fendt Certified – Program för begagnade maskiner

Begagnade jordbruksmaskiner med beprövad hög och certifierad Fendt-kvalitet

Fördelar:

- Certifiering enligt höga kvalitetsstandarder
- påkostad första kontroll (teknik, slitage, utseende)
- omsorgsfullt underhåll av sliddelar
- vid behov utbyte, rengöring och lackering av komponenter
- Inkl. garanti

Fendt Care – Serviceavtal och förlängning av garantitiden

- Skräddarsydd service för underhåll och reparationer som sträcker sig längre än den lagstadgade garantin
- Maximal driftsäkerhet
- Flexibla löptider och taxor med och utan självrisk
- Fullständig kostnadskontroll och planeringssäkerhet
- Uteslutande montering av originaldelar med säkrad seriekvalitet och verifierad funktionssäkerhet för optimering av Fendt-maskinens värde




Fendt Care.

Kostnadskontroll och planeringssäkerhet med Fendt Care-taxor

- Ett omfattande utbud för att garantera användningssäkerheten och reparationsrisken för nya maskiner
- Full kostnadskontroll med bästa service
- En skräddarsydd lösning för fordonsparken från underhållsavtalet till paket för komplett bekymmersfritt underhåll inklusive ersättningsmaskin

Smarttelefon-app "AGCO Parts Books to go"


- Hitta reservdelar snabbt och beställa dem direkt
- Nedladdningar i App Store och Google Play Store
- Åtkomstdata via Fendt-återförsäljaren



App Store




Google Play Store

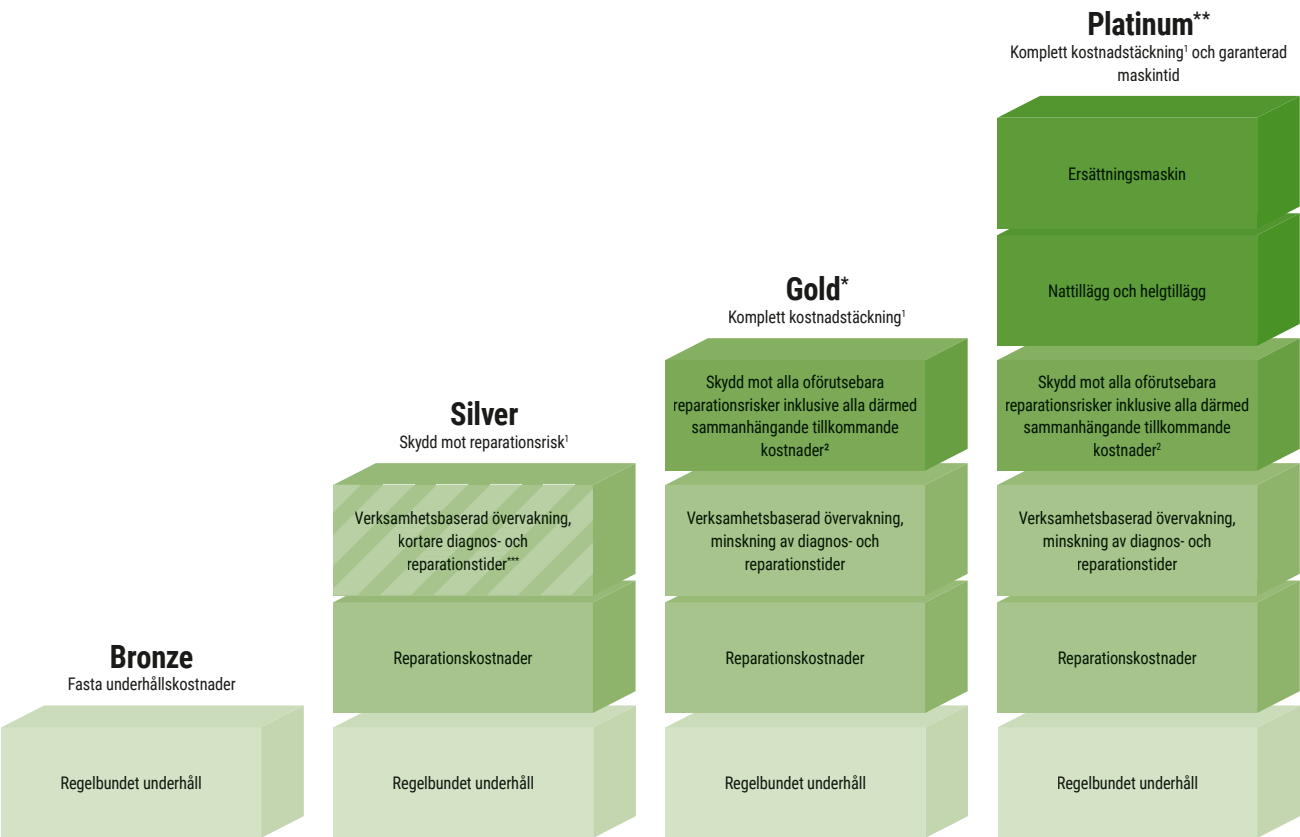

		 Kostnadsfördelar med Fendt Connect (tillval)	 Endast för traktorer med Fendt Connect
Tillgänglig för	Fullständig Fendt-portfölj	Fullständig Fendt-portfölj	Hjultraktor med Fendt Connect och teleskoplastare ⁸
Kundnytta (självrisk)	Maskinens användningssäkerhet	Skydd mot stora skador ³ (490 €) Omfattande skydd till attraktiva villkor (190 €) Komplett skydd med full kostnadskontroll (0 €)	Komplett skydd med full kostnadskontroll, inklusive alla tillkommande kostnader (0 €) Komplett skydd med full kostnadskontroll, inklusive alla tillkommande kostnader och garanterad maskintid (0 €)
Maximalt skydd förlängning av garanti	 8 år/8 000 drifttimmar	 5 år/3 000 drifttimmar	 5 år/5 000 drifttimmar
		 3 år/2 000 drifttimmar ⁴	 3 år/4 000 drifttimmar ⁵
		 3 år/25 000 balar ⁶	 5 år/50 000 balar
		 8 år/4 000 pumptimmar	 5 år/8 000 drifttimmar ⁷
		 5 år/750 drifttimmar ⁷	

BH = drifttimmar; H = timmar; ¹ utom slitage; ² resekostnader, bärgning/bogsering, felsökning med ytterligare diagnosverktyg, användning av dynamometer, oljor och filter när motor/transmission repareras; ³ endast tillgänglig för maskiner med självdrivning RG300 och Momentum; ⁴ endast ISOBUS-kompatibla enheter; ⁵ endast PR, VR & XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ endast Momentum 16 & 24; ⁸ Gold Tarif för teleskoplastare även tillgänglig utan Connect; * Gold Tarif endast tillgänglig på DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LY/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum endast tillgänglig på DE, EN, FR; *** Med Fendt Connect som tillval

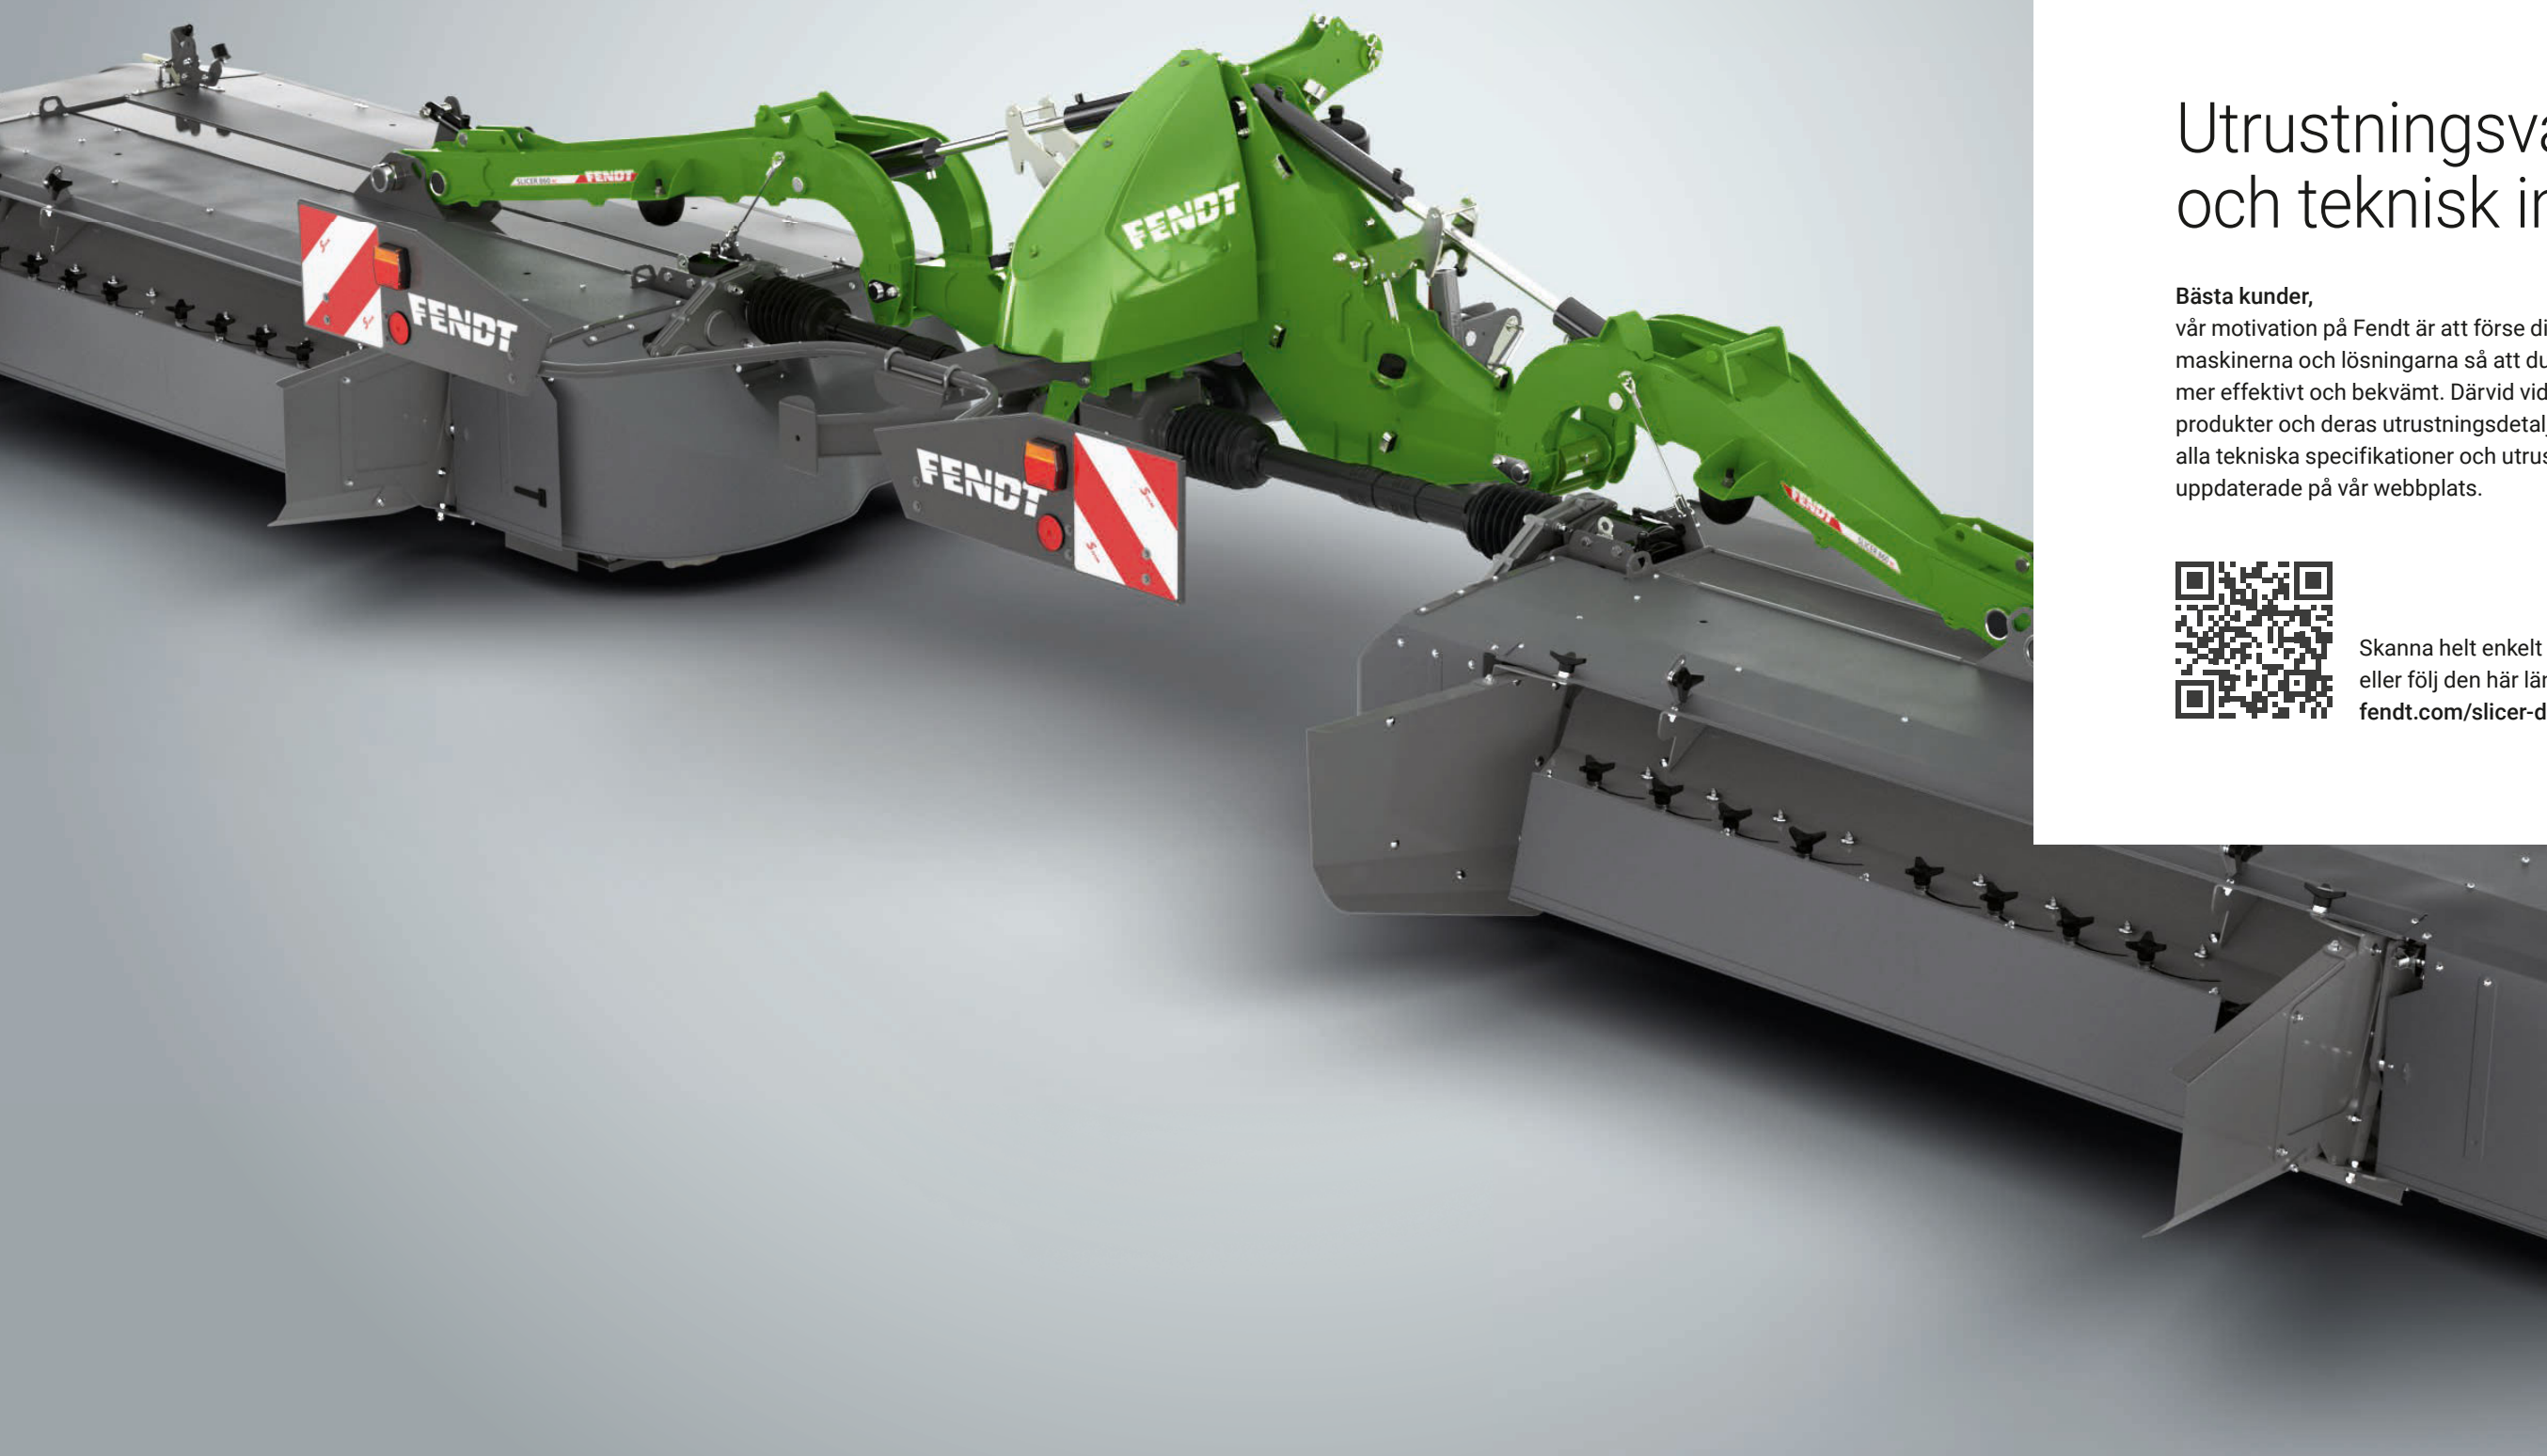

Utrustningsvarianter och teknisk information.

Bästa kunder,
vår motivation på Fendt är att förse dig med de mest innovativa maskinerna och lösningarna så att du kan utföra ditt arbete ännu mer effektivt och bekvämt. Därvid vidareutvecklar vi ständigt våra produkter och deras utrustningsdetaljer. Av denna anledning finns alla tekniska specifikationer och utrustningsvarianter dagligen uppdaterade på vår webbplats.



Skanna helt enkelt QR-koden
eller följ den här länken:
fendt.com/slicer-data





Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

SV/2301



Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt,
bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste
informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din
Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som
visas har inte någon landspecifik utrustning.