

FENDT IDEAL

Utrustningsvarianter.




■ Konventionell styrning



□ IDEALDrive – styrning med joystick




□ AllDrive 4WD

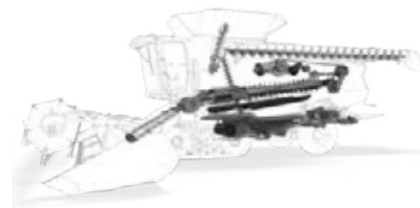

□ Hi-Wear-paket



□ 360° kamerasytem

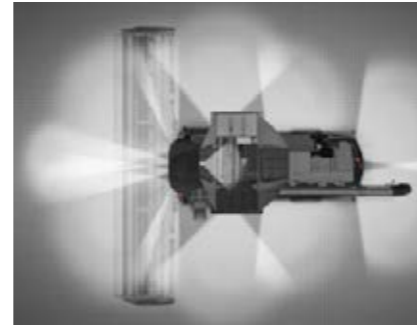

□ Arbetsljus – komplett LED-belysning

IDEALharvest™



□ IDEALharvest™ – Maskinoptimering

□ AutoDock™



□ ActiveSpread – elektriskt justerbar



□ Deluxe förarstol



□ Pro ljudsystem



□ Rullgardiner för sidofönster

FENDT IDEAL

Tekniska specifikationer.

IDEAL 10T		
Separation av kvarvarande säd		
Totalt separeringsarea	m ²	4.54
Bord		
Bordsbredder PowerFlow från-till	m	10.70 - 12.20
Skärfrekvens PowerFlow	snitt/min	1220
TerraControl II™ bordsguide		■
AutoLevel-bordskontroll		■
Automatisk haspelhastighet		■
Elektrisk rapskniv		□
Multikoppling		■
Hydraulisk haspelstyrning		■

Axlyftare		
EHU (Eyeshot Hook Up)		■
AutoDock™ - automatisk skärbordskoppling		□
Ag Tag - automatisk skärbordsidentifiering		□
Variabelt snittenhetsdrev		□
HP - hydraulisk skärvinkeljustering		□
Inmatningskedjor	antal	4
Hydraulisk reversering		■

Trösksystem		
Dubbel Helix-tröskhet		■
Rotorer	antal	2
Rotordiameter	mm	600
Rotorlängd	mm	4838
Rotorvarvtal	r/min	280 - 1160
Helix-trösksystem tröskarea	m ²	1.66
Helix-trösksystem separeringsarea	m ²	2.88
Rotormatarens diameter	mm	600
Rotormatarens hastighet	Varv per minut	200 - 828

Rengöring		
Renssystem		■
IDEALbalance™ - förberedningsplan		■
Rengöringsområde	m ²	2.05
Övre sållarea	m ²	2.98
Nedre sållarea	m ²	2.42
Total sållarea	m ²	5.4
Fläkthastighet	Varv per minut	250 - 1400
Elektrisk fläktinställning		■
Dubbla, ventilerade steg		■
Separat återtröskare		■
Elektrisk justering av såll		■
Returindikator		■

Spannmålstank		
Tömningskapacitet 210-210 l/s / 17,100 l		■
ScrollSwing-styrning		■
StreamerGates - justering av tömningshastighet		■
Innerbelysning		■
Steg inuti spannmålstank för säker klättring		■
Skjutklaff för provtagning		■
Spannmålstankens tömningsrör 7,60 m		□
Spannmålstankens tömningsrör 9,15 m		■
Spannmålstankens tömningsrör 9,15 m - vikbart		□
Spannmålstankens tömningsrör 10,60 m - vikbart		□

Halmhack		
BaseCut - 56 tandade knivar		■
ShortCut - 112 tandade knivar		□
Bosspredare		□
Elektriskt justerbara bosspredare		□
ActiveSpread radialspridning		□

IDEAL 10T		
Motor		
MAN-motor		■
AirSense® kylsystem		■
Utsläppssteg	Steg	5 / V
Cylindrar	antal	6
Slagvolym	liter	16.2
Nominellt motorvarvtal	Varv per minut	1900
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	581 / 790
Bränsletankskapacitet standard/tillval	liter	1000 / 1250 / 1500
AdBlue tankvolym	liter	180
DriveCenter		■
Luftkompressor		□

Chassi		
MotionShift-växellåda		■
Växlar	antal	2
Maximal körhastighet*	km/h	40
Fyrhjulsdrift		□
TrakRide banddrift		■

Förarhytt		
Vision-hytt		■
Luftassisterad förarstol		■
Deluxe-förarsäte		□
Automatisk klimatkontroll		■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■
Extra vidvinkelspegel		■
Extra arbetsbelysning		■
Arbetsbelysning - kompletta LED		□
Radio		□
Multimedia-navigering		□
Backkamera		■
360° kamerasytem		□
Kylbox inbyggd i passagerarsätet		■
Spillindikator		■
Justerbar rattstäng		■
ProSound-system		□
PowerFold svängbar steg		■

Fendt Variotronic		
Fendt Varioterminal 10.4*		■
Fendt-kontrollpanel		■
SmartConnect™-app		□
HarvestPlus - automatisk tröskstyrning		■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□
Förberedd för Fendt VarioGuide		■
Fendt VarioDoc		■
Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Mätning av avkastning och vattenhalt		■
Avkastningskartering		□

Vikter och mått		
Längd utan skärbord	m	10.632
Bredd utan bord, standarddäck	m	3.49
Höjd	m	3.99

Däck		
Däck på drivaxel (standard)		30 *
Däck på styraxel (standard)		620/70R26

* = beror på land - andra restriktioner kan gälla