Fendt Former Strängläggare

Ett sekel av foderkompetens
Tradition, innovation och passion – det är grundpelarna på foderexpertiscentret i Feucht.

Ordentligt arbete.
Fendt Former Strängläggare.

Förväntar du dig att endast få det bästa kvalitetsfodret av dina strängar? Då bör du definitivt ta en titt på de innovativa Fendt Former-strängläggarna. Med en arbetsbredd på upp till 14,0 m är de experter på att lägga skörden i rena och exakta strängar. När som helst och under alla förhållanden.

Det bästa av alla världar.
Innovativ teknik för renare och bättre skörd.

Oavsett om strängläggarna har en, två eller fyra rotorer: Alla Fendt Former-strängläggare är skapade för att göra det enkelt för dig att forma ditt kvalitetsfoder. Smarta detaljer såsom flexHigh, CamControl, SteerGuard och Jet-Effect hjälper dig att hålla formen på ditt foder även på åkern, och den robusta designen på maskinen ger en lång livslängd.

FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE

Varenda strå är viktigt under foderskörden.

Justerbar ner till bredden på ett hårstrå
Alla Fendt Formers strängläggare med flera rotorer har en dämpande upphängning av rotorerna. Detta ger dem enastående justerbarhet mot marken, både diagonalt och på längden, med jämna strängar som ligger i hjulspår eller fördjupningar och kan skördas utan förlust. Som ett resultat skyddas jordlagret även vid ojämn terräng.

Perfekt formad sträng
Den bästa slåttersträngen är resultatet av en optimerad kambana. Den specialutformade kambanan på Fendt Former säkerställer att pinnarna lyfts och sänks med hög precision. Tack vare standardjusteringen av kambanan kan leveranstiden justeras individuellt beroende på grödans kvalitet så att strängen alltid får perfekt form. De bogserade maskinernas kapacitet ökar därför avsevärt. Den slutna konstruktionen skyddar kambanan mot smuts och damm och rotorerna löper mycket mjukt tack vare den kontinuerliga smörjningen.

Optimal foderkvalitet tack vare Jet-Effect
Rotorernas svängningsförhållanden runt tyngdpunkten säkerställer att de först lyfter fram och sedan bak. Processen går baklänges vid sänkning: Rotorns bakre del rör vid marken där bak först, innan den främre delen, vilket hindrar räfsorna från att gräva i marken. På så vis skyddas både räfsorna och det översta jordlagret, och fodret hålls fritt från smuts.

Perfekt rotorchassi
Fendt Former-strängläggarens bredspårschassi säkerställer optimal markföljning, också i backig och brant terräng. Tandemaxlar ger extra smidig drift och stabilitet. Fendt Former låter dig arbeta effektivt och rent oavsett vilka förhållanden som råder eller vilken typ av gröda du arbetar med. För optimerad strängläggning kan rotorchassit lutas både horisontellt och i längsriktningen.

Vare sig grödan är lång och tung eller kort och lätt: Kambanan kan enkelt justeras så att den passar skördeförhållandena.

Vid sänkning på åkern rör de bakre hjulen vid marken först, följt av framhjulen. Vid lyftning höjs rotorernas främre del först. Denna Jet-Effect skyddar det översta jordlagret.

FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE

Det är de små detaljerna som gör skillnaden.

SteerGuard-styrsystemet är enkelt men effektivt. Strängläggarna följer marken utmärkt trots att de har få monteringspunkter.

Följer marken perfekt
Enkelt, med slitstarkt, hållbart och framför allt exakt: detta är det patenterade SteerGuard-styrsystemet. Stubbaxelstyrningen använder justerbara spårstångshuvuden från den kommersiella fordonssektorn. Detta säkerställer exakt självstyrning och utmärkt stabilitet. För att styrkrafterna ska ledas bakåt är styraxeln belägen inuti ramen och skyddad mot skador. Den har bara väldigt få separationspunkter och fästen och behåller därför precisionen under många år.

Strängläggarhuvudet har maximal hållbarhet
Olika huvuden monteras beroende på modellen. Alla är konstruerade för stabilitet och lång livslängd. De underhållsvänliga Former 3- och Former 4-huvudena är bultade med koniska ringar för att bilda en robust enhet, vilket leder till perfekt centrering. Skruvarna utsätts inte för rotationskrafter. Former 5- och Former 6-strängläggarna är utrustade med ett underhållsfritt rotorarmlager. Kullager med stora avstånd mellan dem används. Detta ger huvudet ultimat stabilitet.

Effektiv deposition
Räfsarmarna hos Fendt Former strängläggare är monterade i vinklar. Detta ger strängläggning av optimal kvalitet och optimal foderupptagning även vid högre hastigheter eftersom de dubbla pinnarna är fastskruvade i pinnhållarna från undersidan mot en slät yta där inget foder kan fastna. Frigången mellan pinnarna och fjädrarna är också obegränsad. Räfsarmarna kan lossas efter att ett enda spännstift avlägsnats, och armarna styraxlar kan bytas ut individuellt utan att flänsen behöver tas bort. För att kunna utföra detta behöver endast enskilda skruvar lossas.

Att bulta in räfsorna i räfsbäraren ger en jämn yta och innebär att inget foder fastnar.

Räfsarmarna är ordnade i vinklar som ger toppkvalitet på strängläggningen och perfekta strängar.

Drevet består av en enkel vinkelväxel med en uppdelad vinkeldrivaxel med tvillinglager.

Räfsarmbärarna kan bytas ut individuellt utan att flänsen behöver tas bort.

FENDT FORMERS FYR-ROTORIGA STRÄNGLÄGGARE MED ELLER UTAN ISOBUS

Ett steg före när det gäller komfort och effektivitet.

Lösningar som övertygar
Fendt erbjuder den perfekta lösningen för alla användare när det gäller strängläggare med fyra rotorer. Du kan välja mellan toppmaskinen Fendt Former 14055 PRO med upp till 14 meters arbetsbredd och speciella proConnect ISOBUS-funktioner, den ISOBUS-styrda Fendt Former 12545 PRO med en maximal arbetsbredd på 12,5 meter och den likartade standardmaskinen Fendt Former 12545 som styrs via två hydrauliska enheter och manuella inställningar.

Intelligent kontroll
För perfekt kontroll över åkern övervakas rotorlyftet av en smart sekvenskontroll som baseras på tid eller traktorns hastighetssignal. Du kan också justera lyfthöjden över åkern i fem olika nivåer. Alla värden kan enkelt ändras med hjälp av Varioterminalen eller andra ISOBUS-kompatibla bildskärmar. Funktionerna kan också enkelt aktiveras med en knapptryckning eller laddas upp på Fendt Vario-joysticken. Med den innovativa vändtegsstyrningen Fendt Variotronic[TI] på Fendt Vario-traktorerna går arbetet på vändtegen som en klocka.

Automatiskt rätt strängläggarhöjd
Med flex HIGH-systemet kan Fendt strängläggare 14055 PRO anpassa strängläggningshöjden efter körhastigheten. När du kör snabbare ökar motståndet i rotorn fram med den växande volymen av växtmaterial, vilket betyder att räfspinnar kan böjas bakåt och att den inställda arbetshöjden inte bibehålls. flexHIGH löser detta problem genom att sänka rotorn något vid högre hastigheter, vilket gör att allt foder kommer med. Den aktuella positionen visas alltid på displayen via positionssensorn. När rotorn är i stående läge är den upplyft så att pinnarna inte går emot marken.

Hög prestanda i dina händer
Upplev en ny dimension av redskapskontroll med Fendt Former fyr-rotoriga strängläggare med ISOBUS-kontroll och en maximal arbetsbredd på 14 m. Tack vare myMemory kan du hämta tidigare valda inställningar såsom strängläggarhöjd, arbetsbredd och strängbredd genom en knapptryckning på Varioterminalen. Detta sparar tid på vägen till nästa jobb. Med en transporthöjd på 4 meter som upprätthålls utan att pinnarmarna tas bort säkerställs bekväma och säkra vägtransporter.

		Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
Arbetsbredd	m	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
Räfsarmar per rotor	Antal	4 x 12	4 x 12	4 x 13

Det blir inte lättare än detta: Fördelen med ISOBUS är att du kan styra alla funktioner på Fendt Former PRO-strängläggare med fyra rotorer genom att röra vid en skärm.



Trots den stora arbetsbredden ligger Fendt Former 14055 PRO under transporthöjden 4 m.

Med gapCONTROL kan du övervaka överlappningen mellan fram- och bakrotorerna. En ljudsignal varnar föraren om en kritisk gräns uppnåtts.



FENDT FORMER TVÅ-ROTORIGA STRÄNGLÄGGARE MED CENTRERAD STRÄNGLEVERANS

Den rätta maskinen för bästa möjliga skörd.

Mångsidighet för att tillgodose dina behov
Fendt Former-strängläggare med två rotorer och centrerad slåttersträng finns tillgängliga för att möta alla utmaningar. Från instegsmodellen Former 671 med låga effektkrav till allroundmaskinerna Former 801/880 och 10065 och toppmodellerna Former 8055 Pro och Former 10065 Pro slutar dessa strängläggare aldrig att förvåna. De saknar motstycke när det gäller slitstyrka och arbetskvalitet.

Den rätta enheten
Fendt Former strängläggarens implementerade drivlina har ett underhållsfritt frihjul och en glidkoppling för varje rotor. Fördelarna märks omedelbart:
När kraftuttaget har stängts av kommer rotorerna inte att stanna abrupt utan övergår långsamt till ett viloläge. Rotorarmarna kan också göras färdiga för transport direkt efter att kraftuttaget har stängts av för att på ett tillförlitligt sätt skydda drivlinan. Och det är inte allt – det okomplicerade drivsystemet säkrar en lång livslängd.

Mycket lätt att justera
Fendt Formers två-rotoriga strängläggare med mittleverans kommer med enkel arbetsbreddjustering som standard. De fyra arbetsbredderna på Fendt Former 671 justeras med en spak, utan verktyg. På andra modeller ingår också ett steglöst hydrauliskt arbetsbreddjusteringssystem som standard. Alla modeller förutom 8055 PRO: Transporthöjden förblir alltid låg oavsett vilken arbetsbredd du har ställt in.

Perfekt för åkerrenar
Den centrala strängformarduken hjälper till att bilda den perfekta slåttersträngen. För att höga slåttersträngar och slåttersträngar på åkerrenar inte ska dras i sär i onödan, viks strängformarduken automatiskt upp så snart rotorarmarna ställer sig i åkerrensläget. Strängformarduken viks förstås också automatiskt upp i transportläget. En flödesdelare (tillval på vissa modeller) lyfter rotorerna i perfekt synkronisering.

		Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO
Arbetsbredd	m	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00
Räfsarmar per rotor	Antal	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15

Ett frihjul har integrerats i Fendt Former-drivsystemet, och varje rotor är försedd med separata överbelastningsskydd.

Den mekaniska arbetsbreddjusteringen kan utföras på bara 4 steg.

Oavsett själva arbetsbredden:
Strängläggaren behåller alltid sin transporthöjd.

Med den hydrauliska arbetsbreddjusteringen kan man justera arbetsbredden utan att lämna traktorhytten. Den lättlästa indikatorn ger information om den justerade arbetsbredden.

Fendt Former-strängläggare är manövrerbara och kompakta i transportläget. Detta innebär att transporthastigheter på upp till 40 km/h är lätta att uppnå.

FENDT FORMER TVÅ-ROTORIGA OCH SIDOLEVERERANDE STRÄNGLÄGGARE

Maximal flexibilitet med enkel hantering.

Individuell rakt igenom
Fendt Former två-rotoriga strängläggare med sidoleverans ger dig den flexibilitet du behöver för din dagliga rutin. Det gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt bestämma, utan att du behöver använda några verktyg, om du vill lägga en eller två slåttersträngar. Överlappningen av de två rotorerna är omfattande vid läggning av en enda slåtterstäng. Det säkerställer ren överföring av gröda från den första till den andra rotorn, vilket garanterar bästa resultat även under svåra förhållanden och vid hörn.

Perfekt kambana
Fendt Former-strängläggarna 7850 och 7850 Pro levererar maximal markfrigång på vändtegen tack vare CamControl. CamControl är den hydrauliska inställningen av kambanorna. När du kommer fram till vändtegen lyfts pinnarna till horisontellt läge. Den extra höga markfrigången innebär att tyngdpunkten fortfarande är lika låg som tidigare och att strängen skyddas på vändtegen.

Effektiv deposition
En automatisk sekvensstyrning är integrerad som standard, vilket gör att den två-rotoriga strängläggaren lyfter perfekt på åkerrenar. Detta säkrar att rotorerna lyfts och sänks vid offset-tider, och därför säkerställs alltid en perfekt slåtterstäng, även på åkerrenarna. Lyftprocessen kan därför justeras så att den passar väghastigheten och arbetsförhållandena.

Perfekt sorterad
Typiskt Fendt: Fendt Former-strängläggarna har utformats in i minsta detalj, och ingenstans är det tydligare än på de hydrauliska anslutningarna. Tack vare KENNFIX®-kontakten är de långa timmar som det brukade ta att sortera slangar ett minne blott, och de anslutningar som hör ihop kan identifieras permanent.

		Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Arbetsbredd	m	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Räfsarmar per rotor	Antal	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13

Till vänster ser du hur pinnarna lyfts av CamControl-funktionen. Den imponerande markfrigången skyddar strängen. Bilden till höger visar ett konventionellt system, som orsakar skador på strängen.

Sekvensstyrningen lyfter alltid Fendt Former-strängläggarens rotor på åkerrenen i precis rätt ordning.

Fendt Former två-rotoriga och sidolevererande strängläggare är också snabb och säker på vägarna och kan vikas till en kompakt enhet.

FENDT FORMER BOGSERADE TVÅ-ROTORIGA OCH SIDOLEVERERANDE STRÄNGLÄGGARE

Fendt Former: Förkroppsligar mångsidighet och driv.

Ren flexibilitet
Fendt Former 1502 är en lättviktare med rejäl slagkraft. Tack vare den bogserade konstruktionen är denna manövrerbara och mångsidiga maskin perfekt lämpad för stora arbetsbredder på upp till 7,00 meter (med två strängar) också om traktorn är liten. Med en sträng kan arbetsbrädden ställas in hydrauliskt och steglöst mellan 3,60 m och 6,30 m. Detta ger maximal flexibilitet i användningen. Skräddarsy din sträng efter de aktuella skördeförhållandena. Tack vare sekvensstyrningen som kommer som standard lyfts rotorerna vid fältets slut med en fördröjning som ger ett perfekt avslut på strängen.

Optimal justering
Också i de svåraste förhållandena kan du alltid förlita dig på perfekt markföljning tack vare den dämpade rotorupphängningen och den vridbara ramen. Eftersom rotorerna är anslutna till ramen oberoende av varandra kan de justeras exakt både i längdriktningen och diagonalt. Detta minimerar kontamineringen i fodret och ger ett grepp som är rent. Också gröda som hamnar i sänkor hamnar i balen utan förluster. Rotorernas horisontella lutning kan enkelt justeras med kambultar vilket också ger mer exakt strängläggning. Kamspåret kan justeras separat för optimerad strängleverans, oavsett gröda.

Garanterat smidig drift
De stora 18/8,50-8 däcken ger en extremt mjuk gång. På så vis garanteras du inte bara att arbetet är effektivt och bekvämt – du får också säkra transporter där varje rotor går på fyra hjul. Med olika dragstångsalternativ kan du koppla till och från maskinen på ett mycket smidigt sätt. När det gäller säkerheten får den roterande strängläggaren höga betyg med frihjul och överbelastningsskydd i drivlinan.

		Former 1502
Arbetsbredd	m	3,60 - 6,30 / 7,00
Räfsarmar per rotor	Antal	12 / 12

Framrotorn har 4 hyperballongdäck av typen 18/8.50-8. Som tillval kan mäthjul av samma storlek monteras till vänster och höger.

Rotorernas horisontella lutning kan enkelt justeras genom att klämbulten lossas varpå kambultarna enkelt kan vridas.

Variabla arbetsbredder på 3,60–6,30 (leverans av två strängar max 7,00 m).

Stor markfrigång garanteras med parallella rotorlyft tack vare en hydraulisk portalaxel.

Som tillval kan den bakre strängformaren också drivas hydrauliskt.

FENDT FORMER STRÄNGLÄGGARE MED EN ROTOR

Arbetet håller hög kvalitet, även med små traktorer.

Rent arbete
Med en lätt och stabil konstruktion och låga effektkrav är Fendt Former-strängläggare med en rotor också perfekta för stora arbetsbredder med små traktorer. När det gäller kvaliteten på arbetet erbjuder strängläggare med en rotor lika mycket som stora modeller: Välordnad strängläggning - även i backar - är garanterad. Strängläggaren följer noga traktorns väglinje tack vare spindeldockans bakre enhet, och med slåttersträngen till höger får du en konstant översikt över resultatet av ditt arbete.

Kompakt och kraftfull
Trots sin kompakta storlek har Fendt Former strängläggare med en rotor ett mycket brett chassi. Detta säkerställer bästa möjliga markföljning, även i backarna. En tandemaxel monteras vid förfrågan för att förbättra markfrigången och stabiliteten ytterligare. Den längsgående lutningen justeras med hjälp av traktorns nedre länk eller känselhjulets höjd. Den diagonala lutningen justeras via skruven.

Enkel justering av slåttersträngsbredden
Slåttersträngsbredden bestäms enkelt av strängformardukens position. Denna kan steglöst och bekvämt justeras till korrekt position. När du byter mellan transport- och arbetsläge fälls duken helt enkelt upp eller ner. Den fjäderbalanserade strängformarduken och ramskyddet gör det enkelt. Som tillval kan strängformarduken även fås med hydrauliskt utfällning som enkelt styrs från förarplatsen.

		Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Arbetsbredd	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Räfsarmar per rotor	Antal	10	10	10	10	12	12

Arbetsdjupet kan justeras snabbt och enkelt med hjälp av den linjära höjdjusteringen.

Det breda spåret och tandemaxlarna garanterar tyst körning även vid höga drifthastigheter.

Strängbredden kan snabbt och steglöst justeras med hjälp av den fjäderhållna strängformarduken.

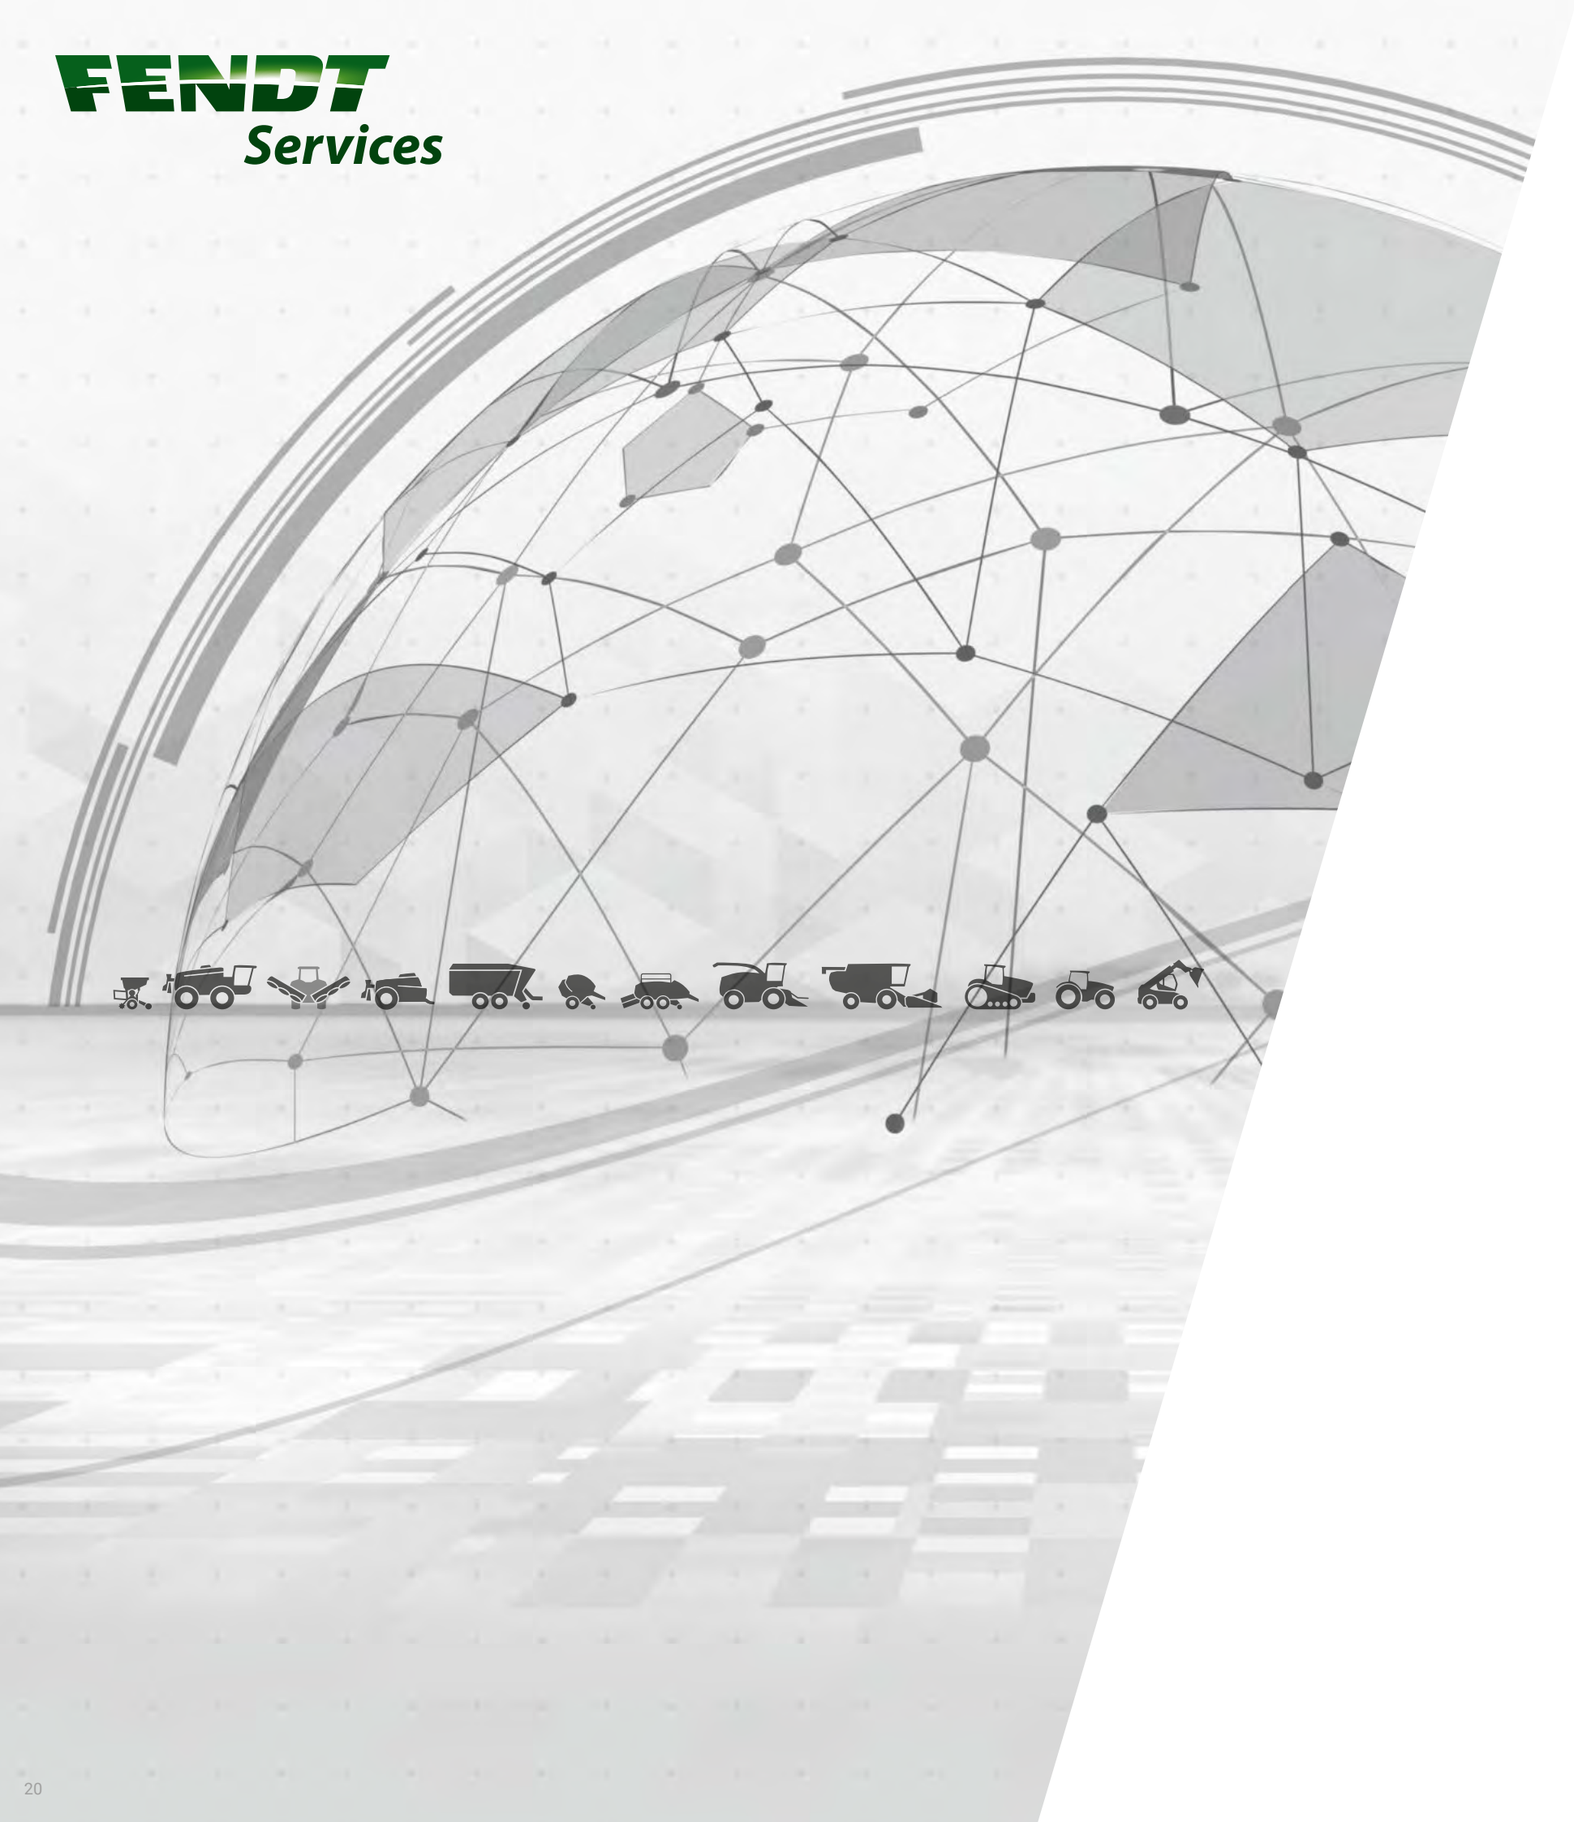

FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den bästa vården och servicen.

Fendt Former ger dig en högteknologisk produkt som hanterar också de mest krävande utmaningarna. Därför kan du förvänta dig det lilla extra när det gäller tjänsteutbudet från högeffektiva och certifierade Fendt-återförsäljare:

- Snabb kommunikation mellan dig och ditt utbildade serviceteam.
- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under hela säsongen
- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar och installationer

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet från din Fendt-maskin:

- Fendt-demonstrationer
- AGCO Finance – finansieringsavtal
- Fendt Care – service- och garantiförlängningar

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24 7

Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något går snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.

FENDT SERVICES

Arbeta i trygg förvissning om att din maskin kommer att vara redo imorgon också.

Fendt-demonstrationer
Är detta ett nytt inköp? Du kommer att älska Fendt-lösningarna och den övergripande effektiviteten. Låt en Fendt-demonstration göra beslutet enklare.

Individuella finansieringsmodeller
En investering i teknik innebär ett avsevärt kapitalutlägg. Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance erbjuder attraktiva och flexibla villkor. Från första handpenningen till månadsbetalningar och tidsperiod bestämmer du vilka villkor du vill finansiera din Fendt Former med.

Fendt Care – service- och garantiförlängningar
För att din maskin alltid ska vara driftklar erbjuder vi en skräddarsydd underhålls- och reparationsservice utöver den obligatoriska garantin. Detta omfattar endast reparationsrisken för en ny maskin under dess första 12 månader efter leveransen. Det är här Fendt Care kommer in i bilden. Med flexibla varaktigheter och priser utan självrisk kan maskinen omfattas av garantier också efter första året. Din Fendt-återförsäljare installerar bara Fendt-originaldelar. Dessa är säkerhetstestade och har en beprövad kvalitetsstandard. På så vis kan du säkerställa maximalt restvärde för din Fendt-maskin.

Med appen "AGCO Parts Books to go" kan du enkelt hitta Fendt-reservdelar och beställa dem direkt i din smarttelefon. Appen finns tillgänglig för nedladdning i App Store och Google Play Store. Dina personliga åtkomstdata finns tillgängliga hos din Fendt-återförsäljare.

Full kontroll på kostnader och planering

Fendt Care[1]	Bronze	Silver	
Service	Regelbundet underhåll, fasta underhållskostnader	Täcker risken för reparation (med undantag för slitage)	
Fördelar	Pålitlighet vid användning	Fullt skydd med fantastiska villkor	Fullt skydd och kontroll över kostnaderna
Regelbundet underhåll	✓	✓	✓
Reparationskostnader		✓	✓
Självrisk		190 €	0 EUR

[1] Endast tillämpligt på ISOBUS-kompatibla maskiner.

3 år / 2 000 drifttimmar

Med våra nya Fendt Care-priser kan Fendt erbjuda omfattande pålitlighetstjänster och skydd för reparationer av nya maskiner. Fendt Care ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig service. Fendt har en flexibel och skräddarsydd lösning för din maskinpark.

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

Utrustningsvarianter och teknisk information.

Trepunktsfäste med tracker

Styvt trepunktsfäste

Sidoräfsa med löpverk

		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Vikter och mått												
Arbetsbredd	m	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rotordiameter	m	2,70	2,90	2,96	3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transportbredd	m							2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportbredd utan pinnhållare	m	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99	1,70					
Strängbredd	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55	0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Möjligt antal strängar	Antal	1	1	1	1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Transporthöjd	m							3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Transportlängd	m	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54
Vikt	kg	420	440	520	580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450
Effektbehov												
Effektbehov	kW/hk	20/27	20/27	20/27	30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
lyft												
Tre-punkts	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II					
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori							I + II	I + II	I + II	II	II
Extrautrustning / rotor												
Strängleverans åt höger		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotor	Antal	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Räfsarmar per rotor	Antal	10	10	10	12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Dubbelpinnar per arm	Antal	4	4	4	4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Kardanrotoravfjädring								■	■	■	■	■
Hydraulisk arbetshöjdsjustering												■
CamControl											■	■
Sekvensstyrning								■	■	■	■	■
Hydraulik												
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal							1	1	1		
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal										1*	1*
KENNFIXX® hydrauliska anslutningar											■	■
Däck												
Däck rotorchassi		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Transportchassi, däck								10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Boggiaxel		□	□	□	□	■		□	□	□	■	■
Belysning												
Belysning		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Montering												
Monteringstid cirka	timmar	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	2,0	9,0	9,0	10,0	2,0	2,0

DN = Trepunkts spindeldocka med bakre enhet / DS = Styv trepunkts spindeldocka / * = Flytläge krävs / ** = av dessa krävs 1x dubbelverkande med flytläge / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

Utrustningsvarianter och teknisk information.

Bogserad sidoräfsa

Central räfsa med två rotorer och löpverk

Räfsa med fyra rotorer och löpverk

		Former 1502	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2
Vikter och mått											
Arbetsbredd	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80
Rotordiameter	m	2,96	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
Transportbredd	m	3,00	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99
Transportbredd utan pinnhållare	m	2,30									
Strängbredd	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
Möjligt antal strängar	Antal	1 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Transporthöjd	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99
Transportlängd	m	8,45	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00
Vikt	kg	1380	1350	1875	1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000
Effektbehov											
Effektbehov	kW/hk	33/45	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
lyft											
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III
Dragstång		■									
Extrautrustning / rotor											
Strängleverans åt höger		■									
Strängleverans i mitten			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotor	Antal	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Räfsarmar per rotor	Antal	12 / 12	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Dubbelpinnar per arm	Antal	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5
Kardanrotoravfjädring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk arbetshöjdsjustering								■		■	■
Mekanisk arbetsbreddjustering			■	■	■	■					
Hydraulisk arbetsbredd/strängbreddsjustering		■		□	□	□	■	■	■	■	■
Sekvensstyrning		■							■	■	■
Individuell rotorlyft			□	□	□	□		■		■	■
ISOBUS-styrning										■	■
Hydraulik											
Nödvändiga hydrauliska anslutningar “sa”	Antal	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nödvändiga hydrauliska anslutningar “da”	Antal	1					1	1	2**		
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal									1	1
KENNFIXX® hydrauliska anslutningar		■					■	■	■		
Flat-Face-kopplingar									□	□	□
Däck											
Däck rotorchassi		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
Transportchassi, däck			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
Boggiaxel		■	□	□	□	■	■	■	□	■	■
Belysning											
Belysning		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montering											
Monteringstid cirka	timmar	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	1,0	1,0	1,0

DN = Trepunkts spindeldocka med bakre enhet / DS = Styv trepunkts spindeldocka / * = Flytläge krävs / ** = av dessa krävs 1x dubbelverkande med flytläge / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning

FENDT

It’s Fendt. För att vi förstår lantbruk.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.

SV/2001