

ТЮКОВІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ FENDT

# Технічні характеристики.

Стандартне та опціональне обладнання  
 Стандартне:   
 Опціональне:

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Розмір тюка</b>						
Ширина	см	80	120	120	120	120
Висота	см	90	70	90	90	130
Максимальна довжина	см	274	274	274	274	274

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Вага та розміри</b>						
Загальна ширина - одновісний підбирач/підбирач зі здвоєною віссю (з опорними колесами підбирача)	м	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Загальна ширина - шини 620/40x22,5	м	3.0	3.23	3.23	3.23	3.23
Загальна довжина - з лотком пресувальної камери (у складеному стані)	м	8.3	8.33	8.33	8.73	8.82
Загальна висота - до верхньої частини перил (у складеному стані)	м	2.97	2.69	2.69	2.87	3.32
Загальна висота - до верхньої частини перил (у розкладеному стані)	м	3.27	3.27	3.27	3.27	3.58
Вага - одновісний підбирач/підбирач зі здвоєною віссю (без блока подрібнювача)	кг	6840 / 7440	8460 / 9210	8940 / 9690	- / 10580	10520 / 11030
Вага - підбирач зі здвоєною віссю (без блока подрібнювача)	кг	8360	10230	10710	11600	


		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Головний привід</b>						
Діаметр маховика	мм	750	870	870	990	870
Ширина маховика	мм	110	130	130	250	130
Вага маховика	кг	170	290	290	545	290
Захист від перевантаження - запобіжна фрикційна муфта, обгонна муфта та зрізний болт		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Двоступенева коробка передач закритого типу		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматичне змащення ланцюга						

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Підбирач</b>						
Загальна ширина - без опорних коліс підбирача	м	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Ефективна робоча ширина (DIN 11220)	м	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Ряди ножів	Кількість	4	4	4	4	4
Ножі	Кількість	128	128	128	128	128
Відстань між ножами	мм	66	66	66	66	66
Захист приводу - запобіжна фрикційна муфта і обгонна муфта		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Спиральна пружина підвищеної міцності		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Подушка ролика пристрою подачі з дефлектором		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Система подачі</b>						
Пакувальник - конструкція вилки захвату		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ножі пакувальника (підсилені)	Кількість	4	6	6	6	6
Захист від перевантаження (запобіжна фрикційна муфта з шліцьованим профілем)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Оптимальний розмір тюків

Потрібний розмір тюків залежить від подальшого способу їх використання. Fendt пропонує чотири різних розміри тюків для задоволення будь-яких потреб клієнтів. Флагманська модель 12130 N ідеально підходить для роботи з сухими культурами. Створювані нею тюки розміром від 120 см до 130 см відповідають вимогам сучасних систем спалювання соломи. Моделі 990 S, 1270 S і 1290 S оснащені додатковим подрібнювачем, а тому найкраще підходять для заготівлі силосу.

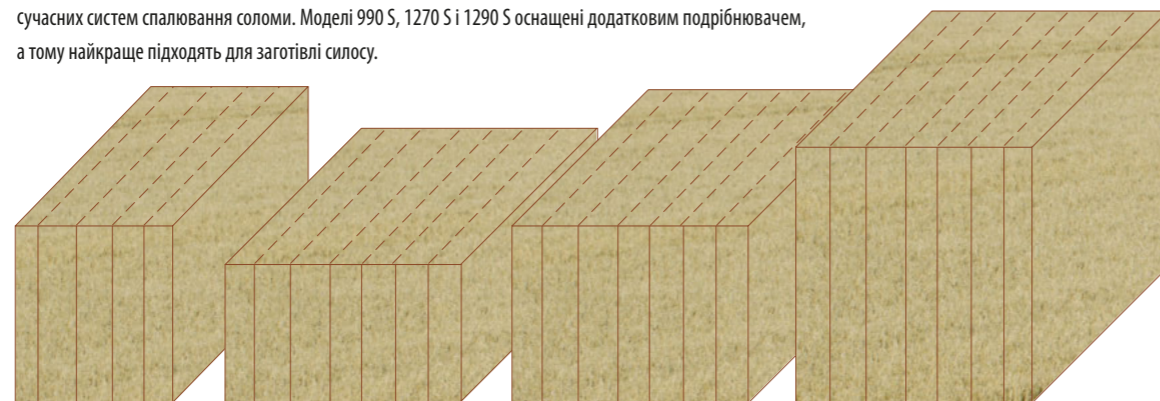

Розмір тюка 990 (ШхВхД)  
800 x 900 x до 2740 мм

Розмір тюка 1270 (ШхВхД)  
1200 x 700 x до 2740 мм

Розмір тюка 1290 (ШхВхД)  
1200 x 900 x до 2740 мм

Розмір тюка 12130 (ШхВхД)  
1200 x 1300 x до 2740 мм



		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Стіл ProCut</b>						
Стіл ProCut		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Подрібнювач	Кількість	17	26	26	26	
Захист гідравлічного подрібнювача		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Діаметр ротора подрібнення	мм	650	650	650	650	
Зчеплення групи ножів		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	
Робоча довжина захвату подрібнювача	мм	43.5	43.5	43.5	43.5	
Висувний ящик для ножів		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Плунжер/пресувальна камера</b>						
Швидкість роботи плунжера	Кількість ударів/хв	47	47	47	47	33
Хід плунжера	мм	740	740	740	740	820
Автоматичний контроль щільності тюка						

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Система вузлов'язання/в'язальний апарат</b>						
Подвійний блок вузлов'язання		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Блок вузлов'язання	Кількість	4	6	6	6	6
Резервна система ножів (барабани)	Кількість	30	30	30	30	30
Очисний вентилятор з гідравлічним приводом		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматична система змащення блоку вузлов'язання		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Метальник тюків та лоток пресувальної камери</b>						
Зубці	Кількість	8	8	8	10	10
Ряди зубців з можливістю увімкнення/вимкнення	Кількість	3	3	3	3	3
Гідравлічні елементи управління на задній панелі прес-підбирача		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Лоток пресувальної камери підвищеної міцності		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Індикатор метання		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Гідравлічна система поворотних пристроїв для автомобільного транспортування		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Вісі та шини</b>						
Одновісний підбирач - шини		600/50-22.5	700/50-22.5			28Lx26
Одновісний підбирач - максимальна допустима швидкість*	км/год	40	40			40
Підбирач зі здвоєною віссю - шини (в комплекті)		500/50-17	500/45-22,5	500/45-22,5	500/45-22,5	500/45-22,5
Підбирач зі здвоєною віссю - шини (під замовлення)		620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5	620/40-22.5
Підбирач зі здвоєною віссю - максимальна допустима швидкість*	км/год	60	60	60	60	60

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Система управління/контролю та система моніторингу</b>						
C1000 - кольоровий графічний дисплей		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C2100 - кольоровий термінал з сенсорним управлінням					<input type="checkbox"/>	
ISOBUS - сумісна з ISOBUS 11783		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Вимоги до тягача</b>						
Рекомендований механізм відбору потужності - відповідно до версії пакувальника	кВт/к.с.	112 / 150	120 / 160	127 / 170	149/200	200/150
Рекомендований механізм відбору потужності - блок подрібнювача ProCut	кВт/к.с.	135 / 180	142 / 190	149 / 200	186 / 250	
Механізм відбору потужності - тип II: Діаметр механізму відбору потужності: 35 мм, 21 зубець		<input checked="" type="checkbox"/>				
Механізм відбору потужності - тип III: Діаметр механізму відбору потужності: 44 мм, 20 зубець			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Регулювальний клапан подвійної дії, в залежності від характеристик (мін.)	Кількість	2	2	3	3	2

		990	1270	1290	1290 XD	12130
<b>Спеціальне обладнання</b>						
Вбудований пристрій для вимірювання ваги тюків		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Електричний пристрій для регулювання довжини тюків		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Гідравлічна опора		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Камера заднього виду		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Телеметрична система AgCommand™		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вбудоване вимірювання вологості		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Консервуючий аплікатор HayBoss		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* = продається відповідно до законодавства