

FENDT IDEAL

Варіанти обладнання.




■ Традиційне кермове управління



□ IDEALDrive – управління за допомогою джойстика




□ Повний привід AllDrive 4WD

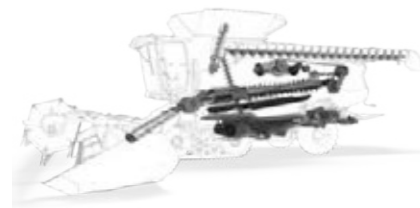

□ Зносостійка конструкція вузлів



□ Система камер 360°

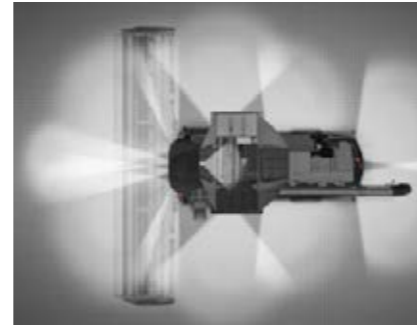

□ Робочі фари – повний пакет LED освітлення

IDEALharvest™

□ IDEALharvest™ – оптимізація роботи техніки



□ AutoDock™



□ ActiveSpread з електричним регулюванням



□ Сидіння оператора Deluxe



□ Акустична система Pro Sound



□ Рулонні сонцезахисні штори для бічних вікон

FENDT IDEAL

Технічні характеристики.

остаточна сепарація		
Загальна площа сепарації	м²	4.54

Жнивarka		
Ширина жнивarki PowerFlow від - до	м	10.70 - 12.20
Частота різки PowerFlow	різ/хв	1220
TerraControl II™ керування жнивarkою		■
AutoLevel автоматичний контроль жнивarki		■
Автоматична швидкість обертання мотовила		■
Електричний ніж для ріпаку		□
електро-гідравлічний з'єднувач		■
Гідравлічний привід мотовила		■

Зерновий елеватор		
EHU (Eyeshot Hook Up)		■
AutoDock™ - автоматичне під'єднання жатки суцільного зрізу		□
Ag Tag - автоматичне розпізнавання жатки суцільного зрізу		□
Варіаторний привід жатки суцільного зрізу		□
HP - гідравлічне регулювання кута зрізу		□
Прийомні ланцюги	кількість	4
Гідравлічний реверс		■

Система обмолочування		
Механізм обмолоту Dual Helix		■
Ротори	кількість	2
Діаметр ротора	мм	600
Довжина ротора	мм	4838
Швидкість ротора	об/хв	280 - 1160
Зона підбарабань механізму обмолоту Helix	м²	1.66
Зона сепарації механізму обмолоту Helix	м²	2.88
Діаметр подаючого бітера	мм	600
Швидкість подаючого бітера	об/хв	200 - 828

Очистка		
Система очистки Cyclone		■
IDEALbalance™ - скатні зернові дошки		■
Площа грохота	м²	2.05
Площа верхнього решета	м²	2.98
Площа нижнього решета	м²	2.42
Загальна площа решіт	м²	5.4
Швидкість вентилятора	об/хв	250 - 1400
Налаштування електричного вентилятора		■
два діапазони швидкості вентилятора		■
Окрема система домолоту		■
Електричне регулювання решета		■
Індикатор домолоту		■

Бункер зерна		
потік 210 - 210 л/с / 17 100 л		■
Система управління ScrollSwing		■
StreamerGates - регулювання швидкості розвантаження		■
Внутрішнє освітлення		■
Драбина у бункері зерна для безпечного входу		■
Заслінка і направляюча для відбору зразків		■
Розвантажувальний шнек зернового бункера 7,60 м - жорсткий		□
Розвантажувальний шнек зернового бункера 9,15 м - жорсткий		■
Розвантажувальний шнек зернового бункера 9,15 м - складаний		□
Розвантажувальний шнек зернового бункера 10,60 м - складаний		□

Подрібнювач		
BaseCut - 56 рифлених ножів		■
ShortCut - 112 рифлених ножів		□
Розкидувач полови		□
Електро- регульовані пластини дефлектора		□
Радіальний розкидувач ActiveSpread		□

IDEAL 10T

Двигун		
Двигун MAN		■
Система охолодження AirSense®		■
Норми викидів	Stage	5 / V
Циліндри	кількість	6
Об'єм	літри	16.2
Номинальні оберти двигуна	об/хв	1900
Макс. продуктивність з PowerBoost (ECE R 120)	кВт/к.с.	581 / 790
Місткість паливного бака стандартного/опціонального	літрів	1000 / 1250 / 1500
Місткість баку AdBlue	літри	180
DriveCenter		■
Повітряний компресор		□

IDEAL 10T

Ходова частина		
Трансмісія MotionShift		■
Ступені передачі	кількість	2
Максимальна ходова швидкість*	км/год	40
Повний привід AllDrive 4WD		□
Гусеничний рушій TrakRide		■

Кабіна		
Кабіна Vision		■
Сидіння водія з повітряною підвіскою		■
Сидіння оператора Deluxe		□
Автоматичний клімат контроль		■
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом		■
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду		■
Додаткове робоче освітлення		■
Робочі фари - повний пакет LED освітлення		□
Радіо		□
Мультимедійна навігація		□
Задня камера		■
Система камер 360°		□
Холодильний відсік, вбудований в сидіння пасажирів		■
Індикатор втрати		■
Регульована рульова колонка		■
Система ProSound		□
Поворотні вхідні сходи PowerFold		■

Fendt Variotronic		
Fendt Varioterminal 10.4*		■
Панель приладів Fendt		■
Додаток SmartConnect™		□
HarvestPlus - автоматичне управління продуктивністю		■
IDEALharvest™ - оптимізація роботи техніки		□
Fendt VarioGuide з приймачем NovAtel/Trimble		□
Fendt VarioGuide підготовка		■
Fendt VarioDoc		■
Fendt VarioDoc Pro		□
Fendt Connect		■
Вимірювання вологості і врожайності		■
Картаграфування		□

Вага та розміри		
Довжина без жнивarki	м	10.632
Ширина без жнивarki, стандартні шини	м	3.49
Висота	м	3.99

Шини		
Шини привідної осі (стандартні)		30 °
Шини керуючої осі (стандартні)		620/70R26

* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження