

FENDT

Fendt 200 Vario





Stort talent –
til enhver tid, overalt.

Fendt 200 Vario er en ægte stjerne i sektoren for kompakte standardtraktorer. Oplev den uovertrufne Fendt Vario-teknologi i et effektområde fra 77 til maks. 111 hk. Oplev den testede og velkendte trinløse gearkasse og den lette betjening. Fendt har udviklet denne teknologi konstant. Fendt lægger 100 % i Vario.



Motor		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101

Stort talent – holder sine løfter.

Fendt 200 Vario tilbyder de rigtige funktioner til dine behov, uanset om det er græs, alpine områder, dyrkning af afgrøder, transport, vedligeholdelse, specialafgrøder, arbejde i byen eller på gården. Den overbeviser med sin styrke og holdbarhed. Fendt 200 Vario Profi har det ekstra, der skal til for at give dig den ekstra komfort og de funktioner, der letter dit daglige arbejde.

Fleksibel, kompakt, effektiv

Med Fendt 200 Vario Profi får du en kompakt standardtraktor, der gør det daglige arbejde fleksibelt og effektivt. Med den får du:

- Forberedt til TIM Guidance: Forberedelsesmodul til automatisk styring
- VarioActive: Et forstærket styresystem
- Vendbar blæser
- Stryevinkelbaseret 4WD og automatisk differentialspærre
- Hydraulisk effekt på op til 104 l/min
- PowerBeyond-(LS-hydraulik)forbindelser
- Brugervenlig betjening af Fendt Cargo-frontlæsser via elektrisk krydsgreb
- LED arbejdslygter
- Varme i fodområdet



Stort talent –
klarer enhver opgave.

Fendt 200 Vario – til alle opgaver

De, der kender kompakte traktorer, ved, hvad der gemmer sig indeni: En lang række funktioner og effektive teknologier. Fendt 200 Vario er derfor din pålidelige partner til at klare de daglige udfordringer.

FENDT 200 VARIO: MOTOR

Stort talent – effekt og effektivitet i harmoni.

Ren præstation

Fendt 200 Vario kan arbejde i området fra 77 til maks. 111 hk. Den 3-cylindrede AGCO Power-motor er effektiv og dynamisk, og en høj ydelse er kombineret med uovertruffen stabilitet. 4-ventilsteknologien med turbolader og wastegate udnytter det fulde effektpotentiale.

Let at rengøre

Takket være dieseloxydationskatalysator (DOC) og den udvendige recirkulering af udstødningsgas (AGR) opfyldes de strenge emissionsstandarder uden ekstra vedligeholdelsesarbejde. Disse kompakte traktorer er meget økonomiske: Reducerede hastigheder og et højt moment giver mulighed for transporthastigheder på 40 km/t ved bare 1750 omdr./min. En ny køleenhed, det højtydende luftfilter og den vendbare blæser reducerer det vedligeholdelsesarbejde, der kræves for at kunne køre uden afbrydelser.

Effektivitet for suveræn ydelse

TMS styrer motoren sammen med den trinløse gearkasse, så man opnår den optimale omkostningseffektivitet. TMS gør det virkelige let at køre traktoren, enten med joysticket eller kørepedalen. Når TMS er aktiveret, overtager traktorens elektronik styringen af motorens omdrejninger og udvekslingsforhold. Føreren behøver blot at indstille den ønskede hastighed, resten klarer TMS.

Økonomisk og lidt vedligeholdelse

Brændstofforfilteret med termostatisk ventil giver traktoren mulighed for at starte driftssikkert, selv ved temperaturer et godt stykke under nul, da forvarmet brændstof strømmer fra tilbageløbet og ind i forfilteret. Køler og filter er anbragt, så det er let at udføre vedligeholdelse. Et overskueligt opbygget instrumentpanel viser en lang række oplysninger som f. eks. PTO-hastighed, vejhastighed eller brændstofforbrug.

Den målrettede køling af den recirkulerede udstødningsgas (eGRex) reducerer brændstofforbruget betydeligt. Sammen med dieseloxydationskatalysatoren (DOC) sikrer dette overholdelse af emissionsbestemmelserne.



TMS styrer automatisk motorens hastighed og udvekslingsforholdet i marken for at opnå den bedste effektivitet med forskellige belastninger.



Traktoren kører på plant underlag ved reduceret hastighed. Op ad bakke øger TMS motorens omdrejningstal og justerer udvekslingsforholdet. Når behovet for trækraft reduceres, nedsætter TMS motorhastigheden til det mest brændstofeffektive område.



Alsidigt multifunktionsdisplay: Få vist, hvad du har brug for til dit arbejde, f.eks. det aktuelle og gennemsnitlige brændstofforbrug eller det bearbejdede areal.

FENDT 200 VARIO: VARIO-TRANSMISSION OG PTO.

Stort talent – giver uendelige muligheder.

Fendt Vario = kørekomfort

Den trinløse Vario-transmission sikrer kørekomfort og giver mulighed for besparelser. Fra 0,02 km/t (20 m i timen) op til en maksimal hastighed på 40 km/t med trinløs effektoverførsel uden at skifte gear. Det betyder, at du altid kan arbejde med den præcise hastighed, der passer til den aktuelle opgave. Du kan bremse selv på meget stejle skråninger, lige til du holder helt stille, parkere maskinen sikkert på skråningen med aktiv stop-funktionen og køre derfra uden problemer. Det beskytter jorden og giver sikkerhed.

Den rigtige hastighed

til PTO'en vælges let med en drejeknap: Der kan vælges mellem 540, 540E og 1000 omdr./min. bagpå (kørehastighedsafhængig PTO som ekstraudstyr). De udvendige betjeningslementer bagpå er meget praktiske. PTO'en på Fendt 200 Vario er utrolig effektiv, da effektstrømmen til PTO'ens tab går gennem en direkte drivlinje fra Vario-transmissionen. Der kan fås en PTO 540E (750 omdr./min. ved nominel motorhastighed) eller en PTO 1000 til montering foran.

Godt afbalanceret og effektiv med TMS

Du skal bare vælge den ønskede hastighed. TMS styrer motorens omdr./min. og gearudvekslingsforholdet, så man altid opnår den optimale omkostningseffektivitet. Hyppigt skiftende opgaver er en del af den daglige rutine for en kompakt standardtraktor. Uanset om det drejer sig om transport eller arbejde i marken, når der arbejdes for kommunen eller på gården, er Fendt 200 Vario designet til den ideelle præstation, et lavt brændstofforbrug og reduceret slid på komponenterne.

Afslappet kørsel til grænsen

Fendt 200 Vario tilbyder endvidere fuldautomatisk maksimal belastningskontrol 2.0 i segmentet for kompakte standardtraktorer. Overbelastningen bestemmer effektforbruget, og motoren arbejder altid i det ideelle hastighedsområde. Føreren kan endvidere indstille spidsbelastningsreguleringen manuelt.

Fendt Vario-transmissionen ML75 er trinløs, kørehastighedsafhængig med effektfordeling og et hastighedsområde. Hydrostaterne kan drejes 45 grader og sammen med et planetgearsæt til effektdele sikres en enestående effektivitet i hele hastighedsområdet.



Med knappen for enden af kontaktarmen kan du styre bakgearet samt Stop & Go-funktionen.



Du kan arbejde med den korrekte PTO-hastighed takket være uafhængig styring af vej- og motorhastigheden.

Kør sikkert og uden problemer og kom tilbage i kabinen, selv på bakker med høj belastning: Takket være Fendt Vario-transmissionens stopkontrol arbejder den uden ryk.

FENDT 200 VARIO: KABINE

Stort talent – indre værdier, der overbeviser.



Som ekstraudstyr kan der monteres LED-arbejdslygter foran og bagpå for at sikre belysning hele vejen rundt, når der arbejdes om natten med Fendt 200 Vario.

Effektiv betjening og behagelig kørsel

Kabinen på Fendt 200 Vario er designet specielt til denne klasse. Her er en arbejdsplads i topkvalitet med uovertruffen benplads uden forhindringer og et perfekt panoramisk overblik. Alle arbejds- og betjeningsfunktioner er integreret i et centralt betjeningskoncept i højre side. Rattet kan vippes og justeres i højden, så føreren får den bedste arbejdsposition.

Komfortabel arbejdsplads

Kabinens lave højde og plane gulv i Fendt 200 Vario betyder, at det er let at stige ind og ud komfortabelt, og uden en gearkasetunnel er der fantastisk benplads. Anbring komfortsædet med luftaffjedring i den rette position, og du er frisk selv efter en lang arbejdsdag. Kabinens affjedring, der er ekstraudstyr, giver endvidere en perfekt kørekomfort.

Perfekt arbejdsmiljø – perfekt kabine

Det effektive varme- og ventilationssystem med integreret manuel eller fuldautomatisk klimastyring sikrer et optimalt arbejdsklima. Varme fødder – hovedet koldt: Varmtvandsvarmeren med gulvvarme (ekstraudstyr) varmer dine fødder på meget kolde, og klimaanlægget i kabinetaget sikrer en behagelig temperatur i kabinen, når det er varmt udenfor.

Godt designet kabine - stille

Kabinen er forsynet med koniske lejer og er isoleret fra traktorens chassis, hvilket forhindrer, at vibrationer og støj overføres til kabinen. Den ekstremt velisolerede kabine og den vandkølede motor, som kører utrolig blødt ved lave motorhastigheder, sikrer optimal støjreduktion.


Isoleringen af kabinen fra chassiset eller kabineaffjedringen sikrer en komfortabel arbejdsdag.



Fendt 200 Vario har en midtergruppe, der indeholder f.eks. strømforsyning og signalstik til redskaber.



Klimaanlæg og varme med let betjening. Gulvvarme fås som ekstraudstyr.

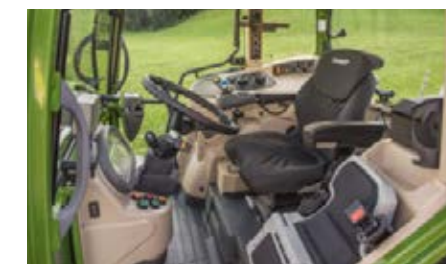

Nyd dit arbejde med de mange, brugerdefinerede betjeningsmuligheder.



De store glaspartier og den smalle ratstamme giver hele tiden et optimalt udsyn over redskabet. Tagvinduet giver ideelt udsyn, når der arbejdes med frontlæsser.

FENDT 200 VARIO: BETJENINGSKONCEPT

Stort talent – gør det let.

Variostick – perfekt styring

De vigtige funktioner på Fendt 200 Vario kan styres med kun en hånd: Variosticken styrer traktoren præcist, som du ønsker det til den aktuelle opgave. Den er ergonomisk placeret på højre konsol. Med Variosticken kan du øge traktorens hastighed trinløst mellem 0,02 km/t og 40 km/t.

Let at betjene og større overblik

På betjeningspanelet på højre konsol kan føreren finde alle de vigtige funktioner som f.eks. motorhastighed, fartpilot, TMS, firehjulstræk samt differentialespærrens automatiske funktion. Føreren kan få adgang til yderligere oplysninger i multidisplayet på instrumentpanelet, f.eks. bearbejdet areal, anvendt tid eller brændstofforbruget.

Hurtige retningsskift

Du behøver kun at trykke en enkelt gang på en knap på vendegrebet til venstre for rattet for at skifte retning hurtigt og let. Højre hånd har du stadig fri til at styre hydraulikken, hvis du arbejder med frontlæsser eller befinder dig på forageren.

Stop&Go-funktion i forbindelse med TMS

Med Stop&Go-funktionen kan føreren reducere hastigheden på Fendt 200 Vario, til traktoren standser, ved at trykke på knappen på vendegrebet og holde den inde. Når knappen slippes, kører traktoren i den retning, knappen blev aktiveret i. Stop & Go-funktionen er især nyttig, hvis du har behov for at øge motorens hastighed, mens du kører med kørepedal, f.eks. ved arbejde med frontlæsser, eller når en vogn tippes.

Et godt udsyn gør arbejdet lettere. De refleksfrie, baggrundsbelyste kontakter gør det sikkert at arbejde i mørke.



Rattet kan altid indstilles til den ideelle position med grebene til justering af højde og hældning.



Køretilstanden kan vælges individuelt: Hastigheden styres enten med kørepeden eller Variosticken.



FENDT 200 VARIO: VARIOTRONIC^{TI}

Stort talent – finder den bedste vej.



Variotronic^{TI}

Gennemtænkt til mindste detalje, men altid med tanke på helheden – med Fendts traktorer oplever du intuitiv betjening og funktionalitet på alle maskiner. Også i de mindste Fendt-traktorer er der integreret banebrydende teknologier. På Fendt 200 Vario er der en grænseflade forberedt til TIM-styring. Den muliggør kommunikation med et automatisk styresystem via ISOBUS-standarden.

Lad en anden klare styringen

Den nye Fendt 200 Vario er forberedt til automatisk styresystem. Der er forskellige muligheder for sporgenkendelse med GPS-modtagere op til RTK-nøjagtighed. Det forudindstillede modul omfatter den hydrauliske styreventil og de nødvendige følere, så du kan fokusere på redskabet.

VarioActive

Styr hurtigere med styresystemet VarioActive. Med introduktionen i 200 Vario tilbyder Fendt også styresystemet VarioActive i den kompakte traktorklasse. Når VarioActive er aktiveret, halveres antallet af ratomdrejninger fra udslag til udslag. Med det forstærkede styresystem kan der opnås et større styreudvekslingsforhold med et tryk på en knap. Det tilpasser sig efter styrebevægelsen og kørehastigheden og giver øget betjeningskomfort, især når der arbejdes med frontlæsser i områder med lidt plads eller på forageren.

Det automatiske styresystem giver maksimal driftseffektivitet, da overlapninger eller skader på dine afgrøder undgås.



Med Fendt 200 Vario får du grænseflader til automatiske styresystemer med GPS-modtagere til RTK-nøjagtighed.



Drej hurtig ind på næste spor med det forstærkede styresystem VarioActive.



Det forstærkede styresystem VarioActive gør det muligt for dig at nå til fuldt styreudslag med kun én drejning. Det er en fordel, når der arbejdes med frontlæsser, på gården samt på forageren.



FENDT 200 VARIO: KØRETØJSKONCEPT

Stort talent – kender ingen grænser.

Fantastisk kørsels- og arbejdskomfort

Den intelligente kombination af 3 systemer garanterer en optimal kørsels- og betjeningskomfort: selvreguleringen af forakslens affjedring med antiroll-kontrol, kabineaffjedringen og den aktive svingningsudligning. Hvepsetaljedesignet sikrer en fantastisk manøvredegtighed og en styrevinkel på 52° (afhængigt af dækkene). Traktorens lave egenvægt sikrer minimal komprimering af jorden. Fendt 200 Vario har en fantastisk stabilitet takket være det lave tyngdepunkt. Optimal jordkontakt og uafbrudt trækraft fra Vario-transmissionen sikrer kørsel helt uden stress, selv på skråninger.

Forakselaffjedring

Forakslens skubbes af torsionsrøret, og ujævnheder opfanges af hydraulikcylindrene. Olien der ved stød fortrænges, trykkes mod kvælstofbeholderne, hvor stødene dæmpes. Den integrerede automatiske selvregulering af niveau med positionsføler sikrer en konstant affjedringskomfort uafhængigt af belastningen. Krængningskontrol sikrer høj stabilitet og driftssikkerhed, især når der arbejdes på skråninger med tunge redskaber.

Forakslens affjedring giver en samlet fjedervandring på 80 mm med en pendulvinkel på 20 grader. Takket være niveaureguleringen er affjedringskomforten og sikkerheden altid fantastisk, uanset nyttelasten.



Firehjulstrækket og den automatiske differentialspærre aktiveres afhængigt af styrevinkel og hastighed. Du kan aktivere firehjulstrækket og differentialspærren manuelt i enhver situation med et tryk på en knap.



Med en min. højde på 2.480 mm med 480/70R30-dæk er den kompakte Fendt 200 Vario velegnet til kørsel i lave bygninger.

FENDT 200 VARIO: HYDRAULIK

Stort talent – har altid den rigtige løsning på ethvert problem.

Et højtydende hydrauliksystem

Hydraulikken på Fendt 200 Vario har som standard en stor hydraulikoliekapacitet på 41 liter i minuttet. To hydraulikpumper (33 l/min + 41 l/min) styrer henholdsvis styringen og arbejds hydraulikken. Hvis der kræves store mængder, kan der tilføjes to kredsløb, så den maksimale kapacitet bliver 74 l/min. Den separate olieforsyning til hydraulikken og gearkassen forhindrer olierne i at blive blandet. Dette er især vigtigt, hvis der hyppigt skiftes redskab. Den store oliekapacitet på 34 liter gør det muligt at anvende store tipvogne.

Fantastisk hydraulisk effekt

Hvis der stilles højere krav til hydraulikken, kan Fendt 200 Vario forsynes med en loadsensing-pumpe til 71 l/min., så den samlede forsyningskapacitet bliver på op til 104 l/min. med flowsummering.

Power beyond

Bagpå er der power beyond til rådighed til betjening af kraftige, hydrauliske maskiner. Den fulde hydrauliske effekt er til rådighed direkte uden unødvendig modstand. Den trykløse retur med stor diameter har lav modstand, der betyder let opvarmning og effektiv funktion.

Stærk lift

Frontlift med maksimal løftekapacitet på 2490 daN kan fås som ekstraudstyr. Dets robuste konstruktion gør det egnet til alle typer arbejde. Vibrationsdæmpningen forhindrer stød og sikrer sikker kørsel og komfort, selv når der transporteres tunge laster. Den elektrohydrauliske lift bagpå med maksimal løftekapacitet på 4.204 daN sikrer, at selv de tungeste, monterede redskaber kan løftes helt.

Frontlift med svingfunktion på trækarme. Trækarmene kan let foldes op, så sikkerheden er i top, når der ikke anvendes frontmonterede redskaber.



Krydsgrebet styrer 1. og 2. ventil med stor nøjagtighed. Flowhastighederne kan styres praktisk på de to styreventiler.



Praktisk styring af den elektrohydrauliske lift bagpå med svingningsdæmpning.



Tokredstryklufsbremse, 4 EHS-ventiler og power beyond. Der er sikker og praktisk adgang til alle udtag, selv om maskinen er kompakt.



Udvendig betjening af ophæng og aktivering af bageste PTO. På denne måde monterer du let redskaber bagpå og sparer unødige skridt for eksempel ved påfyldning af gylletanken.



Alle forbindelser bagpå er mærkede og overskueligt placeret. De selvslukkende ventildæksler forhindrer, at der trænger smuds ind.

FENDT 200 VARIO: FENDT CARGO-FRONTLÆSSER

Store talenter – samarbejder om store projekter.

Frontlæsser opfylder Fendts standarder

Cargo 3X65-frontlæsseren er specielt konstrueret til Fendt 200 Vario. Filosofien "Made by Fendt" gælder også for frontlæsseren: Fendt Cargo-3x65-frontlæsseren er en ideel tilføjelse til din Fendt 200 Vario, der er udviklet hos os. Fendt 200 Vario og Fendt Cargo 3X65 danner en perfekt enhed. Lige fra starten er alle Cargo'ens mål og kræfter præcis tilpasset den kompakte Fendt 200 Vario. Dette sikrer et fantastisk udsyn med afbalanceret fordeling af kraft og last. Alt vedligeholdelsesarbejde kan udføres på den monterede frontlæsser, uden at noget kommer i vejen. Alle disse fordele giver den optimale arbejdssikkerhed.

Betjening på den nemme måde

Frontlæsseren styres bekvemt med det elektriske krydsgreb. Du har stadig venstre hånd fri til styring og retningsskift. Du styrer hastigheden med foden. Det forstærkede styresystem VarioActive giver Fendt 200 Vario uovertruffen manøvreedygtighed.

Cargo Lock

Med Fendt Cargo Lock kan Cargo-frontlæsseren på din Fendt 200 Vario monteres og afmonteres endnu hurtigere og lettere. Den halvautomatiske lås sparer dig for den ofte besværlige montering af låsebolte. Systemet giver optimal betjeningsikkerhed, da frontlæsseren låses så snart der køres ind i det.

Optimeret frontlæsseraffjedring

Fendt Cargo-frontlæsseren har et optimeret dæmpersystem. Gasakkumulatorer absorberer vibrationer og stød. Dæmpersystemet er skræddersyet til maksimal komfort sammen med foraksel- og kabineaffjedringen. Dette system beskytter pålideligt både mennesker og materiel.

Multikoblingen tilkobler el- og hydraulikledninger med én enkelt bevægelse. Trods sin kompakte størrelse giver Fendt Cargo 3X65 gode løftehøjder og lastbredder.



Det elektriske krydsgreb styrer frontlæsseren med meget stor præcision. 3. og 4. styreredsløb kan betjenes uden at flytte hænderne, ved at trykke på trykknapperne på krydsgrebet.



Motorhjelmens strømlinede design giver dig et fint udsyn til redskabet. Med standardtagvinduet får du et fantastisk godt udsyn.



Et greb på lyntilkoblingsrammen låser redskabet på med én drejning. Ved monteringen låses redskabet automatisk, når det vippes helt.



Med Fendt Cargo Lock tager til- og frakobling kun få minutter. Støttebenene kan låses op uden værktøj. Cargoen er altid stabil og sikker.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendts service: 100 % kvalitet, 100 % service
For at sikre, at din Fendt 200 Vario leverer 100 % effektivitet når som helst, tilbyder vi 100 % service. Ud over de bedste diagnosefunktioner og nem reparation omfatter dette også adgang til reservedele døgnet rundt i høstsæsonen. Fendts servicenetværk garanterer endvidere hurtige kommunikationsveje mellem dig og vores uddannede servicemedarbejdere. Med 12 måneders garanti får du originale Fendt-dele samt monteringen af disse. Reparationer med originale dele sikrer, at din Fendt-traktor beholder sin værdi.

Præstation og rentabilitet med kontrakt
Fendts servicepakker giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Pakkerne omfatter alt specificeret vedligeholdelsesarbejde til attraktive, faste priser. De forskellige Fendt Care-niveauer omfatter regelmæssig vedligeholdelse og service kombineret med en forlænget garanti på op til 8000 driftstimer eller i alt 8 år. Hos Fendt finder du en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark, lige fra vedligeholdelsesaftalen til den omfattende pakke med en erstatningsmaskine.

Individuelle finansierings og leasingsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt. Hvis du hurtigt har behov for ekstra kapacitet, eller hvis du ønsker at anvende traktorer i en længere periode uden at købe dem, kan din Fendt-forhandler tilbyde den ideelle løsning med skræddersyede lejepakker. Disse pakker hjælper dig med at tilpasse din maskinpark til din aktuelle arbejdssituation.

Fendts ekspertundervisning til førere.
Fendt giver dig ikke kun den sidste nye teknologi, men hjælper dig også med at få maksimal værdi ud af dit køretøj. Med det eksklusive førertræningsprogram kan du optimere din Fendts effektivitet yderligere og lære alle de funktioner, der letter den daglige rutine. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i dit Fendt-køretøj.



Maks. timer	8.000
Maks. år	1 + 7
Dækning (undtagen slitage)	Fuld dækning

Med de nye betingelser for udvidet garanti tilbyder Fendt et endnu mere omfattende produkt, der dækker driftssikkerhed og reparationsrisiko for nye maskiner.

Med smartphoneappen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store eller Google Play Store. Dine personlige adgangsdata fås ved henvendelse til Fendt forhandleren.



Dine Fendt-forhandlere er altid der, hvor du har behov for dem, og de har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt-maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til dit servicecenter hele døgnet rundt på vores hotline.

Fendt Care-pakker	Bronze	Silver	Gold	Platinum ¹
Dækning	Regelmæssig vedligeholdelse faste vedligeholdelsesudgifter	Beskyttelse mod reparationsrisiko (undtagen slitage)	Alle omkostninger dækket (undtagen slitage)	Dækker alle omkostninger og sikrer tilgængelighed (undtagen slitage)
Maskintype	Alle	Alle	Traktorer med hjul	Traktorer med hjul
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓	✓
Reparationsrisiko		✓	✓	✓
Selvrisiko		Valgfri selvrisiko: 0,- dkr, 1900 dkr,-, 3900 dkr,-	0,- dkr	0,- dkr
Kørebetaling			✓	✓
Bjærgning og bugsering			✓	✓
Fejlsøgning			✓	✓
Montering af udstødningsbremse			✓	✓
Olie og filtre til reparation af motor og gearkasse			✓	✓
Tillæg efter fyraften og i weekender				✓
Erstatningsmaskine				✓

¹ Gælder i Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Platinum kan kun fås hos deltagende forhandlere.

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationservice ud over den lovmæssige garanti. Fendt ProService giver dig fleksible løbetider afhængigt af maskintype samt fleksible præmier med og uden selvrisiko. Det giver dig fuld kontrol over udgifterne, planlægningsikkerhed og bevarer din maskines værdi.

FENDT 200 VARIO

Udstyrsvarianter.

Motor	
Reversibel ventilator	☐
Forvarmerenhed (motor-, transmissionsolie)	☐

Transmission	
Traktorstyresystemet Vario TMS	☐
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	☐
Fartpilot	☒
Bakalarm	☐

Vario-betjening	
Styring med Variostick	☒
Forberedt til automatisk styresystem	☐
VarioActive-styring	☐

Kabine	
Komfortkabine	☒
Aktivt kulfilter	☐
Mekanisk kabineaffjedring	☐
Luftaffjedret komfortsæde	☒
Instruktørsæde	☒
Varme med tretrinsblæsere	☒
Klimaanlæg	☐
Integreret automatisk klimastyring	☐
Hængslet forrude/ bagrude	☒
Bagrudevasker og -vasker	☐
Teleskopisk sidespejl	☒
Holder ekstraudstyr	☐
Radio CD MP3	☐
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	☐
Bremsevæskestand	☐
Afbryderkontakt til batteri	☐
Tagvindue, hængslet, med rullegardin	☒

Lys	
Ekstra forlygter	☐
Arbejdslygter bag	☒
Arbejdslygter, A-stolpe	☐
LED-arbejdslygter på A-stolpe	☐
LED-arbejdslygter bagpå på taget	☐
Roterende advarselsblink	☐

Chassis	
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	☐
Trykluftsystem et-/tokredssystem	☐

Firehjulstræk	
Automatisk differentialspærre foran	☒
Komforttilkobling af firehjulstræk/differentialspærre	☒

Lift	
Trækraft og trinløs blandet kontrol	☒
Frihøjde, positionskontrol	☒
Frontlift	☐
Udvendigt betjent lift bag	☒

PTO	
For: 540E o/m	☐
For: 1000 o/m	☐
Bageste PTO 540/WZW/1000 o/m	☐
Bageste PTO 540/540E/1000 o/m	☒
Udvendig betjening af bageste PTO	☒
Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg	☒

Hydraulik	
Aktivering af EHS-ventil, mekanisk krydsgreb	☒
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (42 + 33 l/min)	☒
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (33 + 71 l/min)	☐
1. og 2. EHS-ventil bag	☒
1. EHS-ventil midt og bag	☒
3. EHS-ventil midt og bag	☐
3. EHS-ventil bag	☐
4. EHS-ventil bag	☐
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	☐
Returventil midt højre	☒
Retur bag	☒

Ekstraudstyr	
Manuelt træk	☒
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	☐
Kugletræk, højdejusterbar	☐
Hitch	☐
Trækbom	☐
Piton-fix	☐
Frontvægte, flere størrelser	☐
Ballastvægte til baghjul	☐
Drejelige forskærme	☐

Frontlæsser	
Frontlæsser, monteringsdele	☐
Frontlæsser Cargo 3X/65	☐

FENDT 200 VARIO

Tekniske data.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Antal cylindre	Antal	3	3	3	3	3
Cylinderboring/slaglængde	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindervolumen	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1600 o/m	Nm	306	348	389	422	463
Momentstigning	%	28.0	28.0	28.0	27.0	37.0
Brændstofniveau	liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0

Transmission og PTO						
Transmissionstype		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Hastighedsområde frem	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighedsområde bak	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Tophastighed	km/t	40	40	40	40	40
Bagerste PTO		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Bagerste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000
Forreste PTO (ekstraudstyr 2)		540 E	540E	540E	540E	540E

Lift og hydraulik						
Dobbelt hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Pumpe med variabelt flow	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Driftstryk/styretryk	bar	200	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	34	34	34	34	34
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Maks. løftekraft på frontlift	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Dæk						
Standardfordæk		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standardbagdæk		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Fordæk (ekstraudstyr)		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Fordæk (ekstraudstyr)		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Bagdæk (ekstraudstyr)		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Fordæk (ekstraudstyr)		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Bagdæk (ekstraudstyr)		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Mål						
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1510	1660	1660	1660	1660
Samlet bredde med standarddæk	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Samlet længde	mm	4068	4068	4068	4068	4068
Samlet højde - komfortkabine	mm	2480	2480	2530	2530	2530
Maks. frihøjde	mm	475	475	475	475	475
Akselafstand	mm	2319	2319	2319	2319	2319

Vægte						
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	3830.0	3870.0	3950.0	3950.0	4010.0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

FENDT

Forførende Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.