

FENDT

Fendt Katana





Siła precyzji: Sieczkarnia samojezdna Fendt Katana.

Zbiór roślin na paszę i zarabianie pieniędzy z Fendt Katana to czysta przyjemność. Bo w końcu zawsze chodzi o wydajność. Aby wyprzedzić innych o jedno cięcie. Z rezultatami, które przekonują do siebie zarówno, jeżeli chodzi o jakość, jak i o ilość. W jaki sposób możesz osiągnąć dokładnie taki cel w efektywny sposób? Odwracając natychmiast na kolejną stronę.

Im bardziej zróżnicowane warunki, tym lepiej sieczkarnie samojezdne Fendt Katana potrafią pokazać swoje mocne punkty. Podczas prac przy zbiorze na użytkach zielonych nie ma znaczenia, czy teren jest pagórkowaty, grunt jest miękki, a materiał ma różną wilgotność. Katana radzi sobie z każdą ilością plonu do zebrania. Ogromny bęben rozdrabniający i sześć walców zasilających jest w stanie przetworzyć najwyższe plony, zachowując najlepszą jakość rozdrabniania.



Sieczkarnia samojezdna Fendt Katana nabiera również rozmachu podczas zbiorów kukurydzy. Maszyny te niestrudzenie pokonują pole pas po pasie. Dzięki dużej mocy i precyzji gwarantują najwyższą, jednorodną jakość rozdrobnionego materiału, niezależnie od rodzaju plonu i długości cięcia. Nie istnieje lepszy sposób przetwarzania kukurydzy przeznaczonej do produkcji biogazu czy pasz.

Precyzja oznacza maksymalne osiągi –
zawsze i wszędzie.

Sukces i opłacalność instalacji do produkcji biogazu zaczyna się już w polu. Ponieważ tylko krótki, precyzyjnie rozdrobniony materiał, może zapewnić maksymalną wydajność energetyczną. Efektywność, która jest standardem w sieczkarniach Fendt Katana 65 i 85.



Liczne maszyny Fendt Katana na rynku mówią same za siebie. Jak również tysiące sztuk nakarmionego i zadowolonego bydła. One są naszymi najsurowszymi krytykami. Od razu odrzucają zbyt długie kawałki w rozdrobnionej paszy. A to oznacza potencjalnie stratę cennej energii, a w konsekwencji ilości produkowanego mleka czy codziennego przyrostu masy. W celu wykorzystania całej energii z plonu ziarna muszą być całkowicie zgniecione.

Gdy Twoja głowa myśli
"najlepsza jakość rozdrabniania",
Twoje serce mówi: Fendt.

PRECYZJA NA UŻYTKACH ZIELONYCH

Radzi sobie w każdej sytuacji: Fendt Katana na użytkach zielonych.

Jej żywiołem jest trawa.

Dzięki sieczkarni Fendt Katana zbiór plonów na pasze staje się drugorzędną kwestią. Niezawodne silniki o dużej mocy i wytrzymałe podbieracze przedzierają się przez pokosy różnej wielkości. Walce zasilające i bęben z nożami precyzyjnie wykonują swoją pracę. Zintegrowany wykrywacz metali gwarantuje maksimum bezpieczeństwa. A Tobie pozostaje jedynie rozsiąść się wygodnie w ergonomicznej kabinie.

Ekonomiczny tryb ECO

Podczas prac na użytkach zielonych, wymagających w normalnych warunkach niższej mocy, w grę wchodzi mocne punkty trybu napędu Eco. Obsługująca dwie prędkości przekładnia kątowa umożliwia operatorowi wybór pomiędzy trybami Eco i Power, w zależności od potrzeby, a także pozwala zaoszczędzić cenne paliwo. Cel ten osiąga się poprzez obniżenie prędkości obrotowej silnika z 1900 na 1520 obr./min. Prędkość mechanizmów rozdrabniających pozostaje przy tym niezmienną.


Wielofunkcyjny podłokietnik

Ergonomiczny, komfortowy, precyzyjny: niezrównany podłokietnik wielofunkcyjny, przejęty z ciągników Fendt, czyni sterowanie sieczkarnią Fendt Katana prawdziwą przyjemnością. Dzięki przełącznikom kołyskowym lub klawiaturze membranowej wszystkie najważniejsze funkcje pozostają przez cały czas pod kontrolą, zaś dzięki najbardziej wymagającej logice działania sprzętu i oprogramowania Fendt możliwe jest precyzyjne sterowanie sieczkarnią Katana jedną ręką.

10,4-calowy monitor Varioterminal z kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym (możliwa jest również obsługa za pomocą pokręteł i przycisków) jest łatwy w obsłudze i zapewnia kompleksowe monitorowanie maszyny, przekładające się na jej niezawodną pracę.

Od rury wyrzutowej po sterowanie podbieraczem – dzięki dźwigni wielofunkcyjnej plon jest pod kontrolą przez cały czas. Ergonomia i krótkie ścieżki, jakich nie znajdzie się w żadnej innej sieczkarni samojezdnej.

Dmuchawa wyrzutnika została zaprojektowana jako otwarty wirnik z łopatkami w kształcie litery V. W zależności od wymogów można ją wyposażać w gładkie lub ząbkowane łopatki.

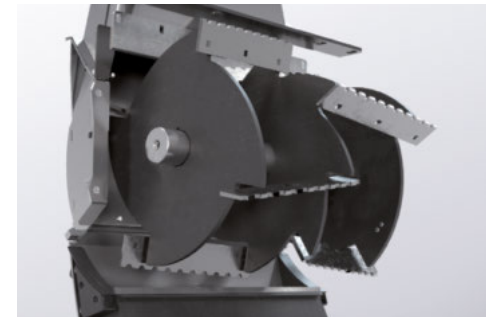

Rolka dociskowa w podbieraczu jest łatwa w obsłudze dzięki przełącznikowi kołyskowemu umieszczonemu z tyłu dźwigni wielofunkcyjnej. Rozwiązanie to umożliwia ręczne obracanie ramy wahliwej podczas zbioru kukurydzy i uruchamianie kierunkowskazu podczas jazdy po drodze.



Wystarczy raz nacisnąć przycisk, by wyświetlić zobaczyć moc trybu Eco/Power.



Podczas jazdy do przodu dzięki kamerze zainstalowanej na rurze wyrzutowej można obserwować poziom napełnienia przyczepy pojazdu towarzyszącego. Podczas jazdy do tyłu obraz automatycznie przełącza się na kamerę cofania.

VARIOGUIDE I VARIODOC PRO

Zbiory i dokumentacja bez zbaczania ze ścieżki: precyzja podczas przygotowywania kiszzonek (GPS).

Technologia zawsze dotrzymująca kroku aktualnemu stanowi techniki

Korzystaj z nieustannego rozwoju: dzięki corocznym bezpłatnym aktualizacjom oprogramowania u dealera Twoja sieczkarnia Fendt Katana jest zawsze zaktualizowana, a jej funkcjonalność poszerza się. Opcja VarioDoc Pro jest już uwzględniona w module przygotowania VarioGuide, co umożliwia wyjątkowo dogodne i niezawodne dokumentowanie wszystkich danych, takich jak np. zużycie paliwa i powierzchnia pracy, jak również ich łatwe przenoszenie online do bazy danych pola. Dlatego sieczkarnia Fendt Katana jest idealnie wyposażona pod kątem przyszłych wymagań - sprostaj im również Ty.

Włączaj i wyłączaj

Jedno spojrzenie na nowy Varioterminal 10,4" w formacie tabletu mówi więcej niż tysiąc słów. Ten niezastąpiony asystent sprawdził się już w ciągnikach i kombajnach Fendt. Teraz wszystkie najważniejsze parametry zostały zaprojektowane od nowa i są dostępne w sieczkarni samojezdnej Fendt Katana. Kolejny plus: kolumna kierownicy. Ważne parametry, takie jak poziom oleju napędowego i roztworu AdBlue w zbiornikach, jak również światła do jazdy, są wyświetlane bezpośrednio na kolumnie kierownicy, dzięki czemu podczas jazdy po drodze nie musisz spoglądać na terminal.

System dokumentacji Fendt VarioDoc opracowany przez firmę Fendt rejestruje wszystkie istotne dane podczas pracy.

Wszechstronny komfort jazdy

Asystent przewidywania jazdy podczas pracy - rozwiązanie dostępne w sieczkarniach samojezdnych Fendt Katana. Podobnie jak wysoki komfort jazdy wystarczy uruchomić całkowicie automatyczny tryb jazdy przez VarioGuide, a sieczkarnia ruszy w swoją drogę. A jeżeli wolisz sam mieć wszystko pod kontrolą, masz zapewnioną idealną widoczność we wszystkich kierunkach z fotela operatora.

Precyzja z góry


Technologie Fendt Vario pozwalają Ci wykonać pracę szybciej i precyzyjniej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nowy system prowadzenia Fendt Vario Guide steruje sieczkarnią Fendt Katana na dwóch poziomach dokładności: +/- 20 cm i +/- 2 cm, maksymalizując pokrycie obszaru. Do wyboru są dwa różne odbiorniki i usługi korekcji.



W celu maksymalnego pokrycia obszaru kluczem do sukcesu jest precyzyjna praca. System prowadzenia VarioGuide ułatwia operatorom osiągnięcie tego celu.



Panel z kontrolkami umieszczony centralnie na kolumnie kierownicy dostarcza informacji na temat najważniejszych parametrów jazdy.

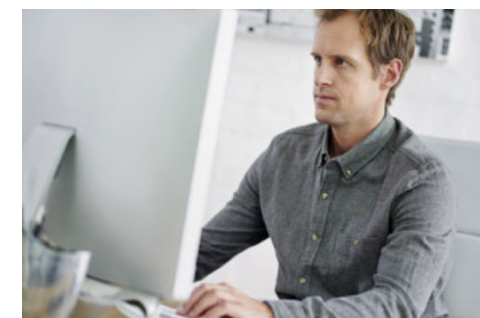

Zarejestrowane dane mogą być przesyłane bezprzewodowo za pośrednictwem Bluetooth® lub sieci komórkowej.



Oprócz wykonanej pracy w hektarach nowa funkcja pomiaru rejestruje zebrany plon świeżej masy i wydajność.



Kalibracja przeprowadzana jest za pomocą prostego licznika wagi.

PRECYZJA PODCZAS ZBIORU KUKURYDZY

Sieczkarnia samojezdna Fendt Katana: perfekcjonista na polu kukurydzy.



Sieczkarnia Fendt Katana maksymalizuje wydajność zbiorów, gdyż każde ziarno się liczy.

Maksymalna jakość rozdrabniania

Tam, gdzie inne maszyny gryzą ziemię, sieczkarnia Fendt Katana oferuje przekonujące osiągi dzięki swojemu innowacyjnemu zgniataczowi z tarczami w kształcie klina. W końcu wysoka jakość rozdrabniania oznacza również większą opłacalność. Długość cięcia przez bęben można dostosować do potrzeb niezależnie od zastosowania, czy to pod kątem produkcji biogazu, czy mleka. Niezależnie od długości cięcia uzyskuje się zgniecione ziarna kukurydzy i optymalny przepływ plonu, dzięki czemu energia z roślin zebranych na polu zostaje doskonale przechowana w silosie.


Prawdziwe zgniatanie kukurydzy

W przeciwieństwie do tradycyjnych zgniataczy rolkowych, sieczkarnia Fendt Katana wyposażona jest w indywidualnie wymienne tarcze zgniatacza. Ich większa powierzchnia tarcia i przepływu połączona jest z bębniem wyposażonym w 20, 28 lub 40 noży, co zapewnia maksymalną wydajność, jak również równomiernie rozdrobniony materiał.


Kabina Visio5

Najlepsza widoczność z najwyższego punktu w terenie. Odnosi się to również do kabiny Visio5. Jej okna dookoła gwarantują najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach. Jej kolejnym atutem jest przestronność. Ergonomiczne rozmieszczenie fotela z amortyzacją pneumatyczną i elementów sterowania na podłokietniku gwarantuje niezrównany komfort.


Firma Fendt wybrała pomysłowe rozwiązanie konstrukcyjne dla zgniatacza V-Cracker. Dzięki zastosowaniu rolek wyposażonych w ząbkowane tarcze długość szczeliny zgniatacza jest ponad dwukrotnie większa w porównaniu do standardowych rolek. W razie konieczności tarcze zgniatacza można wymieniać pojedynczo.

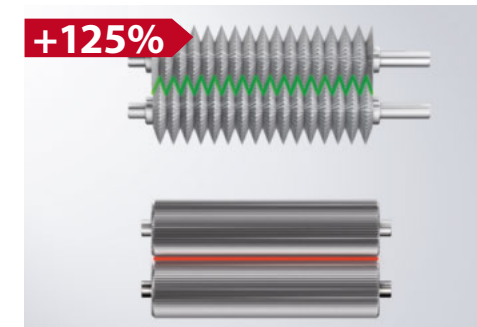

Zgniatacz V-Cracker można szybko odchylić elektrohydraulicznie z kanału przepływu plonu do pozycji za dmuchawę wyrzutową, a kanał wyrzutu trawy zostaje automatycznie ustawiony w prawidłowej pozycji. Tę procedurę przestawiania można aktywować wstępnie w systemie przez Varioterminał, po czym dogodnie uruchomić za pomocą przycisku umieszczonego za drzwiami serwisowymi, gdy zachodzi taka potrzeba. Zajmuje to zaledwie kilka sekund.

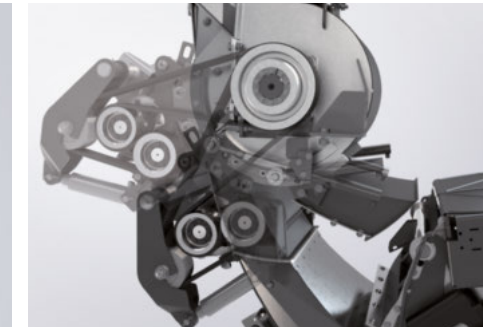

Nowa generacja V-cracker zastosowana w modelu Fendt Katana 85 teraz jest również dostępna jako wyposażenie standardowe w modelu Fendt Katana 65.

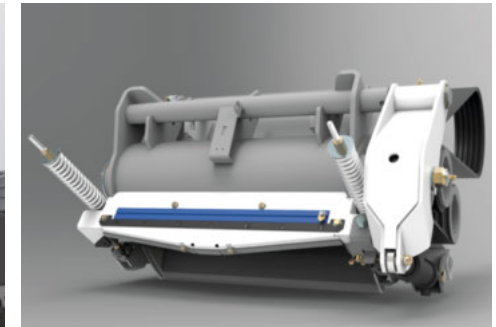

Na polu kukurydzy czujesz się jak w domu: sezon zbiorów w przestronnej kabine Visio5 staje się wyjątkowo komfortowy.

KOMFORT PODCZAS ZBIORU KUKURYDZY

Relaks jak okiem sięgnąć: Fendt Katana podczas długotrwałej eksploatacji.

Szczegółowy przegląd

Wypozażyliśmy sieczkarnię Fendt Katana w wiele przydatnych rozwiązań dodatkowych, dzięki czemu podczas pracy w sezonie zbiorów będzie Cię otaczać nie tylko kukurydza. Począwszy od innowacyjnych i prostych w obsłudze interfejsów po zaawansowane interfejsy monitorowania i komunikacji, na przykład pomiędzy sieczkarnią a przyczepą - o kabinie Visio5 można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że jest monotonna.

Zawsze optymalna prędkość


Dzięki sterowaniu obciążeniem granicznym prędkość jazdy jest automatycznie dostosowywana do aktualnych warunków zbiorów i plonu. Moc silnika jest optymalnie wykorzystywana, by osiągnąć maksymalną moc i ułatwić pracę operatora. Wykorzystanie maszyny jest przejrzyste wyświetlane na ekranie Varioterminala.

4:1 dla VarioActive

Podobnie jak wszystko inne w nowych sieczkarniach Fendt Katana nałożony układ kierowniczy został opracowany pod kątem maksymalnych osiągów. Podczas jazdy po drodze osiągnięcie pełnego skrętu układu kierowniczego wymaga czterech obrotów kierownicy, a na uwrociach dzięki VarioActive wymaga zaledwie jednego obrotu. Rezultat: precyzyjne kierowanie, stabilna jazda i ekstremalna zwrotność.

Ekskluzywne sterowanie maksymalną mocą Fendt automatycznie steruje prędkością jazdy do przodu sieczkarni Fendt Katana w zależności od gęstości plonu. Moc silnika jest optymalnie wykorzystywana, by osiągnąć maksymalną wydajność zbiorów.

Zmniejszenie obciążenia silnika i maksymalna prędkość jazdy w połączeniu z automatycznym sterowaniem obciążeniem granicznym może być ustawione na terminalu w celu dostosowania zautomatyzowanej funkcji do aktualnych warunków roboczych.

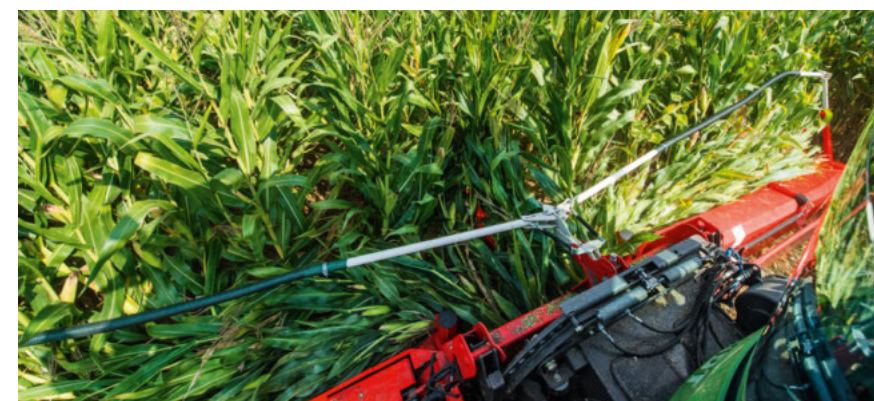

Przystawka do zbiorów kukurydzy jest dostępna w wariantach ośmiorzędowym, dziesięciorzędowym lub dwunastorzędowym. Podczas jazdy po drodze przystawka jest składana hydraulicznie, co umożliwia szybkie ustawienie do pozycji transportowej.

Ultra-mocne lampy LED zamieniają noc w dzień, a maszynę Fendt Katana w wiodącą sieczkarnię samojezdzną.

KOMFORT

Wygodnie jak na sianie: zalety sieczkarni samojezdnej Fendt Katana.

Prawie jak oglądanie telewizji

Operatorzy sieczkarni Fendt Katana odnajdą komfort domowego zacisza w obszernych kabinach Visio5: maksymalny komfort, najlepsza widoczność, a na środku bardzo wygodny fotel. Sterowanie różnymi programami i trybami jest łatwe jak pstryknięcie palcami. Pomyślano również o chłodziarce na napoje i przekąski.

Oświetlony komfort

Sieczkarnia samojezdna Fendt Katana czyni zbiory tak przyjemnymi, jak to tylko możliwe. Innowacyjny system oświetlenia LED bezpiecznie wskazuje drogę nawet podczas najciemniejszych nocy. Nierówny teren można bezproblemowo zobaczyć, ale rzadko można go poczuć wewnątrz kabiny, dzięki hydraulicznej amortyzacji tylnej osi, czy to w polu, czy na drodze.

Oś tylna wyposażona jest w amortyzację absorbującą wstrząsy podczas jazdy po polu i na drodze. Rozwiązanie to chroni zarówno operatora, jak i maszynę. Ponadto zawieszenie umożliwia lepszy kontakt sieczkarni Fendt Katana z gruntem i poprawia siłę ucięcia. Wraz z stałym, wchodzącym w skład wyposażenia standardowego, napędem na cztery koła, oznacza to optymalny napęd.



Każdy ruch dłoni jest prawidłowy:
Intuicyjna obsługa łączy w sobie koncentrację i kontrolę.



Dzięki dźwigni wielofunkcyjnej tunel wyrzutowy można szybko obrócić na drugą stronę maszyny jednym naciśnięciem przycisku.



Nawet przy wysokości załadunku sięgającej sześć metrów operatorzy zachowują pełną widoczność na tunel wyrzutowy. Opcjonalnie tunel wyrzutowy może zostać przedłużony, by umożliwić optymalny załadunek pojazdu, nawet w przypadku szerokich przystawek.



Połączenie systemów prowadzenia i automatycznego sterowania obciążeniem granicznym obniża obciążenie operatora, zapewnia optymalne wykorzystanie sieczkarni Fendt Katana i pozwala operatorowi na zrelaksowaną pracę.

SERWIS

Nic nie jest tak niezawodne jak twoja sieczkarnia Fendt Katana. Za wyjątkiem naszego serwisu.

Diagnoza: przyjazny

Jedyny w swoim rodzaju serwis Fendt jest na Twoich usługach już od pierwszej jazdy - a odtąd już zawsze u Twojego boku. Podczas pracy lub w rzadkim przypadku awarii nigdy nie jesteś pozostawiony samemu sobie w sieczkarni Fendt Katana. Niezrównanym rozwiązaniem jest unikatowa diagnostyka dostępna bezpośrednio w terminalu. Jasno zrozumiałe dane informują o parametrach układu elektrycznego i elektronicznego, prędkości jak również przekazują szczegółowe komunikaty o błędach. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu maszyny za pośrednictwem elektroniki CAN-bus. Usterkom można z wyprzedzeniem zapobiec, a w przypadku ich wystąpienia, jak najszybciej je usunąć. Przekłada się to na wyższą wydajność i dłuższy okres nieprzerwanej pracy, a tym samym na Twoją satysfakcję.

Niezawodność non-stop

Czy znasz serwis Fendt? Powinieneś, gdyż połączenie umowy o konserwację z przedłużoną gwarancją oferuje Ci najwyższy poziom niezawodności. By móc zawsze polegać na swojej sieczkarni samojezdnej Fendt Katana, po zakończeniu sezonu żniwnego wyślij ją na przegląd do jednego z naszych wielokrotnie nagrodzonych w kraju i za granicą partnerów serwisowych Fendt.

100-procentowy serwis

Aby dać Ci pewność, że Twoja sieczkarnia samojezdna Fendt Katana zawsze osiągać będzie 100 procent swoich możliwości, oferujemy Ci 100-procentowy serwis. Oprócz najlepszej diagnostyki i łatwej naprawy, obejmuje on dostępność części zamiennych w okresie zbiorów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jesteśmy to w stanie zagwarantować dzięki doskonale rozwiniętej sieci centrów żniwnych Fendt. Sieć serwisowa Fendt gwarantuje Ci również szybką komunikację pomiędzy Tobą a naszymi przeszkolonymi serwisantami. Na wszelkie skomplikowane pytania odpowiedzi udzielić może dział serwisowy w naszej siedzibie. Na 100 procent jest on również w stanie znaleźć szybkie rozwiązanie.

Obietnica Żniwna Fendt

Ponieważ w okresie zbiorów ważne jest posiadanie partnera, na którym można polegać. Właśnie dlatego składamy Ci naszą obietnicę. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zbiory przebiegały sprawnie i wydajnie, oferując:

- szeroką sieć magazynów w celu szybkiej dostawy części zamiennych
- dostawę części zamiennych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
- zwrot kosztów maszyn zastępczych



Wysoka niezawodność podczas zbiorów dzięki Obietnicy Żniwnej

Co roku otrzymywać będziesz od swojego dealera aktualizację całego oprogramowania sieczkarni Fendt Katana. Możesz również skorzystać z nowych, dodatkowych opcji dla swojej maszyny Fendt. Umożliwi Ci to dostęp do nowych korzyści, jak również proaktywne zachowanie wysokiej wartości, gdyż Twoja sieczkarnia ma zawsze zaktualizowane oprogramowanie.



Maks. liczba godzin	3 000
Maks. liczba lat	1 + 4
Zakres (za wyjątkiem zużycia)	Pełny zakres
Nadmiar	✗
opcja	✓

Zyskaj pewność, że Twoja maszyna Fendt zachowa wysoką wartość i będzie zawsze gotowa do pracy dzięki korzyściom płynącym z usług Fendt Service. Fendt oferuje szeroką gamę produktów obejmującą ryzyko naprawy nowych maszyn. Korzystaj z pierwszorzędnych usług oraz napraw i konserwacji po atrakcyjnych, stałych cenach.

KONSERWACJA I DOSTĘPNOŚĆ

Dogodnie rozmieszczone i łatwo dostępne: punkty konserwacji sieczkarni Fendt Katana.

Zaprojektowany z myślą o komforcie

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom konstrukcyjnym zastosowanym w sieczkarniach samojezdnych Fendt Katana prace konserwacyjne są prawdziwą przyjemnością i przebiegają wyjątkowo sprawnie. Każdy punkt wymagający konserwacji jest łatwo dostępny, a dostęp do wielu podzespołów możliwy jest z gruntu, na idealnej wysokości roboczej. Żaden podzespół nie blokuje dostępu do ważnych stref wymagających sprawdzenia i czyszczenia. Nawet zintegrowaną drabinę można łatwo złożyć, co zapewnia optymalny dostęp do podzespołów wewnętrznych. Jeszcze bardziej nieograniczoną przestrzeń podczas prac konserwacyjnych zapewnia szerokie wejście po obu stronach, jak również obszerna platforma konserwacyjna pomiędzy zespołem rozdrabniającym a silnikiem.


Otwórz, by zaoszczędzić czas

Im mniej ruchów ręki, tym szybsza konserwacja. Więc nie trać czasu: otwórz obszerne klapy boczne przy pomocy oszczędzającego miejsce równoległobocznego systemu podnośników. Zdejmij tylny błotnik w mgnieniu oka bez użycia narzędzi. Z łatwością ustawiaj odstępy czasowe dla centralnego systemu smarowania na monitorze Varioterminal. A gdyby mimo wytrzymałej konstrukcji okazały się konieczne części zamienne, otrzymasz je w możliwie jak najkrótszym czasie.



Podzespoły sieczkarni Katana są łatwo dostępne dzięki obszernym klapom konserwacyjnym otwieranym do góry, a nie na bok. Oświetlenie serwisowe sprawia ogromną różnicę w ciemności.

Łatwo dostępne schowki i wnęki na akumulator z tyłu pojazdu są wyjątkowo obszerne i pozwalają zmieścić na przykład opcjonalną skrzynkę narzędziową.

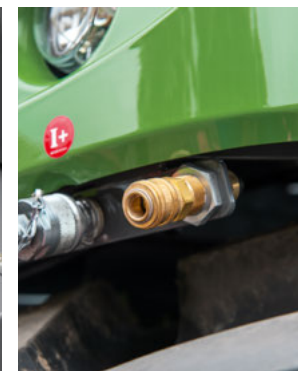

Trzy zintegrowane złącza sprężonego powietrza umożliwiają czyszczenie na sucho ważnych części sieczkarni bezpośrednio w polu.

WYDAJNOŚĆ

O opłacalności mówimy wtedy, gdy Twoja sieczkarnia Fendt Katana tnie nawet koszty na hektar.


Wydajność non-stop

Porównaj kluczowe dane nowej sieczkarni Fendt Katana, by zobaczyć na własne oczy: stosunek inwestycji i kosztów eksploatacji, mocy i zużycia paliwa, precyzji i wytrzymałości jest optymalny. Sieczkarnie Fendt Katana 65 i 85 napędzane są przez wydajne, płynnie pracujące silniki o dużej mocy, z trybami pracy ECO/Power, spełniające wymogi norm emisji Tier 4 final. W trybie Eco silnik pracuje z prędkością obrotową 1520 obr./min., co przekłada się na niższe zapotrzebowanie na moc i obniżone zużycie paliwa. W trybie Power silnik pracuje z prędkością obrotową 1900 obr./min., dla maksymalnej mocy i wydajności. W obu trybach prędkość mechanizmów rozdrabniających pozostaje taka sama. Dbą o to przekładnia: różna prędkość obrotowa (w trybach Eco i Power), ale taka sama moc dostarczana do pasa głównego, a tym samym do zespołów rozdrabniających. Oprócz niskiego zapotrzebowania na paliwo rozwiązanie to obniża również tempo zużycia podzespołów. Podzespoły zostały zaprojektowane pod kątem maksymalnej trwałości i wytrzymałości, by zapewnić nieprzerwaną sprawność sieczkarni Fendt Katana. Właśnie tego potrzebujesz w sezonie zbiorów.

Ekonomicznie ekonomiczny.

Oprócz priorytetowego nastawienia na najwyższą jakość rozdrabniania, sieczkarnia samojezdna Fendt Katana stawia sobie inny ważny cel: ogólną opłacalność. Na poparcie tego twierdzenia poradnictwo z najwyższej półki oraz zastosowanie przełomowych technologii. Połączenie dużych zespołów rozdrabniających i innowacyjnego zgniatacza V-Cracker pozwala uzyskać wysoką wydajność. Wysokowydajna technologia napędu hydraulicznego i pozwalająca zaoszczędzić paliwo technologia SCR w połączeniu z trybami Eco/Power i automatycznemu sterowaniu obciążeniem granicznym obniża koszty przypadające na każdy hektar i tonę. I obcina niepotrzebne koszty.


Fendt Katana 65

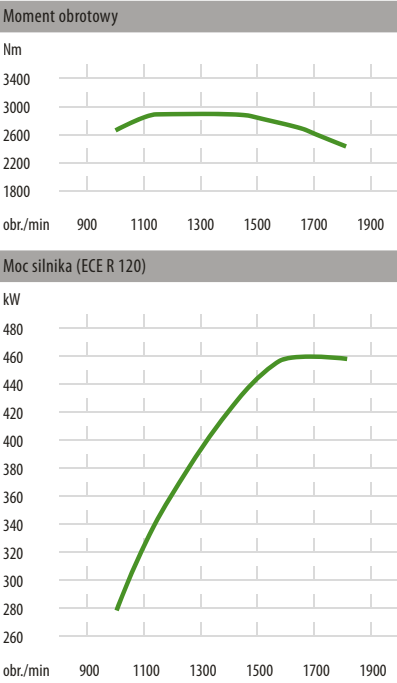

Optymalne rozwiązanie dla sieczkarni samojezdnych

Plaska krzywa z obszernym zakresem prędkości jest synonimem maksymalnej mocy i momentu obrotowego – a to oznacza optymalne obciążenie silnika i maksymalną wydajność.

Potężne oszczędności: Gdy wymagana jest pełna moc, sieczkarnia Fendt Katana jest ją w stanie dostarczyć, dostosowując ją do warunków pracy. Napęd hydrostatyczny sieczkarni Fendt Katana w połączeniu z innowacyjną technologią zastosowaną w silniku i elektronice gwarantuje wyjątkowo wydajną pracę. Oś przednia jest napędzana przez niezależne silniki kół ze zintegrowanymi hamulcami. To rozwiązanie konstrukcyjne, umożliwiające oszczędność miejsca, stwarza przestrzeń dla wszystkich ważnych, dużych zespołów rozdrabniających. Dzięki napędowi hydrostatycznemu możliwa jest niezależna regulacja prędkości pracy przystawki i jej optymalne dostosowanie do aktualnych warunków. Bęben rozdrabniający, V-Cracker i dmuchawa wyrzutowa napędzane są przez napęd pasowy.


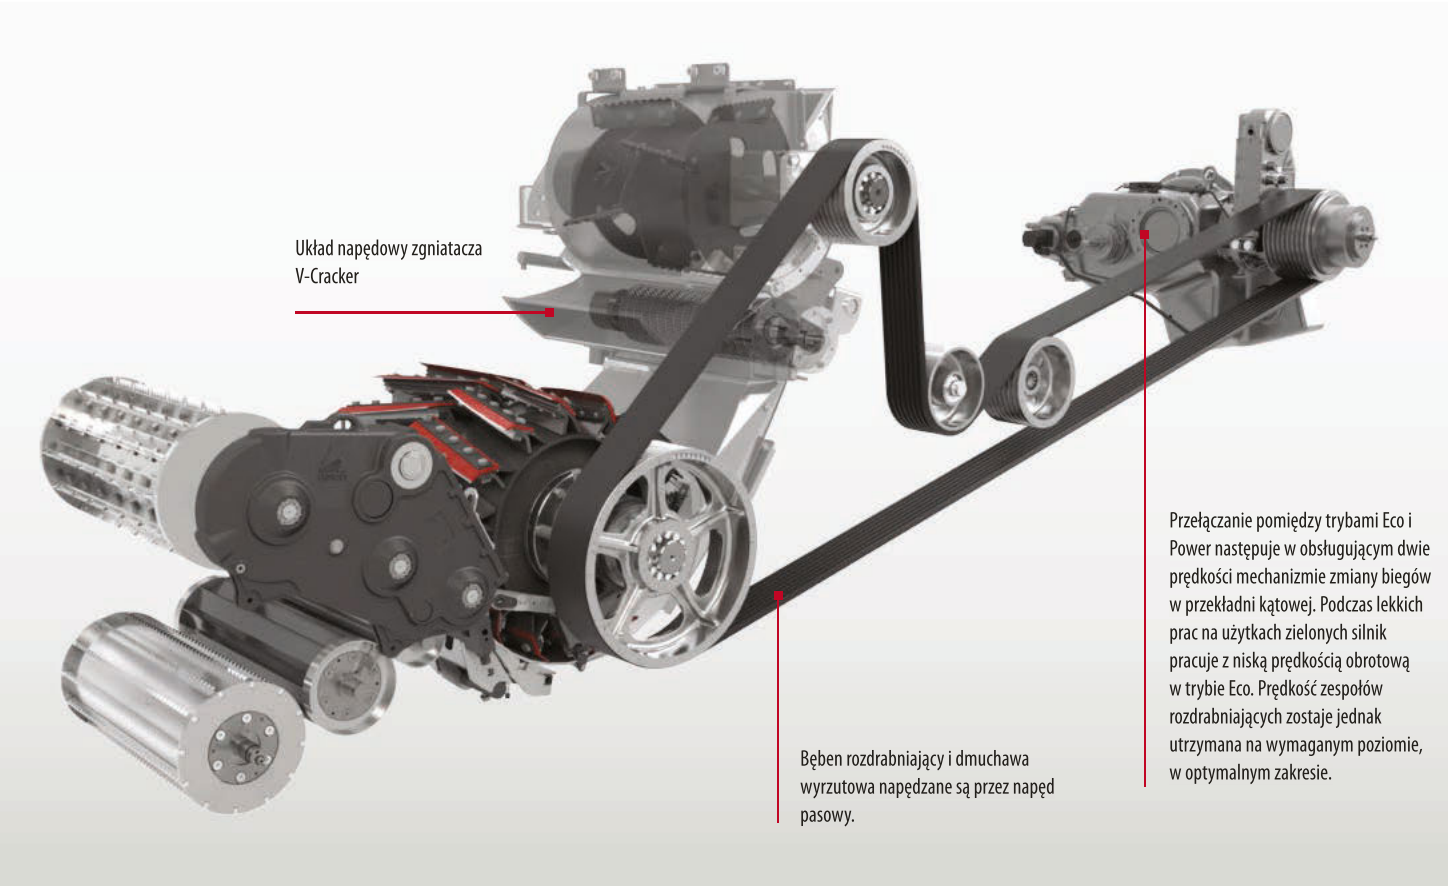


Przełączanie pomiędzy trybami Eco i Power następuje w obsługującym dwie prędkości mechanizmie zmiany biegów w przekładni kątowej. Podczas lekkich prac na użytkach zielonych silnik pracuje z niską prędkością obrotową w trybie Eco. Prędkość zespołów rozdrabniających zostaje jednak utrzymana na wymaganym poziomie, w optymalnym zakresie.

KONSTRUKCJA SILNIKA I ZBIORNIKA

Dwa silniki, trzy zbiorniki, mnóstwo korzyści.

Wentylator o zmiennej prędkości zamontowany w sieczkarni Katana 85 w mgnieniu oka zasysa więcej powietrza, niż potrzeba. W ten sposób można zwolnić lub zachować pojemność rezerwową w zależności od zastosowania i zapotrzebowania maszyny na moc, co znacznie zwiększa ogólną wydajność sieczkarni Katana. Dzięki funkcji odwrócenia kierunku wentylatora zanieczyszczenia są wypchane z chłodnicy w regulowanych odstępach czasowych poprzez zmianę przepływu powietrza. Tym samym chłodnica zawsze pracuje z maksymalną wydajnością, a odstępy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami wydłużają się.

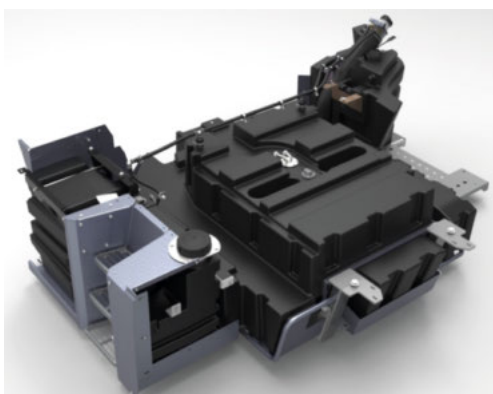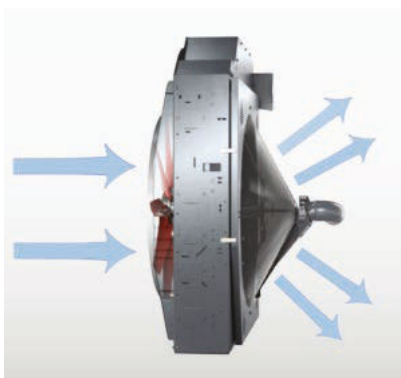

Modułowy i lekki: nowa koncepcja zbiorników

Nowe zbiorniki montowane w sieczkarniach samojezdnych Fendt Katana odznaczają się nie tylko dużą pojemnością: dzięki modułowej i wytrzymałej konstrukcji z tworzywa sztucznego są również znacznie lżejsze. W modelu Katana 65 do wyboru jest zbiornik na olej napędowy o poj. 1225 l ze zbiornikiem na roztwór AdBlue o poj. 205 l, zbiornik na olej napędowy o poj. 1010 l ze zbiornikiem na roztwór AdBlue o poj. 205 l i zbiornik na wodę lub dodatek o poj. 215 l, zaś w modelu Katana 85 do wyboru są zbiorniki na olej napędowy o poj. 1430 l lub 1215 l i zbiornik na wodę lub dodatek o poj. 215 l. W obu przypadkach nowa koncepcja zbiornika przekłada się na wyższy komfort: szybki wlew zbiorników paliwa i roztworu AdBlue znajdują się po lewej stronie, gdzie są łatwo dostępne.

Przyszłościowe i ekonomiczne silniki

Niezależnie od tego, czy chodzi o rzędowy, 6-cylindrowy silnik MTU w modelu Katana 65, czy o 12-cylindrowy silnik MTU w układzie V w modelu Katana 85, silniki montowane w sieczkarniach Fendt oferują użytkownikowi szereg korzyści ekonomicznych i praktycznych. Mimo kompaktowych gabarytów rozwijają zawsze wystarczającą moc i zapewniają maksymalną oszczędność paliwa. Ponadto mają wyjątkowo niewielkie wymagania, jeżeli chodzi o konserwację, odznaczają się dobrym dostępem, płynną pracą i już teraz spełniają wymogi norm emisji Tier 4 final. Sieczkarnia Fendt Katana 85 może pracować przez 1000 godzin bez wymiany oleju i nie wymaga stosowania roztworu AdBlue czy filtra cząstek stałych.

DOSKONAŁY DO JAZDY W TERENIE

Nieziemska moc na każdym terenie.

Standardowy napęd na 4 koła (4WD)

Inteligentny i standardowo wyposażony w: napęd na 4 koła sieczkarni samojezdnej Fendt Katana z systemem kontroli poślizgu dla niezależnych silników kół osi przedniej. Przekładnia z mechanizmem różnicowym dla amortyzowanej osi tylnej napędzana jest przez silnik hydrauliczny, gdzie automatyczna blokada mechanizmu różnicowego zapewnia optymalną przyczepność do podłoża nawet przy zbyt dużej różnicy prędkości. Napęd jezdny w wersji HD z mocnymi silnikami na osi przedniej i tylnej, dostępny jako opcja w modelach Katana 65, pozwala uzyskać wyższą moc, moment obrotowy i przyczepność do podłoża. Napęd jezdny w wersji HD jest zintegrowany w modelach Katana 85 jako wyposażenie standardowe. Rezultat: doskonały komfort jazdy w każdym terenie.



Doskonała zwrotność

Oś tylna sieczkarni Fendt Katana posiada doskonały kąt skreślenia. Wraz z kompaktowymi gabarytami maszyny zapewnia to wyjątkową zwrotność. Manewrowanie maszyną jest szybkie i łatwe w każdej sytuacji. Rozwiązanie konstrukcyjne oparte na zamontowanym wzdłużnie silniku oznacza korzyść w postaci doskonałego kąta skreślenia.

Szeroki wybór opon, pierwszorzędna amortyzacja

By uchronić operatora i maszynę przed wstrząsami podczas jazdy po nierównym terenie, sieczkarnie Fendt Katana wyposażono w amortyzację osi tylnej z regulacją wysokości. Oprócz maksymalnego komfortu gwarantuje ono jeszcze większe bezpieczeństwo i stabilność nawet podczas jazdy z prędkością 40 km/h. Wraz z nowym, jeszcze szerszym wyborem opon, Katana staje się uniwersalną maszyną na każdym terenie. Wyjątkowo szerokie opony o średnicy do 206 cm i szerokości do 900 mm zmniejszają nacisk na glebę i zwiększają prześwit.


RAMA WAHLIWA I PRZYSTAWKI

Perfekcyjna jakość cięcia od pierwszego do ostatniego źdźbła.


Wraz z innowacyjną ramą wahlwą zamontowaną bezpośrednio na wlocie kanału czujniki styku z podłożem aktywnie dostosowują pozycję przystawki do konturu terenu.




Dzięki czujnikom rzędów na końcach przystawki do zbioru kukurydzy sieczkarnia Katana zbiera plony w niezwykle precyzyjny i całkowicie w zautomatyzowany sposób.



Rama wahlwa wychylona



Rama wahlwa w położeniu środkowym



Rama wahlwa wychylona

Przystawki wysokiej klasy

Niezależnie od rodzaju uprawy szeroki wybór podbieraczy, przystawek zbierających całe rośliny i hederów do zielonek niskich maksymalnie poszerza zastosowanie sieczkarni. Odporne na zużycie, łatwe w konserwacji, szybko wymienne przystawki wykonują pierwszorzędną pracę: jednolite cięcie, zbieranie i podawanie materiału do walców zasilających przebiega bez najmniejszych zakłóceń. Bezstopniowy napęd przystawki umożliwia idealne dostosowanie do warunków zbioru.

Więcej przystawek, więcej opcji pracy

Dzięki szerokiemu wyborowi dostępnych przystawek Ty i Twoja sieczkarnia Fendt Katana jesteście doskonale wyposażeni na zbiory wszelkiego rodzaju upraw. Innowacyjna rama wahlwa i czujniki styku z podłożem na przystawkach automatycznie dostosowują się do zmiennych konturów terenu. Z uwagi na to, że przystawki posiadają centralny punkt obrotu, przepływ plonu pozostaje równomierny nawet wtedy, gdy przystawka jest przechylona. Wszystkie przystawki są montowane bardzo blisko sieczkarni. Zmniejsza to obciążenie osi przedniej i chroni glebę.



Bezstopniowy napęd przystawki umożliwia regulację prędkości podbierania, by idealnie dostosować ją do warunków zbiorów i prędkości jazdy do przodu sieczkarni Katana Fendt.



Wytrzymała przystawka została zaprojektowana pod kątem głębokiego cięcia różnego rodzaju upraw, eliminując straty. Podczas zbioru plonów na biomase dostarcza ona najlepszy, najmniej zanieczyszczony materiał.



Adapter 360 plus z 8 niewielkimi bębniami jest lekki i nadaje się niemal do wszystkich upraw.



Podbieracz P3002 z nowym napędem HD osiąga wysoką wydajność nawet w ekstremalnie trudnych warunkach zbiorów. Zintegrowane w środkowej części koło prowadzące zapewnia lepsze dopasowanie do podłoża.



10 bębnow dla maks. 10 rzędów kukurydzy (odstęp między roślinami 75 cm): przystawka do ścinania zielonek niskich 375plus.



Wyposażony w 4 duże bębny adapter 460plus idealnie sprawdza się w trudnych warunkach.



Dzięki szerokości roboczej wynoszącej aż 9000 mm 390plus jest najpotężniejszym z wszystkich adapterów montowanych w sieczkarniach Katana.



4 duże i 2 małe bębny w adapterze 475plus są w stanie równomiernie i bezproblemowo ścinać i podawać kukurydzę o wysokości ponad 4 metry.

- Bęben do pracy na pastwiskach, przystosowany do znacznych długości trawy i miskantu od 5,2 do 29 mm
- Płynnie pracujący, również przy plonach bardzo długich roślin; optymalnie się sprawdza przy samym załadunku, gdy priorytetem nie jest rozdrabnianie

- Duży zakres długości cięcia z jednym bębnem
- Możliwość zamontowania połowy zestawu noży przy długości cięcia od 7,4 do 41,4 mm
- Długość rozdrabniania od 3,7 do 20,7 mm z pełnym zestawem noży
- Uniwersalny bęben do szerokiej gamy zastosowań

- Możliwość ustawienia mniejszej długości cięcia w celu optymalizacji plonów do produkcji biogazów i wydajności systemów produkcji biogazów, od 2,6 do 14,5 mm
- Wyższa wydajność przy mniejszych długościach cięcia w porównaniu ze standardowym bębmem rozdrabniającym
- Udoskonalona kompresja substratu, przekładająca się na mniejsze straty kiszonki

20 Długość rozdrabniania od 5,2 do 29 mm



28 Długość rozdrabniania od 3,7 do 20,7 mm



40 Długość rozdrabniania od 2,6 do 14,5 mm



Sieczkarnia Fendt Katana dysponuje największym bębmem rozdrabniającym na rynku. Jego średnica wynosi 720 mm. Noże rozmieszczone w kształcie litery V wykonują nawet 23 000 cięć na minutę. (bęben wyposażony w 40 noży), bardzo duża częstotliwość cięcia.

- 6 walców zasilających o szerokości 770 mm umożliwiających podawanie dużych ilości materiału
- Napęd hydrostatyczny dla płynnej regulacji walców zasilających
- Duża odległość pomiędzy wykrywaczem metali a bębmem (970 mm)
- Na terminalu można ustawić 6 poziomów czułości wykrywacza metali
- Na terminalu wyświetlane jest położenie ciała obcego
- Uruchomienie wykrywacza wyzwala sygnał ostrzegawczy jako informację dla pojazdu towarzyszącego (opcję należy ustawić jako aktywną na terminalu)



Sześć walców zasilających dla efektywnego podawania materiału


Podawanie plonu przez sześć walców zasilających gwarantuje optymalny wstępny zgniot rozdrabnianego materiału i zapewnia wysokiej jakości rozdrobnienie. Dzięki szerokości wynoszącej aż 770 mm walce są w stanie podawać duże ilości materiału. Długość cięcia można płynnie regulować w zakresie od 2,6 do 42 mm, w zależności od bębna rozdrabniającego, bez konieczności opuszczania fotela operatora. Dzięki niezależnym hydrostatycznym układom napędowym przystawki i walców zasilających prędkość przystawki można optymalnie dostosować do warunków zbioru. Długość cięcia pozostaje stała.

Ochrona przed ciałami obcymi

Duża odległość pomiędzy wykrywaczem metali a bębmem rozdrabniającym daje wystarczająco dużo czasu na wykrycie metalowych przedmiotów, nawet w przypadku znacznych długości cięcia. Jeżeli do strefy podawania dostaną się ciała obce, napęd główny automatycznie niezwłocznie się zatrzymuje, co pozwala niezawodnie zapobiec kosztownym naprawom maszyny.

TYPY UPRAW I PRZEPŁYW PLONU

Im bardziej optymalny przepływ plonu, tym wyższa wydajność.

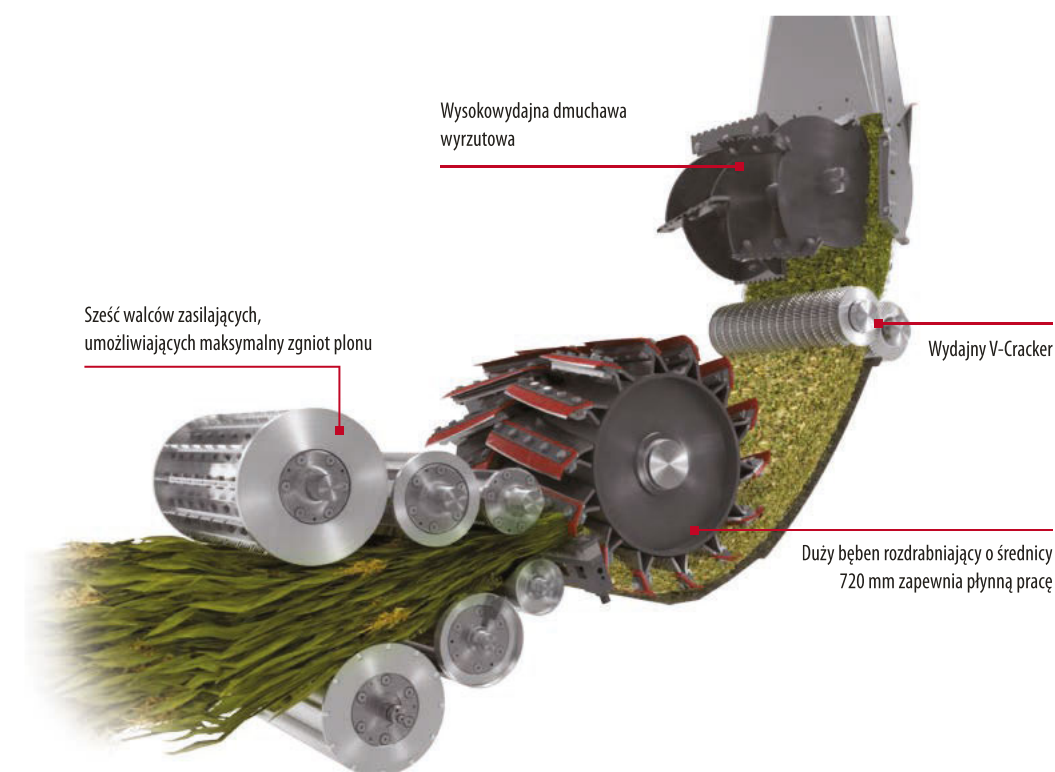

Całkowicie zintegrowany system dodatków do kiszonki

System dodatków do kiszonki, którym można sterować przez Varioterminal, umożliwia wprowadzanie dodatków do plonu. Varioterminal dostarcza informacji o poziomie napełnienia zbiornika i aktualnej ilości przepływu. Dodatek do kiszonki jest przechowywany w opcjonalnym zbiorniku o poj. 215 l po prawej stronie pojazdu. Ponadto system dozujący umożliwia również czyszczenie kanału przepływu plonu.

Zamontowany fabrycznie zestaw części o podwyższonej odporności na zużycie HD

Dostępne są elementy HD o podwyższonej odporności na zużycie do układu przepływu plonu. W ten sposób można wydłużyć żywotność części ulegających zużyciu i osiągnąć większą niezawodność podczas zbiorów.

Idealny przepływ plonu od kanału zasilającego do wyrzutu

Idealnie współgrające ze sobą podzespoły zapewniają unikalny przepływ plonu w sieczkarniach samojezdnych Fendt Katana. Od przystawki do walców zasilających przez bęben rozdrabniający do zgniatacza V-Cracker, wszystkie podzespoły oferują nieskończone możliwości regulacji w celu dostosowania ustawień do indywidualnych potrzeb. Zwiększa to wydajność, zmniejsza zużycie i zapewnia pierwszorzędny, równomiernie rozdrobniony materiał.

Wysoka wydajność w przypadku wszystkich rodzajów upraw

Niezależnie od tego, czy zbierasz trawę, czy kukurydzę, plon wilgotny, czy suchy: sześć napędzanych hydraulicznie walców zasilających prowadzi równomiernie plon do bębna rozdrabniającego - jednego z kluczowych miejsc, przyczyniającego się do idealnej jakości rozdrabniania sieczkarni Fendt Katana. W tym miejscu gromadzi się duża ilość materiału, który następnie podlega silnemu zgniaceniu. Zwiększa to wydajność, a równocześnie zapewnia doskonałe cięcie włókien, łodyg i ziaren wszelkiego rodzaju. Od teraz dla sieczkarni samojezdnych Fendt Katana dostępna jest automatyczna regulacja stalnicy z wykrywaniem zużycia noży.

KABINA

Wygodne
miejsce pracy.



Kabina Visio5 została zaprojektowana pod kątem optymalnej widoczności i oferuje idealną ergonomię oraz łatwe w obsłudze elementy sterowania na stanowisku pracy. Dzięki specjalnemu kształtowi linii dachu operator ma zawsze zapewnioną dobrą widoczność na klapę rury wyrzutowej. Automatyczne sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem gwarantuje przyjemne środowisko pracy.



Radio z odtwarzaczem MP3 i systemem głośnomówiącym, automatyczne sterowanie klimatyzacją oraz chłodzony schowek zapewniają komfort podczas długich dni pracy.



Funkcje takie jak otwieranie/zamykanie przystawki do zbioru kukurydzy i koła podbieracza, nachylenie przystawki, podnoszenie/opuszczanie tunelu wyrzutowego można dogodnie obsługiwać za pomocą przełączników.



W uchwycie na napoje, znajdującym się w zasięgu ręki kierowcy, jest miejsce na dwie butelki.



Praktyczny prawy podłokietnik, cieszący się ogromną popularnością wśród użytkowników ciągników Fendt, został przeniesiony i dostosowany do siewkarni samojezdnej.



Obszerna chłodziarka na napoje i przekąski znajduje się pod wygodnym fotelem pasażera.



Komfortowy fotel pasażera wchodzi w zakres standardowego wyposażenia siewkarni samojezdnej Fendt Katana.

SYSTEM OŚWIETLENIOWY

Innowacje jak
okiem sięgnąć.



Rozbudowany pakiet oświetlenia jest łatwy w obsłudze.



3 pary świateł roboczych na dachu, światła jazdy z przodu dachu, światła boczne i obrotowa lampa ostrzegawcza.



Jako opcja dostępne są światła robocze LED o dużej mocy na rurze wyrzutowej.



Zwłaszcza podczas zbiorów kukurydzy istnieje niesamowita presja czasu. W tym przypadku idealne oświetlenie obszaru zbiorów i maszyny oznacza możliwość precyzyjnej pracy nawet późno w nocy.



Najlepsze warunki pracy w ciemności dzięki opcjonalnemu pakietowi świateł serwisowych LED.



Oświetlenie wejścia umożliwia bezpieczne wchodzenie do kabiny.



Przemysłowe rozmieszczenie świateł LED ułatwia pracę wokół maszyny po zmroku lub w ciemności oraz pozwala zaoszczędzić energię.

Jego misja: moc i precyzja.
Sieczkarnia samojezdna Fendt Katana 65 i 85

FENDT KATANA.

Wersje wyposażenia
i szczegóły techniczne.



Dostępne bezpośrednio w AGCO Parts:



Wózek montażowy kanału
zasilającego dla szybkiego dostępu
do zespołu rozdrabniającego.
Praktyczna konstrukcja walców
ułatwia ich obsługę.



Rama montażowa do łatwego,
szybkiego montażu i demontażu
zespołu rozdrabniającego w celu
czyszczenia i konserwacji.

Katana 65 Katana 85

Silnik		Katana 65	Katana 85
Producent		MTU BR 1500	MTU BR 1600
Zgodność z normami emisji spalin Tier4final/Level 4		■	■
Moc silnika (ECE R 120)	kW/ KM	460 / 625	625 / 850
Cylindry	Liczba	R6	V12
Pojemność skokowa	litry	15,6	21
Układ oczyszczania spalin		SCR	-
Zbiornik AdBlue	litry	205	-
Pomiar zużycia paliwa		■	■
Konfiguracja pojemności zbiorników 1 - Diesel/AdBlue	litry	1.225 / 205	1.430 / -
Konfiguracja pojemności zbiorników 2 - Diesel/AdBlue/ Dodatki	litry	1.010 / 205 / 215	1.215 / - / 215
Wentylator standardowy		■	■
Obracalny wentylator			□
Sterowanie obciążeniem granicznym		■	■

Napęd jezdny

Napęd hydrostatyczny		■	■
Napęd hydrostatyczny 4x4		■	■
Prędkość jazdy w polu	km/h	0 - 20	0 - 20
Prędkość transportowa (max. przy 1420 obr./min)	km/h	0 - 40	0 - 40
Tempomat i sterowanie obciążeniem granicznym		■	■
Wersja 40 km/h		■	■
Wersja 25 km/h		□	□
Wersja 20 km/h		□	□
Napędzana oś skrętna z amortyzacją hydrauliczną		□	
Oś skrętna z napędem bez amortyzacji		■	
Napędzana oś skrętna z amortyzacją HD		□	
Napędzana oś skrętna z amortyzacją, wzmocniona		■	■

Walce zasilające

Walce	Liczba	6	6
Napęd hydrostatyczny		■	■
Bezstopniowa regulacja długości cięcia z kabiny		■	■
Odległość od wykrywacza metalu do bębna rozdrabniającego	mm	620	620
Wykrywacz metalu		■	■

Katana 65 Katana 85

Bęben rozdrabniający		Katana 65	Katana 85
Wał bębna rozdrabniającego - ciągły		■	■
Średnica	mm	720	720
Szerokość	mm	800	800
Rozdrabnianie	Liczba	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Prędkość	obr./min	1.150	1.150
Długość cięcia — bęben z 14 nożami	mm		
Długość cięcia — bęben z 20 nożami	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Długość cięcia — bęben z 28 nożami	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Długość cięcia — bęben z 40 nożami	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Bęben rozdrabniający z nożami uniwersalnymi/20		□	□
Bęben rozdrabniający z nożami uniwersalnymi/28		■	■
Bęben rozdrabniający z nożami uniwersalnymi/40		□	□
Zestaw noży do kukurydzy/20		□	□
Zestaw noży do kukurydzy/28		□	□
Zestaw noży do kukurydzy/40		□	□
Stalnica do kukurydzy		□	□
Stalnica uniwersalna		□	□
Stalnica uniwersalna HD		□	□
Ręczna regulacja stalnicy		■	■
Automatyczna regulacja stalnicy		□	□
Standardowy zestaw części eksploatacyjnych		■	■
Zestaw części eksploatacyjnych o podwyższonej odporności na zużycie HD		□	□

Zgniatanie ziaren

V-Cracker		■	■
Tarcze klinowe / dwa walce		■	■
Średnica tarczy zgniatacza	mm	200	200

Dmuchawa

otwarty wirnik z pionowymi łopatkami w kształcie litery V		■	■
Średnica wirnika	mm	550	550
Szerokość wirnika	mm	620	620

Rura wyrzutowa

Kąt obrotu	Stopnie	210	210
Wysokość załadunku	m	6	6
Rura wyrzutowa standardowa		■	■
Przedłużenie rury wyrzutowej		□	□



FENDT KATANA.

Wersje wyposażenia i szczegóły techniczne.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Standardowe ☒

Opcjonalne ☐

	Katana 65	Katana 85
Kabina		
Komfortowa kabina z widocznością we wszystkich kierunkach	■	■
Przednie światła do jazdy	■	■
Przygotowanie do radia	■	■
Elektrycznie regulowane zewnętrzne lusterko wsteczne i lusterko szerokokątne	■	■
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	■	■
Komfortowy fotel Evolution z amortyzacją pneumatyczną	□	□
Standardowe światła robocze	■	■
Wszystkie światła robocze LED	□	□
Varioterminal 10,4" z następującymi elementami		■
VarioDoc Basic	■	■
Pomiar wydajności i plonu	□	□
VarioDoc Pro	□	□
Pakiet kamer	□	□
Pakiet awaryjny	□	□
Radioodbiornik z odtwarzaczem MP3	□	□
Boczne światła robocze	□	□
Boczne światła robocze LED	□	□
Oświetlenie serwisowe LED	□	□
Chłodzony schowek	□	□
System spryskiwaczy/wycieraczek bocznych i tylnych	■	■
System radiowy do kamery rury wyrzutowej	□	□
2 dodatkowe głośniki współosiowe	□	□
System prowadzenia równoległego i przygotowanie do automatycznego układu kierowniczego	■	■
System prowadzenia	□	□
System prowadzenia VarioGuide Controller GSM	□	□
System prowadzenia VarioGuide Novatel	□	□

Wypożyczenie dodatkowe

Urządzenie ostrzegawcze do pojazdu o szerokości do 3,00 m	☒	☒
Urządzenie ostrzegawcze do pojazdu o szerokości do 3,30 m	☐	☐
Urządzenie ostrzegawcze do pojazdu o szerokości do 3,50 m	☐	☐
Gaśnica	☐	☐
Zaczep automatyczny	☐	☐
Zaczep obsługiwany ręcznie	☐	☐
Układ sprężania powietrza	☒	☒
Zbiornik oleju napędowego plus	☒	☒
Zbiornik oleju napędowego i zbiornik wody	☐	☐
System dozujący	☐	☐
Przygotowanie do systemu dozującego	☐	☐

dodatek

Oslona do transportu	☐	☐
Zawór pomocniczy da	☐	☐
Automatyczne kopiowanie ukształtowania podłoża	☒	☒
Wał napędowy 1 do przystawki podbieracz do trawy i Kemper 400	☒	☒
Wał napędowy 2 do przystawki Kemper 300	☒	☒
Skrzynka narzędziowa Fendt Katana	☐	☐

Koła przednia		Katana 65	Katana 85
Opony przednie, standard		800/65 R32 178A8 MT : AC70H ET-12	710/70 R42 173D TB: TM900 HP ET22
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm		
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200	
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/65R32 172A8 MI: MEGAXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 172A8 MT: AC70H ET -12	mm	3300	
IF800/65R32 178A8 MI: CEREXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	mm	3300	
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R32 181A8 TB: TM2000 ET -58	mm	3500	
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

Koła tylne

500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185			
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		■	
600/65R28 154D MI: MACHXBIB ET 80		□	
600/65R28 168A8 MT: AC65 ET 80		□	
600/65R28 TB: 154 D TM800 HS ET 80		□	
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		□	■
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		□	□
IF620/75R30 164D MI: AXIOBIB ET 100		□	□
710/55R30 MT: 162 A8 SFT ET 32		□	
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		□	□

Wymiary i masy

Masa własna z kabiną, bez przystawki	kg	15.200	17.850
Maks. dopuszczalna masa całkowita	kg	18.500	23.000
Długość całkowita bez przystawki	mm	7.182	7.182
Szerokość całkowita bez kół	mm	2.955	2.955
Szerokość całkowita z kołami	mm	2.995 - 3.499	3.195 - 3.499
Maksymalna wysokość całkowita	mm	3.989	3.989
Rozstaw osi	mm	3.450	3.450
Prześwit przy maks. średnicy opon	mm	450	450

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT SIECZKARNI FENDT KATANA

Bezpieczeństwo i serwis non-stop.

Jak przedstawia się dostępność części zamiennych do sieczkarni Fendt Katana?

Dzięki dużej sieci dealerów i magazynów części możemy zaoferować w sezonie zbiorów dostawę części przez całą dobę, każdego dnia tygodnia.

Jak firmie Fendt uda się utrzymać swoją siećkarnię Fendt Katana w pracy niemal bez przerwy podczas zbiorów?

Z jednej strony dzięki niezawodnemu produktowi, z drugiej strony dzięki bezpośredniej i łatwej autodiagnostyce. Dogodny dostęp do punktów wymagających konserwacji i czyszczenia również pozwala zaoszczędzić czas. W razie potrzeby specjalista z szerokiej sieci serwisowej jest dostępny tak szybko, jak to możliwe. Pierwszorzędny posprządkający serwis fabryczny z Marktberdorf rozwiązuje bardziej złożone problemy.

Gdzie są projektowane i produkowane siedzki Fendt Katana?

Sieczkarnie Fendt Katana są projektowane w miejscowości Marktoberdorf (Bawaria, Niemcy). W ścisłej współpracy ze specjalistami ds. ciągników Fendt nasi eksperci zajmujący się sieczkarniami samodzielnymi opracowują tu kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dla maszyn Fendt, obejmujące każdy element, począwszy od pojazdu po oprogramowanie. Modele Katana są produkowane w naszej nowoczesnej fabryce Fendt w miejscowości Hohenmölsen (Saksonia-Anhalt, Niemcy), specjalizującej się w sieczkarniach samodzielnymi.

Ile doświadczenia kryje się za maszynami Fendt Katana?

Projekt Fendt Katana rozpoczął się już w roku 2006. Od początku pierwsze maszyny były kompleksowo testowane na polach Europy i Ameryki Północnej i są nieustannie udoskonalane. W roku 2010 sieczkarnia została oficjalnie zaprezentowana publiczności na Dniach Pola w Wadebrunn, a następnie została wprowadzona do sprzedaży na wszystkich głównych rynkach Europy. Od tamtej pory sieczkarnie Katana przekonują do siebie coraz więcej rolników i zdobywają coraz większy udział w rynku, począwszy od ciężkich, mokrych upraw trawy na kizinku w Anglii po wysokowydajne uprawy kukurydzy we Włoszech.

Kontakt z firmą Fendt.

fendt.com

Tutaj można wszystko znaleźć online – od broszur, przez specyfikacje techniczne, raporty dotyczące klientów i firmy, aż do kalendarza wydarzeń Fendt.

Konfigurator Fendt

Za pomocą Konfiguratora Pojazdów Fendt można wybrać spośród wszystkich dostępnych wersji wyposażenia i złożyć maszynę optymalnie wyposażoną dla potrzeb Twojego gospodarstwa. Konfigurator Fendt jest dostępny na stronie www.fendt.com. Na stronie głównej można znaleźć szybkie bezpośrednie łącze do konfiguratora.

fendt.tv

Fendt przez całą dobę – umożliwia to nasza biblioteka mediów Fendt. Nasza telewizja internetowa przez całą dobę dostarcza nowości i informacje na temat firmy Fendt.

Jazdy testowe

„Proszę przejść na stronę fendt.com i wybrać opcję „Usługi demonstracji” na stronie „Serwis”, na której można się zarejestrować na jazdę próbną preferowaną maszyną Fendt.”

facebook.com/FendtGlobal

Śledź nas na Facebooku i zobacz, co nowego dzieje się w świecie Fendt. Wejdź i zobacz!

[instagram.com/fendt.global](https://www.instagram.com/fendt.global)

Śledź nas na Instagramie i zostań fanem Fendt.
Czekają tam na Ciebie fascynujące artykuły na
temat Fendt.





Leaders drive Fendt!



www.fendt.com

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo



Fendt jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO.
Wszystkie dane dotyczące wyposażenia, wyglądu, wydajności, wymiarów i mas, zużycia paliwa i kosztów obsługi pojazdów odpowiadają najnowszym informacjom dostępnym w momencie oddania tekstu do druku. Przed momentem dokonania zakupu możliwe jest wprowadzenie zmian. Dealer firmy Fendt z przyjemnością udzieli Państwu aktualnych informacji. Niniejszy prospekt nie stanowi oferty sprzedaży. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia maszyn Fendt prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Sprzedawcy.