

FENDT

Fendt Former-rive





Hundrede års erfaring med ensilering
Tradition, fornyelse og passion – det er opskriften på
succes på vores "Centre of expertise" for
ensileringsmaskiner i Feucht.

Ordentligt arbejde. Fendt Former-riven.

Forventer du kun foder af den bedste kvalitet i dit skår? Så skal du klart tage et kig på de innovative Fendt Former-river. Med en arbejdsbredde på op til 14,0 m er de eksperter i at lægge kvalitetsfoder rent og præcist i skåret. Når som helst og under alle forhold.



Det bedste af alle verdener.
Innovativ teknologi til renere foder.

Uanset om det er en rive med en, to eller fire rotorer: Alle Fendt Formere er konstruerede til at gøre det let at forme kvalitetsfoder. Smarte detaljer som CamControl, SteerGuard eller Jet-Effect hjælper dig med at holde dit foders form, selv på forageren, og det robuste design sikrer lang levetid.

FENDT FORMER RIVER

Ved foderhøsten tæller hvert strå.

Kan justeres hårfint

Alle Fendt Former-river med flere rotorer har fuldt kardanophængning af rotor. Derved opnår de en fantastisk tilpasning til jorden, både i længde- og tværgående retning. Foderet, der ligger mellem kørsporene eller i hulninger, kan samles uden spild. Som følge heraf er skåret også beskyttet i ujævnt terræn.

Perfekt formet skår

Det bedste skår er resultatet af et optimeret kulisseyt. Det særlige design af kulisseytet på Fendt Former sikrer, at tænderne løftes og sænkes præcist. Ved hjælp af standardjustering af kulisseytet kan rivehastigheden justeres individuelt afhængigt af foderkvaliteten, så skåret formes perfekt under alle forhold. Det øger de efterfølgende maskiners ydelse betydeligt. Den lukkede konstruktion beskytter kulisseytet mod snavs og støv, og rotorerne kører meget jævn takket være den permanente smøring.

Optimal foderkvalitet med Jet-Effect

Rotorernes drejeled uden for tyngdepunktet sikrer, at de løftes først foran og derefter bagtil. Sænkningen foregår i omvendt rækkefølge: Rotoren berører først jorden bagtil og derefter foran. Derved hindres tænderne i at trænge ned i jorden. Det beskytter både tænder og skår, og foderet holdes rent.

Perfekt rotorchassis

Fendt Former-rivens chassis med bred sporvidde sikrer optimal jordfølgning, selv i ujævnt og skrånende terræn. Tandemaksler giver en rolig kørsel og fin stabilitet. Med Fendt Former kan du arbejde effektivt og rent under alle forhold og i alle afgrødetyper. For at opnå optimal rivning kan rotorchassiset vippes på langs og vandret.



Uanset om afgrøden er lang og tung eller kort og let:
Kulisseytet kan let justeres efter høstbetingelserne.



Ved sænkningen på forageren berører baghjulene først jorden, fulgt af forhjulene.
Ved løft hæves forhjulene først. Denne Jet-Effect beskytter skåret.



FENDT FORMER RIVER

Det er de små detaljer, der gør forskellen.



SteerGuard-styresystemet er enkelt, men effektivt. Riverne følger jorden præcis trods de få monteringspunkter.

Følger jorden præcis

Det patenterede SteerGuard-styresystem er enkelt, men slidstærkt, holdbart og frem for alt præcis. Styrespindelstyringen benytter justerbare trækstangshoveder, der kendes fra erhvervskøretøjer. Dette sikrer en præcis selvstyring og fantastisk stabilitet. For at kunne lede styrekraften bagud er styreakslen placeret i rammen og dermed godt beskyttet. Den har kun få samlings- og monteringspunkter og bevarer dermed sin præcision i mange år.


Rivehoveder med maksimal holdbarhed

Der er monteret forskellige rivehoveder afhængigt af modellen. Alle er konstrueret til stabilitet og holdbarhed. De vedligeholdelsesfrie Former 3- og Former 4-rivehoveder er boltet på med konusringe, så der dannes en robust enhed med perfekt centrering. Boltene er ikke utsat for forskydningskraft. Former 5- og Former 6-rivehovederne er monteret med et vedligeholdelsesfrit rotorarmsleje. Der anvendes kuglelejer med store indbyrdes afstande. Det giver hovedet den optimale stabilitet.

Effektiv placering

Tandarmene på Fendt Former er arrangeret tangentelt. Det giver den bedste rivning og optimal foderopsamling, også ved høje hastigheder. Da de dobbelte tænder er skruet ind i tandholderne nedefra, fremkommer der en glat overflade, hvor foderet ikke kan sætte sig fast. Tændernes afstand til fjedrene er også uden overgang. Tandarmene kan afmonteres ved at fjerne en enkelt split, og tandarmens styreaksler kan udskiftes enkeltvis uden at adskille rivearmen. Det er kun nødvendigt at løse nogle skruer.

Da tænderne er boltet på tandholderen, opnås der en glat overflade, så foderet ikke sidder fast.

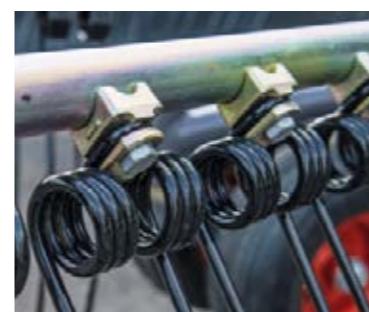

Tandarmene er arrangeret tangentelt for at opnå topkvalitet og perfekte skår.



Drevet består af et enkelt konisk tandhjul med en delt spidshjulsaksel med dobbelt lejer.



Tandarmholderne kan udskiftes enkeltvis, uden at det er nødvendigt at afmontere rivearmen.



FENDT FORMER RIVE MED FIRE ROTORER MED ELLER UDEN ISOBUS

Et skritt foran, hvad angår komfort og effektivitet.

Overbevisende løsninger

Fendt tilbyder den rigtige løsning til enhver, når det drejer sig om rive med 4 rotorer. Du kan vælge mellem Fendt Former 14055 PRO i den øverste ende med en arbejdsbredde på op til 14 m og de specielle proConnect ISOBUS-funktioner, den ISOBUS-styrede Fendt Former 12545 PRO med en arbejdsbredde på maks. 12,5 m og den tilsvarende Fendt Former 12545 som standardmaskine, der styres med to hydrauliske kontroldioder og manuelle indstillinger.

Intelligent styring

En perfekt forager sikres med en smart sekvenskontrol, der overvåger rotorernes løft baseret på tid eller traktorens signal. Du kan endvidere justere løftehøjden på forageren i fem trin. Alle værdier kan let ændres med Varioterminalen eller andre ISOBUS-kompatible skærme. Det er desuden let at aktivere funktionerne med et tryk på en knap, eller de kan tilknyttes Fendt Vario-joysticket. Med den innovative Fendt VarioTronicTM-foragerautomatik på Fendt Vario-traktorerne klares forageren på ingen tid.

Automatisk den rigtige rivehøjde

Med flexHIGH-systemet kan Fendt Former 14055 PRO justere rivens højde efter arbejdshastigheden. Når du kører hurtigere, øges modstanden på den forreste rotor af den større mængde foder, så tænderne kan blive bøjet tilbage, og den indstillede arbejdshøjde måske ikke bevares. Det problem løser flexHIGH ved at sænke rotoren lidt ved højere hastigheder og dermed sikre, at der ikke efterlades materiale. Den aktuelle position vises hele tiden på displayet via positionsføleren.

Når der holdes stille, løftes rotoren, så tænderne ikke skraber mod underlaget.



Høj præstation lige ved fingerspidserne

Oplev en ny dimension af redskabsstyring med Fendt Former-riven med ISOBUS-kontrol og en maksimal arbejdsbredde på 14 m. Takket være myMemory kan du hente tidligere valgte indstillinger som f.eks. rivehøjde, arbejdsbredde og skårbredde med et tryk på en knap på Varioterminalen. Det sparer tid undervejs til næste opgave. En transporthøjde på under 4 m, der fastholdes uden at afmontere tandarmene, sikrer endvidere en komfortabel og sikker transport på vejen.

Det bliver ikke lettere: Med ISOBUS styrer du alle funktioner på Fendt Former PRO-riven med 4 rotorer med et tryk på en skærm.

Trots den store arbejdsbredde på Fendt Former 14055 PRO er transporthøjden under 4 m.

Med gapCONTROL kan du overvåge de forreste og bagste rotorers overlappingsområde. Der lyder et akustisk advarselssignal for at advare føreren, hvis en kritisk grænse er nået.

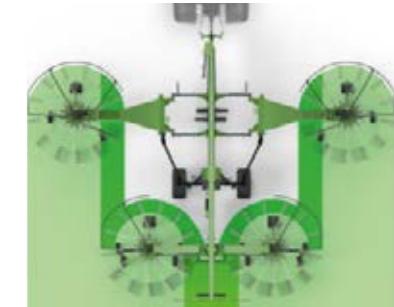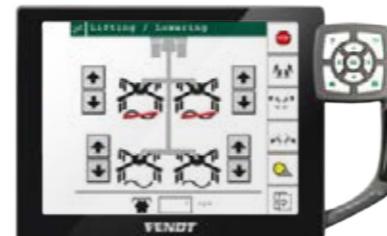

	Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
Arbejdsbredde	m	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50
tandarme pr. rotor	Antal	4 x 12	4 x 12

FENDT FORMER-RIVE MED TO ROTORER OG MIDTERSÅR

Den rigtige maskine til den bedst mulige høst af foder.

Alsidighed, der opfylder dine behov

Fendt Former-riven med to rotorer og skårsamling i midten er klar til enhver opgave. Riverne vækker stor opmærksomhed, lige fra startmodellen Former 671 med lavt effektbehov til universalmaskinerne Former 801/880 og 10065 samt de professionelle versioner Former 8055 Pro og Former 10065 Pro. De er uovertrufne, hvad angår holdbarhed og arbejdets kvalitet.

Det rette drev

Drivlinjen på Fendt Former-riven har vedligeholdelsesfrit friløbskobling og en slipkobling for hver rotor. Fordelene er helt tydelige: Ved frakobling af PTO stopper rotorerne ikke i ryk, men standser gradvist. Desuden kan rotorarmene derved sættes i transportposition umiddelbart efter frakobling af PTO'en. Det beskytter drivlinjen, og det er ikke alt – den lige drivlinje sikrer lang levetid.

Meget let at justere

Som standard har Fendt Former-riven to rotorer og samling i midten med let justering af arbejdsbredden. De fire arbejdsbredder på Fendt Former 671 indstilles uden behov for værktøj. På nogle af de øvrige modeller er en hydraulisk, trinløs justering af arbejdsbredden også standard. Alle andre modeller undtagen 8055 PRO: Transporthøjden forbliver lav, uanset hvilken arbejdsbredde du har indstillet.


Perfekt til forageren

Midtersårdugen er med til at forme det perfekte skår. For at høje skår og skårene på forageren ikke trækkes fra hinanden unødvendigt, klapper skårdugen automatisk op, når rotorarmene bevæger sig til foragerposition. Skårdugen klappes selvfolgtlig også op i transportposition. En flowdeler som ekstraudstyr (afhængigt af modellen) løfter derefter rotorerne perfekt synkroniseret.

I drivlinjen på Fendt Former er der integreret et friløbshjul, og hver enkelt rotor er forsynet med en separat overbelastningsbeskyttelse.

Den mekaniske justering af arbejdsbredden kan udføres med kun 4 trin.

Uanset selve arbejdsbredden: riven bevarer altid sin transporthøjde.

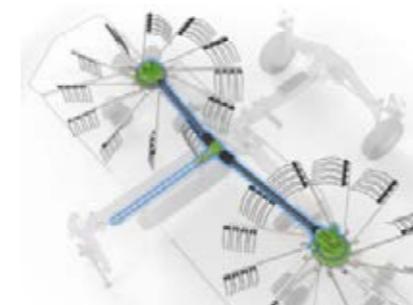

Med den hydrauliske justering af arbejdsbredden er det muligt at justere arbejdsbredden uden at forlade kabinen. På den letlæselige indikator kan du se den aktuelt indstillede arbejdsbredde.

Fendt Formere er manøvredygtige og kompakte i transportpositionen. Det betyder, at der let kan opnås en transporthastighed på op til 40 km/t.

	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO
Arbejdsbredde	m	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00
tandarme pr. rotor	Antal	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15

FENDT FORMER-RIVER MED TO ROTORER OG SAMLING I SIDEN

Maksimal fleksibilitet med let håndtering.

Helt igennem individuel

Med Fendt Former-riverne med to rotorer og samling i siden får du den fleksibilitet, du har behov for i dit daglige arbejde. Uden brug af værktøj kan du kan hurtigt og let bestemme, om du vil have et eller to skår. Med et enkelt skår er overlapningen af de to rotorer meget stor. Det giver en ren overførsel af foderet fra den første til den anden rotor og dermed optimale resultater, selv under vanskelige forhold og ved vendinger.

Perfekt kulisstyr

Fendt Former-riverne 7850 og 7850 Pro giver maksimal frihøjde på forageren takket være CamControl. CamControl er den hydrauliske justering af kulisstyr. Når du når forageren, løftes tænderne automatisk til vandret position. Den ekstra frihøjde betyder, at tyngdepunktet stadig er lige så lavt som tidligere, og at skåret forbliver beskyttet på forageren.

Effektiv placering

En automatisk sekvensstyring er integreret som standard, så riven med to rotorer løfter perfekt på forageren. Det sikrer, at rotorerne løftes og sænkes forskudt. Resultatet er et perfekt skår, selv på forageren. Løfteprocessen kan derfor justeres, så det passer til kørehastigheden og arbejdsforholdene.

Perfekt sorteret

Typisk Fendt: Hver en detalje på Fendt Former riverne er gennemtænkt, og det ses tydeligt på hydraulikudtagene. Takket være KENNFIK®-stikket er det ikke længere nødvendigt at bruge lang tid på at sortere slanger, da det umiddelbart fremgår, hvilket udtag der hører til hvilken slange.

Til venstre løftes tænderne af CamControl. Den imponerende frihøje beskytter skåret.

Billedet til højre viser et traditionelt system, hvor skåret er blevet beskadiget.



Sekvenskontrollen løfter altid Fendt Former-rivens rotor på forageren lige i rette øjeblik.

Fendt Former riverne med to rotorer og sideudkast er desuden hurtige og sikre på vejen, da de kan klappes ind til en kompakt enhed.

	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Arbejdsbredde	m	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40
tandarme pr. rotor	Antal	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13

BUGSEREDE FENDT FORMER-RIVER MED TO ROTORER OG SAMLING I SIDEN

Fendt Former: Giver alsidighed og styrke.

Ren fleksibilitet

Fendt Former 1502 er en letvægter med gods i. Denne manøvredygtige og alsidige maskine egner sig perfekt til store arbejdsbredder på op til 7 meter (med samling i to skår), selv med mindre traktorer. Ved ét skår kan arbejdsbredden indstilles trinløst hydraulisk til mellem 3,60 og 6,30 m. Det giver maksimal fleksibilitet. Tilpas skårlægningen efter forholdene. Takket være sekvenskontrollen løftes rotorerne for enden af marken med en tidsforsinkelse, hvilket giver en perfekt afslutning på skåret.

Optimal justering

Selv i hårdeste forhold kan du altid stole på en perfekt jordfølgen takket være rotorernes kardanophæng og den drejelige ramme. Da rotorerne er uafhængige af rammen, kan de justeres præcis i længden og diagonalt. Det reducerer forurenningen af foderet og sikrer, at alt samles rent op. Selv den afgrøde, der befinner sig i lavninger og fordybninger, presses uden spild. Rotorernes vandrette vipning kan let justeres med kulisselfoltene, så der opnås endnu mere præcis riving. Kulissestyret kan justeres separat for at optimere skårlægningen, uafhængigt af afgrødetypen.

Garanteret jævn kørsel

De store 18/8.50-8 dæk gør kørslen meget blød. Dette sikrer ikke kun, at du kan arbejde godt og komfortabelt, men det giver desuden sikker transport, hvor hver rotor kører på 4 hjul. Med trækstænger eller justerbare trækbomme kan du virkelig hurtigt koble maskinen til og fra. Hvad angår sikkerhed, scorer den roterende hørive godt med en frihjuls- og overbelastningsbeskyttelse som standard i drivlinjen.

Den forreste rotor har 4 store ballonhjul 18/8.50-8. Der kan som ekstraudstyr monteres støttehjul i samme størrelse i venstre og højre side.

Rotorernes vandrette vipning kan let justeres ved at løsne låsebolten og derefter dreje kulissestyrets bolte.

Variable arbejdsbredder på 3,60 - 6,30 m (to skår maks. 7 m)



Der sikres en stor frihøje med rotorernes paralleløft takket være en hydraulisk portalaksel.

Med ekstraudstyr kan den bageste skårformer betjenes hydraulisk.

Former 1502

Arbejdsbredde	m	3,60 - 6,30 / 7,00
tandarme pr. rotor	Antal	12 / 12

FENDT FORMER-RIVE MED ENKELT ROTOR

Små traktorer kan selvfølgelig også udføre et godt arbejde.

Rent arbejde

Fendt Former-riven med enkelt rotor er meget let og stabil. Desuden betyder det lave brændstofbehov, at riven også er perfekt til store arbejdsbredder med små traktorer. Når det drejer sig om kvalitetsarbejde, arbejderne riverne med enkelt rotor lige så godt som de store modeller: Ren rivning er garanteret, også på skråninger. Ophænget med bugseringsenhed sikrer, at riven følger traktorens spor, og skårsamlingen i højre side giver dig et konstant overblik over dine resultater.

Kompakt styrke

Trots deres kompakte størrelse har Fendt Former-riverne et meget bredt chassis. Det sikrer den bedst mulige jordfølgning også på skråninger. Der kan som ekstraudstyr fås en tandemaksel, der øger frihøjden og stabiliteten endnu mere. Hældningen i længdegående retning justeres med traktorens trækarme eller følerhjulets højde. Den diagonale hældning justeres med en skru.

Enkel justering af skårbredden

Skårbredden bestemmes af skårdugens position. Dennes position kan justeres trinløst og bekvæmt. Når du skifter fra transport- til arbejdstilstand klapper dugen op eller ned. Den fjederafbalancerede skårdug og beskyttelsesbøjlen gør det let. Som ekstraudstyr kan skårdugen klappes ud hydraulisk og bekvæmt fra førersædets komfort.

Arbejdsdybden kan justeres hurtigt og let ved hjælp af den lineære højdejustering.



Den brede sporvidde og tandemakslerne sikrer rolig kørsel, selv ved høje arbejdshastigheder.



Skårbredten kan justeres hurtigt og trinløst med den fjederbelastede skårdug.



	Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Arbejdsbredde	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20
tandarme pr. rotor	Antal	10	10	10	10	12



FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med Fendt Former får du et højteknologisk produkt til selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service
For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringstilbud
- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser



FENDT
CUSTOMER
HOTLINE
24
7

+45 70 20 73 40

Din Fendt forhandler er der altid, når du har behov for det, og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers servicecenter.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendt Demo service

Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre beslutningen lettere.


Individuelle finansieringsmodeller

En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt Formér.

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og fleksible gebyrer med og uden selvrisko kan maskinen sikres med garanti ud over det første år. Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine bevarer sin værdi.

Med smartphone-appen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store og i Google Play Store. Dine personlige adgangsdata fås ved henvendelse til din Fendt forhandler.



Fuld kontrol over omkostninger og planlægningssikkerhed

Fendt Care ¹	Bronze	Silver	
Service	Regelmæssig vedligeholdelse, faste	Dækning mod reparationer (undtagen slitage)	
Fordele	Anvendelsessikkerhed	Fuld dækning med fantastiske betingelser	Fuld beskyttelse, og du har styr over omkostningerne
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓
Reparationsomkostninger		✓	✓
Selvrisko		190 €	0 €

¹ Gælder kun for ISOBUS kompatible maskiner.



Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Fendt Care giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Fendt har en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark.

FAQ. ALT OM FENDT.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt til Fendt.

Hvad står Fendt Service for?

For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til de højeste krav og lang levetid. Vores service er partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Hvad står Fendt Full Line for?

Ud over førende traktorer og høstmaskiner kan vi nu også tilbyde vores kunder græs- og ensileringmaskiner, der lever op til Fendts kvalitetsstandarder. Vi tilbyder nu en komplet serie af landbrugsmaskiner, inklusive Fendts førsteklasses service, alt sammen fra én pålidelig kilde.

Hvor kommer Fendts udstyr til høst af foder fra?

Fendts hørivær, vendere og slåmaskiner er bygget på AGCO Centre of Excellence for græs- og ensileringsteknologi i Feucht i Tyskland. Det er et af de seks tyske anlæg og har haft succes inden for innovative landbrugsmaskiner i over 100 år.

Hvilke produkter omfatter Fendt Forage Harvesting?

Fendts Forage Harvesting omfatter rotoriver af høj kvalitet (Fendt Former), rører (Fendt Twister, Fendt Lotus), tromleslåmaskiner (Fendt Cutter) samt skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), transportvogne (Fendt Tigo), ballepressere (Fendts rundballepressere og storballepressere) samt finsnittere (Fendt Katana). Alle redskaber er perfekt afpasset efter Fendts traktorer og præcis ligeså overbevisende i kombination med tredjepartstraktorer.

fendt.com

Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt begivenhedskalender.

Fendts konfigurator

Med Fendt konfigurator kan du vælge mellem alt tilgængeligt udstyr og sammensætte den optimalt udstyrede maskine til din bedrift.

Fendt konfiguratoren findes online på www.fendt.com, hvor der er et link direkte til den på startsiden.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media Library gør det muligt. Vores internet-tv giver dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global

Følg os på Instagram og bliv Fendt fan. Der finder du spændende artikler om Fendt.

FENDT FORMER-RIVE

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



	Stift trepunktsophæng	Trepunktsophæng med følgeenhed	Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Mål og vægt								
Arbejdsbrede	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50	
Rotordiameter	m	2,70	2,70	2,90	2,96	3,20	3,40	
Transportbrede	m							
Transportbrede uden tandarme	m	1,70	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99	
Skårbredde	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55	0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	
Mulige skår	Antal	1	1	1	1	1	1	
Transporthøjde	m							
Transportlængde	m	2,13	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68	
Vægt	kg	370	420	440	520	580	620	
Effektbehov								
Effektbehov	kW / hk	25/34	20/27	20/27	20/27	30/41	30/41	30/41
Ophæng								
Trepunkts	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II
Topunktstrækarme	Kategori							
Træk bom								
Ekstraudstyr/rotor								
Udkast i højre side		■	■	■	■	■	■	■
Udkast i midten								
Rotor	Antal	1	1	1	1	1	1	1
tandarme pr. rotor	Antal	10	10	10	10	12	12	12
Dobbelttænder pr. arm	Antal	3	4	4	4	4	4	4
Dæk								
Dæk rotorchassis			2 x 15/6.00-6	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8
Dæk, transportchassis								
Tandemaksel			□	□	□	□	□	□
Belysning								
Belysning		□	□	□	□	□	□	□

DN = Trepunktsophæng med bugseringsenhed / DS = Fast trepunktsophæng / * = Flydestilling nødvendig / ** = Af disse kræves der 1 dobbeltvirkende med flydeposition / Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret



FENDT FORMER-RIVE

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



Siderive med understel

Trukket siderive		Siderive med understel					
	Former 1502	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO	
Mål og vægt							
Arbejdsbrede	m	3,60 - 6,30 / 7,00	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rotordiameter	m	2,96	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transportbrede	m	3,00	2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportbrede uden tandarme	m	2,30					
Skårbredde	m	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Mulige skår	Antal	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Transporthøjde	m	2,80	3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Transportlængde	m	8,45	6,65	6,65	7,45	8,50	8,54
Vægt	kg	1380	1550	1580	2100	2400	2450
Effektbehov							
Effektbehov	kW / hk	33/45	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Ophæng							
Topunktstrækarme	Kategori		I + II	I + II	I + II	II	II
Trækbom		■					
Ekstraudstyr/rotor							
Udkast i højre side		■	■	■	■	■	■
Udkast i midten			■				
Rotor	Antal	2	2	2	2	2	2
tandarme pr. rotor	Antal	12 / 12	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Dobbelttænder pr. arm	Antal	4	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Kardanophæng af rotorer		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk justering af arbejdshøjde.							
Mekanisk justering af arbejdsbrede							
Justering af arbejdsbrede/hydraulisk justering af skårbredde		■					
CamControl					■	■	
Rækkkestyring		■	■	■	■	■	■
Individuelt rotorløft							
ISOBUS-kontrol							
Hydraulik							
Nødvendige ev-hydraulikudtag	Antal	1	1	1	1		
Nødvendige dv-hydraulikudtag	Antal	1			1*	1*	
Påkravede hydraulikudtag LS	Antal						
KENNFIXX®-hydraulikudtag		■			■	■	
Dæk							
Dæk rotorchassis		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Dæk, transportchassis			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Tandemaksel		■	□	□	□	■	■
Belysning							
Belysning		■	■	■	■	■	■

Midtermonteret rive med to rotorer og understel

Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,98	2,98	2,99
1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
1	1	1	1	1	1	1	1	1
3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,65	3,65	3,99
4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,72	8,72	10,00
1350	1875	1900	2050	2900	2950	4420	4650	6000

19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III

■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	2	2	2	2	2	4	4	4
10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	■	■	■	■	■
□	□	□	□	■	■	■	■	■

1	1	1	1	1	1	2**	1	1
■	■	■	■	■	■	■	■	■

3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
□	□	□	■	■	□	■	■	■

DN = Trepunktsophæng med bugseringsenhed / DS = Fast trepunktsophæng / * = Flydestilling nødvendig / ** = Af disse kræves der 1 dobbeltvirkende med flydeposition / Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret

FENDT

It's Fendt. Because we understand Agriculture.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofferbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.