



FENDT

Fendt Cutter

VOEDERWINNINGSTECHNIEK
MET DE FENDT-FACTOR.





Fendt Cutter

- 4 In één oogopslag.
- 6 Spotlights.
- 8 Technologie.
- 10 Frontaanbouw met pendelbok.
- 12 Fendt Services.
- 18 Technische gegevens.



In één oogopslag.

Groenvoerwinning zonder onderbrekingen. Met de Fendt Cutter-trommelmaaiers.

Een perfecte snede vormt de basis voor waardevol voer. Met de Fendt Cutter trommelmaaiers zorgt u eenvoudig voor een perfecte snede, onder alle omstandigheden. De Fendt Cutter overtuigt met beproefde techniek, een zeer lange levensduur en nieuwe, slimme details, die uw werk vereenvoudigen.

- Grote vierkante frames
- Werkbreedtes van 2,86 – 3,06 m
- Vijfvoudig gelagerde maaitrommels in robuuste gegoten lagerhuizen
- Elastische V-snaaraandrijving
- Conische spiraalwielen met gebogen Gleason-vertanding in oliebad
- TurboLift-systeem
- Messen-snelwisselsysteem
- Zwadbreedte centraal verstelbaar
- Maaier in transportstand in hoek van 90°
- Automatische transportvergrendeling

		2940 FPV	3140 FPV	3340 FPV
Werkbreedte	m	2,86	3,06	3,26
Maaitrommels	Aantal	4	4	4
Messen per trommel	Aantal	3	3	3

F/FP = pendelbok voor frontwerktuig / V = met verstelbare maaahoogte



Fendt Cutter Spotlights.

Hier vindt u de bijzondere Fendt-oplossingen (ook wel 'Fendt Spotlights' genoemd), die het verschil maken en u in staat stellen uw werk elke dag beter te doen.



Algemene beschrijving

- Groot contactoppervlak met de ondergrond door grote maaitrommels
- Geringe bodemdruk, de zode wordt ontzien
- Uitermate geschikt voor toepassing in nat en vochtig terrein
- Minder geschikt voor stenige ondergrond
- Zeer goed en zuiver maaibeeld voor de beste voerkwaliteit
- De maaier schuift geen voer of grond voor zich uit
- Door de paarsgewijze loop van de maaitrommels is de zwadvorming uitstekend
- Ideaal voor toepassing in combinatie met opraapwagens
- Zeer rustige loop
- Robuuste en stabiele constructie

1. Frame

- Groot vierkant frame

2. Maaitrommel

- Vijfvoudig gelagerde maaitrommel in het robuust gegoten lagerhuis

3. Aandrijving

- Elastische V-snaaraandrijving

4. Conische tandwielen

- Conische spiraalwielen met gebogen Gleason-vertanding in oliebad

5. Hydrauliek

- TurboLift-systeem

6. Messen

- Messen-snelwisselsysteem

7. Zwadbreedte

- Zwadbreedte centraal verstelbaar

8. Transport

- In transportpositie 90° gebogen

9. Vergrendeling

- Automatische transportvergrendeling





Technologie.

1. Maaitrommel

- Vijfvoudig gelagerde maaitrommel in robuuste gegoten lagerhuizen
- 3 lagers op de plaatsen met de grootste belasting
- 2 lagers in de glijschotel
- Conische spiraalwielen met gebogen Gleason-vertanding in een permanent oliebad voor een bijzonder rustige loop
- De maaitrommels zijn aangeschroefd in plaats van aangelast, onafhankelijk van de glijschotel, voor een probleemloos onderhoud
- Weinig slijtage, de glijschotels glijden over de grond in plaats van er overheen te worden geschoven
- De maaier schuift geen voer of grond voor zich uit
- De glijslof onder de glijschotel kan worden vervangen
- Meenemers aan de trommel zorgen voor perfect transport van het voer en daardoor perfecte zwadvorming
- Messensnelwisselsysteem



2. Aandrijving van de maaitrommel

- Conische spiraalwielen met gebogen Gleason-vertanding
- Steeds 3 tanden tegelijk belast
- Rustige en stille loop
- Lange levensduur
- Zeskantige as en kegeltandwielaandrijving in permanent oliebad

3. Aandrijving

- Elastische V-snaaraandrijving met automatische spaninrichting
- De kracht wordt gelijkmatig verdeeld
- Conische spiraalwielen in oliebad zorgen voor een rustige loop, een lange levensduur en een geringe vermogensbehoefte
- Krachtoverbrenging via stabiele zeskantige aandrijfas
- Overbelastingsbeveiliging door vast breukpunt in deze as


4. Frame

- Versterkte maaibalkdrager met opgelast U-profiel (FPV)
- Zeer goede stabiliteit binnen in de maaibalkdrager bij ontstane krachten op de buitenste trommels
- Groot vierkant-aandrijfframe van duurzaam staal voor topprestaties en een lange levensduur
- Onderhoudsvriendelijk door de opzij in het frame geschroefde controle-openingen





Pendelslag +/- 5°

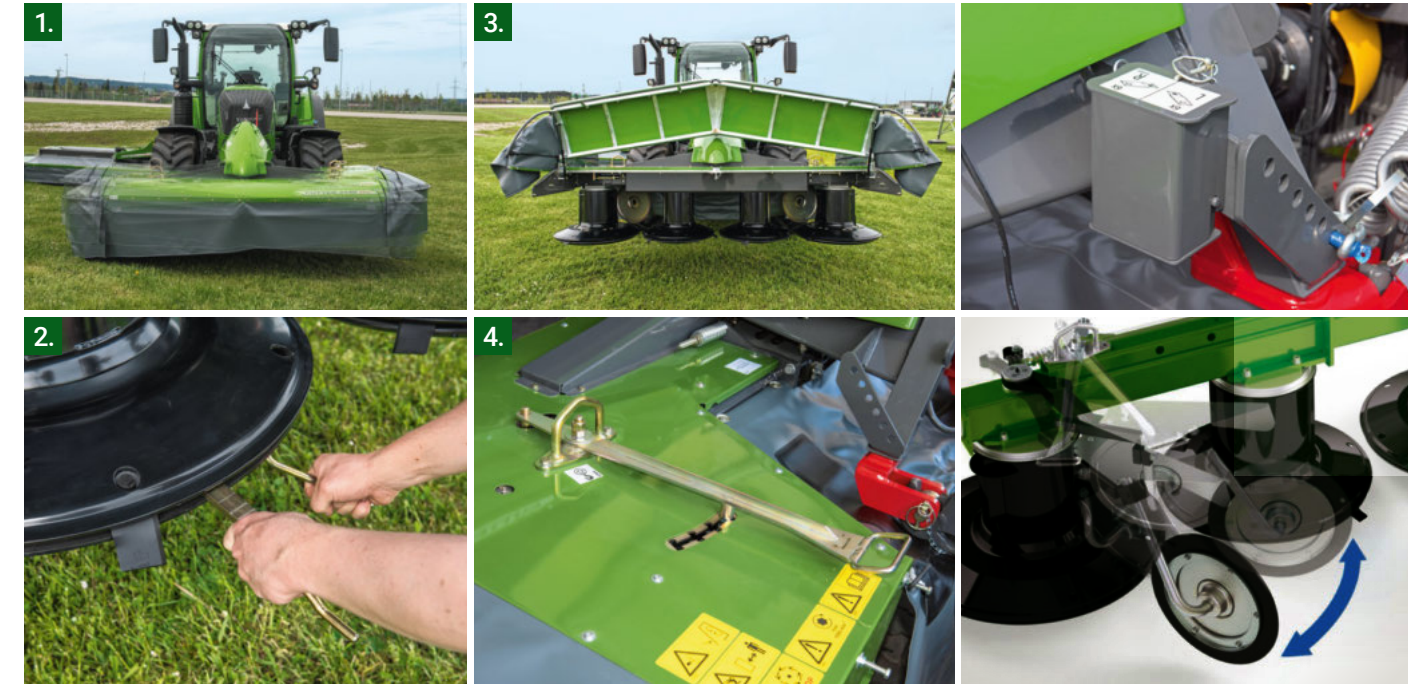

Frontaanbouw met pendelbok.

1. Algemene beschrijving.

- Pendelbok met +/- 5° ruimte voor overdwers pendelen
- Veerontlasting ten behoeve van een lage bodemdruk
- Traploze maaihoogte-instelling van 45 tot 73 mm
- Centrale, gereedschapsloze instelling van de zwadschijven in 4 standen
- Gemakkelijker en sneller aan en af te koppelen aan bijvoorbeeld de tractor
- Automatische centrering bij rijden op de openbare weg

2. Instelling van de maaihoogte

- Standaard maaihoogte-instelling
- Maaihoogte instelbaar van 45 tot 73 mm
- Sleutel voor het messen-snelwisselsysteem in de opening steken en de verstelnaaf tegenhouden
- Maaihoogte instellen door verdraaien van de glijlof met de hand of met de sleutel voor ontgrendelen van het beschermingsdoek
- Elke 180°-draaiing komt overeen met een verstelling van 2 mm
- Let op dat de arreteer veren goed vastklikken

3. Toegankelijkheid

- De front- en zijafscherming kunnen worden opgeklapt
- Prima toegankelijk voor onderhoud en reiniging van de maitrommels
- Voorste beschermkleed blijft dankzij de gasdrukveren omhoog staan, geen vervelend nastellen nodig
- Na omlaagklappen worden de afschermingen automatisch vergrendeld
- Voor de buitenste afschermingen kan ook een hydraulische regeling worden geleverd
- Messenbox en messenwisselgereedschap zijn schoon en buiten bereik van vuil geïntegreerd

4. Zwadvorming

- De zwadbreedte kan comfortabel boven op het maaimechanisme worden ingesteld
- Standaard is links en rechts een zwadschijf gemonteerd. Er zijn voor zowel links als rechts extra schijven leverbaar
- Zodoende een perfecte aanpassing aan navolgende machines, zoals de laadwagen tijdens de groenvoerogst



Zwadbreedtes variëren bij de modellen:

Slicer 2940 FPV: 1,20 m – 1,40 m
Slicer 3140 FPV: 1,20 m – 1,60 m
Slicer 3340 FPV: 1,40 m – 1,75 m

Zwadbreedtes met gemonteerde extra zwadschijven:

Slicer 2940 FPV: 0,65 m – 1,00 m
Slicer 3140 FPV: 0,65 m – 1,20 m
Slicer 3340 FPV: 0,85 m – 1,40 m



Fendt Services.

Een Fendt machine is een hightech product dat aan de hoogste eisen voldoet. Dienovereenkomstig bieden de gecertificeerde Fendt-verkooppartners eersteklas service.



De gecertificeerde servicepartners 24 uur per dag bereiken via de Fendt Customer Hotline



Topproducten onder één dak

Eersteklas service en diensten:

- Korte lijnen tussen onze uitstekend geschoolde servicemedewerkers en u
- Tijdens het seizoen 24/7 beschikbaarheid van onderdelen
- 12 maanden garantie op originele Fendt-onderdelen, inclusief montage

100 % kwaliteit en. 100 % service: Fendt Services

- Fendt-demonstratieservice
- Fendt Expert-chauffeurstraining
- AGCO Finance – Financierings- en huurmogelijkheden
- Fendt Care – Onderhoudscontracten en garantieverlengingen

Beveilig de activiteiten van morgen vandaag.

Fendt-demonstratieservice

- Neem plaats en test het, in plaats van erover te praten
- Basis voor een optimale besluitvorming

Fendt Expert-chauffeurstraining

- Exclusieve praktijkopleiding met professionele trainers
- Optimalisatie van de economische efficiëntie door alle functies te leren kennen en het volledige prestatiepotentieel van de Fendt-machine te benutten


Individuele financierings- en huurmodellen

- Financiering van AGCO Finance met aantrekkelijke voorwaarden, flexibele looptijden en planbare kosten
- Op maat gemaakte huuraanbiedingen via Fendt verkooppartners



Fendt Care – Onderhoudscontracten en garantieverlengingen

- Op maat gemaakte onderhouds- en reparatieservice die verder gaat dan de wettelijke garantie
- Maximale operationele veiligheid
- Flexibele looptijden en tarieven met en zonder eigen bijdrage
- Planningszekerheid en volledige controle over de kosten
- Uitsluitend montage van originele onderdelen met gegarandeerde seriekwaliteit en geteste functionele betrouwbaarheid voor optimaal waardebehoud van de Fendt-machine

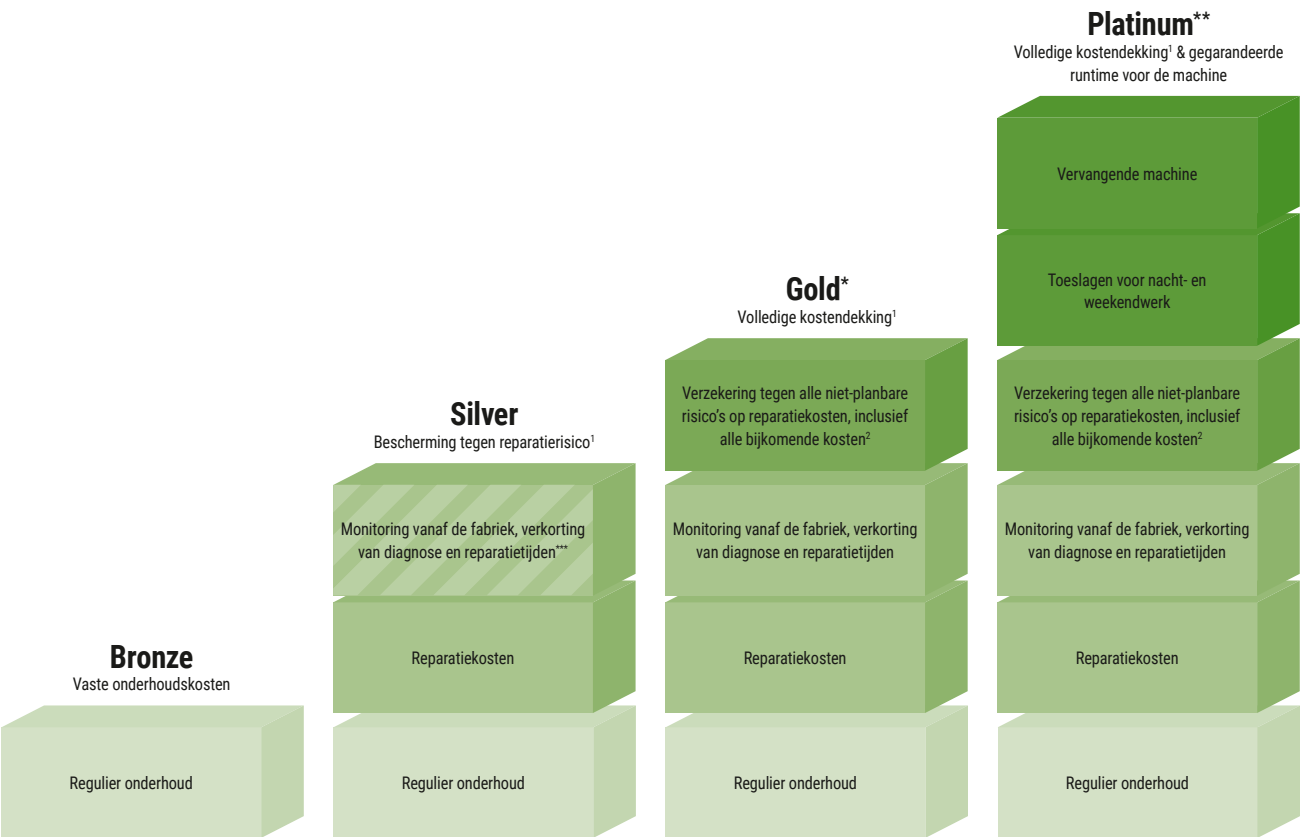


Fendt Care.

Kostenbeheersing en planningszekerheid met de Fendt Care-tarieven

- Omvangrijk aanbod voor dekking van de inzetbaarheid en het reparatierisico van nieuwe machines
- Volledige kostenbeheersing met de beste service
- Maatwerkoplossingen voor het wagenpark van onderhoudscontracten tot allround zorgeloze pakketten inclusief vervangende machines

Smartphone-app “AGCO Parts Books to go”

- Vind snel en eenvoudig reserveonderdelen en bestel direct
- Download in de App Store en de Google Play Store
- Toegangsgegevens via de Fendt verkooppartners



App Store



Google Play Store

		 Kostenvoordelen met Fendt Connect (optioneel)	 Alleen voor tractors met Fendt Connect							
Beschikbaar voor	Volledige Fendt-portfolio	Volledige Fendt-portfolio	Wieltractor met Fendt Connect & telescopische lader ⁸	Wieltractor met Fendt Connect						
Klantenvoordeel (eigen bijdrage)	Inzetbaarheid van de machine	Verzekering tegen ernstige schade ³ (€ 490)	Complete dekking en volledige controle over de kosten incl. alle bijkomende kosten (€ 0)	Complete dekking en volledige controle over de kosten incl. alle bijkomende kosten & gegarandeerde machinelooptijd (€ 0)						
		Uitgebreide dekking tegen aantrekkelijke voorwaarden (€ 190)								
		Complete dekking en volledige controle over de kosten (€ 0)								
Maximale afdekking voor garantieverlenging	 8 jaar / 8.000 Draaiuren	 5 jaar / 3.000 Draaiuren	 5 jaar / 5.000 Draaiuren	 3 jaar / 2.000 Draaiuren ⁴	 3 jaar / 4.000 Draaiuren ⁵	 3 jaar / 25.000 balen ⁶	 5 jaar of 50.000 balen	 8 jaar / 4.000 pomp-Uren	 5 jaar / 8.000 Draaiuren	 5 jaar / 750 Draaiuren ⁷
BH = bedrijfsuren; H = uren; ¹ exclusief slijtage; ² reiskosten, berging / verslepen, probleemoplossing met extra diagnosegereedschap, gebruik van dynamometer, oliën en filters bij reparatie van motor / transmissie; ³ alleen beschikbaar voor machines met zelfaandrijving & RG300 & momentum; ⁴ alleen ISOBUS-compatibele machines; ⁵ alleen PR, VR & XR; ⁶ incl. collector; ⁷ alleen momentum 16 & 24; ⁸ Gold tarief voor verreikers ook verkrijgbaar zonder Connect; * Gold tarief alleen verkrijgbaar in DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum alleen verkrijgbaar in DE, EN, FR; *** optioneel met Fendt Connect										



Technische gegevens.

Geachte klanten,

Onze drijfveer bij Fendt is om u de meest innovatieve machines en oplossingen te bieden, zodat u uw werk nog efficiënter en comfortabeler uit kunt voeren. Daarbij ontwikkelen we onze producten en hun uitrustingsdetails voortdurend verder. U vindt daarom alle technische gegevens en uitrustingsvarianten up-to-date op onze website.



Scan gewoon de QR-code of volg deze link:
fendt.com/cutter-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

NL/2401



Fendt is een wereldwijd merk van AGCO.

De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de machines, komen overeen met de informatie die op het moment van drukken beschikbaar was. Deze gegevens kunnen tot het moment van aankoop van de machine veranderen. Uw Fendt-dealer houdt u graag op de hoogte van eventuele wijzigingen. De afgebeelde voertuigen zijn niet landspecifiek uitgerust.